



**Desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy  
České republiky  
2025 – 2034**

**ČEPS, a.s.**  
**02/2025**

## Obsah

<b>1.</b>	<b>Úvod.....</b>	<b>5</b>
1.1	Odpovědnosti a povinnosti provozovatele PS ČR .....	7
1.2	Inovativní cíle v oblasti energetiky .....	8
<b>2.</b>	<b>Popis přenosové soustavy České republiky .....</b>	<b>9</b>
2.1	Přenosová soustava v číslech.....	10
<b>3.</b>	<b>Předpoklady pro plánování rozvoje PS ČR .....</b>	<b>17</b>
3.1	Energetická politika Evropské unie .....	17
3.1.1	Klimatické a energetické cíle EU .....	17
3.1.2	Mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje PS – TYNDP .....	19
3.1.3	Projekty společného zájmu .....	21
3.2	Energetická politika České republiky .....	24
3.3	Předpoklad vývoje zásadních ukazatelů v ES ČR .....	25
3.3.1	Vývoj instalovaného výkonu v ES ČR.....	26
3.3.2	Vývoj vnitrostátní spotřeby ES ČR.....	28
<b>4.</b>	<b>Výzvy a rizika pro rozvoj PS ČR.....</b>	<b>31</b>
4.1	Proces výstavby vedení a elektrických stanic PS .....	31
4.2	Dílčí investiční technická opatření pro zajištění spolehlivosti provozu PS v krátkodobém horizontu .....	33
<b>5.</b>	<b>Hodnocení systémové přiměřenosti PS ČR .....</b>	<b>36</b>
5.1	Model sítě, scénář a předpoklady .....	36
5.1.1	Progresivní 2030 a 2040.....	37
5.1.2	Smlouvy 2030 a 2040 .....	40
5.1.3	Jaderný 2040 .....	43
5.1.4	DE 2040 .....	44
5.1.5	Porovnání scénářů z pohledu ČR.....	46
5.2	Modelování obchodních výměn .....	48
5.3	Výpočty chodu sítě v ČR.....	49
5.3.1	Progresivní 2030.....	52
5.3.2	Smlouvy 2030 .....	54
5.3.3	Progresivní 2040.....	56

5.3.4	Smlouvy 2040 .....	57
5.3.5	Jaderný 2040 .....	58
5.3.6	DE 2040 .....	59
5.4	Importní schopnost PS ČR.....	60
5.5	Hodnocení napěťových poměrů v PS ČR.....	61
5.6	Hodnocení setrvačnosti v PS ČR.....	65
5.7	Vyhodnocení a závěry.....	68
<b>6.</b>	<b>Strategický investiční plán .....</b>	<b>70</b>
6.1	Řízení SIP .....	70
6.2	Hlavní vlivy určující SIP .....	70
6.2.1	Vliv rozvoje zdrojové základny v PS – „ <i>Kategorie I</i> “ .....	70
6.2.2	Vliv rozvoje výroby a spotřeby na transformační vazby PS/DS – „ <i>Kategorie II</i> “.....	73
6.2.3	Vliv zahraniční spolupráce a propojení s ostatními přenosovými soustavami EU – „ <i>Kategorie III</i> “.....	77
6.2.4	Vliv obnovy vedení a stanic PS – „ <i>Kategorie IV</i> “ .....	82
6.2.5	Vliv náhrady sítě 220 kV soustavou 400 kV – „ <i>Kategorie V</i> “ .....	84
6.2.6	Vliv kompenzace jalového výkonu – „ <i>Kategorie VI</i> “ .....	86
6.3	Přínosy projektů pro provoz PS ČR a propojenou Evropu .....	87
6.3.1	Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů .....	89
6.3.2	Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS .....	90
6.3.3	Ztráty v PS .....	90
6.3.4	Přeshraniční kapacity.....	91
6.3.5	Integrace OZE.....	92
6.4	Přehled významných rozvojových záměrů v PS ČR.....	92
6.4.1	Nejvýznamnější změny oproti plánu rozvoje PS ČR 2023 – 2032 .....	92
6.4.2	Popis rozvojových záměrů .....	93
6.4.3	Stav přípravy významných nových rozvojových záměrů .....	147
6.5	Souhrnný přehled investičních akcí v SIP.....	149
<b>7.</b>	<b>Rozvoj PS v dlouhodobé perspektivě .....</b>	<b>167</b>
<b>8.</b>	<b>Závěr .....</b>	<b>169</b>
	<b>Seznam pojmů a zkratk .....</b>	<b>172</b>

<b>Seznam obrázků .....</b>	<b>175</b>
<b>Seznam tabulek.....</b>	<b>177</b>
<b>Přílohy.....</b>	<b>178</b>
Výpočty chodu sítě v ČR pro hodnocení systémové přiměřenosti PS ČR:.....	182
Citlivostní výpočty pro analýzu provozního napětí v PS: .....	194



# 1. Úvod

ČEPS, a.s. („ČEPS“), jako provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy České republiky zpracoval podle § 24 odst. 10 písm. j), zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích („energetický zákon“) desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy („PS“) včetně plánu investičního. Tento desetiletý plán rozvoje PS ČR na období 2025 – 2034 („plán rozvoje“) je zpracován jako devátý v pořadí a navazuje na plán rozvoje zpracovaný v roce 2022 pro období 2023 – 2032.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou („Nařízení č. 2019/943“) se plán rozvoje promítá i do obsahu regionálního investičního plánu regionu kontinentální střední a východní Evropa a desetiletého plánu rozvoje přenosové sítě EU, které jsou přijímány Asociací evropských provozovatelů přenosových soustav pro elektrickou energii - European Network of Transmission System Operators for Electricity („ENTSO-E“) ve dvouletém intervalu. Na konci roku 2022 ENTSO-E po veřejné konzultaci zveřejnila v pořadí šestý oficiální desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy EU („TYNDP“ Ten-Year Network Development Plan), jehož součástí je i regionální investiční plán („RgIP“ Regional Investment Plan) pro střední a východní Evropu. Seznam projektů uvedených v TYNDP 2022 byl v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě („Nařízení č. 347/2013“) jediným zdrojem pro výběr projektů společného zájmu – Projects of Common Interest („PCI“) do pátého seznamu, který byl Evropskou komisí („EK“) zveřejněn na konci roku 2021. V současné době ENTSO-E finalizuje v pořadí sedmý desetiletý evropský rozvojový plán elektroenergetických soustav TYNDP 2024 s plánem zveřejnění v prvním kvartálu roku 2025. Seznam projektů uvedený v TYNDP 2024 bude zdrojem pro nový unijní seznam projektů společného zájmu a projektů ve společném zájmu již podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2022/869 ze dne 30. května 2022 stanovující hlavní směry pro transevropské energetické sítě („Nařízení č. 2022/869“), které ruší předcházející Nařízení č. 347/2013. Současně ENTSO-E připravuje 6 regionálních investičních plánů a zprávu identifikující budoucí potřeby Evropského energetického systému do časového horizontu 2040 a 2050 (tzv. Identification of System Needs („IoSN“) nebo jen Power System Needs). Zpráva IoSN poukazuje na to, proč je výstavba elektroenergetických infrastruktur tak zásadní a jaká by byla cena elektřiny v Evropě, kdyby tato potřebná infrastruktura nebyla vybudována. Tyto dokumenty budou součástí připravovaného TYNDP 2024.

Z důvodu zachování kontinuity rozsahu zpracování předchozích plánů rozvoje splňuje plán rozvoje požadavky kladené na jeho předmět v § 58k odst. 3 energetického zákona. Jeho předmětem jsou opatření přijímaná s cílem zajistit přiměřenou kapacitu přenosové soustavy tak, aby odpovídala požadavkům nezbytným pro zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny. Plán rozvoje obsahuje:

- a) části přenosové soustavy, které je třeba v následujících 10 letech vybudovat nebo rozšířit,
- b) veškeré investice do přenosové soustavy, o jejichž realizaci již ČEPS rozhodla, včetně termínů jejich realizace,
- c) nové investice, které je nutno realizovat v následujících 3 letech včetně termínů jejich realizace.

V souladu s § 16 písm. l) a § 17 odst. 7 písm. i) energetického zákona je vyžadováno, aby k plánu rozvoje bylo vydáno vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu („MPO“) a následně byl plán rozvoje schválen Energetickým regulačním úřadem („ERÚ“).

Schválený plán rozvoje je poté, v souladu s požadavkem energetického zákona, veřejně dostupný na webových stránkách ČEPS. Předkládaný plán rozvoje byl zpracován podle stavu a vstupních dat dostupných ČEPS, ke dni 31. 5. 2024 s dílčími aktualizacemi po tomto datu.

## 1.1 Odpovědnosti a povinnosti provozovatele PS ČR

Následující odpovědnosti a povinnosti jsou vybrány z komplexního výčtu odpovědností a povinností provozovatele PS uvedeného v energetickém zákoně vzhledem k jejich přímé souvislosti s rozvojem a obnovou PS.

ČEPS, jako výhradní provozovatel PS České republiky:

- zajišťuje bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj PS a propojení PS s jinými soustavami, a za tím účelem zabezpečuje podpůrné služby a dlouhodobou schopnost PS uspokojovat přiměřenou poptávku po přenosu elektřiny, spolupracuje s provozovateli propojených PS a spolupracuje na integraci vnitřního evropského trhu s elektřinou,
- poskytuje přenos elektřiny na základě uzavřených smluv,
- řídí toky elektřiny v PS při respektování přenosů elektřiny mezi propojenými soustavami ostatních států a ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav („DS“) v elektrizační soustavě („ES“),
- odpovídá za zajištění systémových služeb pro ES na úrovni PS,
- účastní se vyrovnávacího mechanismu a uskutečňuje platby podle vyrovnávacího mechanismu mezi provozovateli PS v souladu s Nařízením č. 2019/943 a při zachování bezpečnosti a spolehlivosti přenosové soustavy poskytuje přeshraniční přenos elektřiny účastníkům trhu s elektřinou.

Dále jsou uvedeny vybrané povinnosti ČEPS v kontextu plánu rozvoje:

- každému, kdo požádá o připojení k přenosové soustavě, stanovit podmínky a termín připojení a poskytnout přenos každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy,
- zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro připojení jejich zařízení k PS,
- zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro přenos elektřiny PS.

ČEPS prostřednictvím svého Strategického investičního plánu („SIP“) respektuje výše popsané odpovědnosti a povinnosti a zároveň koordinuje potřeby obnovy a rozvoje PS.

## 1.2 Inovativní cíle v oblasti energetiky

Energetické cíle jak národní, tak evropské se promítají do plánování rozvoje PS ČR, a to zejména v podobě modernizace a rozvoje infrastruktury pro zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie a propojení evropských energetických trhů s respektováním environmentálních požadavků. Tyto evropské cíle obecně předpokládají realizaci dynamických změn směřujících k celkové transformaci elektroenergetického sektoru, mění se skladba výrobního mixu i nároky na provoz ES. S tím souvisí zvyšující se požadavky na výměnu informací a spolupráci s provozovateli DS při rozvoji a provozu ES ČR. Zároveň vzniká potřeba využívání nových služeb včetně aktivního zapojení strany spotřeby a zákazníků. Tyto transformační kroky se komplementárně projevují v oblasti rozvoje PS, např. v oblasti předpokladů vývoje výrobní základny a spotřeby elektrické energie a rozvoji nástrojů pro zpracování a výměnu dat. Scénáře rozvoje ES proto předpokládají inovativní přístupy a masivní využívání nových technologií, které vyžadují vysokou míru digitalizace.

Klíčovou roli bude hrát vyšší využití akumulace elektrické energie (krátkodobé i sezónní) a těsnější provázání výrobních a technických sektorů, zahrnující hledání a využívání synergií elektroenergetiky s dalšími sektory (plynárenství, doprava apod.). Například s rostoucími nároky na elektromobilitu roste kapacita související nabíjecí infrastruktury. To s sebou přináší nové příležitosti, a to zejména pro využití flexibility elektromobility pro řízení sítí.

Na změny ES ČR reaguje mimo jiné aktualizovaný Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), jehož naplňování se ČEPS aktivně účastní.


ČEPS se také podílí na několika národních a mezinárodních inovačních projektech, které se výše zmíněnými aspekty zabývají. Vybrané výstupy z těchto projektů budou zároveň sloužit jako podklad pro řešení NAP SG.


## 2. Popis přenosové soustavy České republiky

Přenosová soustava (páteřní část celé ES) provozovaná na napěťových hladinách 400 a 220 kV (a vybraných vedení 110 kV) zajišťuje přenos elektřiny po celém území ČR a zároveň je součástí propojené evropské elektroenergetické PS.

Výhradním provozovatelem PS ČR je ČEPS, a to na základě licence č. 13010001 udělené ERÚ. Jediným akcionářem ČEPS je stát Česká republika, který vlastní 100 % akcií a výkon akcionářských práv provádí z pověření státu MPO.

PS ČR napájí elektřinou regionální DS, které ji dále rozvádějí až ke konečným spotřebitelům. Přeshraničními vedeními je PS ČR napojena na soustavy všech sousedních států, a tím synchronně spolupracuje s celou elektroenergetickou soustavou kontinentální Evropy.

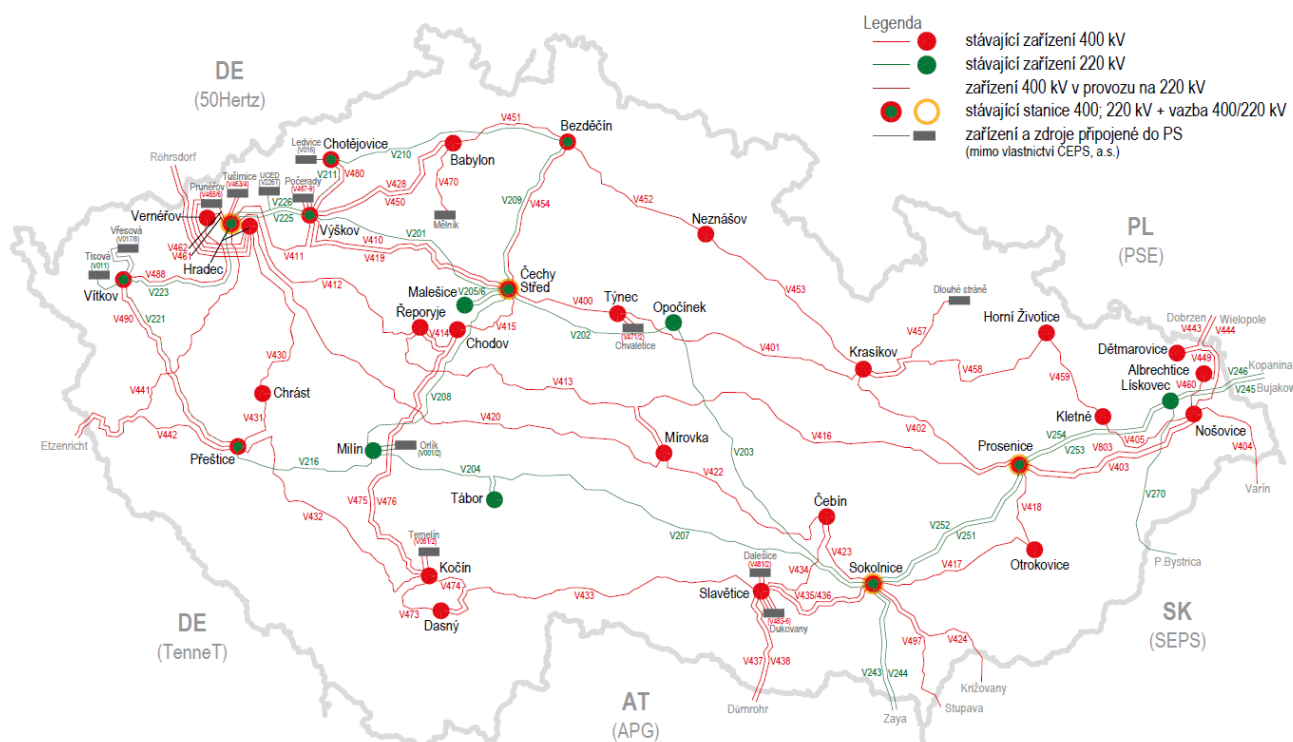

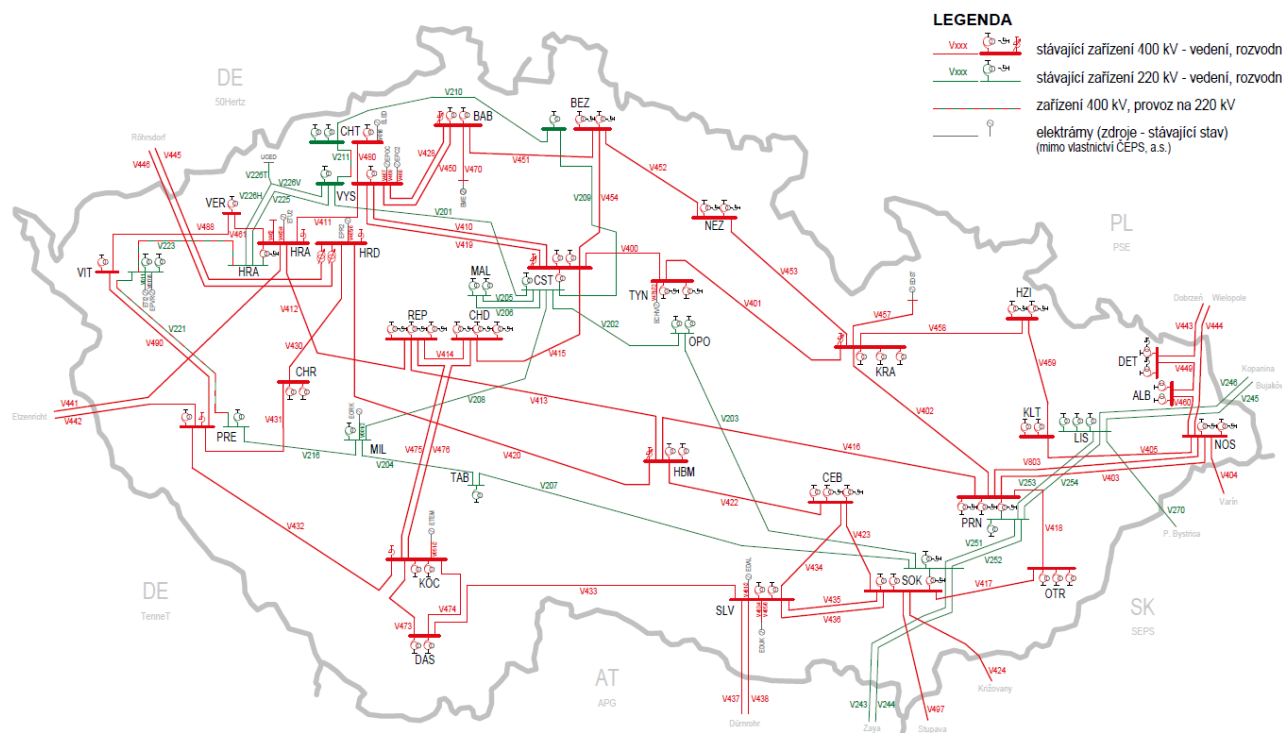

Obr. 2.2 – PS ČR – Elektrické schéma sítí 400 a 220 kV k 31. 12. 2024 (Zdroj: ČEPS)

## 2.1 Přenosová soustava v číslech


Páteřní přenosová síť byla prakticky dokončena v 80. letech minulého století. V současné době ji tvoří hlavně vedení 400 kV. Trasy 220 kV, jejichž výstavba byla ukončena počátkem 70. let, dnes plní převážně úlohu doplňkových vedení. ČEPS spravuje, obnovuje a rozvíjí celkem 44 rozvodn se 79 transformátory a trasy vedení velmi vysokého napětí (vvn) a zvláště vysokého napětí (zvn) o celkové délce přibližně 5 700 km.

Celkové délky vedení a počty rozvodn přenosové sítě na jednotlivých napěťových hladinách společně s počty transformátorů mezi těmito hladinami zachycuje Tab. 2.1 stav k 31. 12. 2024.

Tab. 2.1 – Přenosová soustava v číslech k 31. 12. 2024 (Zdroj: ČEPS)

Popis zařízení		ČR celkem
<b>Vedení 400 kV</b>	(km)	4188
z toho dvojitě a vícenásobné	(km)	1895
<b>Vedení 220 kV</b>	(km)	1687
z toho dvojitě a vícenásobné	(km)	882
<b>Vedení 110 kV</b>	(km)	84
z toho dvojitě a vícenásobné	(km)	78
<b>Zahraniční vedení 400 kV</b>	(-)	11
<b>Zahraniční vedení 220 kV</b>	(-)	5
<b>Rozvodny 400 kV</b>	(-)	30
<b>Rozvodny 220 kV</b>	(-)	14
<b>Rozvodny 110 kV</b>	(-)	1
<b>Transformátory 400/220 kV</b>	(-)	4
<b>Transformátory 400/110 kV</b>	(-)	54
<b>Transformátory 220/110 kV</b>	(-)	19
<b>Transformátory 400/400 kV s posunem fáze (PST)</b>	(-)	4
<b>Transformační výkon PS/DS (400/110 a 220/110 kV)</b>	(MVA)	22300
<b>Transformační vazba 400/220 kV</b>	(MVA)	2000
<b>Transformátory 400/400 kV s posunem fáze (PST)</b>	(MVA)	3400
<b>Kompenzační zařízení (tlumivky 400; 35; 10 kV)</b>	(-)	36
z toho plně regulovatelné tlumivky (VSR)	(-)	4
<b>Celkový kompenzační výkon (400; 35; 10 kV)</b>	(MVar)	2449


Přímo do PS je také připojena o něco méně než polovina instalovaného výkonu elektráren ČR, jehož celková hodnota je 23 539 MW (brutto k 31. 12. 2024). Od roku 2022 poklesl podíl instalovaného výkonu do PS z 53,7 % na 47,4 %. Rozdělení této hodnoty mezi PS a DS s dělením na jednotlivé druhy elektráren shrnuje Obr. 2.3.

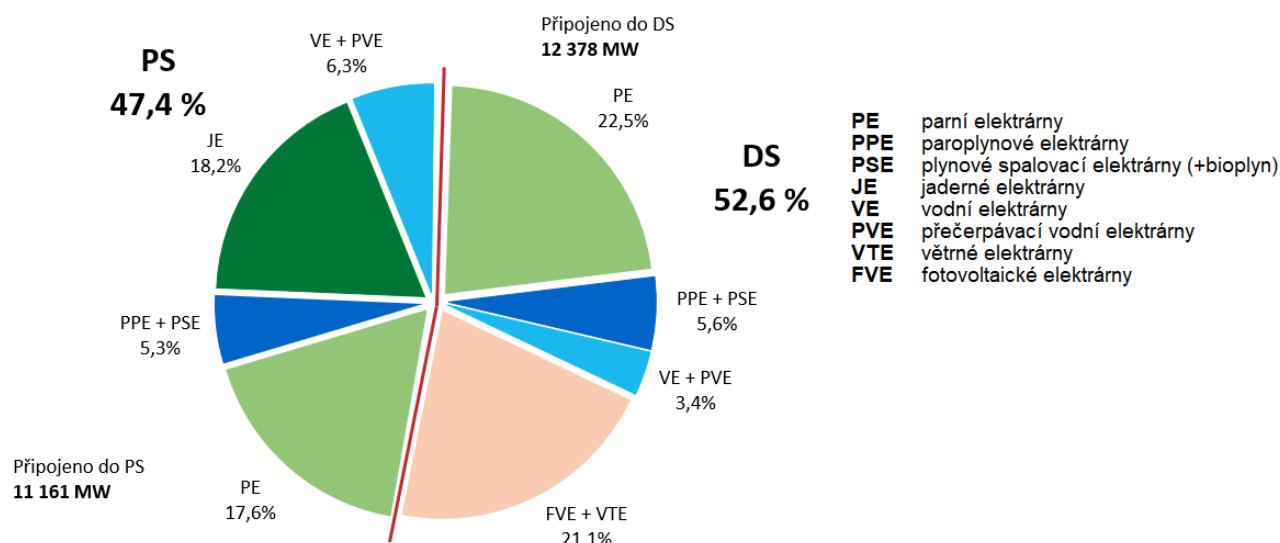


Obr. 2.3 – Struktura instalovaného výkonu elektráren ČR k 31. 12. 2024 (Zdroj: ČEPS)

Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, PS ČR je přeshraničními vedeními propojena s přenosovými soustavami sousedních států. Jejich prostřednictvím dochází nejen k výměnám elektrické energie v rámci sjednaných plánů pro trh s elektřinou, ale také k udržení stability celého propojeného evropského systému. Toky energií na hraničních profilech za uplynulý rok 2024 jsou patrné z Obr. 2.4. Grafické zobrazení vývoje těchto toků energie v ročních souhrnných číslech je uvedeno na Obr. 2.5.



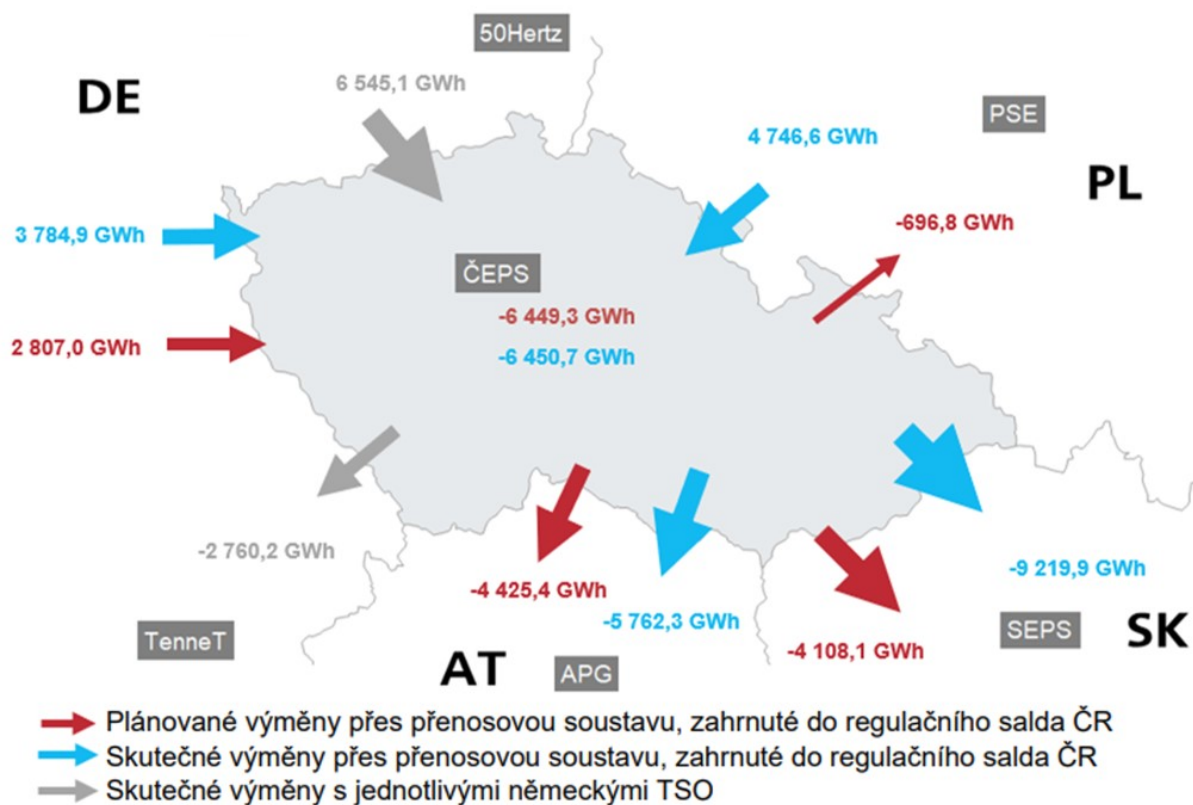


Obr. 2.4 – Roční toky energie – rok 2024 (Zdroj: ČEPS)

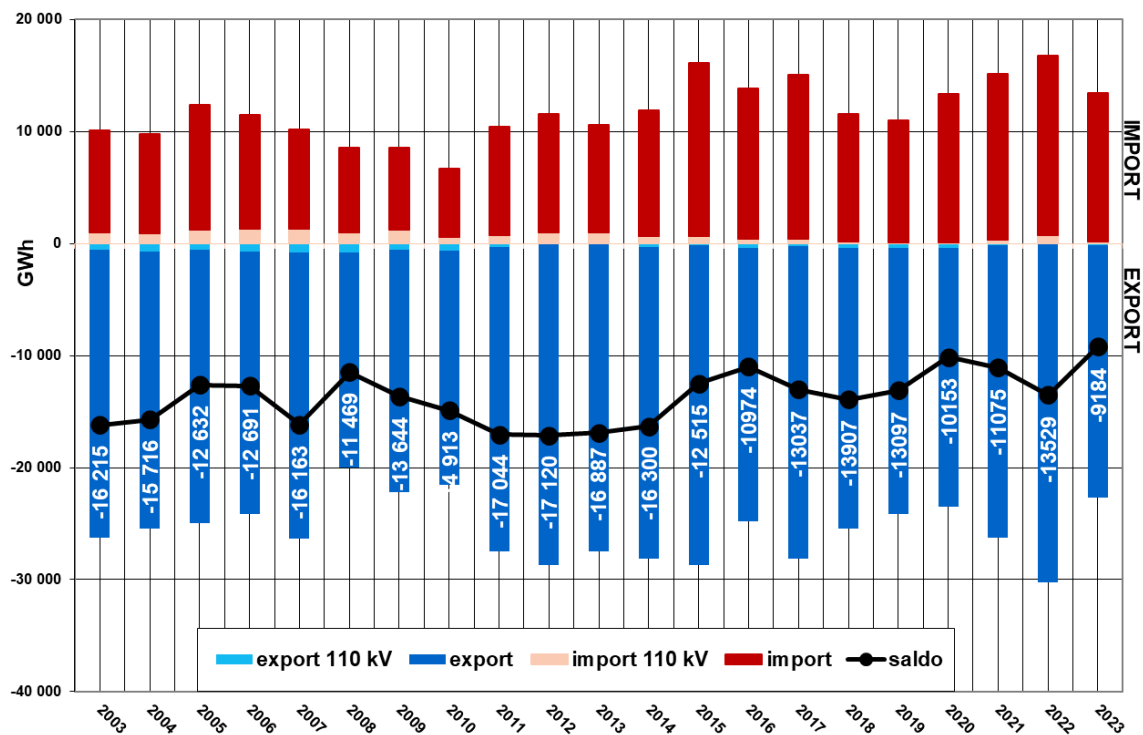


Obr. 2.5 – Roční fyzikální toky energie PS ČR (Zdroj: ČEPS)

Celková okamžitá brutto spotřeba (zatížení) ES ČR ve špičkách již přesahuje hranici 12 GW: Pro rok 2021 bylo dne 15. února dosaženo prozatím historické hodnoty zatížení ve výši 12 133 MW. Dlouhodobě se ukazoval rostoucí trend maximálního zatížení ES ČR, nicméně v posledních letech můžeme sledovat spíše stagnující vývoj zatížení. Graf na Obr. 2.6 pak zachycuje celkovou energii přenesenou PS v ročních souhrnných číslech. Tedy nejen energii přenesenou na hraničních profilech, ale také na všech předávacích profilech v ČR (např. PS/DS).

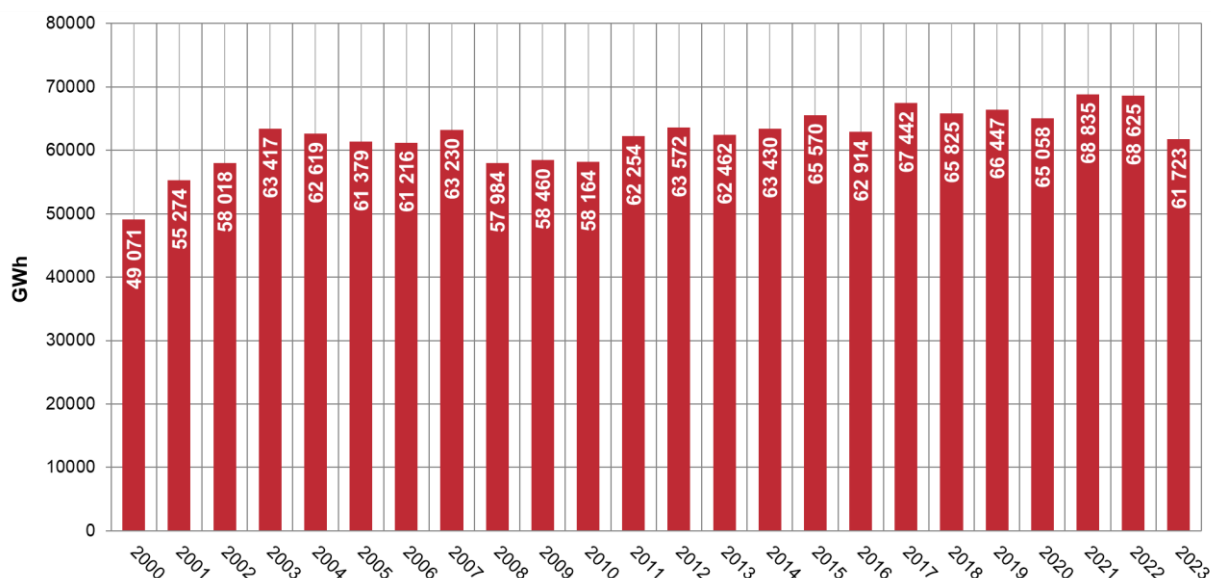

Obr. 2.6 – Množství přenesené energie PS včetně tranzitu (Zdroj: ČEPS)


Na Obr. 2.6 jsou pak zobrazeny čáry trvání výkonu na profilu PS/DS pro roky 2012 – 2024 za celou ČR, ze kterých je přes očekávaný rozvoj decentrální výroby patrný rostoucí trend využití transformační vazby ve směru z PS do DS (tzv. vertikální zatížení). Mezi lety 2012 a 2019 se jedná přibližně o nárůst 1000 MW. V následujících letech došlo ke snížení zatížení z důvodu mnoha externích vlivů (např. COVID-19).

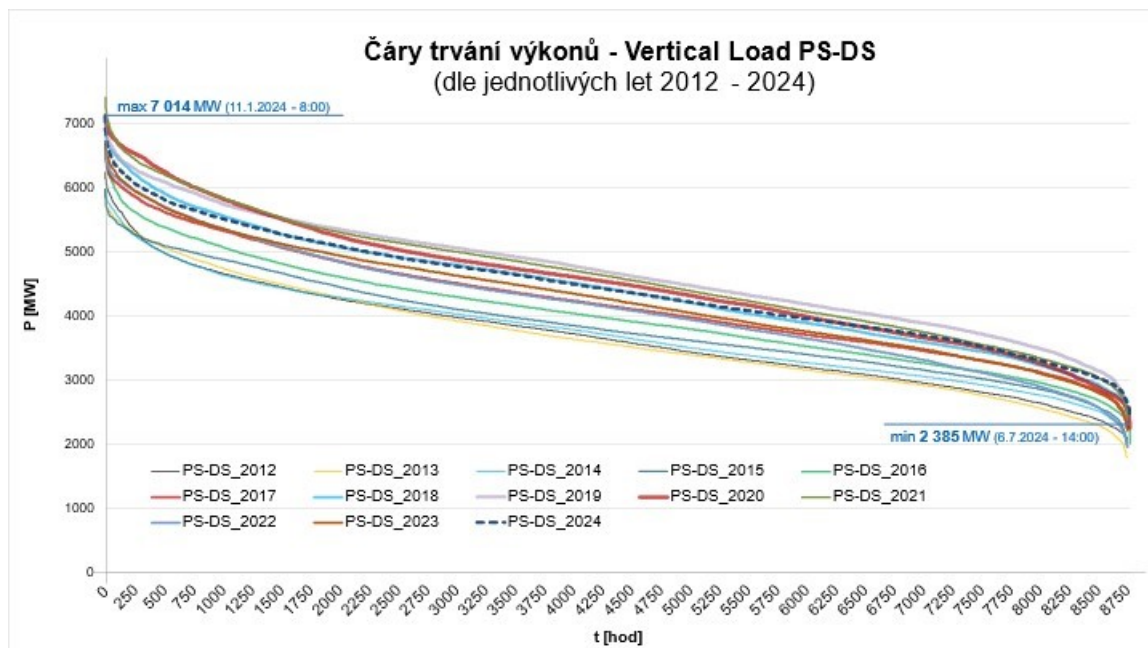

Obr. 2.7 – Čáry trvání výkonu tekoucího z PS do DS pro roky 2012 – 2024 (Zdroj: ČEPS)


Další ze sledovaných ukazatelů při monitorování provozu PS ČR jsou maximální zatížení jednotlivých vedení v roce. Nejvyšší hodinové zatížení jednotlivých vedení PS ČR za rok 2023 je ilustrováno na Obr. 2.8. U vedení znázorněných jako zatížená na 100 % a více (žlutě označeno) byly při provozu využity operativní nástroje dispečerského řízení (např. dynamické zatěžování).

### Maximální využití přenosové kapacity vedení v roce 2023

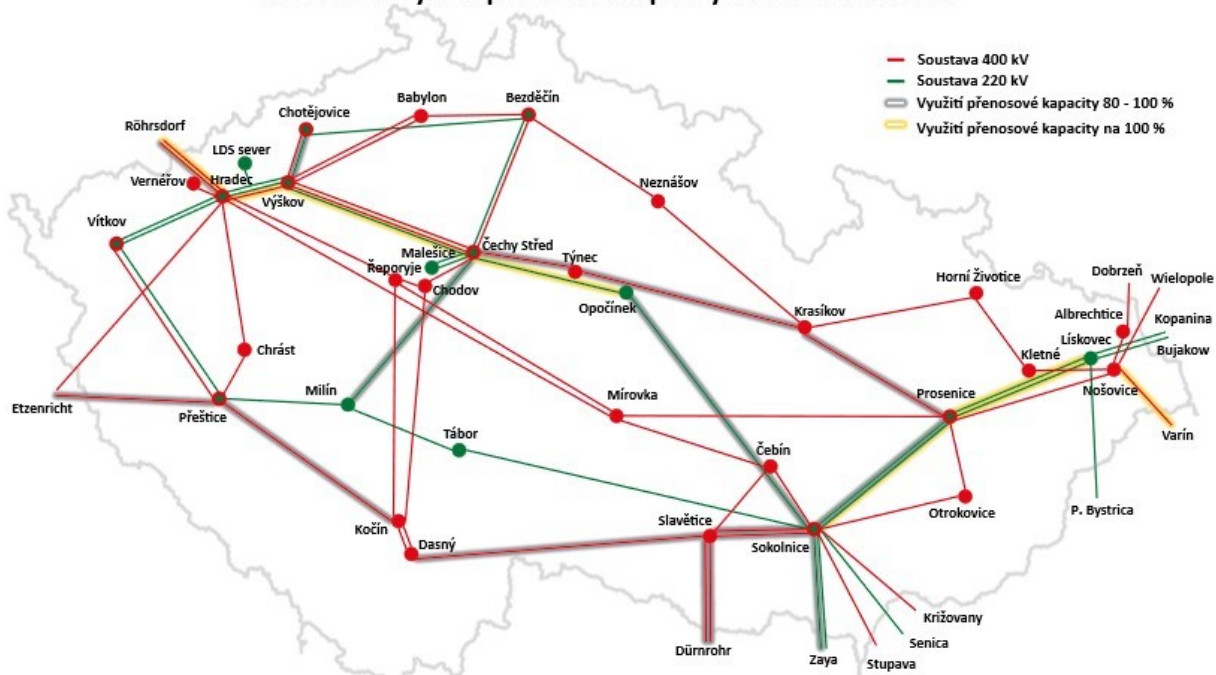

Obr. 2.8 – Maximální využití přenosové kapacity vedení PS v roce 2023 (Zdroj: ČEPS)

Trend tranzitu přenášeného přes PS ČR pak zachycuje graf na Obr. 2.9, kde je zobrazeno nejen množství přenesené energie (GWh), ale i roční maxima přenášeného výkonu (MW). Aktuální hodnoty z posledních let nadále potvrzují značnou výši tranzitu přes PS ČR, a to v obou sledovaných ukazatelích. V roce 2022 byla překonána historicky nejvyšší souhrnná hodnota tranzitu z roku 2015. Od roku 2020 tranzit přesahuje 20 % z celkového zatížení PS ČR.

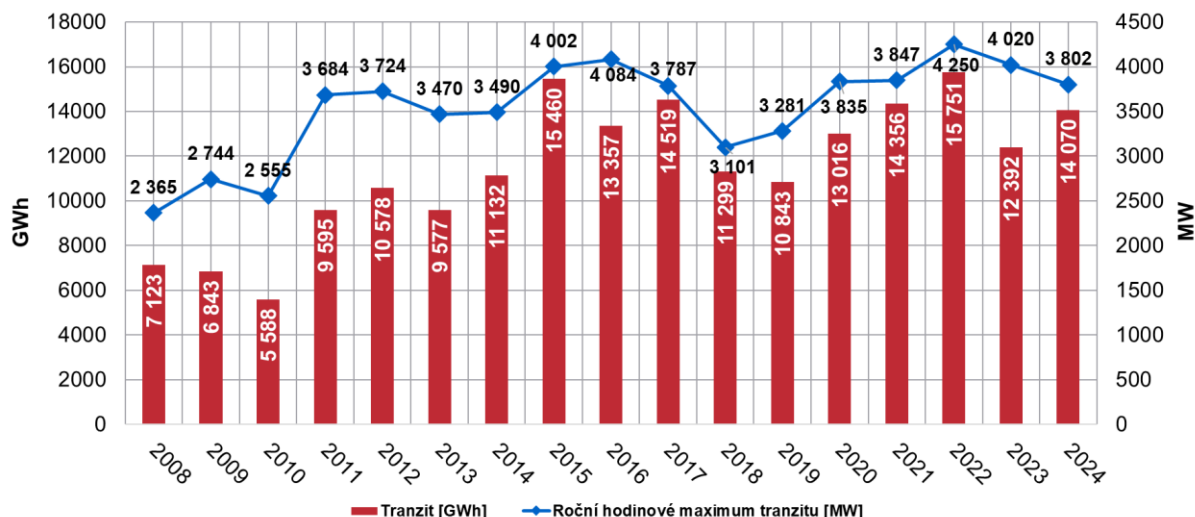


Obr. 2.9 – Tranzit včetně maximálního výkonu v daném roce (Zdroj: ČEPS)

Pro regulaci narůstajícího tranzitu byl k první polovině roku 2017 zprovozněn PST transformátor neboli transformátor s řízeným posuvem fáze (z angl. „Phase-shifting Transformer“), který prostřednictvím posunu fázového úhlu napětí na jeho vstupu a výstupu umožňuje aktivní řízení protékajícího činného výkonu.

Poslední sledovaný ukazatel je vývoj ztrát elektrické energie v PS ČR (viz Obr. 2.10), které v posledních letech nejenže dosáhly historických hodnot, ale přesáhly i do dalších let hodnot predikovaných.

Hodnota měrných ztrát v PS k roku 2020 dosáhla hodnoty 1,9 % z celkové přenesené elektrické energie. Jedná se tak o historické maximum, které již vybočuje z dosavadních zkušeností, kdy ztráty byly v rozmezí 1,2 – 1,5 % z energie přenesené přes PS. Poslední roky můžeme sledovat spíše snížení měrných ztrát. Jelikož ztráty v PS ČR závisí na mnoha faktorech, z nichž poměrně málo lze spolehlivě predikovat (vliv zahraničních přetoků, změna salda ČR, topologie sítě zejména při neúplném zapojení a další).

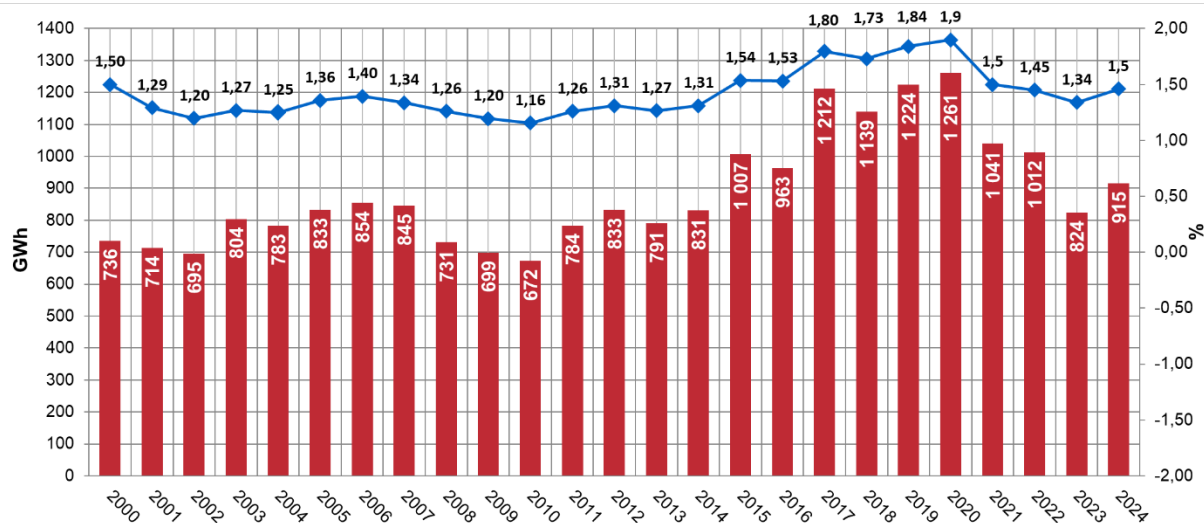

Obr. 2.10 – Ztráty v PS (Zdroj: ČEPS)

### 3. Předpoklady pro plánování rozvoje PS ČR

Realizace investičního záměru v PS vyžaduje poměrně dlouhou dobu, která je způsobena zejména náročnými legislativními podmínkami v oblasti povolování staveb. Stablní energetické a legislativní prostředí je tak klíčové pro adekvátní a finančně efektivní plánování rozvoje zařízení PS, a to i s ohledem na jejich dlouhou životnost (desítky let).

Vývoj energetického sektoru je významně ovlivňován novými trendy, které se postupně objevily již v minulém desetiletí a které nelze v dostatečném předstihu standardními ekonomickými principy predikovat. Podstatnou složku předpokladů pro plánování rozvoje PS totiž v současné době tvoří nejen technické a ekonomické aspekty, ale i politické směry a cíle v energetickém sektoru. Jedná se o cíle jak národní, tak celoevropské, které by pro efektivní plánování měly představovat konzistentní, případně komplementární systém cílů rozvoje energetického sektoru včetně energetického trhu s elektrickou energií. Následující kapitoly popisují tyto základní cíle a směry ovlivňující rozvoj PS.

#### 3.1 Energetická politika Evropské unie

Současná strategie EU se v oblasti energetiky řídí zásadami dekarbonizace, konkurenceschopnosti, bezpečnosti dodávek a udržitelnosti. Mezi její cíle patří zajištění fungování trhu s energií a bezpečné dodávky energie v rámci EU, jakož i podpora energetické účinnosti a úspor energie, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a propojení energetických sítí.

Jádrem energetické a klimatické politiky EU je řada legislativních opatření, která procházejí dlouhodobým a komplexním vývojem. Pro tento vývoj je v posledních letech charakteristické průběžné vytyčování stále ambicióznějších cílů, mnohdy nad rámec již dříve schválených závazků. Neočekávané změny legislativy, bez reflektování dlouhodobých procesů charakteristických pro energetický sektor, představují značnou výzvu a rizika jak pro evropskou, tak pro českou PS.

##### 3.1.1 Klimatické a energetické cíle EU

###### Dřívější cíle EU do roku 2020 a 2030

Základní kameny společné energeticko-klimatické politiky EU byly definovány v roce 2009 směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z OZE. Tato směrnice

obsahovala tzv. Klimaticko-energetický balíček do roku 2020, který stanovil konkrétní cíle v oblasti snižování produkce emisí skleníkových plynů a začlenění OZE do portfolia výrobní základny v EU. Tímto dostala v tehdejší době diskutovaná tzv. bezuhlíková koncepce elektroenergetiky konkrétní obrysy, které stanovily společné cíle celoevropské, posléze pak s ohledem na možnosti jednotlivých členských států i cíle národní. Stěžejní cíle byly stanoveny pro rok 2020 následovně:

- Snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti jejich úrovni v roce 1990.
- Zvýšení podílu celkové spotřeby energie z OZE na 20 %.
- Zvýšení energetické účinnosti o 20 %.

Od roku 2018 stanovil Rámec v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 cíle pro následující dekádu:

- Snížení produkce skleníkových plynů alespoň o 40 % oproti roku 1990.
- Dosažení podílu OZE na konečné spotřebě ve výši alespoň 32 %.
- Zvýšení energetické účinnosti alespoň o 32,5 %.

#### Současná klimatická a energetická politika a aktualizace cílů do roku 2030

Po volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 byla ustanovena nová Evropská komise v čele s předsedkyní U. von der Leyen, která představila Zelenou dohodu pro Evropu (European Green Deal – EGD) obsahující nové ambicióznější cíle. Jedná se o komplexní strategii napříč hospodářskými odvětvími, s důrazem na ochranu klimatu a životního prostředí, která má EU nasměrovat na cestu ekologické transformace s konečným cílem dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Hlavní evropské trendy jsou reprezentovány myšlenkami významného snižování emisí CO<sub>2</sub>, zvyšování podílu výroby elektřiny z OZE, propojování energetických trhů napříč Evropou a zvyšování energetické bezpečnosti. V důsledku byly aktualizovány i cíle z oblasti snižování emisí, rozvoje OZE a energetické účinnosti, které byly v roce 2018 stanoveny Rámcem v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030.

K aktualizaci cílů došlo prostřednictvím legislativního balíčku Realizace Zelené dohody pro Evropu (nazývaného Fit for 55) představeného EK v červenci 2021, jehož části byly postupně schváleny během let 2022 a 2023. Aktuální hlavní klimatické a energetické cíle jsou následující:

- Snížení produkce skleníkových plynů alespoň o 55 % oproti roku 1990 (dříve 40 %).
- Dosažení podílu OZE na konečné spotřebě ve výši alespoň 42,5 % (dříve 32 %).
- Snížení spotřeby energie o 11,7 % v roce 2030 ve srovnání s rokem 2020. Cíl konečné spotřeby energie 763 Mtoe a primární spotřeby energie 992,5 Mtoe.

Kromě výše uvedených vlajkových cílů se současná evropská legislativa týká řady oblastí. Ke stěžejním opatřením, s dopadem na elektroenergetiku, patří:

- Změny směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie (RED III) v oblasti dekarbonizace průmyslu a dopravy zavádí nové povinnosti pro provozovatele přenosových soustav (dále jen „PPS“) a provozovatele distribučních soustav (dále jen „PDS“) při poskytování informací o podílu OZE a obsahu skleníkových plynů v dodávané elektřině všem účastníkům trhu.



- Změny směrnice o energetické účinnosti (EED) zpřísňují požadavky na energetickou účinnost.
- Revize směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR) ukládá minimální pokrytí veřejně přístupných dobíjecích míst určených pro silniční vozidla.
- Nařízení o mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) stanoví de facto importní clo na zboží vybraných odvětví ze třetích zemí, které nedosahují standardů obdobných EU v oblasti snižování emisí.
- Nařízení o transevropských energetických sítích (TEN-E) stanoví jedenáct prioritních koridorů v různých zeměpisných regionech pro elektrickou energii, příbřežní ES a vodíkovou infrastrukturu.
- Balíček „REPower EU“ – V květnu 2022 byl Evropskou komisí prezentován ambiciózní plán s cílem zajistit do roku 2030 dostupnou, bezpečnou a udržitelnou dodávku energie pro Evropskou unii v návaznosti na invazi Ruska na Ukrajinu a probíhající energetickou krizi.
- Návrhy environmentální regulace např. v oblastech fluorovaných plynů, perfluorovaných a polyfluorovaných substancí nebo využívání olova v kabelech.
- Představený Akční plán pro sítě, který je evropskou strategií pro zrychlení rozvoje sítí, zlepšení koordinace a posílení investic.

## Cíle do roku 2050

V roce 2021 byl schválen Evropský právní rámec pro klima (tzv. EU Climate Law), jehož součástí jsou i právně závazné cíle na snížení emisí CO<sub>2</sub> a závazek klimatické neutrality EU do roku 2050. Legislativa současně stanovuje proces přípravy cílů pro rok 2040.

## Volby do Evropského parlamentu 2024 a nová Evropská komise

V květnu 2024 proběhly volby do Evropského parlamentu. Následně Evropská rada navrhla opět do funkce předsedkyně Evropské komise U. von der Leyen, kterou potvrdil Evropský parlament. Dne 27. listopadu 2024 byl schválen i nový sbor komisařů Evropské komise.

Druhá komise U. Von der Leyen hodlá zachovat trajektorii cílů Zelené dohody pro Evropu, nicméně plánuje ji přetvořit v komplexní průmyslovou politiku. Toto revidované zaměření má klást důraz na průmysl, hospodářský růst, investice a konkurenceschopnost. Nový přístup má být současně vstřícný k podnikům, zaměřený na implementaci stávajících opatření a zjednodušování byrokracie. Jedním z očekávaných kroků ze strany nové Evropské komise je předložení cíle snížení emisí skleníkových plynů o 90 % do roku 2040.

Jak je patrné z výše uvedeného výčtu, evropské cíle jsou více a více ambicióznější a nesou sebe značné množství rizik.

### 3.1.2 Mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje PS – TYNDP

Rozvoj PS je koordinován i v rámci mezinárodní spolupráce v ENTSO-E, které je ČEPS členem. Tato organizace byla ustanovena v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (ES) č. 714/2009

o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou („Nařízení č. 714/2009“), které je v současné době nahrazeno výše zmíněným Nařízením č. 2019/943.

Na konci roku 2022 ENTSO-E po veřejné konzultaci zveřejnila v pořadí šestý oficiální desetiletý plán rozvoje PS EU TYNDP 2022. Tento rozvojový plán vede z pohledu elektroenergetiky k naplnění požadavku Nařízení č. 2019/943, který ukládá ENTSO-E povinnost připravit a zpracovat opatření k posílení evropské PS tak, aby bylo možné dosáhnout klimatických cílů EU (viz kapitola 0). Tento TYNDP 2022 si klade nejen za cíl připravit podmínky pro naplnění cílů k roků 2030 a 2040, ale i definovat potřebnou přenosovou infrastrukturu směřující k naplnění cílů pro roky následující (horizont 2050). Společně s TYNDP 2022 vydala ENTSO-E šest regionálních investičních plánů, které obsahují seznam projektů s významným vlivem na evropskou, příp. na regionální PS.

Řada z připravovaných rozvojových investičních akcí ČEPS je součástí regionálního investičního plánu kontinentální střední a východní Evropy 2022 a je zařazena do TYNDP 2022, který podléhá v rámci jeho zpracování posouzení dle stanovených kritérií. Výsledek posouzení všech projektů v TYNDP 2022 je důležitý s ohledem na fakt, že dle Nařízení č. 2022/869 je jediným zdrojem pro výběr projektů pro nový unijní seznam projektů společného zájmu a projektů ve společném zájmu právě TYNDP.

Dne 31. ledna 2025 zveřejnila ENTSO-E k veřejné konzultaci v pořadí sedmý desetiletý evropský rozvojový plán elektroenergetických soustav TYNDP 2024 s plánem jeho dokončení k termínu 14. března 2025. Současně s TYNDP 2024 ENTSO-E připravuje i 6 regionálních investičních plánů a zprávu identifikující budoucí potřeby Evropského energetického systému do časového horizontu 2050.

## TYNDP 2024 ENTSO-E

Scénáře definované a konzultované v rámci TYNDP 2024 navazují na scénáře z TYNDP 2022, v nichž byla zachována metodika tvorby založená na harmonizovaných předpokladech budoucího vývoje v oblasti dosahování cílů tzv. zelené energetiky a rovněž kontextu evropské spolupráce na budoucím vývoji energetiky v EU.

Scénáře pro TYNDP 2024 jsou rozděleny na dva typy: scénáře Bottom Up a Top Down. Bottom Up scénáře jsou odvozeny z dat poskytnutých od jednotlivých provozovatelů přenosových soustav, která jsou harmonizována a tvoří ucelený model. Takto byly vytvořeny scénáře **National Trends** („NT“) pro roky 2030 a 2040. Top Down scénáře jsou odvozené od Bottom Up scénářů pomocí kombinace pravidel a různých optimalizací pro dosažení klimatických cílů. Top Down scénáře jsou v souladu s COP21 a mají větší prostor pro inovace, aby splnily ambicióznější dekarbonizaci energetického systému do roku 2050. Mezi tyto patří scénáře **Distributed Energy** („DE“) a **Global Ambition** („GA“) pro roky 2040 a 2050.

Základní charakteristiky výše uvedených scénářů vytvořených v rámci ENTSO-E pro TYNDP 2024 jsou zobrazeny v Tab. 3.1. Další informace k jednotlivým scénářům, které jsou použity v tomto plánu rozvoje, jsou uvedeny v kapitole 5, která se věnuje výpočtům a analýzám PS.



Tab. 3.1 – Shrnutí charakteristik scénářů pro TYNDP 2024 (zdroj: ENTSO-E)

Scénář		NT	GA	DE
Kategorie	Kritérium	Parametr		
Výroba elektřiny	Uhlí	významný pokles	významný pokles	významný pokles
	Jádro	mírný pokles	mírný pokles	významný pokles
	Voda	stabilní	stabilní	stabilní
	Geotermální zdroje	stabilní	nízký růst	mírný růst
	Biomasa	nízký růst	vysoký růst	mírný růst
	Zemní plyn	nízký pokles	mírný pokles	mírný pokles
	Pevninské větrné elektrárny	mírný růst	vysoký růst	vysoký růst
	Mořské větrné elektrárny	mírný růst	vysoký růst	mírný růst
	Solární zdroje	mírný růst	mírný růst	vysoký růst
Průmysl	Celková spotřeba	stabilní	nízký pokles	nízký pokles
	Spotřeba elektrické energie	nízký růst	nízký růst	mírný růst
	Spotřeba plynu	nízký růst	mírný růst	stabilní
Domácnosti	Celková spotřeba	nízký pokles	mírný pokles	mírný pokles
	Spotřeba elektrické energie	nízký růst	mírný růst	vysoký růst
	Spotřeba plynu	nízký pokles	nízký pokles	mírný pokles
Doprava	Celková spotřeba	nízký pokles	mírný pokles	mírný pokles
	Spotřeba elektrické energie	nízký růst	mírný růst	vysoký růst
	Spotřeba plynu	nízký růst	mírný růst	nízký růst

### 3.1.3 Projekty společného zájmu

Projekty společného zájmu (dále jen „PCIs“ jako Projects of Common Interest) jsou důležité projekty energetické infrastruktury, které mají strategický význam pro propojení sítí mezi státy a pro dosažení cílů Evropské unie v oblasti energetické a klimatické politiky. PCIs mají prioritní postavení nadnárodního významu s cílem zaručit nejvyšší možný národní význam a zvláštní režim, díky kterému se na ně vztahují např. specifická ustanovení směřující k urychlení povolenacích procedur a za určitých podmínek mohou získat i přístup k evropskému financování skrze unijní program Connecting Europe Facilities (dále jen „CEF“). V červnu 2022 vstoupilo v platnost Nařízení č. 2022/869 definující PCIs a nově i projekty ve společném zájmu (dále jen „PMIs“ jako Projects of Mutual Interest). Dne 28. listopadu 2023 byl Nařízením Evropské komise č. 2024/1041 uveden první unijní seznam PCIs a PMIs (dále jen „Unijní seznam“) již podle nově přijatého Nařízení č. 2022/869. Níže jsou uvedeny čtyři připravované či realizované projekty ČEPS, jež jsou součástí prvního Unijního seznamu. Tyto projekty tak naplňují požadavky nejen na zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu

PS ČR, ale přispívají i k naplnění klimatických a energetických cílů EU s ohledem na bezpečnost provozu evropské propojené soustavy.

### **2.3.1 Vnitrostátní vedení Vernéřov – Vítkov (3.11.1 dle 5. seznamu PCIs)**

#### Rozsah projektu

- Nové dvojité vedení 400 kV V487/488 včetně nových rozvodn 420 kV Vítkov a Vernéřov.

#### Historie a aktuální stav

- ✓ ČEPS podala Oznámení o projektu na MPO, které poté uznalo zralost projektu.
- ✓ ČEPS předložila Koncepti účasti veřejnosti na projektu na MPO, které ji poté schválilo.
- ✓ ČEPS uspořádala veřejnou konzultaci k projektu.
- ✓ Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby nové rozvodny 420 kV Vítkov, které nabylo právní moci.
- ✓ Bylo vydáno stavební povolení k záměru výstavby nové rozvodny 420 kV Vítkov.
- ✓ Rozvodna 420 kV Vernéřov byla uvedena do provozu.
- ✓ Rozvodna 420 kV Vítkov byla uvedena do provozu.
- ✓ Bylo vydáno společné (územní a stavební) povolení pro výstavbu vedení 400 kV V487/488.
- ✓ Proběhlo výběrové řízení pro realizaci výstavby vedení 400 kV V487/488.
- ✓ Nové dvojité vedení 400 kV V487/488 Vernéřov – Vítkov bylo uvedeno do provozu.

### **2.3.2 Vnitrostátní vedení Přeštice – Kočín (3.11.3 dle 5. seznamu PCIs)**

#### Rozsah projektu

- Nové dvojité vedení 400 kV V432/429 včetně rozšíření a rekonstrukce rozvodny 420 kV Kočín.

#### Historie a aktuální stav

- ✓ ČEPS podala Oznámení o projektu na MPO.
- ✓ ČEPS předložila Koncepti účasti veřejnosti na projektu na MPO, které ji poté schválilo.
- ✓ ČEPS uspořádala veřejnou konzultaci k projektu.
- ✓ Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby pro rekonstrukci a rozšíření rozvodny 420 kV Kočín, které nabylo právní moci.
- ✓ Bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci a rozšíření rozvodny 420 kV Kočín.
- ✓ Byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci a rozšíření rozvodny 420 kV Kočín.
- ✓ Bylo vydáno společné (územní a stavební) povolení pro výstavbu vedení 400 kV V432/429.
- Probíhá příprava na výběrové řízení pro realizaci výstavby nového dvojitého vedení 400 kV V432/429 Přeštice – Kočín.

### **2.3.3 Vnitrostátní vedení Kočín – Mírovka (3.11.4 dle 5. seznamu PCIs)**

#### Rozsah projektu

- Nové dvojité vedení 400 kV V406/407 včetně rozšíření a rekonstrukce rozvodny 420 kV Mírovka.

#### Historie a aktuální stav

- ✓ Přípravenost projektu byla na takové úrovni, že byl zahájen zákonný povolovací proces bez předcházejících úkonů dle Nařízení č. 347/2013.
- ✓ Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby záměru rozšíření rozvodny 420 kV Mírovka pro smyčku z vedení 400 kV Řeporyje – Prosenice.
- ✓ Rekonstrukce rozvodny 420 kV Mírovka byla úspěšně dokončena.
- ✓ Bylo vydáno stavební povolení pro rozšíření rozvodny 420 kV Mírovka, které nabylo právní moci.
- ✓ Rozšíření rozvodny 420 kV Mírovka pro smyčku z vedení 400 kV Řeporyje – Prosenice bylo úspěšně dokončeno.
- Bylo opětovně vydáno územní rozhodnutí, které dosud nenabylo právní moci pro vedení 400 kV V406/407.
- Probíhá příprava na výběrové řízení pro realizaci výstavby nového dvojitého vedení 400 kV V406/407 Kočín – Mírovka.

## **2.7 Přeshraniční vedení Otrokovice (CZ) – Ladce (SK)**

#### Rozsah projektu

- Nové jednoduché přeshraniční vedení 400 kV V455 mezi rozvodnami 420 kV Otrokovice (CZ) a Ladce (SK) včetně nové rozvodny 420 kV Ladce (SK).

#### Historie a aktuální stav

- ✓ Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 11.9.2023 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 6 ZÚR Zlínského kraje na základě podnětu ze strany ČEPS.
- Krajský úřad Zlínského kraje zpracovává návrh Aktualizace č. 6 ZÚR Zlínského kraje, ve kterém je vymezen návrhový koridor v šíři 300 m dle preferované varianty vzešlé z územní studie z roku 2021. Současně se pracuje na vyhodnocení SEA, ze které jsou dílčí výstupy a požadavky na podrobnější zpracování přechodu problematického úseku Vizovických vrchů (Přírodní park Vizovické vrchy).
- Po dokončení zpracování návrhu Aktualizace č. 6 ZÚR Zlínského kraje a hodnocení SEA bude následovat jejich projednání, tj. včetně veřejného projednání.
- Předpoklad dokončení (projednání a schválení) a vydání Aktualizace č. 6 ZÚR Zlínského kraje je začátek roku 2026.

Od vydání prvního seznamu PCI v roce 2013 se ČEPS podařilo úspěšně realizovat a zprovoznit následující projekty, které byly součástí původních seznamů PCI: výstavby nové 420 kV rozvodny Verněřov, nové 420 kV rozvodny Vítkov, nového 400 kV vedení tvořící smyčku z vedení V413 (Řeporyje – Prosenice) do 420 kV rozvodny Mírovka a nového 400 kV vedení Vítkov – Přeštice. V době vydání tohoto plánu rozvoje ČEPS již úspěšně realizovat a zprovoznit projekt výstavba nového 400 kV Vítkov – Verněřov.

Podrobné informace o projektech PCI ČEPS jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách ČEPS: <https://www.ceps.cz/cs/projekty-spolecneho-zajmu>.

## 3.2 Energetická politika České republiky

Energetická politika ČR je v současné době definována Státní energetickou koncepcí („SEK“), kterou zpracovalo MPO, a její aktualizaci schválila Vláda ČR v květnu 2015. Dokument stanovuje základní vizi energetiky ČR, kterou lze shrnout do trojice vrcholových strategických cílů – bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost. K tomu jsou stanoveny strategické cíle a strategické priority v horizontu 20 až 30 let.

V rámci přípravy SEK bylo zkoumáno široké spektrum možných alternativních scénářů budoucího směřování energetického sektoru, které operovaly s celou řadou proměnných vstupů. Výsledkem je stanovení koridorů, které vymezují přijatelný směr vývoje mixu primárních energetických zdrojů a hrubé výroby elektřiny v ČR tak, aby byly splněny výše uvedené vrcholové strategické cíle. K tomu je rovněž formulován politický, legislativní a administrativní rámec.

S ohledem na kompetence, zájmy a povinnosti provozovatele přenosové soustavy jsou v SEK obsaženy cíle a priority, které buď přímo ukládají úkoly, kterými se ČEPS již intenzivně zabývá, nebo naopak obsahují předpoklady budoucího směřování energetiky ČR, jejichž splnění je pro ČEPS z pohledu řízení soustavy zásadní. Opomenout nelze ani cíle v oblasti legislativy či výkonu státní správy, které by měly podporovat plnění povinnosti ČEPS a tím společně naplňovat SEK.

Ze strategických priorit pro energetiku ČR se ČEPS přímo dotýká zejména následující priority, které svým zařazením spadají pod klíčovou oblast „*Priorita III – Infrastruktura a mezinárodní spolupráce*“:

- PIII.1. Udržet importní, resp. exportní kapacity přenosové soustavy v poměru k maximálnímu zatížení na úrovni alespoň 30 %, resp. 35 %, odstranění úzkých míst pro tranzit elektrické energie ve směru sever-jih a plnění spolehlivostních kritérií při jejím provozu.
- PIII.2. Zajistit připravenost přenosové soustavy k připojení nových výrobních kapacit v termínech sjednaných mezi investory a provozovatelem přenosové soustavy. Posílit transformační výkon 400/110 kV pokrývající jak nárůst spotřeby, tak i změnu struktury zdrojů připojených do DS (záměna větších konvenčních zdrojů s vysokým využitím distribuovanými zdroji s nízkým využitím a kolísavou výrobou).
- PIII.11. Zajistit systematické řešení kruhových toků elektřiny a tranzitu z pohledu bezpečnosti i kompenzace nákladů.

Další ze strategických priorit pro energetiku ČR, které mají zásadní vliv na budoucí činnost ČEPS a vůbec úroveň celé společnosti v ČR, je klíčová oblast „*Priorita I – Vyvážený energetický mix*“, zejména pak cíl na udržení přebytkové výkonové bilance v ES, a to s dostatečnými rezervami. Ty by neměly být využívány pro export, ale pro řešení krizových situací. Významnost této priority zdůrazňují aktuální prognózy, dle kterých nebude žádný ze států středoevropského regionu v dlouhodobém horizontu disponovat dostatečným množstvím spolehlivých a na klimatických podmínkách nezávislých zdrojů elektrické energie. V uvedené oblasti je rovněž předpokládán rozvoj elektromobility a tepelných čerpadel, se kterým je spjat zvýšený nárůst spotřeby. V dlouhodobé perspektivě tak lze očekávat i ovlivňování PS ČR, zejména s ohledem na předpokládanou koncentraci ve velkých městech.

**V obecné rovině je pak v cílech pro elektroenergetiku uveden předpoklad dostatečného rozvoje PS ČR, a to zejména s ohledem na včasnou připravenost PS ČR ke spolehlivému připojení velkých zdrojů, navyšování transformačních kapacit mezi PS a DS a odstranění úzkých míst za účelem podpory mezinárodního obchodu s elektrickou energií.**

Závěrem lze k SEK zmínit, že mimo stanovení cílů a priorit také formuluje nástroje, které by měly jejich realizaci podpořit. Z pohledu ČEPS se jako kritické jeví priority v zajištění územní ochrany ploch a koridorů pro rozvoj PS, minimalizace doby povolovacího procesu liniové stavby a dále pak např. úkol pro Ministerstvo pro místní rozvoj („MMR“) a Ministerstvo životního prostředí („MŽP“) analyzovat možnost vydávání územního rozhodnutí nebo rozhodnutí, které by ho nahrazovalo, přímo na základě Politiky územního rozvoje ČR při nezpochybnění požadavků plynoucích z posuzování vlivu záměru na životní prostředí (viz SEK, nástroj v oblasti legislativy 6.1.d). S ohledem na aktuální vývoj energetického prostředí v Evropě probíhá diskuze o aktuálnosti SEK.

Dalším dokumentem zabývajícím se energetickou politikou ČR je **Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu** („Vnitrostátní plán“). Ten byl poprvé schválen vládou ČR v lednu 2020 na základě požadavku Nařízení Evropského parlamentu a rady 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu a obsahuje cíle a politiky ve všech pěti rozměrech energetické unie na období 2021 – 2030 s výhledem do roku 2050. Dne 18. prosince 2024 schválila vláda ČR aktualizaci Vnitrostátního plánu z ledna 2020. Stěžejní část Vnitrostátního plánu tvoří nastavení příspěvku ČR k tzv. evropským klimaticko-energetickým cílům EU v oblasti, kterými jsou snižování skleníkových plynů, energetická účinnost, energetická bezpečnost, vnitřní trh s elektřinou a výzkum, inovace a konkurenceschopnost.

Cíle Vnitrostátního plánu dotýkající se přímo ČEPS jsou zejména v oblasti vnitřního trhu, kde má ČR za cíl udržení čisté importní/exportní kapacity PS v poměru k maximálnímu zatížení na úrovni alespoň 30/35 % (tento cíl vychází a je v souladu se SEK) a oblast interkonektivity (čistá přenosová kapacita vůči instalovanému výkonu dle Barcelonské dohody) ES, kde byl cíl pro rok 2030 stanoven na úroveň 15 %. PS ČR obě tato kritéria v současné době splňuje.

Dále se z hlediska dekarbonizace energetiky na plánování rozvoje PS projeví dílčí cíl zvýšení příspěvku podílu OZE na hrubé konečné spotřebě energie pro rok 2030 na 22 %. ČEPS využívá těchto dat při modelování vývoje OZE ve svých scénářích.

### 3.3 Předpoklad vývoje zásadních ukazatelů v ES ČR

Z pohledu provozovatele přenosové soustavy je nutné sledovat zejména vývoj instalovaného výkonu v ES ČR a vývoj vnitrostátní spotřeby.


V prvním případě jsou využity poznatky ČEPS získané z dotazníkového šetření realizovaného pravidelně jednou ročně. Tyto poznatky jsou použity při tvorbě dokumentu Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040, který ČEPS každoročně zpracovává dle metodik ENTSO-E a zveřejňuje na svých webových stránkách (<https://www.ceps.cz/cs/zdrojova-primerenost>). Dokument je zveřejněn i na stránkách MPO. Jako další zdroj jsou použita data z Vnitrostátního plánu vydaného MPO (viz kapitola 3.2) a aktuálně platné žádosti o připojení k PS, které ČEPS eviduje. Dalším podkladem jsou pravidelné měsíční výměny informací s PDS o vývoji intermitentních zdrojů (FVE, VTE).

V druhém případě jsou využívány scénáře ČEPS. Tyto scénáře jsou upraveny na základě metodických doporučení a jsou v souladu s legislativou EU (Nařízení č. 2019/943).

### 3.3.1 Vývoj instalovaného výkonu v ES ČR

Predikce vývoje instalovaného výkonu v ES ČR je v současné době velmi obtížná. Zcela klíčovým zdrojem informací o výrobních kapacitách v ČR je dotazníkové šetření ADSEND, které každoročně provádí ČEPS a zahrnuje všechny tepelné a vodní elektrárny s instalovaným výkonem alespoň 10 MW. Sběr dat probíhá prostřednictvím webové aplikace. Souhrnný netto instalovaný výkon zahrnutých zdrojů dosahuje 15,3 GW, což odpovídá 69,2 % celkového instalovaného výkonu ES ČR.


Z dotazníkového šetření a z evidovaných úplných žádostí o připojení k PS vyplývá, že v současnosti probíhá příprava nových systémových zdrojů, které by mohly být do ES ČR připojeny ve střednědobém výhledu. Významný rozvoj zdrojové základny je předpokládán v rámci OZE. Vývoj instalovaného výkonu ES ČR (včetně zdrojů do 10 MW), vyjma OZE je patrný z Obr. 3.1.

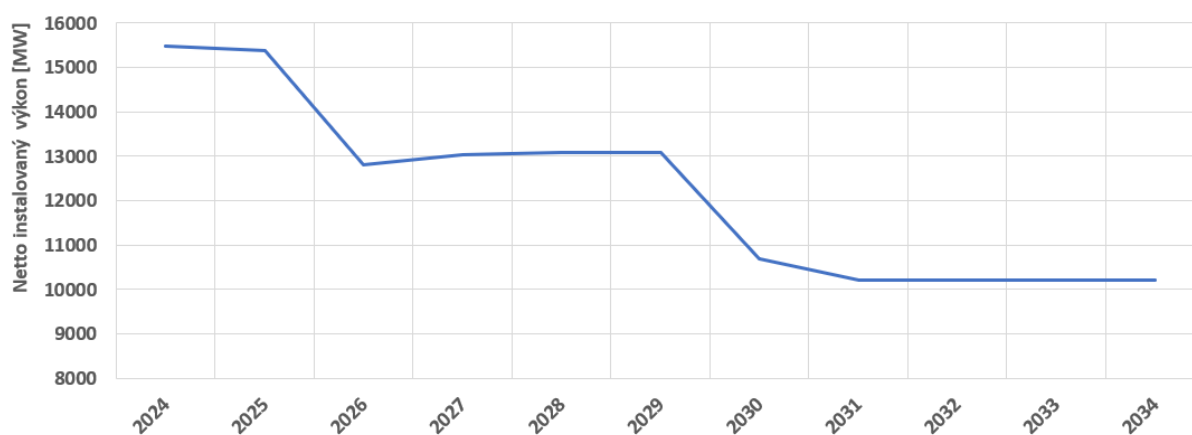

Obr. 3.1 – Vývoj netto instalovaného výkonu ES ČR (včetně zdrojů do 10 MW), vyjma OZE (Zdroj: ČEPS, dotazníkové šetření 2024)

Pro predikci vývoje v oblasti fotovoltaických (FVE) a větrných (VTE) zdrojů byla konsorciem autorů vypracována Studie OZE a regulovatelnosti soustavy (SOZER). Studie vznikla v reakci na nové ambicióznější cíle EU v oblasti ochrany klimatu (zejména Fit for 55 a RePowerEU), měnící se situaci na energetickém trhu a očekávaný nárůst OZE, který bude mít dopad na úpravu a provozování ES. Studie predikuje rozvoj OZE (FVE a VTE) do roku 2050 na základě současných a očekávaných podmínek na energetickém trhu. Analýza vychází z odhadu zájmu investorů o rozvoj OZE, kdy bere v úvahu aktuální stav žádostí a smluv o připojení do DS, zatímco se snaží ve svých odhadech co nejvíce přiblížit realitě potenciálního zájmu a ochoty investorů.

Predikce vývoje instalovaného výkonu FVE a VTE je zobrazena na Obr. 3.2.

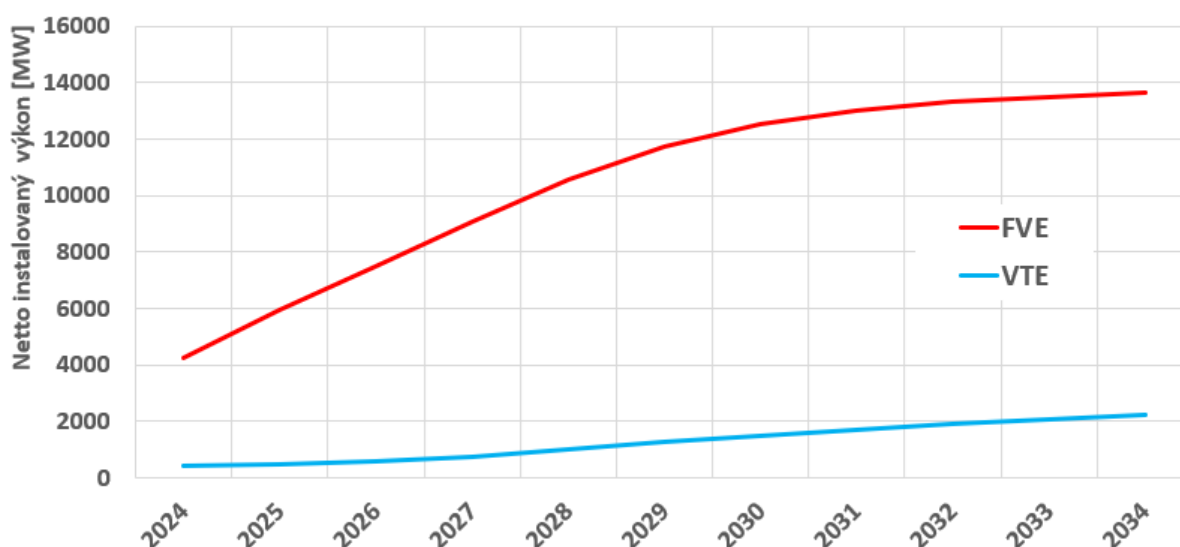


Obr. 3.2 – Predikce vývoje instalovaného výkonu FVE a VTE (Zdroj: ČEPS)

Podrobnější informace o instalovaném výkonu lze nalézt v dokumentu Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040 zpracovávaném každoročně ČEPS a umístěném na <https://www.ceps.cz/cs/zdrojova-primerenost>.

Graf zobrazený na Obr. 3.3 uvádí vývoj nově instalovaného výkonu zdrojů dle smluv o připojení do PS ČR pro období 2025 až 2036, které ČEPS k datu přípravy tohoto dokumentu eviduje. Smlouvy s termínem připojení za horizontem roku 2036 již evidovány nejsou v době vydání tohoto plánu rozvoje.



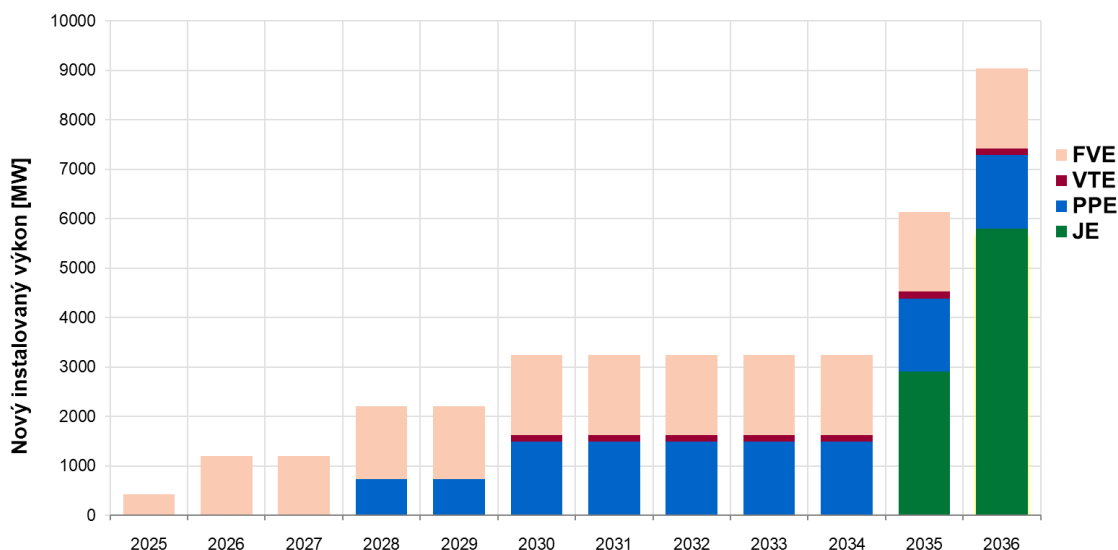

Obr. 3.3 – Rozložení nových zdrojů dle předpokládaného termínu připojení do PS ČR (Zdroj: ČEPS)

Jako riziko pro stabilitu provozu ES a spolehlivé dodávky elektrické energie v ČR byly vnímány předpoklady ČEPS v předchozích Desetiletých plánech rozvoje PS ČR, tedy že přetrvávající dynamika energetického prostředí (nestabilní energetické politiky EU směřující k bezemisním zdrojům, ceny elektřiny a energetických komodit, celková míra ekonomického růstu a její dopad na spotřebu elektřiny) vedla k odstoupení záměrů na výstavbu paroplynových zdrojů elektrické energie. Naopak v aktuálním plánu rozvoje lze z tohoto pohledu za pozitivní signál považovat nové plány na výstavbu paroplynových zdrojů.

S ohledem na současné vysoké ceny emisních povolenek a politiku útlumu uhelných zdrojů se nepředpokládají žádné nové investiční záměry do velkých zdrojů elektrické energie využívající uhlé palivo. Nelze však vyloučit potenciál pro realizaci méně emisně náročných zdrojů s krátkou dobou výstavby. Přesto je očekáván pokles instalovaného výkonu v systémových zdrojích. Dodržení přebytkové výkonové bilance ES ČR bude obtížné a při plánování rozvoje PS ČR je nutno uvažovat i s importními scénáři.

ČEPS dále jako kompetenční centrum MPO v oblasti elektroenergetiky chce v rámci naplnění evropských klimatických cílů vytvářet předpoklady pro prosazování energeticko-klimatických cílů ČR. ČEPS považuje za nezbytné, aby rozvoj PS v maximální možné míře sledoval tempo postupné dekarbonizace a v budoucnu reagoval na plány výstavby zařízení na akumulaci elektrické energie, včetně přečerpávacích vodních elektráren sloužících jako špičkový zdroj pro vyrovnaní zatížení PS.

ČEPS dále usiluje o koordinovanou podporu akumulačních kapacit jako nezbytné podmínky integrace OZE do ES ČR.

### 3.3.2 Vývoj vnitrostátní spotřeby ES ČR

Při zpracování scénářů spotřeby ČEPS reaguje na aktuální vývoj klíčových faktorů ovlivňujících směřování tuzemské energetiky. Důraz je kladen na co největší propojenost a konzistenci mezi scénáři spotřeby, energetickým mixem a korespondujícím vývojem ekonomicko-demografických



ukazatelů státu. Posuzovány jsou všechny aktivní komponenty (elektroenergetická náročnost ekonomiky, využívání nových technologií při vytápění, klimatizování, akumulace přebytků výroby či elektromobilita), které nad rámec přirozeného chování spotřeby reagují na změny v její struktuře a ovlivňují tvar diagramu zatížení.

Predikce spotřeby v progresivním scénáři vychází z cílů stanovených v balíčku Fit for 55, představeném Evropskou komisí 14. července 2021. Tato predikce klade důraz na dosažení 55% snížení emisí CO<sub>2</sub> do roku 2030 oproti roku 1990 a následné uhlíkové neutrality EU do roku 2050. K dosažení těchto cílů plánuje Komise nový systém povolenek pro emise v dopravě a budovách, rozšíření stávajícího systému povolenek o námořní průmysl, podporu elektromobility, tepelných čerpadel, zvýšení energetické účinnosti a elektrifikaci průmyslu.

Predikce předpokládá, že ČR aktivně uskuteční zelenou transformaci po období útlumu způsobeného pandemií COVID-19 a energetickou krizí. Zohledňuje růst konečné spotřeby energie způsobený nahrazováním fosilních paliv v různých odvětvích průmyslu. Předpokládá také aktivní roli státu při transformaci, včetně rychlé implementace legislativních a technologických řešení, zvýšení zelených investic a zavedení ekonomických opatření pro dekarbonizaci.

Zelená transformace zahrnuje úpravu spotřeby a chování spotřebitelů, kteří budou rychleji přizpůsobovat své návyky zásadám udržitelnosti a upravovat svou spotřebu energie podle dostupných zdrojů. Nároky na zvýšení spotřeby elektřiny v důsledku elektrifikace budou zmírňovány zvýšením energetické účinnosti spotřebičů a procesů, nárůstem počtu prosumerů a zlepšením energetických parametrů budov. Očekává se také velký pokrok v oblasti chytrých spotřebičů, které umožní efektivnější spotřebu elektřiny.

Rozsáhlejší elektrifikace předpokládá především významnější roli státu při procesu transformace, příznivý ekonomický vývoj podmíněný větším růstem HDP, dostupnost většího finančního zázemí pro investice a implementaci změn, širší podporu ze strany veřejnosti, vyšší sociální akceptovatelnost a snadnější dostupnost nezbytných technologií, jako jsou fotovoltaické panely.


Predikce **elektromobility** uvažuje postupný nárůst podílu elektromobilů k celkovému počtu nově prodaných osobních aut do roku 2050 na 90 % a analogicky 90% podíl k celkově nově prodaným lehkým užitkovým vozidlům (LUV). V součtu se v roce 2034 očekává nárůst počtu elektromobilů na 1,3 milionu s celkovou spotřebou elektřiny 4 TWh (z toho elektromobil s baterií (Battery Electric Vehicle) 1,19 milionu vozidel a 3,5 TWh a LUBEV 107 tisíc vozů a 0,5 TWh). Predikce také reflektuje nařízení Evropské komise na zákaz prodeje nových vozů se spalovacími motory od roku 2035.

Počet **tepelných čerpadel** se v progresivní predikci v roce 2034 predikuje na 609 tisíc. Jejich spotřeba elektřiny se předpokládá v objemu 4,8 TWh, přičemž dodané teplo oproti spotřebě dosahuje 2,6násobku objemu energie, a sice 12,6 TWh.

Predikce vývoje počtu **prosumerů** naznačuje jejich poměrně strmý růst po roce 2023 až do roku 2034, kdy dosáhnou instalovaného výkonu 4 997 MW. Poté se očekává relativní stagnace až do roku 2040 s instalovaným výkonem 5 237 MW.

Hodnoty netto spotřeby ES ČR na následující období jsou uvedeny na grafu na Obr. 3.4. Výsledná predikce tuzemské netto spotřeby (TNS) se započtením vlivů elektromobility, tepelných čerpadel a spotřebitelů energie, kteří jsou zároveň jejími výrobci, tzv. prosumerů.

Výše uvedené předpoklady vychází z politických očekávání a cílů, jejichž naplnění je však nutné kontinuálně sledovat a následně reflektovat při dalších predikcích.

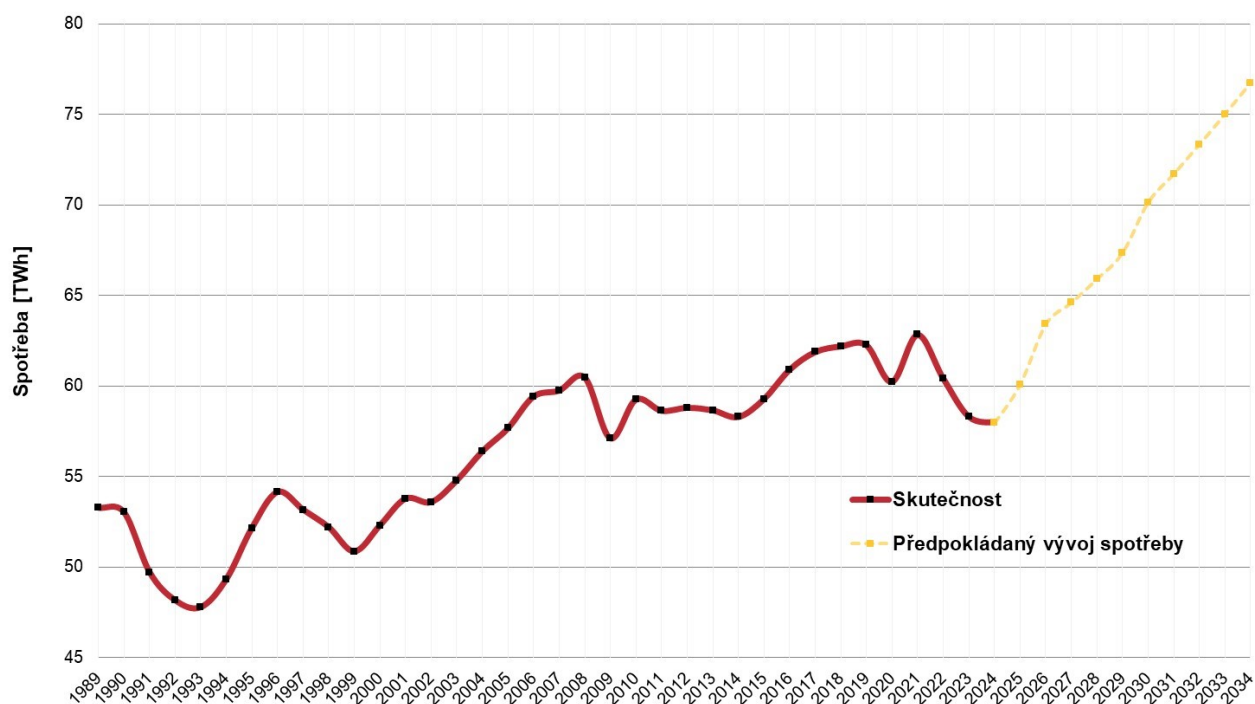

Obr. 3.4 – Scénáře vývoje netto spotřeby elektřiny se započtením vlivů elektromobility, tepelných čerpadel a prosumerů (Zdroj: ČEPS)

## 4. Výzvy a rizika pro rozvoj PS ČR

ČEPS se svými odpovědnostmi a povinnostmi (viz kapitola 1.1) čelí v současné době protichůdným požadavkům, kdy na straně jedné stojí energeticko-klimatická politická rozhodnutí EU vyžadující značné posilování PS a na straně druhé neúměrná doba a komplikovanost povolovacího procesu v podmínkách ČR. Tyto dvě široké oblasti zásadním způsobem ovlivňují a do budoucna stále více budou ovlivňovat podmínky pro zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního provozu PS ČR.

Energeticko-klimatická politika EU (viz kapitola 4.1), která je v současné době realizována formou dotační podpory OZE a dalšími mechanismy (např. evropským systémem emisního obchodování – „EU ETS“), podstatným způsobem ovlivnila evropský trh s elektrickou energií. Podporovaná integrace OZE napříč celou EU ovlivnila tržní mechanismy tak, že provoz klasických systémových zdrojů přestává být ekonomicky rentabilní. Za dočasnou anomálii lze považovat období energetické krize, během které se ekonomicky uplatňují i zdroje spalující hnědé či černé uhlí. Dlouhodobý trend ústupu od klasických systémových zdrojů již v minulosti vyústil v opuštění investičních záměrů do těchto zdrojů, avšak v současné době evidujeme plány na výstavbu paroplynových zdrojů.

Intermitentní zdroje elektrické energie, jejichž podíl v mixu zdrojové základny EU bude i nadále narůstat, kladou vzhledem ke své charakteristice zvýšené nároky na přenosovou kapacitu napříč propojenou kontinentální Evropou. Nepříznivé dopady tohoto jevu lze však eliminovat přiměřeným posílením PS ČR, které však naráží na druhou výše zmíněnou oblast, a to problematiku povolovacích procedur u liniových staveb ČEPS (viz kapitola 5.1). Ačkoli se na různých odborných úrovních (včetně SEK) již mnoho let diskutuje o nutnosti zkrácení a celkovém zjednodušení povolování staveb technické infrastruktury, současný stav a praxe v povolování staveb stále vyžaduje změny vedoucí k podstatnějšímu urychlení. Současný povolovací proces v kombinaci s energetickými vizemi EU představuje významnou výzvu pro zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu PS ČR.

Zachování stávajících standardů spolehlivosti a bezpečnosti provozu PS ČR i v dlouhodobém horizontu tak ČEPS vnímá jako jednu ze svých priorit. Je si však vědoma rizik spočívajících v nutnosti spolupráce externích subjektů zahrnutých do povolovacího procesu.


### 4.1 Proces výstavby vedení a elektrických stanic PS

Realizace investičních akcí, tj. výstavba vedení (liniová stavba), resp. výstavba, rekonstrukce nebo rozšíření elektrické stanice, jsou vzhledem ke svému charakteru časově velmi náročné akce. Tato náročnost nevychází ani tak ze samotné výstavby, jako spíše ze zdoluhavého procesu přípravy před vlastní realizací. Ta spočívá ve zpracování nezbytné dokumentace, zahrnutí záměru do územně plánovacích dokumentací, získání patřičných povolení a vypořádání majetkoprávních záležitostí s dotčenými vlastníky. Nejvýznamnější právní předpisy, které přispívají k celkové délce procesu povolení stavby, jsou zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“), resp. nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., a zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí („zákon EIA“). Uvedené právní předpisy doznaly v posledních letech značných změn, a to zejména potřebou implementace evropské legislativy či snahou o zkrácení celého procesu povolení stavby. Nutno uvést, že celá řada změn přináší pro investora nové možnosti a dílčí zlepšení (např. zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)), které u nových projektů vytváří prostor pro zrychlení povolovacího procesu. Z pohledu dopadu na stávající projekty má tato úprava vliv však

velmi malý nebo dokonce opačný, což v několika případech znamená odsun realizace o několik let a zvýšenou administrativu po dobu přípravy projektu. Určitou novinkou v oblasti povolovacího procesu, která by mohla ovlivnit jeho délku, jsou Vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, které umožní zpracovat jednotnou dokumentaci pro povolení stavby (dále jen „DpPS“) a absolvovat řízení pro provolení stavby (dále jen „ŘPS“). Pro ČEPS je výzvou se na tyto změny adaptovat a jejich přínos v rámci procesu může být vyhodnocen až po několika letech.

Další novou změnou zákona EIA z roku 2023 (Zákon č. 465/2023 Sb.) je nemožnost opakovaného prodlužování platnosti stanoviska EIA. Dle § 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, je platnost stanoviska 7 let ode dne jeho vydání, přičemž platnost původního stanoviska lze prodloužit o 5 let, pokud nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území. Další opakované prodloužení platnosti stanoviska je již ale vyloučeno. Takovéto neočekávané změny legislativy bez reflektování skutečného stavu připravovaných infrastruktur do sítě a dlouhodobých procesů charakteristických pro energetický sektor představují riziko pro výstavbu požadované infrastruktury do sítě.

Na základě dosavadních zkušeností lze sestavit následující harmonogram (viz Obr. 4.1) výstavby zařízení PS včetně předpokládané doby trvání jednotlivých kroků. Uvedený harmonogram je univerzální, při aplikaci na konkrétní zařízení může docházet k harmonizaci či konsolidaci potřebných časových fondů. Například, je-li projekt v rané fázi přípravy, lze využít konceptu sloučeného územního a stavebního řízení, nebo u rozvodu není mnohdy nutné posouzení vlivů záměru na životní prostředí v celém rozsahu procesu EIA. I tak je celková doba výstavby technické infrastruktury PS velmi dlouhá a nutí ČEPS zahajovat předprojektovou přípravu více než 10 let před samotnou výstavbou. Takto dlouhý interval přináší rizika v podobě propadnutí platných povolení a stanovisek (např. souhlasné stanovisko EIA má dle současné legislativy platnost 7 let s možností jednoho prodloužení o dalších 5, které musí být platné po celou dobu povolovacího procesu, tedy až do vydání posledního povolení ke stavbě), případně pak změn v legislativě ČR, které mohou snadno negativně ovlivnit dosavadní průběh přípravy. Výše uvedená nemožnost opakovaného prodlužování platnosti stanoviska EIA a značné časové náročnosti další přípravy záměru (v průběhu procesu EIA často teprve vyplývá konečné technické řešení) může vést v konečném důsledku až k nutnosti opakování celého procesu EIA s dalším několikaletým prodloužením přípravy záměru.

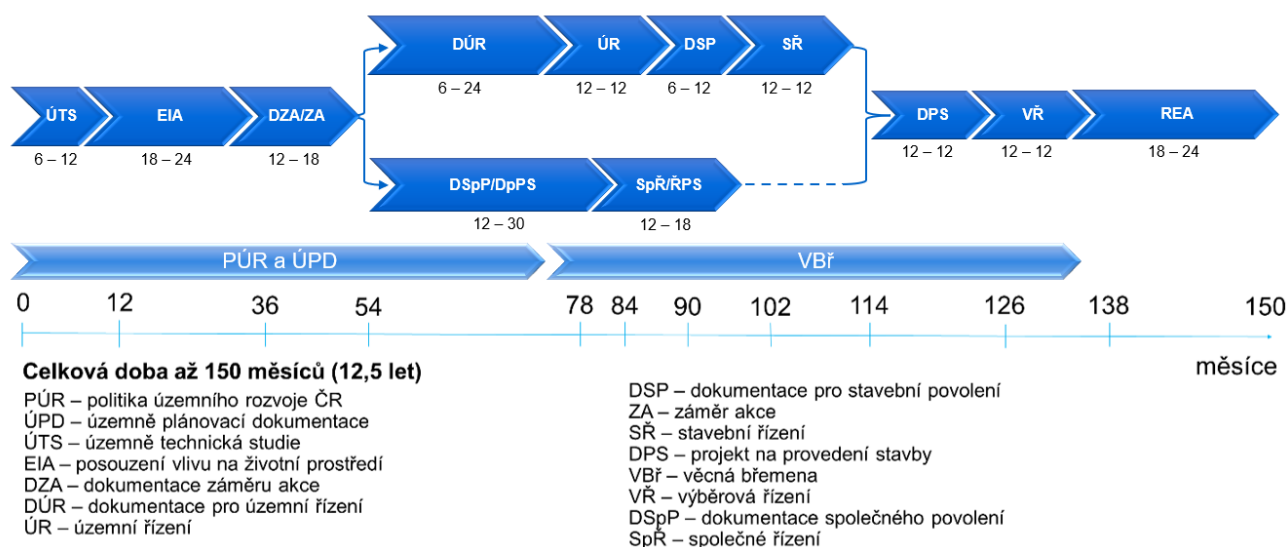

Obr. 4.1 – Příklad procesu výstavby vedení zvláště vysokého napětí (Zdroj: ČEPS)

## 4.2 Dílčí investiční technická opatření pro zajištění spolehlivosti provozu PS v krátkodobém horizontu

Nezbytnou podmínkou pro dlouhodobé plnění požadavků plynoucích z Energetického zákona v oblasti rozvoje a obnovy PS je funkční systém plánování pro různá časová období při respektování vzájemné provázanosti investičních akcí z hlediska provozního, finančního i časového. Výstavba nových rozvodů a vedení je v rámci rozvoje PS klasifikována jako systémové investiční opatření v dlouhodobém horizontu a vyznačuje se vysokou územní, časovou a finanční náročností, dále vysokými nároky na provázanost jednotlivých akcí a značnou mírou neurčitosti ovlivňujících věcný a časový sled plánovaných akcí.

Z důvodu zajištění trvalé bezpečnosti a spolehlivosti provozu PS ČR ČEPS postupně realizuje i dílčí investiční technická opatření, která lze zvládnout v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu a kterými lze překlenout období do realizace systémového opatření. Tato opatření napomáhají částečnému, případně podmíněnému připojení zákazníků v termínu kratším, než je umožněno systémovým řešením rozvoje PS. Jedná se zejména o problematiku spadající do rozvoje zdrojové základny v PS a rozvoje transformačních vazeb PS/DS. Současně se systémovými řešeními (výstavba nových či zdvojování stávajících vedení) zajišťujícími v dostatečném rozsahu zvýšení přenosové schopnosti PS jsou hledána i řešení krátkodobá a střednědobá, která jsou na přechodnou dobu provozně i ekonomicky přijatelná. Mezi tato provizorní řešení patří zejména:

- **Modernizace vedení na 80 °C** spočívá v posouzení podélného profilu vedení a odstranění všech limitních míst (křížovatky vedení a objektů, průhyby nad terénem) tak, aby byly splněny předepsané doskokové vzdálenosti pro teplotu vodiče 80 °C. Tento požadavek lze v mnoha případech splnit vhodnou výměnou izolátorových řetězců a úpravou (navýšením) stožárových konstrukcí právě jen v nevyhovujících místech. V případě rozvodu je nutné zohlednit nejen parametry zařízení v poli samotného vedení, ale i v polích spínačů a rovněž možnostech přípojníc. Přístroje smí být zatěžovány pouze do hodnot předepsaných výrobcem, tedy do hodnot jmenovitých. V případě nevyhovujícího stavu je nutné přístroj vyměnit.

- **Dynamické zatěžování vedení**, jehož podstatou je využití přenosových schopností vedení v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách, a tedy umožnění zatěžování vedení až do zatížitelnosti lan vedení s ohledem na oteplení vodiče. Dynamicky zatěžovat vedení lze jen tehdy, je-li k tomu technicky způsobilé a zároveň to umožní stav zařízení v příslušných rozvodnách. Po zkušební době byl inovativní projekt dynamického zatěžování vybraných vedení nasazen do rutinního provozu a je již plnohodnotně využíván v dispečerském řízení pro řešení výpadků vedení či neplnění bezpečnostního kritéria N-1. Po provedení potřebných úprav budou postupně v dalším období do programu zařazována i další vytípaná vedení.
- **Kompletní modernizace vedení** spočívá ve výměně nebo významné úpravě stávajícího zařízení (výměna fázových vodičů a izolátorových řetězců, posílení stožárové konstrukce). V případě nutnosti významného zásahu do stožárové konstrukce je tato úprava ekonomicky srovnatelná s vybudováním nových stožárových konstrukcí. Tím však kompletní modernizace nabývá na technologické a legislativní náročnosti, tedy často nespadá do řešení krátkodobých, ale koncepčních a dlouhodobých.
- **Automatiky omezování výkonu** („AOV“) představují technické opatření v době výpadku vybraných prvků PS reagující na aktuální stav soustavy a svým okamžitým působením zajišťují zachování spolehlivého provozu a zabraňují šíření poruch s nepříznivým dopadem nejen na zařízení PS, ale i na zdroje pracující do konkrétní oblasti PS. AOV zahrnuje celý komplex funkcí, jejichž výstupem je bezprostřední snížení výroby v několika stupních na vybraných zdrojích v PS tak, aby byla eliminována přetížení daných přenosových vedení.
- **Plánované omezení výkonu zdrojů** představuje preventivní opatření, které bývá řešeno v rámci přípravy provozu PS a aplikováno na zdroje elektrické energie zejména v období, kdy je nezbytné realizovat vypínání vedení pro investiční výstavbu.

K řešení problematiky týkající se rozvoje spotřeby a transformačních vazeb PS/DS lze využít nejen uvedená opatření na straně PS, ale i opatření na straně DS. Tato opatření v zásadě vychází z využití volných transformačních kapacit v okolních předávacích místech, kdy lze v případě možnosti vhodným propojením sousedních uzlových oblastí napomoci k vyřešení dané situace. Při úzké spolupráci provozovatele přenosové a provozovatelů distribučních soustav tak lze nalézt dočasná řešení, která částečně vyřeší přechodné období do realizace řešení koncepčního.

Příkladem úspěšně realizovaných dílčích investičních opatření jsou uzlové oblasti Vítkov, Milín a Tábor, kde díky provedené modernizaci dotčených vedení na 80 °C a zavedení dynamického zatěžování u vybraných vedení v této oblasti došlo v roce 2015, respektive 2016 k částečnému navýšení rezervovaného výkonu a tím umožnění připojení části výrobních kapacit v DS.

Aplikace krátkodobých opatření v podobě AOV a zařazení vedení v oblasti rozvodny 420 kV Výškov do programu dynamického zatěžování rovněž umožnila podmíněné připojení nových zdrojů elektrické energie v severozápadních Čechách. Po koncepčním posílení PS v dotčené oblasti (viz kapitola 6.2.1) bude AOV moci být stažena z dispečerského řízení a zákazník bude plnohodnotně připojen k PS bez omezení.

Posledním příkladem krátkodobého opatření, které se významnou měrou podílí na zachování bezpečného a spolehlivého provozu PS ČR, je modernizace vedení spočívající ve výměně izolátorových závěsů, fázových vodičů a dílčí opravě stožárové konstrukce. Modernizace v tomto rozsahu je proveditelná v řádu jednotek let od rozhodnutí o její realizaci, přičemž dochází minimálně k obnovení původních přenosových schopností, ale především k výměně dožívajících prvků, které již

vykazují zvýšenou poruchovost (viz kapitola 6.2.4). Při využití tohoto opatření je však nutné zvážit i další aspekty, zejména pak technickou a ekonomickou životnost zmodernizovaného vedení v souvislosti s požadovaným posílením přenosové kapacity daného profilu. Mnohdy jsou tak modernizace tohoto rozsahu umožněny pouze za předpokladu posílení přenosové kapacity profilů k dané trase paralelních. Jako příklad lze uvést modernizaci vedení 400 kV V420 Hradec – Mírovka které patří mezi nejvytěžovanější profily v PS ČR a zároveň mezi nejstarší vedení provozovaná ČEPS. Samotnou modernizací bude zajištěna bezpečnost provozu tohoto vedení, avšak potřebné posílení přenosové kapacity zabezpečí patřičná posílení paralelních cest, tedy koridory Hradec – Chrást – Přeštice – Kočín – Mírovka.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dílčí investiční opatření plní buď roli podpůrných mechanismů využívaných v rámci dispečerského řízení, nebo jsou přijímána společně se systémovými opatřeními jako jeden synergicky fungující celek s cílem zachovat spolehlivý a bezpečný provoz PS ČR ve všech sledovaných horizontech.



## 5. Hodnocení systémové přiměřenosti PS ČR

Úvodním krokem při vytváření seznamu plánovaných akcí vstupujících do strategického investičního plánu je výpočetní část zaměřená jak na identifikaci úzkých míst v PS, tak na hodnocení adekvátnosti rozvoje PS s ohledem na předpokládané rozložení výroby a spotřeby. Pro tyto potřeby vstupují do výpočetních modelů jak vstupy národní, tak zahraniční. Uvažované předpoklady a jejich zdroje jsou popsány v následujících částech této kapitoly a dále jsou komentovány výsledky výpočtů realizované na základě těchto předpokladů.

Základními výpočetními nástroji pro tvorbu plánu rozvoje PS jsou simulace předpokládaného rozložení obchodních výměn, které tvoří vstup pro detailní síťový výpočet. Výsledkem jsou reálné toky výkonu v kompletní evropské synchronní zóně, které ověří dostatečnost kapacity PS pro přenos činného výkonu, dostatečnost prostředků pro řízení napětí v ES a identifikuje úzká místa v PS.

### 5.1 Model sítě, scénář a předpoklady

Pro vytvoření předpokládaného rozložení obchodních výměn v evropském kontextu se při přípravě plánu rozvoje uplatňují jak národní energetická politika, tak ta evropská.

Vzhledem ke svému členství v ENTSO-E se ČEPS podílí na tvorbě a výpočtech spojených s přípravou TYNDP. Tyto předpoklady a vytvářené scénáře předpokládaného budoucího rozvoje výrobního mixu a spotřeby jsou uplatňovány v plánovacím procesu jak v oblasti simulace obchodních výměn, tak z pohledu tvorby jednotného evropského síťového modelu. Předpoklady evropských scénářů jsou vždy předmětem veřejné konzultace za účasti zástupců členských států, průmyslu, EK, Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů („ACER“), národních regulátorů, evropských organizací a sdružení, včetně nevládních organizací. Rozsah a počet scénářů odpovídá nejistotám v energetickém prostředí, zejména v oblasti energetického mixu.

V rámci přípravy plánu rozvoje bylo modelováno celkem 6 obchodních scénářů pro výhledové roky 2030 a 2040, které se od sebe liší charakterem zdrojové základny (různý podíl jednotlivých technologií), velikostí spotřeby, ekonomickými předpoklady (ceny paliv, cena CO<sub>2</sub> – viz Tab. 5.1) a lokalizací zdrojového mixu v rámci Evropy. Z TYNDP 2024 byly plně převzat 1 scénář, kterým je Distributed Energy („DE“) 2040. Z evropských scénářů National Trends („NT“) 2030/2040 byly pro důkladnější plánování rozvoje PS ČR vytvořeny alternativní obchodní scénáře aktualizující data ČR a zaměřující se na variantní rozvoj zdrojové základny a spotřeby v ČR. Těmito scénáři jsou Progresivní 2030/2040, Smlouvy 2030/2040 a Jaderný 2040. Uvedené scénáře jsou založeny na předpokladech vycházející z dostupných informací ze začátku roku 2024 a jejich názvy jsou primárně odvozeny od projevu daného scénáře na strukturu vyrobené elektrické energie v ČR, případně dle legislativních povinností ČEPS.



Tab. 5.1 – Předpokládané ceny paliv a emisí CO<sub>2</sub> pro jednotlivé scénáře (zdroj: ENTSO-E) <sup>1</sup>

Scénář	Typ/složka paliva						
	Jaderné palivo	Hnědé uhlí	Černé uhlí	Plyn	Lehký olej	Vodík	CO <sub>2</sub>
	[Kč/GJ]	[Kč/GJ]	[Kč/GJ]	[Kč/GJ]	[Kč/GJ]	[Kč/GJ]	[Kč/t]
Progresivní 2030	42	35	45	188	294	441	2 835
Smlouvy 2030	42	35	45	188	294	441	2 835
Progresivní 2040	42	35	41	225	285	378	3 675
Smlouvy 2040	42	35	41	225	285	378	3 675
Jaderný 2040	42	35	41	225	285	378	3 675
DE 2040	42	35	41	275	285	378	3 675

### 5.1.1 Progresivní 2030 a 2040

Scénář Progresivní vychází z evropského scénáře NT. Podstatou NT scénáře je shromáždění nejlepších dostupných informací od PPS, které také splňují dohodnuté národní cíle a jsou v souladu s ambicemi Evropské komise. PPS mají velké množství údajů, informací a poznatků, které se vztahují ke každé zemi, v níž PPS působí. Údaje od PPS vycházejí ze současných krátkodobých cílů, jsou ovlivněny balíčkem EK „Clean Energy Package“ a národními energeticko-klimatickými plány („NEKP“), v případě ČR se jedná o Vnitrostátní plán zmíněný v kapitole 3.2.

Scénář vychází ze scénáře Progresivního obsaženého v dokumentu Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040 vydaného v říjnu 2024 a reprezentuje zrychlený útlum uhelných zdrojů a vyšší úroveň penetrace OZE. Předpokládá se transformace teplárenství a závodních energetik z uhlí na zemní plyn, biomasu, odpad, popřípadě jiná alternativní paliva. Vývoj instalovaného výkonu VTE a FVE je shodný s progresivní predikcí těchto zdrojů. Instalovaný výkon ostatních segmentů decentralizované výroby elektřiny je v souladu s NEKP.

Scénář je založen na Progresivním scénáři spotřeby, který bere do úvahy ambiciózní cíle EU v oblasti snižování emisí a předpokládá pro ČR trajektorii rychlé zelené transformace, která přináší potřebu navyšování spotřeby elektřiny v důsledku rozsáhlé elektrifikace.

Klimatická opatření jsou v tomto scénáři dosažena zásluhou vnitrostátních předpisů, systémem obchodování s emisemi a dotacemi. Souhrnně je EU na cestě k přesnému splnění cílů dekarbonizace pro rok 2030 a z toho vyplývá, že lehce zaostává za cíli pro rok 2050, které jsou stále splnitelné, pokud nastane rychlý pokrok v dekarbonizaci ve 40. letech.

Očekává se mírný ekonomický růst. Regulace a dotace projektů pro výstavbu OZE jsou uskutečnitelné, protože vlády jednotlivých zemí mají k dispozici kapitál na jejich financování. Z důvodu regulací se odstavují uhelné elektrárny, jejichž provoz je díky emisním povolenkám neekonomický, což vede ke snížení emisí CO<sub>2</sub>. V závislosti na národní politice může být připojováno malé množství jaderných elektráren, ale jejich celkové množství v Evropě klesá. Trh s elektřinou a


<sup>1</sup> Přepočteno z € kurzem 25 Kč/€

její cena zaručují financování nezbytných investic do špičkových zdrojů, z nichž jsou preferovány plynové elektrárny.


Výrobní mix a procentuální rozložení výrobních kapacit v jednotlivých státech jsou pro rok 2030 zobrazeny na Obr. 5.1 a Obr. 5.2 a pro rok 2040 zobrazeny na Obr. 5.3 a Obr. 5.4.

### **Předpoklady scénáře Progresivní 2030**

Celkový instalovaný výkon v Evropě – 2 205 GW; Celková roční spotřeba v Evropě – 4 464 TWh

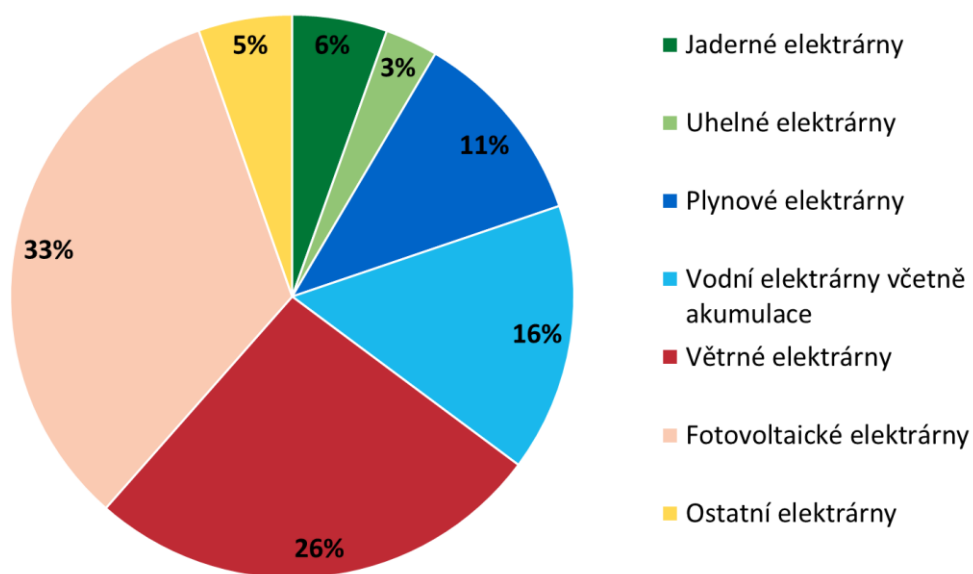


Obr. 5.1 – Výrobní mix v Evropě scénáře Progresivní 2030 (Zdroj: ČEPS)

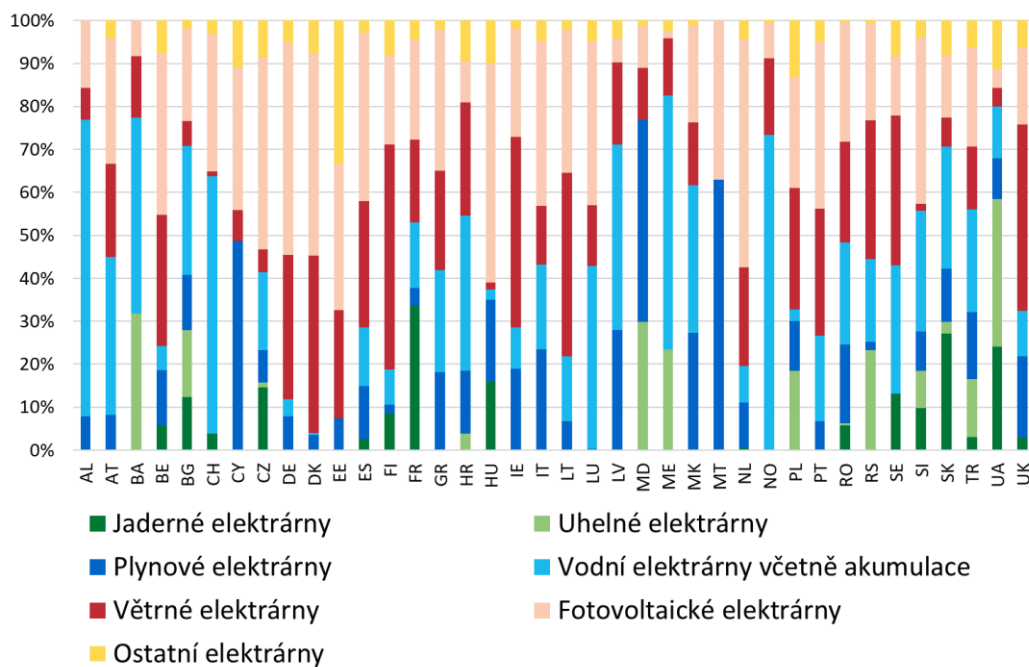


Obr. 5.2 – Procentuální rozložení zdrojové základny v jednotlivých státech ve scénáři Progresivní 2030 (Zdroj: ČEPS)

#### **Předpoklady scénáře Progresivní 2040**

Celkový instalovaný výkon v Evropě – 3 276 GW; Celková roční spotřeba v Evropě – 5 431 TWh

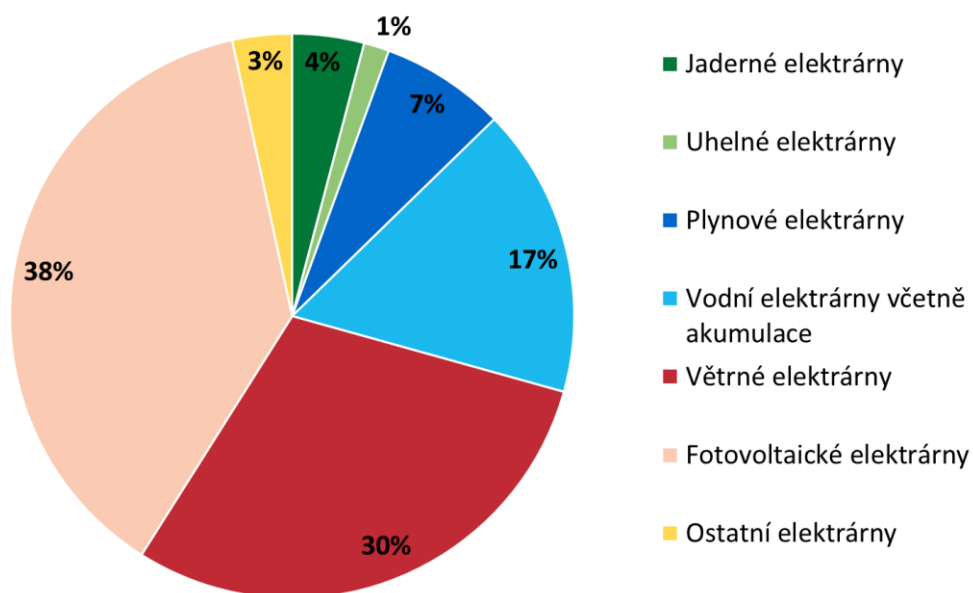

Obr. 5.3 – Výrobní mix v Evropě scénáře Progresivní 2040 (Zdroj: ČEPS)

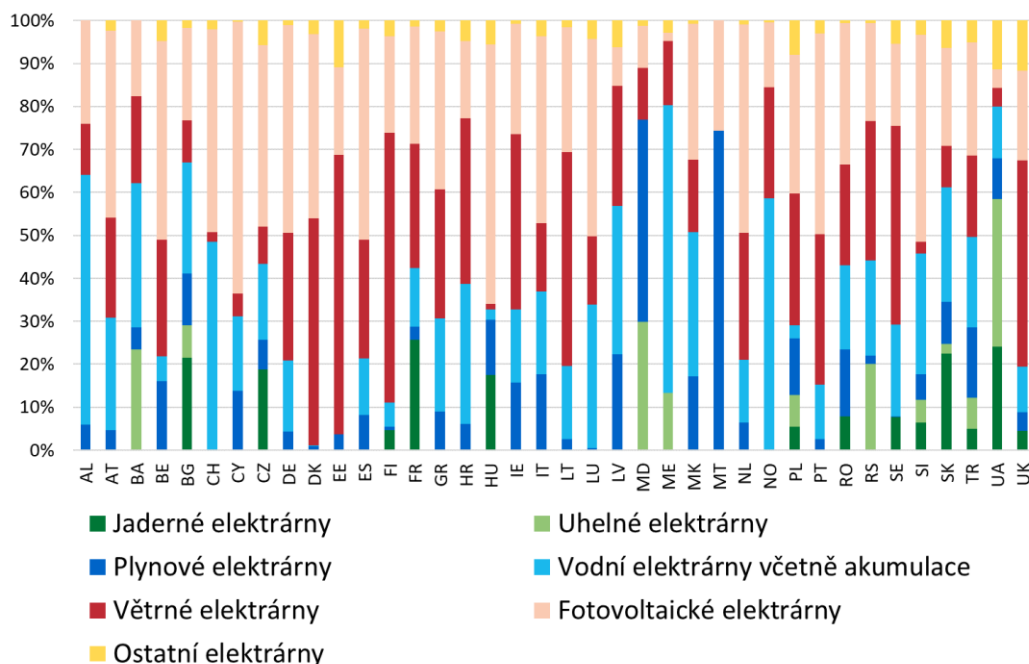

Obr. 5.4 – Procentuální rozložení zdrojové základny v jednotlivých státech ve scénáři Progresivní 2040 (Zdroj: ČEPS)

### 5.1.2 Smlouvy 2030 a 2040


Scénář Smlouvy vychází ze scénáře Progresivního a zohledňuje aktuální smlouvy o připojení do PS ČR. Ty dnes předpokládají připojení paroplynových elektráren v lokalitách Mělník a Počeradý a připojení dvou nových jaderných bloků do lokality elektrárny Temelín a dvou jaderných bloků do lokality elektrárny Dukovany (při současném odstavení stávajících bloků). V případě Temelína se předpokládá připojení bloků s instalovaným výkonem až 1700 MW na blok a v Dukovanech se bude jednat o bloky s instalovaným výkonem až 1200 MW.

V obchodním modelu k roku 2030 se počítá s provozem stávajících jaderných elektráren v lokalitě Temelín i Dukovany a připojení nových paroplynových zdrojů v lokalitách Mělník a Počeradý. V obchodním modelu k roku 2040 se navíc počítá s připojením jednoho nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany o výkonu 1200 MW a s připojením dvou nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín o velikosti 2 x 1700 MW.


Výrobní mix a procentuální rozložení výrobních kapacit v jednotlivých státech jsou pro rok 2030 zobrazeny na Obr. 5.5 a Obr. 5.6 a pro rok 2040 jsou zobrazeny na Obr. 5.7 a Obr. 5.8.

### Předpoklady scénáře Smlouvy 2030

Celkový instalovaný výkon v Evropě – 2 207 GW; Celková roční spotřeba v Evropě – 4 464 TWh

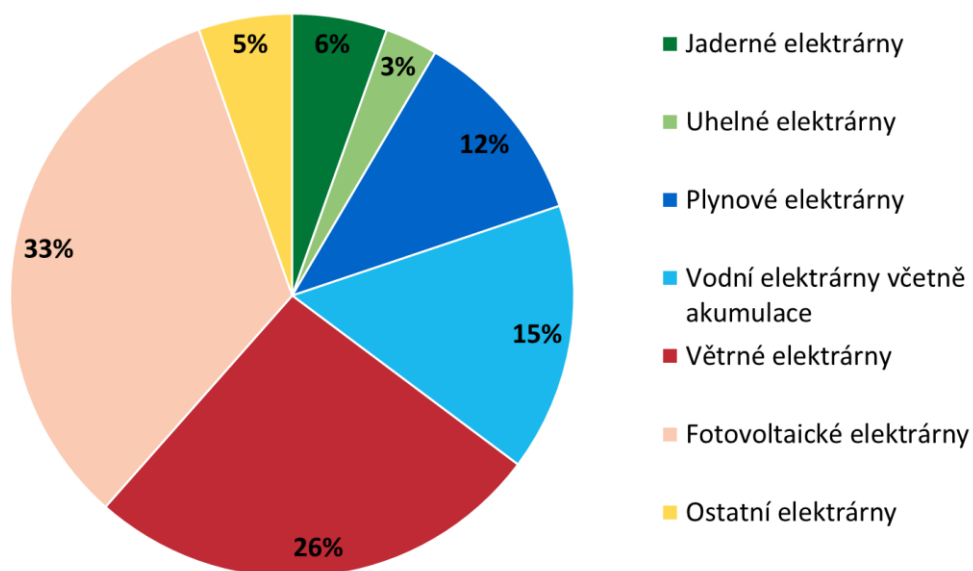


Obr. 5.5 – Výrobní mix v Evropě scénáře Smlouvy 2030 (Zdroj: ČEPS)

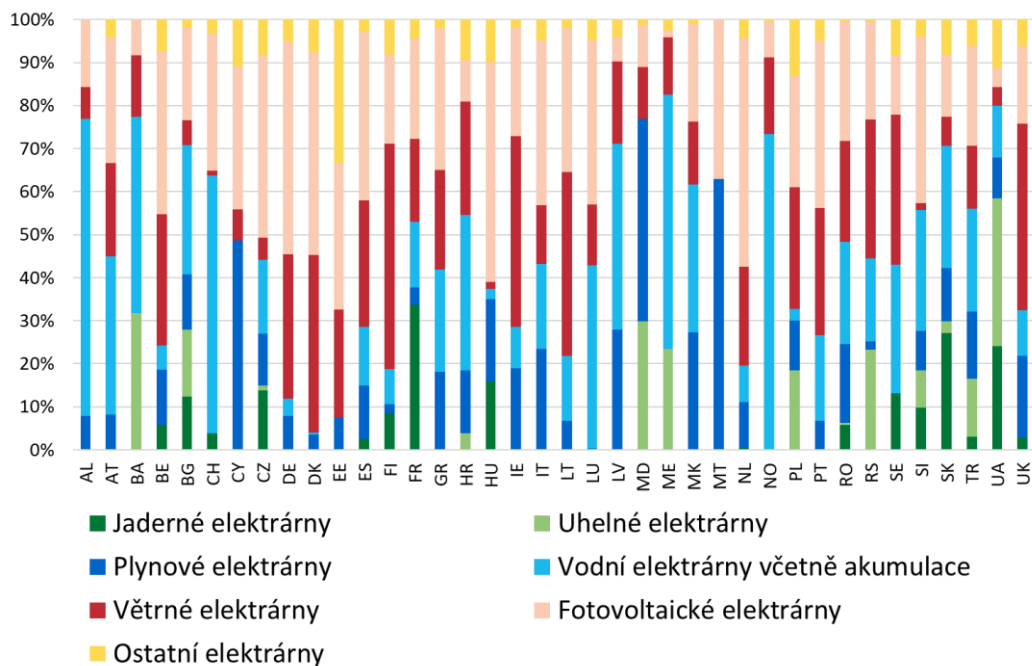


Obr. 5.6 – Procentuální rozložení zdrojové základny v jednotlivých státech ve scénáři Smlouvy 2030 (Zdroj: ČEPS)

### Předpoklady scénáře Smlouvy 2040

Celkový instalovaný výkon v Evropě – 3 279 GW; Celková roční spotřeba v Evropě – 5 431 TWh

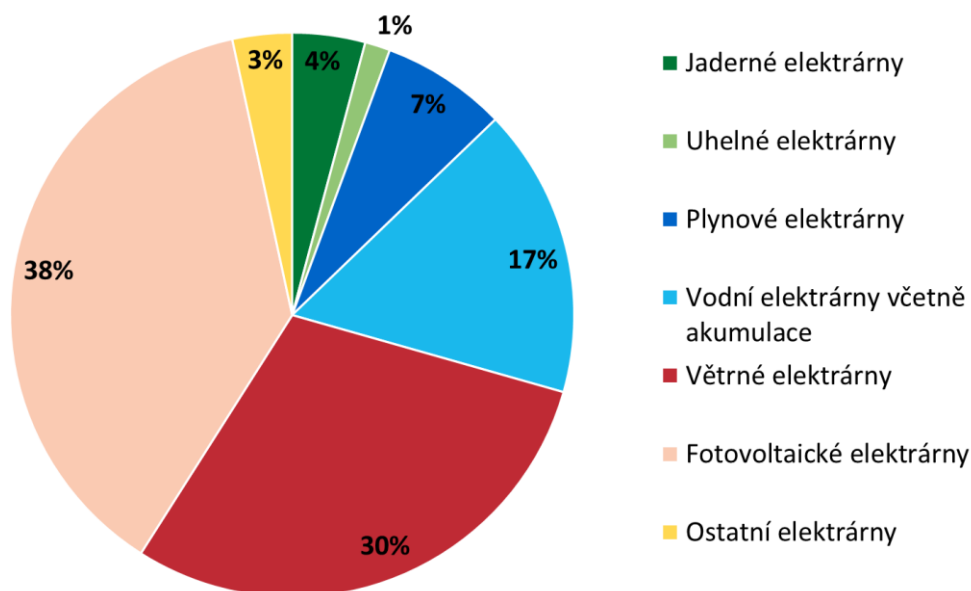

Obr. 5.7 – Výrobní mix v Evropě scénáře Smlouvy 2040 (Zdroj: ČEPS)

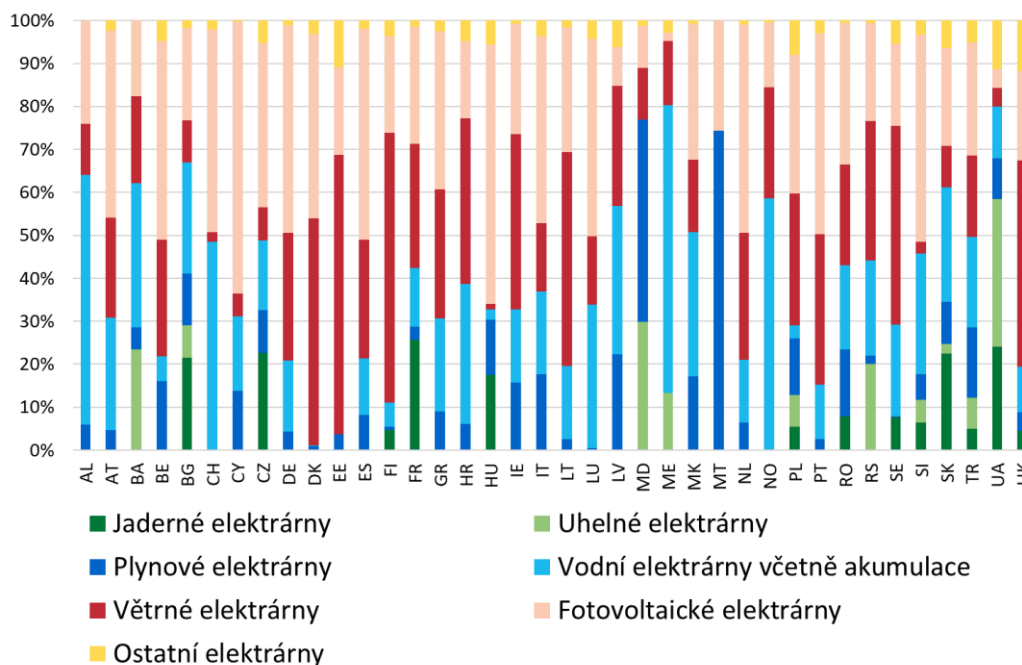

Obr. 5.8 – Procentuální rozložení zdrojové základny v jednotlivých státech ve scénáři Smlouvy 2040 (Zdroj: ČEPS)


### 5.1.3 Jaderný 2040

Scénář Jaderný 2040 vychází ze scénáře Smlouvy 2040. Ve scénáři Jaderný 2040 byly aktualizovány instalované výkony jaderných zdrojů v ČR dle nejnovějších poznatků a rozhodnutí vlády ohledně nových jaderných zdrojů. Ty předpokládají připojení nových jaderných bloků do lokality elektrárny Temelín a Dukovany. V případě Temelína se předpokládá připojení dvou bloků s instalovaným výkonem až 1700 MW na blok a jednoho malého modulárního reaktoru s výkonem až 500 MW na blok. V Dukovanech se bude jednat o dva bloky s instalovaným výkonem 1050 MW na blok. V obchodním modelu se počítá s provozem stávajících jaderných elektráren v lokalitě Temelín i Dukovany, připojením dvou nových jaderných zdrojů v lokalitě Dukovany o výkonu 2 x 1050 MW, s připojením dvou nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín o velikosti 2 x 1700 MW a jednoho malého modulárního reaktoru o výkonu 500 MW.

Výrobní mix a procentuální rozložení výrobních kapacit v jednotlivých státech jsou pro scénář Jaderný 2040 zobrazeny na Obr. 5.9 a Obr. 5.10.


#### Předpoklady scénáře Jaderný 2040

Celkový instalovaný výkon v Evropě – 3 280 GW; Celková roční spotřeba v Evropě – 5 431 TWh

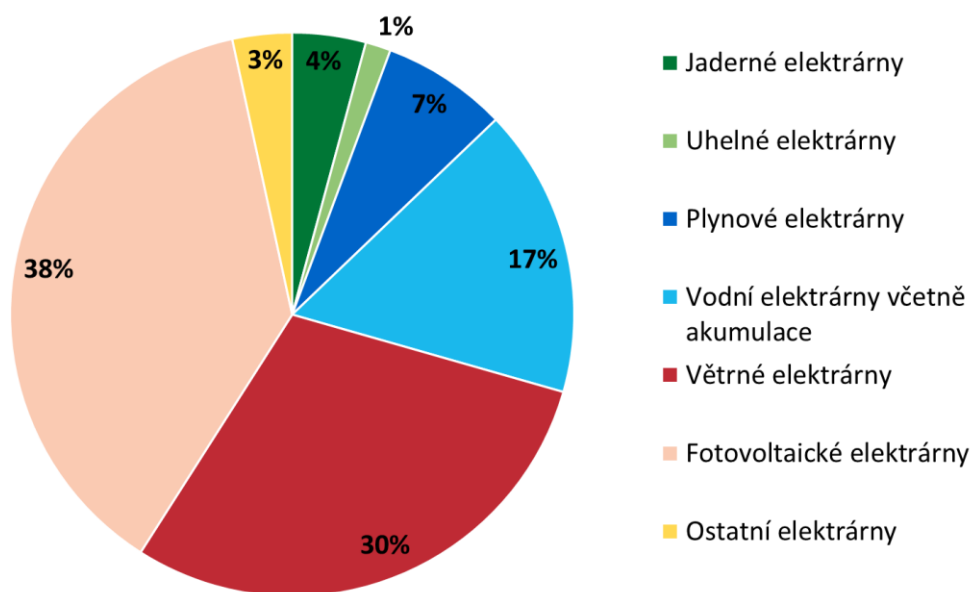

Obr. 5.9 – Výrobní mix v Evropě scénáře Jaderný 2040 (Zdroj: ČEPS)



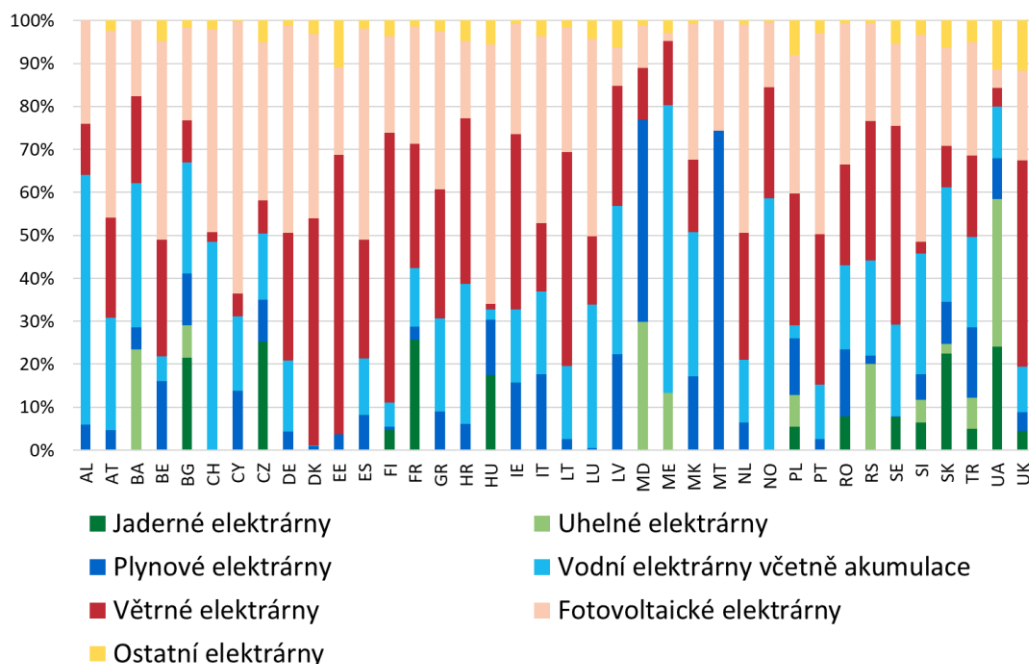

Obr. 5.10 – Procentuální rozložení zdrojové základny v jednotlivých státech ve scénáři Jaderný 2040 (Zdroj: ČEPS)

#### 5.1.4 DE 2040

Distributed Energy je scénář, který zahrnuje decentralizovaný přístup k transformaci energetického mixu. Podstatou scénáře je aktivní podíl spotřebitele na trhu s energií a jeho spoluúčast na dekarbonizaci systému. Zákazníci nejsou pouze spotřebitelé energie, ale stávají se integrovanější součástí systému, v podobě zapojení na výrobě elektrické energie. Klíčovým předpokladem pro tento scénář je významný pokrok v inovaci malých generátorů a v domovní, respektive komerční akumulaci. Společnost bohatá na výrobce a spotřebitele elektřiny v jedné osobě je zapojená a angažovaná v ochraně životního prostředí. Proto není očekáváno rozšíření těžby břidlicových plynů.

Cena technologií pro malé elektrárny rychle klesá. Proto je instalace například střešní solární elektrárny ekonomicky výhodná i bez dotací. Díky významnému pokroku v akumulaci je možnost optimalizovat spotřebu elektřiny během dne. Jaderné zdroje závisí převážně na národní politice států. Technologický pokrok v malých zdrojích elektřiny vytlačuje velké zdroje vlivem snižování jejich rentability. Zdrojová přiměřenost je zajištěna centralizovaným mechanismem slučující špičkové zdroje.

Pružnost poptávky po elektrické energii se významně zvýší jak v domácím, tak v průmyslovém sektoru. Nicméně pokrytí poptávky po elektřině v zimním období stále zůstává výzvou z důvodu vysoké spotřeby na topení, nízké výroby solárních elektráren a neschopnosti baterií ukládat energii sezónně.


Elektřina a plyn jsou klíčovými prvky pro snížení emisí v dopravě. Snížení cen akumulátorů výrazně zvýší podíl elektromobilů v dopravě a tím vzroste i poptávka po elektřině v dopravním sektoru. Rovněž se zvýší používání plynu pro dopravu těžkých nákladů a v lodní dopravě.

Roční poptávka po elektrické energii se zvýší v dopravě a vytápění. Celkový růst je snižován díky domácí výrobě a zvýšení účinnosti elektrických spotřebičů. Poptávka dobře odpovídá cenám na trhu, denní diagram zatížení je vyrovnán a špičkové odběry jsou redukovány.


Výrobní mix a procentuální rozložení výrobních kapacit v jednotlivých státech jsou pro rok 2030 zobrazeny na Obr. 5.11 a Obr. 5.12.

### **Předpoklady scénáře DE 2040**

Celkový instalovaný výkon v Evropě – 3 659 GW; Celková roční spotřeba v Evropě – 5 685 TWh

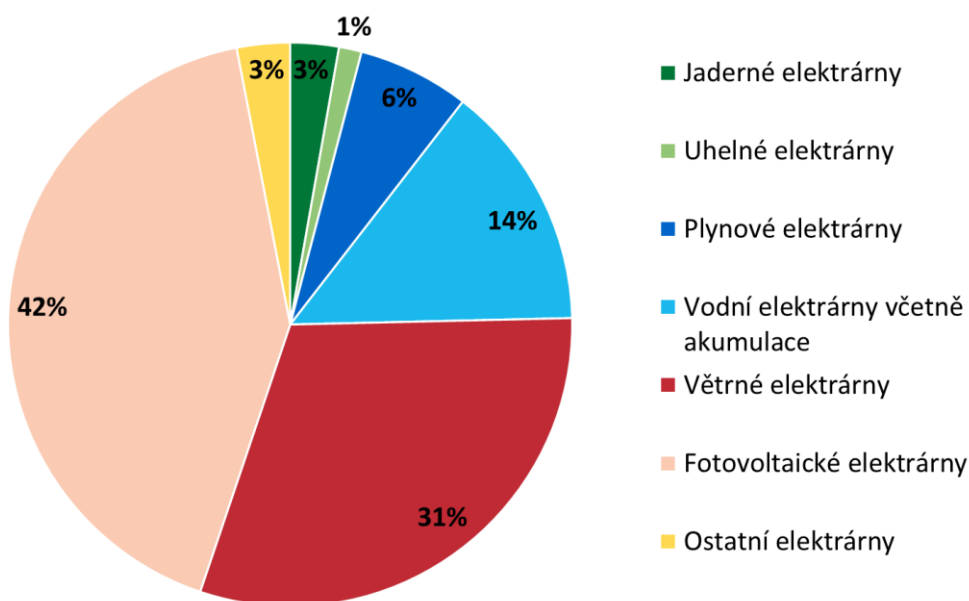

Obr. 5.11 – Výrobní mix v Evropě scénáře DE 2040 (Zdroj: ČEPS)

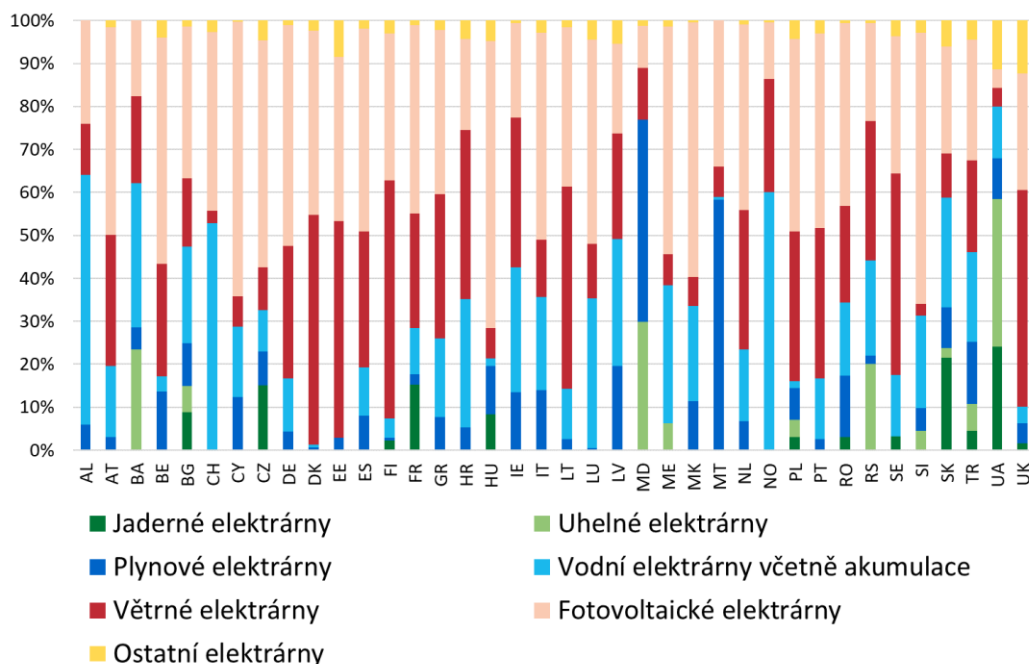

Obr. 5.12 – Procentuální rozložení zdrojové základny v jednotlivých státech ve scénáři DE 2040 (Zdroj: ČEPS)


### 5.1.5 Porovnání scénářů z pohledu ČR

Pro porovnání scénářů jsou za vstupní parametry uvažovány instalovaný výkon jednotlivých typů elektráren v ČR (Obr. 5.13) a spotřeba v ČR (Obr. 5.14), které odpovídají dostupným informacím k začátku roku 2024.


Z níže uvedených scénářů vyplývá, že k roku 2030 jednotlivé scénáře pro výpočet systémové přiměřenosti pokrývají v České republice stav zdrojové základny odpovídající současnému výkonu v jaderných elektrárnách a rozsah výkonu cca od 2,4 do 3,9 GW v elektrárnách spalujících fosilní paliva. V oblasti VTE a FVE se předpokládá instalovaný výkon cca 14 GW. Z pohledu předpokladů vývoje roční spotřeby je v jednotlivých scénářích k roku 2030 uvažováno cca 74 TWh.

Pro rok 2040 je významným rozdílem ve scénářích předpokládaný instalovaný výkon jaderných elektráren v ČR, který se pohybuje cca od 5,2 do 9,8 GW. Všechny scénáře k roku 2040 počítají s plným odstavením uhelných elektráren a instalovaný výkon v plynových elektrárnách je v rozsahu cca od 2,3 do 3,8 GW. V oblasti VTE a FVE se předpokládá instalovaný výkon mezi cca 17 až po 22 GW. Z pohledu předpokladů vývoje spotřeby je v jednotlivých scénářích k roku 2040 uvažováno rozmezí cca od 92 do 98 TWh.

Z výše uvedených předpokladů lze k danému horizontu efektivně plánovat investice, které naplňují povinnosti PPS vyplývající z energetického zákona.

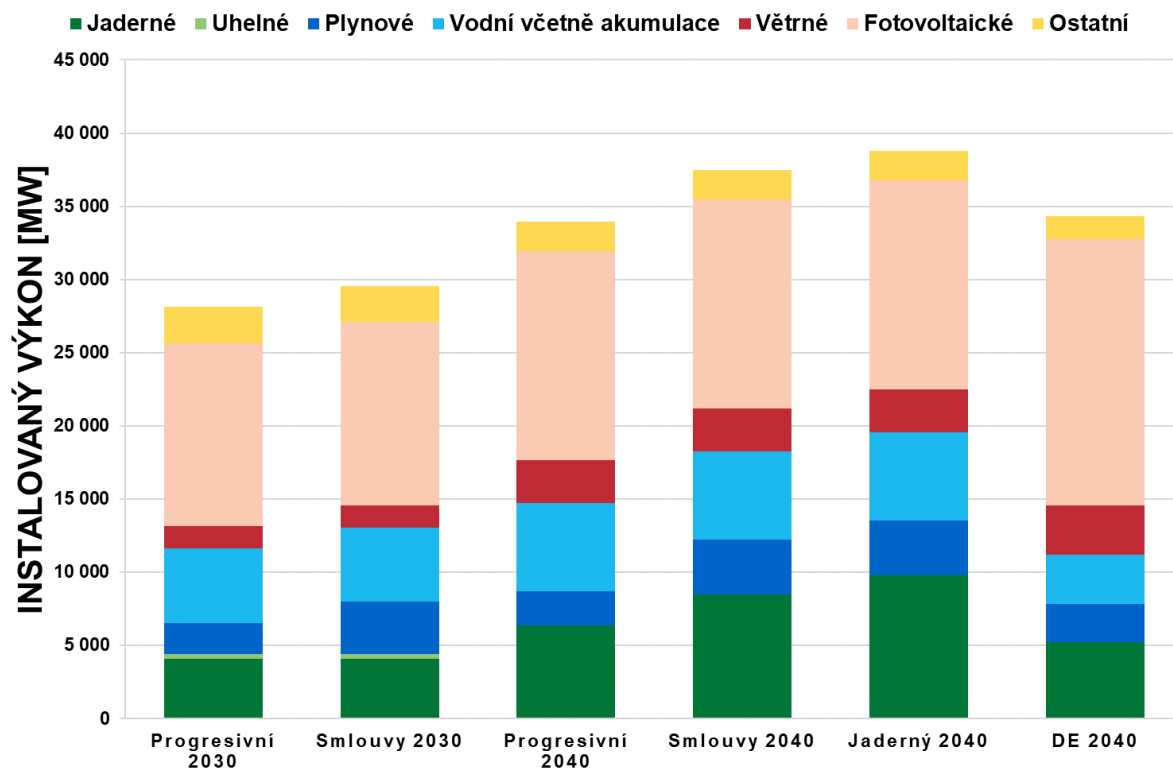

Obr. 5.13 – Porovnání instalovaných výkonů zdrojů v ČR (Zdroj: ČEPS)

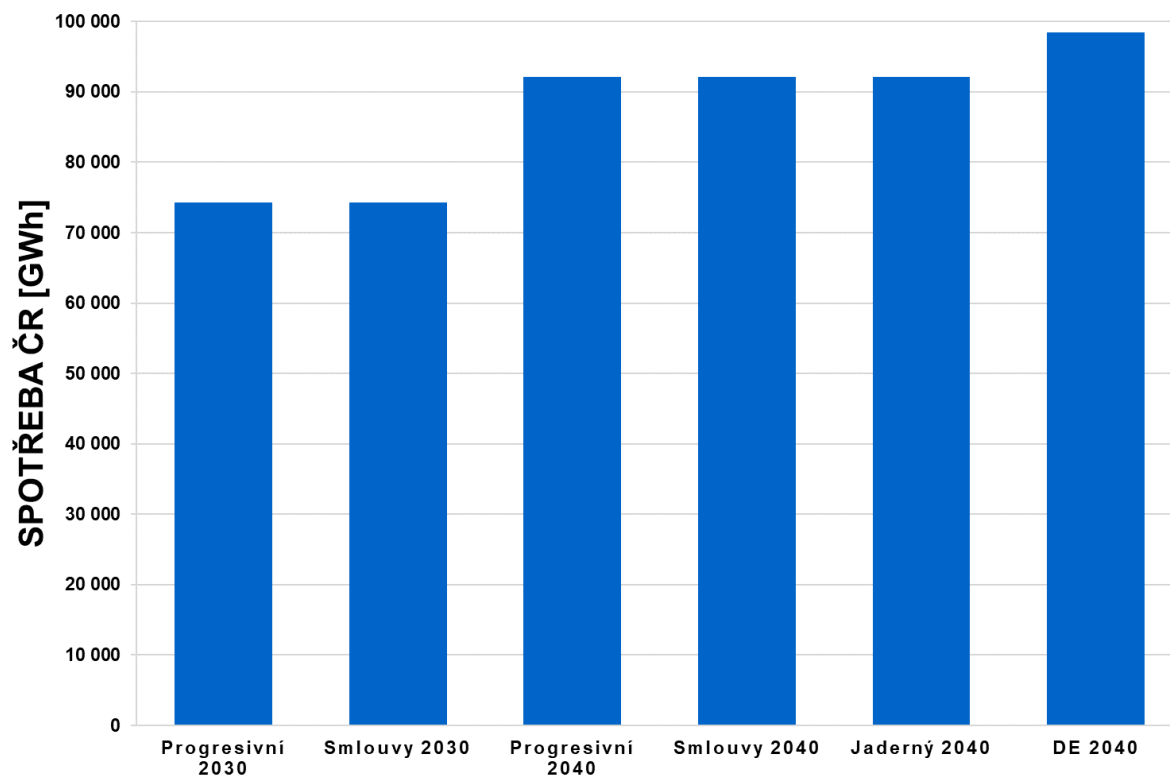

Obr. 5.14 – Porovnání spotřeby ČR (Zdroj: ČEPS)


## 5.2 Modelování obchodních výměn

Z důvodu narůstajících nejistot v energetickém sektoru je nutné vytvořit komplexní analýzy elektroenergetického trhu pro správná rozhodnutí v oblasti rozvoje PS. Programy pro modelování trhu simulují rozložení obchodních výměn elektrické energie a detailní najíždění zdrojů v modelovaném systému. Do těchto výpočetních programů vstupují národní i celoevropská data, která jsou poskytnuta jednotlivými členskými PPS v rámci ENTSO-E pro zpracování TYNDP. Tato data jsou pak dostupná pro všechny členy ENTSO-E k vytvoření národních plánů rozvoje.


Pro plán rozvoje jsou využívány výsledky z výpočetního programu Plexos, který je v současnosti jedním z celosvětově uznávaných obchodních modelovacích softwarů, na který má ČEPS licenci.

Jedná se o probabilistický nástroj používající metodu Monte Carlo, který se používá k modelování propojených trhů s energiemi. Nástroj umožňuje současné simulování ES a plynové soustavy, kde zdroje energie mohou být rozděleny do několika typů, zejména dle druhu zdroje primární energie např. větrné, solární a vodní elektrárny. Simulace používá metodu rovnoměrného přírůstku nákladů, pro optimální najíždění vodních, tepelných i jiných zdrojů. Obecně je možné simulovat v programu Plexos neomezené množství síťových uzlů a výrobních zdrojů. V současné praxi se model používá pro síť do 1000 uzlů a 5000 elektráren s až 100 generátory na elektrárnu. Základní optimalizační období jsou týdny nebo měsíce s možností použití různých časových kroků, např. 1 hodina.

Srovnání ročních výsledků simulací pro výše uvedené scénáře je z pohledu výroby elektrické energie v ČR zobrazeno na Obr. 5.15 a výsledné bilance ČR jsou zobrazeny na Obr. 5.16. Z níže uvedených scénářů vyplývá, že k roku 2030 jednotlivé scénáře pro výpočet systémové přiměřenosti pokrývají stav bilance ČR mezi cca 10 až po 14 TWh importního charakteru. Pro rok 2040 se bilance ČR pohybuje v rozmezí cca od 7 TWh exportní po 23 TWh importní.

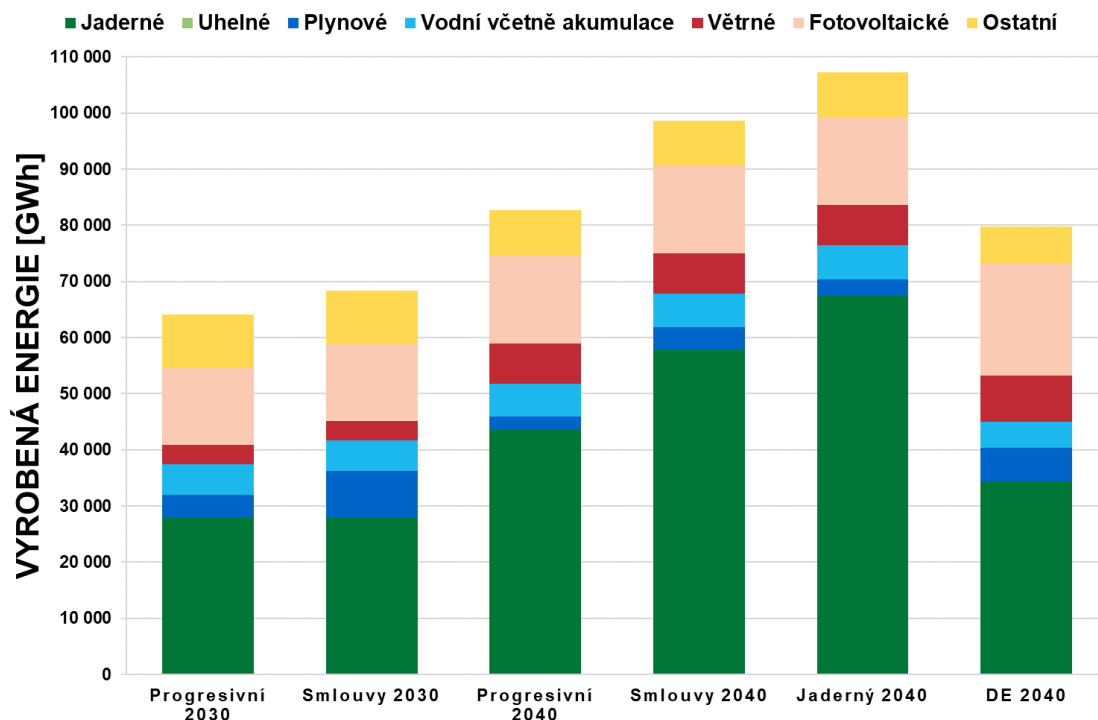

Obr. 5.15 – Porovnání roční výroby elektrické energie ze zdrojů v ČR (Zdroj: ČEPS)

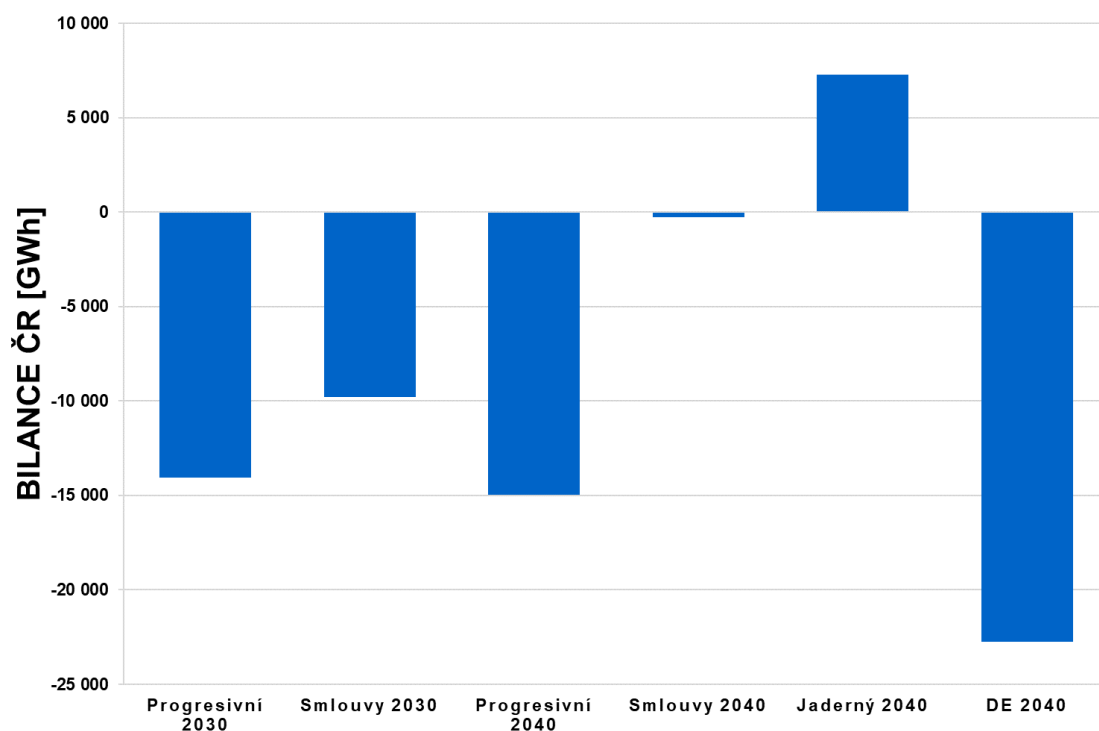

Obr. 5.16 – Srovnání bilance ČR (Zdroj: ČEPS)

### 5.3 Výpočty chodu sítě v ČR

Uvedené předpoklady ve všech scénářích jsou však jen jednou z možných variant vývoje evropské energetické situace a jsou tudíž zatíženy jistou mírou nejistoty, jejíž výše je odvislá od předvídatelnosti rozhodnutí majících vliv na energetický mix (např. výše podpory OZE, odstavení či podpora jaderných elektráren atd.) a rovněž i na spotřebu (např. podpora elektromobilů, tepelných čerpadel apod.). Z tohoto důvodu je pro potřeby definování rozvojových záměrů do strategického investičního plánu a ověřování adekvátnosti rozvoje PS ČR prověřen vliv všech výše uvedených scénářů. Díky tomuto přístupu je možné udělat celkovou analýzu nároků na kapacitu PS i pro méně očekávané vývojové stavy.


V plánu rozvoje je využito výpočetního programu PSS®E od společnosti Siemens. Jedná se o balíček programů pro studium elektrizační sítě a chování generátorů v ustáleném i dynamickém stavu. Program dokáže řešit toky výkonu, analýzy poruch, ekvivalentní síťová uspořádání a dynamické simulace.

Pro výpočty chodu sítě byl použit model přenosové sítě ENTSO-E v předpokládaném stavu ke konci roku 2030, sestavený v pracovní skupině ENTSO-E „Data and Models“ při práci na TYNDP 2024. Výrobní mix a spotřeba je v síťovém modelu upravena dle počítaného scénáře v souladu s předpoklady modelu obchodních výměn. Pro účely plánu rozvoje byla upravena PS ČR tak,

aby odpovídala aktuálnímu stavu akcí ČEPS do roku 2034 podle investičního plánu vytvořeného k 05/2024.

Výpočty chodu sítě byly provedeny pro každý časový řez získaný z obchodních modelů, který simuluje celý rok po hodinách s týdenní optimalizací. Z toho vyplývá 52 celých týdnů, tj. 8736 hodinových řezů. Po aplikaci obchodních předpokladů na matematický model přenosové sítě ENTSO-E lze pozorovat rozdíl toků výkonu na profilech ČR s okolními státy (viz Obr. 5.17, kde je ukázka pro scénář Progresivní 2030).

Tento rozdíl reálných toků daných výpočtem chodu sítě vůči obchodním hodnotám je v případě výměn na profilech dán kruhovými a paralelními toky a v případě salda dán nutností pokrytí ztrát (ty se ovšem z důvodu použití zjednodušeného linearizovaného výpočtu neprojeví).

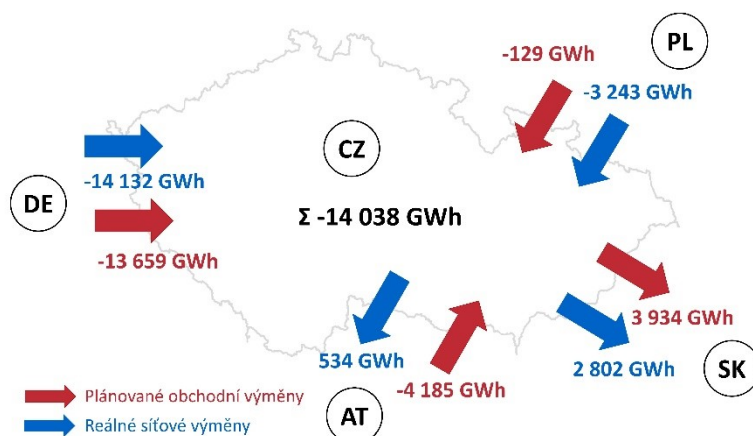

Obr. 5.17 – Srovnání ročních fyzikálních a obchodních toků mezi ČR a sousedními obchodními zónami pro scénář Progresivní 2030, kde PS ČR odpovídá rozvojovému stavu 2034 (Zdroj: ČEPS)

Pro analýzu systémové přiměřenosti PS ČR byla pro obchodní scénáře k roku 2030 zvolena metoda porovnání síťových toků při zachování současného stavu PS ČR (k 31. 12. 2023) s plánovaným stavem PS ČR ke konci roku 2034, tedy stavem, který vychází z dlouhodobě připravovaného rozvoje PS ČR a respektuje veškerá očekávání podrobně popsaná v kapitole 6.2. Pro oba stavy PS ČR se uvažuje s předpokládaným rozvojem propojených PS v kontinentální Evropě dle TYNDP 2024. Pro obchodní scénáře k roku 2040 je analyzován chod sítě na plánovaném stavu PS ČR ke konci roku 2034. Výpočty byly prováděny jak pro základní stav („N“), tak stav při výpadku jednoho prvku („N-1“).

V průběhu výpočtu není uvažováno s redukovanou topologií PS ČR danou údržbovými, provozními či investičními odstávkami vedení, tedy po celou dobu výpočtu (8736 řezů) je PS modelována v plném základním zapojení (všechna síťová vedení v provozu). S ohledem na skutečnost, že tento stav v reálném provozu nastává pouze po omezený časový úsek (zpravidla několik týdnů v období zimních maxim), je nutné pro ověření systémové přiměřenosti PS ČR adekvátně zvolit kritéria tak, aby bylo zohledněno vypínání vedení pro plánované práce údržby a obnovy, případně potřebná vypnutí prvků PS ČR na požadavek jiného subjektu. V rámci analýzy dosažených výsledků byla sledována dvě základní kritéria, která výše uvedené stavy respektují:

- Četnost zatížení vedení – sledováno překročení 80 % přenosové kapacity vedení po dobu alespoň 8 % z roku, tedy cca 1 měsíc. Kritérium je sledováno pouze pro analýzu stavů N-1. Tento stav respektuje systémové vysoké využití daného vedení s omezenou možností jeho vypnutí, čímž je ztížena možnost údržby a obnovy PS ČR za účelem jejího bezpečného a spolehlivého provozu. Vedení splňující toto kritérium jsou v příslušných obrázcích zvýrazněna žlutou barvou.
- Maximální hodnotu využití přenosové kapacity vedení za celý rok – sledováno překročení 80 % a 100 % přenosové kapacity vedení. Kritérium je sledováno pro analýzu stavů N a N-1.



Uvedená kritéria tak poskytují dostatečný přehled o budoucích poměrech v PS ČR a indikují profily, jejichž přenosová kapacita bude pro umožnění spolehlivého a bezpečného provozu PS ČR nedostatečná, tedy vyžadující posílení.


V následujících kapitolách jsou zhodnoceny výsledky výpočtů pro každý prověřovaný scénář, a to formou shrnující tabulky, ukázky grafického znázornění indikovaných stavů a slovního komentáře. Veškerá schémata PS ČR prezentující aplikaci stanovených kritérií na dosažené výsledky jsou pak uvedena v příloze, kde je rovněž uvedena legenda k číslování vedení.

### 5.3.1 Progresivní 2030

Při ověřování stávajícího stavu PS ČR v podmínkách scénáře Progresivní 2030 byly identifikovány četné stavy, při kterých se přenosová schopnost řady vedení ukázala jako nedostatečná, a to z pohledu obou výše definovaných kritérií (viz Tab. 5.2). Mezi nejvíce zatěžované profily lze řadit:

- Vnitrostátní profil ze severozápadu na jihovýchod tvořený koridory Hradec – Chrást – Přeštice – Kočín, respektive Hradec – Mírovka – Čebín. Tento profil se společně s vyvedením elektrické energie z elektráren lokalizovaných v severozápadních Čechách významnou měrou podílí na mezinárodních přenosech elektrické energie, a to po většinu času ve směru severozápad – jihovýchod. Provedené výpočty však prokázaly i nezanedbatelnou část roku, po kterou výkon tek l obráceným směrem.
- Vnitrostátní profil ze severovýchodu na jih tvořený koridory Albrechtice – Nošovice – Lískovec – Prosenice – Otrokovice – Sokolnice. I v tomto případě se významnou měrou projevují mezinárodní toky výkonu v propojené Evropě, pro část koridoru tvořený vedením Otrokovice – Sokolnice pak i vysoký odběr uzlové oblasti Otrokovice.
- Vnitrostátní profil vyvádějící výkon z jaderné elektrárny Temelín do oblasti zásobující centrální část ČR (pražskou aglomeraci a přilehlé oblasti středních Čech) tvořený koridory Kočín – Řeporyje – Chodov – Čechy Střed. Tento stav nastává zejména v období, kdy provoz klasických uhelných zdrojů na severozápadě ČR není ekonomicky výhodný a celá spotřeba centrální části ČR je zásobována z rozvodny Kočín.
- Vedení napříč soustavou 220 kV a vazební transformátory 400/220 kV. Nízká přenosová kapacita prvků soustavy 220 kV se stává nedostatečnou pro budoucí provoz PS ČR.
- Přeshraniční profily, které tvoří přímou vazbu na PS okolních států a jsou mezinárodními toky nejvíce zatíženy.

Část identifikovaných přetížení lze dílčím způsobem v krátkodobém horizontu eliminovat dostupnými nástroji v rámci dispečerského řízení (PST, rekonfigurace). Takto rozsáhlou nedostatečnost přenosové kapacity napříč PS ČR lze však dlouhodobě řešit pouze

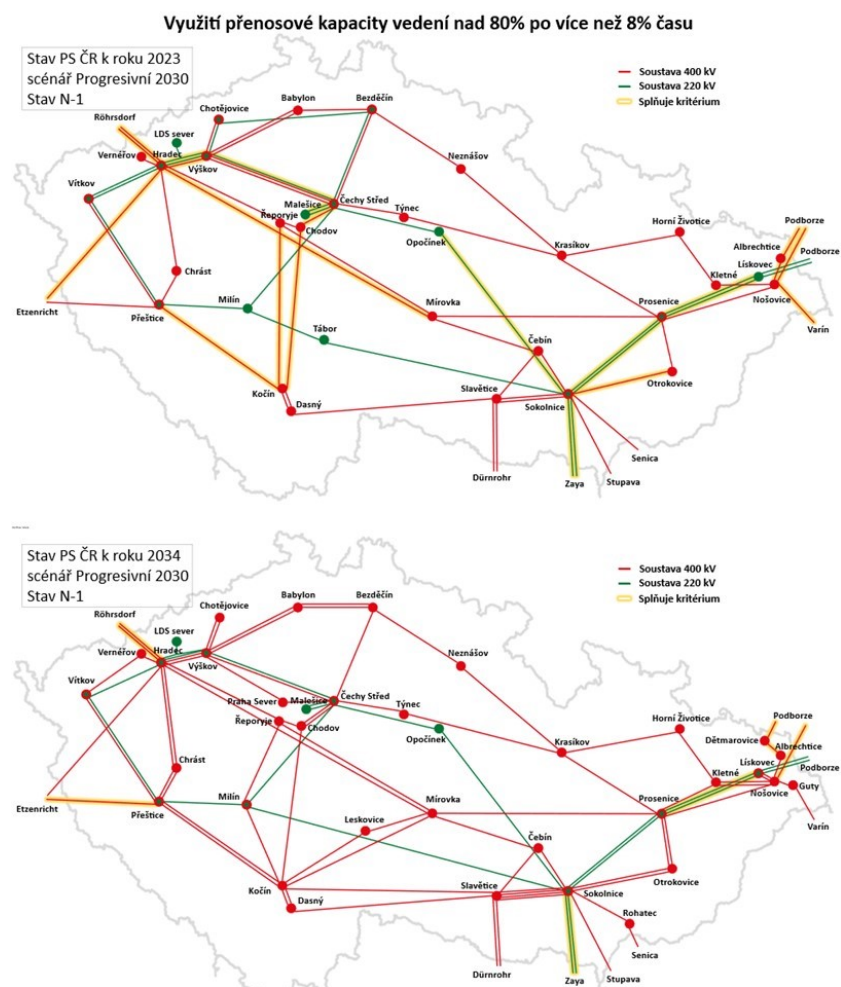

Obr. 5.18 – Porovnání stavu PS ČR k roku 2023 a 2034 v podmínkách scénáře Progresivní 2030. (Zdroj: ČEPS)

systémovým opatřením v podobě významného posílení přetěžovaných profilů.

Ověření stavu PS ČR plánovaného k roku 2034 prokazuje jednoznačné zlepšení v podobě snížení počtu významně zatěžovaných či přetěžovaných profilů. Vlivem posílení koridoru Hradec – Chrást – Přestice – Kočín – Mírovka (zdvojení stávajících vedení V430/830, V431/831, V432/429 a výstavbou nového dvojitého vedení V406/407) a vznikem dalšího paralelního koridoru na hladině 400 kV Hradec – Vernéřov – Vítkov – Přestice (přestavba dvojitého vedení 220 kV V223/224 na dvojité vedení 400 kV V487/488) bude dosaženo odstranění přetěžování velké části vnitrostátních vedení přenášejících výkon ze severozápadu na jihovýchod. Přetěžování koridorů vyvádějících výkon z jaderné elektrárny Temelín se realizací nového dvojitého vedení V406/407 a zdvojením stávajícího vedení V415/495 rovněž podaří eliminovat. Posílením koridoru Sokolnice – Otrokovice – Prosenice – Kletné – Nošovice (zdvojení stávajícího vedení V417/817, zdvojení stávajícího vedení V418/818, zdvojení stávajícího vedení V403/803 a výstavba smyčky V456) dojde k odstranění úzkých míst ve východní části PS.

Opatření k systematickému řešení přetěžování profilů tvořenými vedeními 220 kV není předmětem aktuálního plánu rozvoje pro následujících deset let, ale je součástí dlouhodobějšího rozvoje PS ČR. Jejich značné přetěžování poukazuje na nedostatečnost přenosové kapacity soustavy o napěťové hladině 220 kV a potřebu systémového posílení (viz kapitola 7).

Rovněž je z dosažených výsledků zřejmé, že dílčí posílení přenosové schopnosti přeshraničních vedení v podobě jejich modernizací (V445/446) není pro očekávané výměny elektrické energie dostatečné a přeshraniční kapacita bude tématem pro další rozvoj PS ČR a vzájemnou spolupráci s okolními PPS.

Tab. 5.2 – Výčet vedení splňující kritéria pro scénář Progresivní 2030 (Zdroj: ČEPS)

Progresivní 2030		PS 2023	PS 2034
<b>Překročení 80 % přenosové kapacity po 8 % času při stavu N-1</b>		V201, V203, V205, V206, V225, V226, V243, V244, V251, V252, V253, V254, V404, V411, V415, V417, V420, V432, V441, V443, V444, V445, V446, V460, V475, V476	V243, V244, V253, V254, V442, V443, V444, V445, V446, V449
<b>Maximální hodnota využití přenosové kapacity při stavu N</b>	<b>80 – 100 %</b>	V205, V207, V411, V417, V422, V432, V433, V443, V444, V445, V446	V203, V251, V252, V420, V443, V444, V461
	<b>&gt; 100 %</b>	V203, V243, V244, V251, V252, V253, V254, V404, V420, V441	V243, V244, V253, V254, V404, V427, V442, V445, V446
<b>Maximální hodnota využití přenosové kapacity při stavu N-1</b>	<b>80 – 100 %</b>	V207, V208, V211, V402, V403, V405, V418, V423, V434, V473, V474, V475, V497	V203, V205, V206, V402, V414, V417, V420, V422, V425, V429, V432, V461, V475, V476, V477, V488, V490, V497, V817
	<b>&gt; 100 %</b>	V201, V202, V203, V205, V206, V223, V224, V225, V226, V243, V244, V245, V246, V251, V252, V253, V254, V404, V411, V415, V417, V420, V422, V430, V431, V432, V433, V435, V436, V437, V438, V441, V442, V443, V444, V445, V446, V460, V476	V208, V216, V243, V244, V245, V246, V251, V252, V253, V254, V404, V427, V430, V431, V437, V438, V442, V443, V444, V445, V446, V449, V460, V830, V831


### 5.3.2 Smlouvy 2030

Ověřováním stávajícího stavu PS ČR v podmínkách scénáře Smlouvy 2030 byly identifikovány četné stavy, při kterých se přenosová schopnost mnoha vedení ukázala jako nedostatečná, a to z pohledu obou výše definovaných kritérií (viz Tab. 5.3). K nejvíce zatěžovaným profilům patří:

- Vnitrostátní profil ze severozápadu na jihovýchod tvořený koridory Hradec – Mírovka – Čebín, respektive Hradec – Chrást/Vítkov – Přeštice – Kočín. Tento profil se významnou měrou podílí na mezinárodních přenosech elektrické energie, a to po většinu času ve směru severozápad – jihovýchod. Provedené výpočty však ukázaly, že v části roku tekla výkon obráceným směrem.
- Vnitrostátní profil ze severovýchodu na jih tvořený koridory Albrechtice – Nošovice – Lískovec – Prosenice – Otrokovice – Sokolnice. I v tomto případě se významnou měrou projevují mezinárodní toky výkonu v propojené Evropě, pro vedení Otrokovice – Sokolnice pak i vysoký odběr uzlové oblasti Otrokovice.
- Vnitrostátní profil vyvádějící výkon z jaderné elektrárny Temelín do oblasti zásobující centrální část ČR (pražskou aglomeraci a přilehlé oblasti středních Čech) tvořený koridory Kočín – Řeporyje – Chodov – Čechy Střed. Tento stav nastává zejména v období, kdy provoz klasických uhelných zdrojů na severozápadě ČR není ekonomicky výhodný a celá spotřeba centrální části ČR je zásobována z rozvodny Kočín.
- Vedení napříč soustavou 220 kV a vazební transformátory 400/220 kV. Nízká přenosová kapacita prvků soustavy 220 kV se stává nedostatečnou pro budoucí provoz PS ČR.
- Přeshraniční profily, které tvoří přímou vazbu na PS okolních států a jsou mezinárodními toky nejvíce zatíženy.

Část nalezených přetížení lze dílčím způsobem v krátkodobém horizontu eliminovat dostupnými nástroji v rámci dispečerského řízení (PST, rekonfigurace). Avšak dlouhodobým řešením identifikované nedostatečnosti přenosové kapacity napříč PS ČR jsou pouze systémová opatření v podobě posílení přetěžovaných profilů.

Významné zlepšení situace prokazuje ověření stavu PS ČR plánovaného k roku 2034 díky snížení počtu významně

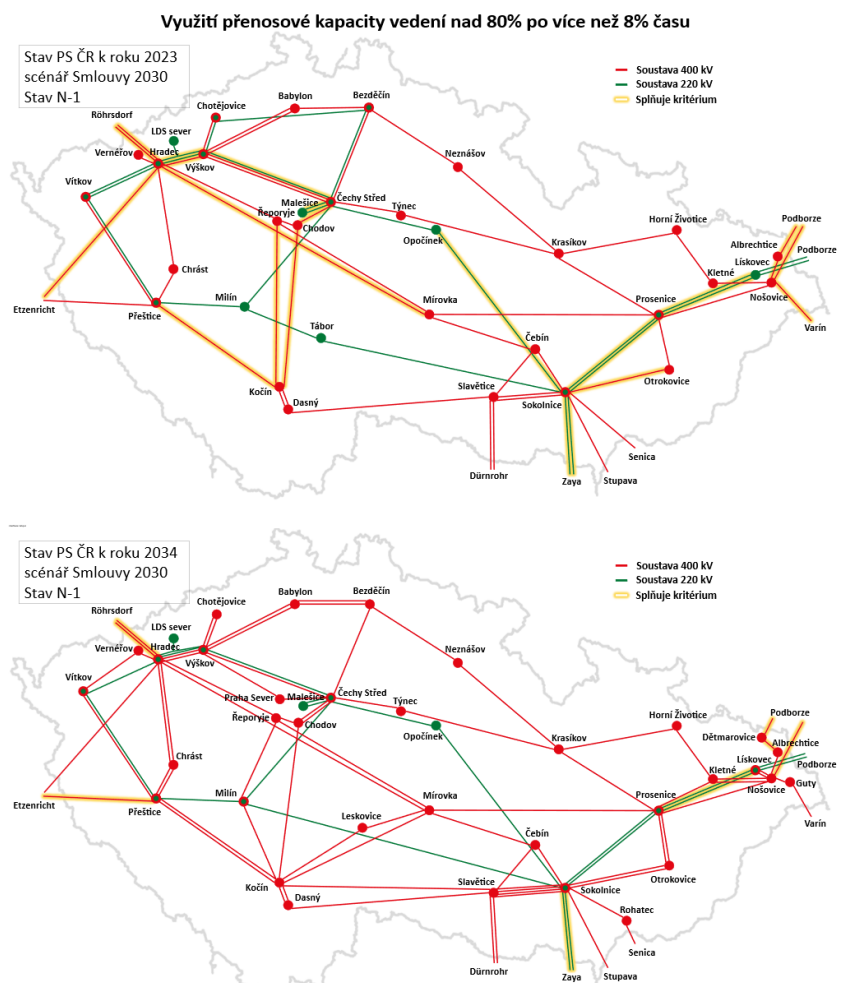

Obr. 5.19 – Porovnání stavu PS ČR k roku 2023 a 2034 v podmínkách scénáře Smlouvy 2030. (Zdroj: ČEPS)

zatěžovaných profilů, snížení četnosti jednotlivých přetížení a také jejich významnosti. Zdvojením stávajících vedení V411/811 a V417/817 dojde ke snížení zatěžování těchto vedení, která se ve stavu N-1 přetěžovala. Vlivem posílení koridoru Hradec – Chrást – Přeštice – Kočín – Mírovka (zdvojení stávajících vedení V430/830, V431/831, V432/429 a výstavbou nového dvojitého vedení V406/407) a dokončením dalšího paralelního koridoru na hladině 400 kV Hradec – Verněřov – Vítkov – Přeštice (přestavbou dvojitého vedení 220 kV V223/224 na dvojité vedení 400 kV V487/488) bude dosaženo odstranění přetěžování velké části vnitrostátních vedení přenášejících výkon ze severozápadu na jihovýchod. Přetěžování koridorů vyvádějících výkon z jaderné elektrárny Temelín se realizací nového dvojitého vedení V406/407 a zdvojením stávajícího vedení V415/495 rovněž podaří eliminovat.

Opatření k přetěžování profilů tvořenými vedeními 220 kV nejsou předmětem aktuálního plánu rozvoje pro následujících deset let, ale jsou součástí dalšího rozvoje dotčené oblasti PS ČR. Značné přetěžování poukazuje na nedostatečnost přenosové kapacity soustavy o napěťové hladině 220 kV a potřebu systémového posílení (viz kapitola 7).

Rovněž je z dosažených výsledků zřejmé, že dílčí posílení přenosové schopnosti přeshraničních vedení v podobě jejich modernizací (V445/446) není pro očekávané výměny energie dostatečné a přeshraniční kapacita bude tématem pro další rozvoj PS ČR a vzájemnou spolupráci s okolními PPS.

Tab. 5.3 – Výčet vedení splňující kritéria pro scénář Smlouvy 2030 (Zdroj: ČEPS)

Smlouvy 2030		PS 2023	PS 2034
<b>Překročení 80 % přenosové kapacity po 8 % času při stavu N-1</b>		V201, V203, V205, V206, V225, V226, V243, V244, V251, V252, V253, V254, V404, V411, V415, V417, V420, V432, V441, V443, V444, V445, V446, V460, V475, V476	V243, V244, V253, V254, V442, V443, V444, V445, V446, V449
<b>Maximální hodnota využití přenosové kapacity při stavu N</b>	<b>80 – 100 %</b>	V203, V205, V417, V432, V433, V443, V444, V445, V446, V460	V251, V252, V420, V443, V444, V461
	<b>&gt; 100 %</b>	V243, V244, V251, V252, V253, V254, V404, V411, V420, V441	V243, V244, V253, V254, V404, V427, V442, V445, V446
<b>Maximální hodnota využití přenosové kapacity při stavu N-1</b>	<b>80 – 100 %</b>	V207, V208, V211, V216, V402, V405, V418, V423, V434, V473, V474, V475, V497	V203, V205, V206, V414, V417, V420, V422, V425, V429, V432, V461, V475, V476, V477, V488, V490, V497, V817
	<b>&gt; 100 %</b>	V201, V202, V203, V205, V206, V223, V224, V225, V226, V243, V244, V245, V246, V251, V252, V253, V254, V403, V404, V411, V415, V417, V420, V422, V430, V431, V432, V433, V435, V436, V437, V438, V441, V442, V443, V444, V445, V446, V460, V476	V208, V216, V243, V244, V245, V246, V251, V252, V253, V254, V404, V427, V430, V431, V437, V438, V442, V443, V444, V445, V446, V449, V460, V830, V831




### 5.3.3 Progresivní 2040

Pro plánování dalšího rozvoje PS ČR za horizontem roku 2034 byl ověřen předpokládaný stav PS ČR k roku 2034 v podmínkách scénáře Progresivní 2040 reprezentující zrychlený útlum uhelných zdrojů a vyšší úroveň penetrace OZE.

Pokud dojde ke splnění předpokladů scénáře, dojde ke značnému zatěžování PS ČR. V souladu s výsledky scénářů směřujících k roku 2034 dochází k potvrzení trendu přetěžování profilu ze severozápadu na jihovýchod, prvků 220 kV soustavy a přeshraničních vedení. Mimo tato přetížení se z důvodu koncentrace výrobních zdrojů na jihu ČR objevuje četné vysoké zatěžování profilu Kočín – Milín – Řeporyje – Chodov zásobující Střední Čechy a Prahu, a také dochází k přetěžování vedení na Jižní Moravě z důvodu vysoké instalace OZE na severu Rakouska což se projevuje vysokou rozkolísaností toků na profilu Slavětice – Sokolnice – Čebín/Otrokovice – Mírovka/Prosenice.

Z analýzy výsledků je zřejmé, že plánovaná posílení k roku 2034 nejsou při dlouhodobém výhledu dostatečná a je potřeba dalšího posilování PS ČR. Pro odlehčení profilu ze severozápadu na jihovýchod bude po komplexní rekonstrukci rozvodny 420 kV Hradec umožněno flexibilnější zapojení PS díky instalaci třetí přípojnice. Další odlehčení je možné zdvojením stávajících vedení V412, V420, V422, které je naplánováno za sledovaným horizontem Plánu rozvoje. K eliminaci přetěžování vedení 400 kV v jihozápadní části PS na profilu Kočín – Milín – Řeporyje – Chodov by napomohla modernizace vedení V475, V476 a V477 na vyšší parametry, která je uvažována za sledovaným horizontem plánu rozvoje. Postupným odstavováním sítě 220 kV a jejím přechodem na soustavu 400 kV v exponovaných koridorech se eliminují přetěžování vyskytující se v centrální oblasti ČR a také na profilu ze severovýchodu na jih. Posilování přenosové schopnosti přeshraničních vedení je dlouhodobým tématem pro další rozvoj PS ČR a vzájemnou spolupráci s okolními PPS.

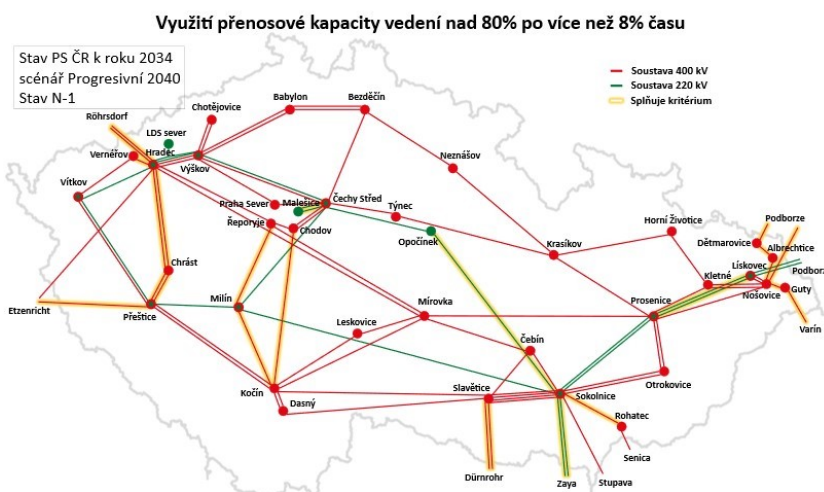

Obr. 5.20 – Stav PS ČR k roku 2034 v podmínkách scénáře Progresivní 2040. (Zdroj: ČEPS)

Tab. 5.4 – Výčet vedení splňující kritéria pro scénář Progresivní 2040 (Zdroj: ČEPS)

Progresivní 2040		PS 2034
Překročení 80 % přenosové kapacity po 8 % času při stavu N-1		V203, V205, V206, V243, V244, V253, V254, V404, V425, V427, V430, V431, V437, V438, V442, V443, V444, V445, V446, V449, V460, V461, V475, V476, V477, V830, V831
Maximální hodnota využití přenosové kapacity při stavu N	80 – 100 %	V202, V221, V417, V420, V422, V425, V434, V437, V438, V460, V476, V488, V817
	> 100 %	V203, V243, V244, V251, V252, V253, V254, V404, V427, V442, V443, V444, V445, V446, V449, V461
Maximální hodnota využití přenosové kapacity při stavu N-1	80 – 100 %	V204, V207, V216, V221, V405, V414, V420, V423, V424, V433, V458, V459, V477, V488, V497, V833
	> 100 %	V202, V203, V205, V206, V208, V243, V244, V245, V246, V251, V252, V253, V254, V402, V404, V417, V418, V422, V425, V427, V429, V430, V431, V432, V434, V437, V438, V441, V442, V443, V444, V445, V446, V449, V460, V461, V475, V476, V817, V818, V830, V831

### 5.3.4 Smlouvy 2040

Pro plánování dalšího rozvoje PS ČR za horizontem roku 2034 byl ověřen předpokládaný stav PS ČR k roku 2034 v podmínkách scénáře Smlouvy 2040, který respektuje aktuální smlouvy o připojení nových zdrojů do PS ČR.


Pokud dojde ke splnění předpokladů scénáře, dojde ke značnému zatěžování PS ČR. V souladu s výsledky scénářů směřujících k roku 2034 dochází k potvrzení trendu velmi vysokého zatěžování přenosového profilu

ze severozápadu na jihovýchod, a také k přetížení prvků 220 kV soustavy a přeshraničních vedení. Z důvodu koncentrace výrobních zdrojů na jihu ČR se objevuje četné přetěžování profilu Kočín – Milín – Řeporyje – Chodov zásobující Střední Čechy a Prahu, a také dochází k přetěžování vedení na Jižní Moravě z důvodu vysoké instalace OZE na severu Rakouska což se projevuje vysokou rozkolísaností toků na profilu Slavětice – Sokolnice – Čebín/Otrokovice – Mírovka/Prosenice.

Z analýzy výsledků je zřejmé, že plánovaná posílení k roku 2034 nejsou při dlouhodobém výhledu dostatečná a je potřeba dalšího posilování PS ČR. Pro odlehčení profilu ze severozápadu na jihovýchod bude po komplexní rekonstrukci rozvodny 420 kV Hradec umožněno flexibilnější zapojení PS díky instalaci třetí přípojnice. Další odlehčení je možné zdvojením stávajících vedení V412, V420, V422, které je naplánováno za sledovaným horizontem plánu rozvoje. K eliminaci přetěžování vedení 400 kV v jihozápadní části PS na profilu Kočín – Milín – Řeporyje – Chodov by napomohla modernizace vedení V475, V476 a V477 na vyšší parametry, které je uvažováno za sledovaným horizontem plánu rozvoje. Postupným odstavováním sítě 220 kV a jejím přechodem na soustavu 400 kV v exponovaných koridorech se eliminují přetěžování vyskytující se v centrální oblasti ČR a také na profilu ze severovýchodu na jih. Posilování přenosové schopnosti přeshraničních vedení je dlouhodobým tématem pro další rozvoj PS ČR a vzájemnou spolupráci s okolními PPS.

Tab. 5.5 – Výčet vedení splňující kritéria pro scénář Smlouvy 2040 (Zdroj: ČEPS)

Smlouvy 2040		PS 2034
Překročení 80 % přenosové kapacity po 8 % času při stavu N-1		V205, V206, V243, V244, V251, V252, V253, V254, V404, V414, V425, V427, V437, V438, V442, V443, V444, V445, V446, V449, V460, V461, V475, V476, V477, V497
Maximální hodnota využití přenosové kapacity při stavu N	80 – 100 %	V221, V245, V246, V420, V424, V425, V429, V432, V449, V460, V475, V477, V488, V497
	> 100 %	V203, V243, V244, V251, V252, V253, V254, V404, V427, V437, V438, V442, V443, V444, V445, V446, V461, V476
Maximální hodnota využití přenosové kapacity při stavu N-1	80 – 100 %	V204, V207, V208, V216, V405, V418, V420, V422, V433, V434, V441, V459, V818, V833
	> 100 %	V203, V205, V206, V221, V243, V244, V245, V246, V251, V252, V253, V254, V402, V404, V414, V415, V417, V424, V425, V427, V429, V430, V431, V432, V437, V438, V442, V443, V444, V445, V446, V449, V460, V461, V475, V476, V477, V488, V495, V497, V817, V830, V831

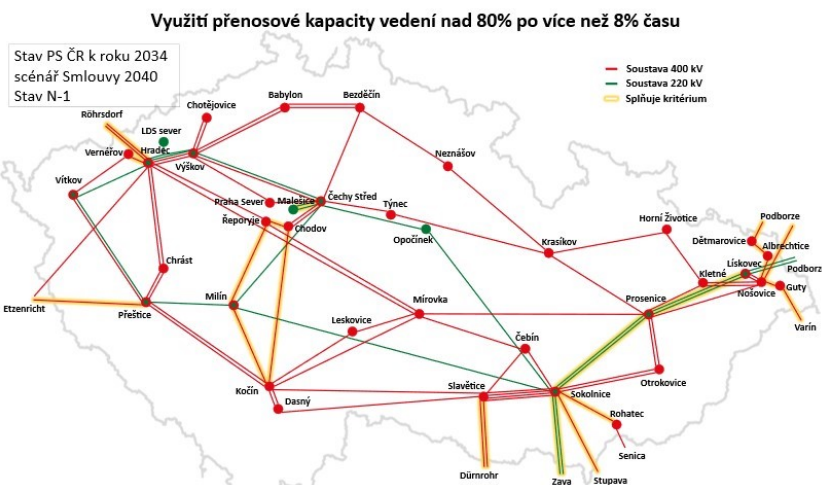

Obr. 5.21 – Stav PS ČR k roku 2034 v podmínkách scénáře Smlouvy 2040. (Zdroj: ČEPS)




### 5.3.5 Jaderný 2040

Pro plánování dalšího rozvoje PS ČR za horizontem roku 2034 byl ověřen předpokládaný stav PS ČR k roku 2034 v podmínkách scénáře Jaderný 2040 respektující nejnovější poznatky a rozhodnutí vlády ohledně nových jaderných zdrojů.

Dojde-li k naplnění předpokladů tohoto scénáře, bude PS ČR významně zatěžována. V souladu s výsledky scénářů směřujících k roku 2034 dochází k potvrzení trendu zatěžování přenosového

profilu ze severozápadu na jihovýchod, a také přetížení prvků 220 kV soustavy a přeshraničních vedení. Se zvyšující se koncentrací výrobních zdrojů na jihu ČR (připojení nových jaderných zdrojů) se objevují četné přetěžování profilu Přeštice – Kočín – Milín – Řeporyje – Chodov – Čechy Střed zásobující Střední Čechy a Prahu, a také dochází k významnému zatěžování koridoru Kočín – Dasný – Slavětice – Sokolnice. K předem indikovaným profilům také dochází k přetěžování vedení na Jižní Moravě z důvodu vysoké instalace OZE na severu Rakouska, což se projevuje vysokou rozkolísaností toků na profilu Slavětice – Sokolnice – Čebín/Otrokovice.

Z analýzy výsledků je zřejmé, že plánovaná posílení k roku 2034 nejsou při dlouhodobém výhledu dostatečná a je potřeba dalšího posilování PS ČR. Pro odlehčení profilu ze severozápadu na jihovýchod bude po modernizaci rozvodny Hradec umožněno flexibilnější zapojení PS díky instalaci třetí přípojnice. Další odlehčení je možné zdvojením stávajících vedení V412, V420, V422. K eliminaci přetěžování vedení 400 kV v jihozápadní části PS na profilu Kočín – Milín – Řeporyje – Chodov by napomohla modernizace vedení V475, V476 a V477 na vyšší parametry, které je očekávána za sledovaným horizontem plánu rozvoje. Postupným odstavováním sítě 220 kV a jejím přechodem na soustavu 400 kV v exponovaných koridorech se eliminují přetěžování vyskytující se v centrální oblasti ČR a také na profilu ze severovýchodu na jih. Posilování přenosové schopnosti přeshraničních vedení je dlouhodobým tématem pro další rozvoj PS ČR a vzájemnou spolupráci s okolními PPS.

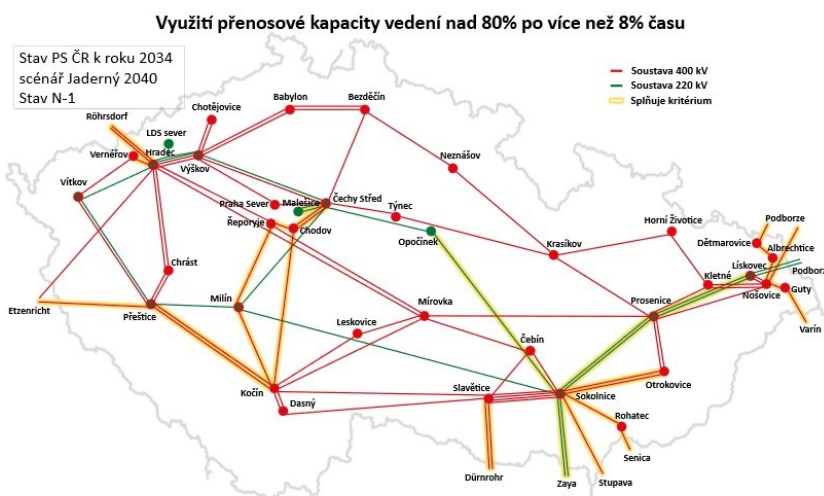

Obr. 5.22 – Stav PS ČR k roku 2034 v podmínkách scénáře Jaderný 2040. (Zdroj: ČEPS)

Tab. 5.6 – Výčet vedení splňující kritéria pro scénář Jaderný 2040 (Zdroj: ČEPS)


Jaderný 2040		PS 2034
Překročení 80 % přenosové kapacity po 8 % času při stavu N-1		V203, V205, V206, V243, V244, V251, V252, V253, V254, V404, V414, V415, V417, V424, V425, V427, V429, V432, V437, V438, V442, V443, V444, V445, V446, V449, V460, V461, V475, V476, V477, V495, V497, V817
Maximální hodnota využití přenosové kapacity při stavu N	80 – 100 %	V221, V245, V246, V417, V424, V425, V429, V432, V460, V477, V488, V497, V817
	> 100 %	V203, V243, V244, V251, V252, V253, V254, V404, V427, V437, V438, V442, V443, V444, V445, V446, V449, V461, V475, V476
	80 – 100 %	V202, V204, V207, V216, V403, V405, V413, V420, V430, V431, V433, V434, V441, V456, V458, V459, V830, V831, V833

Jaderný 2040		PS 2034
Maximální hodnota využití přenosové kapacity při stavu N-1	> 100 %	V203, V205, V206, V208, V221, V243, V244, V245, V246, V251, V252, V253, V254, V402, V404, V414, V415, V417, V418, V422, V424, V425, V427, V429, V432, V437, V438, V442, V443, V444, V445, V446, V449, V460, V461, V475, V476, V477, V488, V495, V497, V817, V818

### 5.3.6 DE 2040

Pro plánování dalšího rozvoje PS ČR za horizontem roku 2034 byl ověřen předpokládaný stav PS ČR k roku 2034 v podmínkách scénáře DE 2040 reprezentující decentralizovaný přístup k transformaci energetického mixu.

Pokud dojde ke splnění předpokladů tohoto scénáře, bude PS ČR značně zatěžována. V souladu s výsledky scénářů směřujících k roku 2034 dochází k potvrzení trendu přetěžování profilu ze severozápadu na jihovýchod, prvků 220 kV soustavy a přeshraničních vedení. Mimo tato přetížení se z důvodu koncentrace výrobních zdrojů na jihu ČR objevuje četné vysoké zatěžování profilu Kočín – Milín – Řeporyje – Chodov zásobující Střední Čechy a Prahu, a také dochází k přetěžování vedení na Jižní Moravě z důvodu vysoké instalace OZE na severu Rakouska což se projevuje vysokou rozkolísaností toků na profilu Slavětice – Sokolnice – Čebín/Otrokovice – Mírovka/Prosenice.

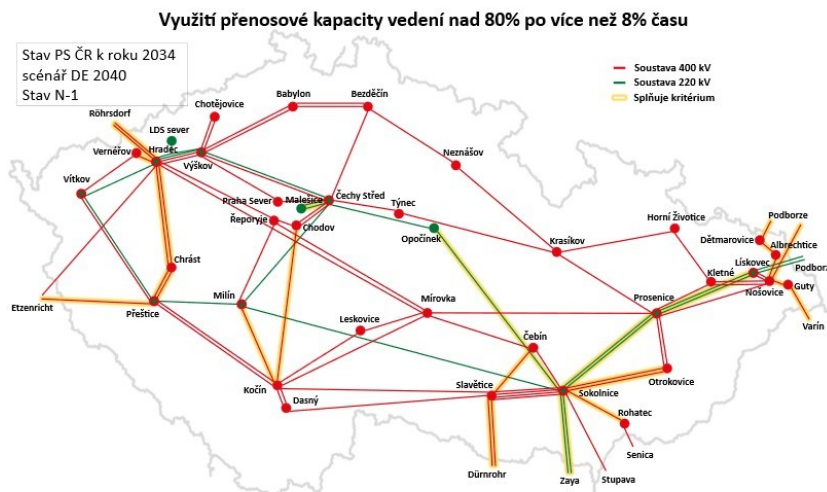

Obr. 5.23 – Stav PS ČR k roku 2034 v podmínkách scénáře DE 2040. (Zdroj: ČEPS)

Z analýzy výsledků je zřejmé, že plánovaná posílení k roku 2034 nejsou při dlouhodobém výhledu dostatečná a je potřeba dalšího posilování PS ČR. Pro odlehčení profilu ze severozápadu na jihovýchod bude po komplexní rekonstrukci rozvodny 420 kV Hradec umožněno flexibilnější zapojení PS díky instalaci třetí přípojnice. Další odlehčení je možné zdvojením stávajících vedení V412, V420, které je plánováno za sledovaným horizontem plánu rozvoje. K eliminaci přetěžování vedení 400 kV v jihovýchodní části PS na profilu Slavětice – Sokolnice – Čebín– Mírovka jsou připravována zdvojení stávajících vedení V434 a V422. K eliminaci přetěžování vedení 400 kV v jihozápadní části PS na profilu Kočín – Milín – Řeporyje – Chodov by napomohla modernizace vedení V475, V476 a V477 na vyšší parametry, která je očekávána za sledovaným horizontem plánu rozvoje. Postupným odstavováním sítě 220 kV a jejím přechodem na soustavu 400 kV v exponovaných koridorech se eliminují přetěžování vyskytující se v centrální oblasti ČR a také na profilu ze severovýchodu na jih. Posilování přenosové schopnosti přeshraničních vedení je dlouhodobým tématem pro další rozvoj PS ČR a vzájemnou spolupráci s okolními PPS.

Tab. 5.7 – Výčet vedení splňující kritéria pro scénář DE 2040 (Zdroj: ČEPS)

DE 2040		PS 2034
Překročení 80 % přenosové kapacity po 8 % času při stavu N-1		V203, V205, V206, V243, V244, V251, V252, V253, V254, V404, V417, V425, V427, V430, V431, V434, V437, V438, V442, V443, V444, V445, V446, V449, V460, V461, V475, V476, V817, V830, V831
Maximální hodnota využití přenosové kapacity při stavu N	80 – 100 %	V202, V204, V207, V205, V206, V221, V402, V417, V420, V422, V425, V430, V434, V460, V461, V476, V817, V830
	> 100 %	V203, V243, V244, V245, V246, V251, V252, V253, V254, V404, V427, V437, V438, V442, V443, V444, V445, V446, V449

DE 2040		PS 2034
Maximální hodnota využití přenosové kapacity při stavu N-1	80 – 100 %	V201, V202, V221, V403, V405, V414, V423, V433, V441, V456, V458, V459, V477, V488, V833
	> 100 %	V203, V204, V207, V205, V206, V208, V243, V244, V245, V246, V251, V252, V253, V254, V402, V404, V417, V418, V420, V422, V424, V425, V427, V429, V430, V431, V432, V434, V437, V438, V442, V443, V444, V445, V446, V449, V460, V461, V475, V476, V497, V817, V818, V830, V831

## 5.4 Importní schopnost PS ČR

Při naplnění předpokladů výše zmíněných scénářů je zřejmé, že bez výstavby nových nízkoemisních zdrojů v ČR, dojde již k horizontu 2030 k otočení bilance ČR a z čistě exportní země se stane bilančně importní. Lze očekávat, že tento stav se v případě nenavýšení výrobní základny k horizontu 2040 ještě více prohloubí. Z tohoto důvodu je nutné ověřit, zdali PS ČR může dlouhodobě zvládat importní bilanci společně s tranzitem elektrické energie, který PS ČR navíc zatěžuje.

Ověření importní schopnosti PS ČR (myšlena schopnost zajistit energii pro spotřebu ČR a umožnit tranzit elektrické energie přes ČR) je posouzeno po jednotlivých hodinách simulovaného scénáře. Hlavním kritériem pro provozuschopnost PS ČR, a tím i danou importní/exportní schopnost v danou hodinu, je dodržení bezpečnostního kritéria N-1. Tento výpočet neuvažuje s využíváním opatření pro dispečerské řízení (např. PST či rekonfigurace PS). Posouzení bylo provedeno na scénáři Progresivní 2030, který je nejméně příznivým scénářem z pohledu importního charakteru bilance ČR v plánovaném horizontu plánu rozvoje.

Pro ověření importní schopnosti PS ČR byla využita konfigurace PS ČR s plánovaným stavem ke konci roku 2034, tedy stavem, který vychází z dlouhodobě připravovaného rozvoje PS ČR a respektuje veškerá očekávání podrobně popsaná v kapitole 6.2. Metodikou výpočtu je navýšení importní bilance ČR pro nalezení technických možností PS ČR při dodržení bezpečnostního kritéria N-1. Pro účely této analýzy byla maximální změna bilance mezi ČR a sousední zónou limitována na 500 MW (rozsah používaný pro redispečink ČR), která je v dané hodině proporčně snížena dle poměru marginálních cen sousedních zón. Pro změnu bilance se také zohledňuje dostupný výkon v zahraničí a ČR, který může být v některých hodinách nižší než stanovený limit.

Při plánovaném rozvoji PS ČR k roku 2034 lze za bezpečnou importní schopnost PS ČR pro zajištění spotřeby ČR považovat až 22 TWh/rok, přičemž celková importní schopnost ČR může dosáhnout až 31 TWh/rok. Při posuzování importní schopnosti byla jako úzká místa v PS ČR identifikována zejména přeshraniční vedení. K zabezpečení dodávky energie pro ČR by při překročení výpočtem stanovené importní schopnosti PS ČR byla nutná další významná posílení přeshraničních profilů, případně výstavba nového nízkoemisního zdroje na území ČR.

## 5.5 Hodnocení napěťových poměrů v PS ČR

S ohledem na výše uvedené výpočty zaměřené na analýzu toků činného výkonu je zřejmý další rozvoj a posilování topologie PS ČR. S tím však souvisí i nárůst příspěvku jalového výkonu vedení v dobách nižšího zatížení PS, a tedy dopad na napěťové poměry v ES. Mimo identifikaci úzkých míst je tak pro zachování spolehlivého a bezpečného provozu nutno ověřovat i dostatečnost prostředků pro řízení napětí v ES ČR.

Pro ověření napěťových poměrů v ES ČR bývají za spolupráce provozovatelů distribučních soustav pravidelně zpracovávány komplexní analýzy, které respektují očekávaný vývoj na napěťových hladinách 400, 220 a 110 kV včetně očekávaných trendů (kabelizace, rozvoj decentralních zdrojů, odstavování zdrojů podílejících se na řízení napětí apod.). Tyto analýzy poskytují základní představu o bilancích jalového výkonu napříč ES ČR. Pro ověření vlivu samotného rozvoje PS ČR na napěťové poměry jsou pak zpracovávány další analýzy, které přispívají k identifikaci konkrétních potřebných kompenzačních prostředků umístěných do PS ČR. Vzhledem k předpokladu, že hlavní úlohu bude plnit soustava 400 kV, jsou dlouhodobé plány zpracovávány pro tuto napěťovou úroveň, kdy limitní provozní hodnoty pro tuto soustavu jsou 360 kV pro spodní limit a 420 kV pro horní limit.

Pro tyto analýzy lze využít skutečnosti, že se v posledních letech PS ČR nacházela v některých provozních stavech, ve kterých již bylo obtížné udržet hodnoty napětí v horních dovolených mezích a bylo třeba přistupovat k nestandardním opatřením v rámci dispečerského řízení. Na základě již zahájeného programu instalace kompenzačních prostředků v PS se situace s výskytem napěťové limitních stavů zlepšuje, avšak i tak nastávají stavy, které vyžadují opatření nestandardního charakteru. Jeden z těchto stavů z roku 2024 byl využit jako výchozí stav pro vytvoření síťového modelu PS ČR a ověření dostatečnosti kompenzačních prostředků ve sledovaném horizontu deseti let. V rámci analýzy je proveden výpočet chodu sítě po jednotlivých letech plánovaného posilování PS ČR, a to při zohlednění stávajících kompenzačních prostředků včetně jejich optimálního nasazení (výsledky v Tab. 5.8). Zohledněna je i instalace nových tlumivek v PS dle plánovaného programu rozvoje kompenzačních prostředků v PS včetně jejich optimálního nasazení (výsledky v Tab. 5.9). Přesný seznam nových plánovaných tlumivek je uveden v kapitole 6.2.6.

Tab. 5.8 – Vliv rozvoje PS na napěťové poměry v problematickém stavu soustavy – bez zahrnutí nových kompenzačních zařízení a nestandardních opatření (Zdroj: ČEPS)

	Výchoz	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]
Albrechtice	417,9	420,5	420,8	421,2	421,5	422,5	422,8	422,7	421,5	422,2	422,9	422,2
Babylon	411,6	418,7	418,6	420,8	421,1	426,1	427,2	427,3	428,4	429,9	431,2	429,8
Bezděčín	413,4	419,7	419,8	421,6	422,0	426,9	427,9	428,0	429,1	430,7	432,0	430,6
Čebín	418,2	419,5	419,8	420,4	421,2	424,2	424,6	424,6	425,9	429,2	431,1	428,3
Čechy Střed	415,3	421,1	421,2	422,5	423,5	428,9	429,8	429,9	431,0	432,7	434,0	432,6
Dasný	413,2	415,4	416,3	417,1	418,8	427,6	428,3	428,8	429,8	432,4	434,1	432,0
Dětmárovice	417,9	420,2	420,5	420,9	421,2	422,2	422,4	422,4	421,2	421,9	422,5	421,9
Gutý	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	422,4	422,6	422,5	421,5	422,2	422,7	422,0
Mírovka	416,3	419,7	420,0	420,7	422,3	427,6	428,3	428,7	429,9	432,4	434,1	432,0
Hradec-A	406,8	412,0	412,3	413,1	415,6	420,0	421,4	421,6	422,4	423,7	424,7	423,5
Hradec-D	406,8	412,0	412,3	413,1	415,6	420,0	421,4	421,6	422,4	423,7	424,7	423,5



Horní Životice	417,9	422,2	422,5	423,2	423,4	425,7	426,1	426,1	426,7	428,3	429,7	428,4
Chodov	414,9	419,4	419,8	420,8	422,7	428,7	429,6	429,8	430,8	432,6	434,0	432,5
Chrást	407,6	413,1	413,8	414,5	416,6	422,8	423,5	423,8	424,6	426,0	427,1	425,8
Chotějovice	N/A	418,7	418,5	419,9	420,2	424,9	426,1	426,2	427,2	428,7	429,8	428,6
Kletné	418,9	422,6	422,9	423,5	423,7	425,5	425,8	425,8	426,1	427,6	428,9	427,7
Kočín	411,2	413,4	414,4	415,3	417,0	426,5	427,2	427,7	428,8	431,2	432,8	430,9
Krasíkov	417,2	422,4	422,8	423,7	424,1	427,6	428,3	428,3	429,5	431,3	432,9	431,4
Leskovice	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	429,5	430,6	433,1	434,8	432,8
Milín	N/A	N/A	418,5	419,4	421,2	429,0	429,8	430,2	431,2	433,4	434,9	433,2
Neznášov	414,4	420,6	420,9	422,2	422,5	426,8	427,6	427,7	428,9	430,6	432,1	430,7
Nošovice	418,0	420,8	421,1	421,5	421,8	422,9	423,2	423,1	421,8	422,6	423,3	422,6
Otrokovice	419,1	422,0	422,5	423,2	423,8	426,3	426,6	426,5	427,7	430,1	431,7	429,5
Přeštice	406,2	411,9	413,1	413,8	415,9	422,5	423,2	423,5	424,3	425,7	426,9	425,5
Prosenice	417,4	421,3	421,9	422,7	423,2	425,7	426,2	426,1	427,4	429,4	431,3	429,5
Praha Sever	N/A	N/A	N/A	N/A	423,4	428,6	429,6	429,8	430,8	432,4	433,7	432,3
Řeporyje	414,8	418,9	419,3	420,2	422,0	428,1	428,9	429,2	430,2	431,9	433,2	431,8
Rohatec	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	424,4
Slavětice	416,3	417,4	417,6	418,2	418,8	421,6	421,9	421,8	422,9	427,0	429,2	426,6
Sokolnice	418,2	419,6	419,9	420,5	421,2	423,7	424,0	423,8	425,4	428,3	430,0	426,8
Týnec	416,3	420,9	421,1	422,3	423,1	427,9	428,8	428,9	430,0	431,8	433,2	431,8
Vernéřov	406,9	412,5	412,8	413,6	416,1	420,6	422,0	422,1	423,0	424,3	425,3	424,1
Vítkov	N/A	413,8	414,6	415,4	417,7	423,2	424,3	424,5	425,3	426,7	427,8	426,5
Výškov	411,1	418,5	418,4	419,8	420,1	424,8	426,0	426,2	427,1	428,6	429,8	428,5

Tab. 5.9 – Vliv rozvoje PS na napětové poměry v problematickém stavu soustavy se zahrnutím nových kompenzačních zařízení a bez nestandardních opatření (Zdroj: ČEPS)

	Východ	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]
Albrechtice	417,9	420,5	419,9	416,5	416,5	417,5	415,0	414,8	413,6	413,9	413,9	412,9
Babylon	411,6	418,7	417,8	415,8	415,8	419,1	417,2	416,6	416,2	416,6	416,1	415,8
Bezděčín	413,4	419,7	418,5	416,0	416,0	419,3	417,3	416,7	416,2	416,7	416,3	415,9
Čebín	418,2	419,5	419,4	417,8	418,3	420,0	418,5	417,6	416,5	418,3	419,4	418,2
Čechy Střed	415,3	421,1	420,2	417,4	417,7	421,4	419,4	418,7	418,2	418,7	418,4	417,9
Dasný	413,2	415,4	415,8	410,5	414,0	420,3	418,5	417,4	416,7	419,4	419,9	418,9
Dětmarovice	417,9	420,2	419,7	416,5	416,6	417,5	415,2	415,0	413,8	414,1	414,2	413,2
Guty	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	418,9	416,8	416,6	415,6	415,8	415,9	415,0
Mírovka	416,3	419,7	419,6	417,8	418,9	421,5	419,7	418,1	417,3	419,0	419,4	418,5
Hradec-A	406,8	412,0	412,6	410,5	412,5	415,3	413,3	413,0	412,5	413,1	412,0	412,0
Hradec-D	406,8	412,0	412,6	410,5	412,5	415,3	413,3	413,0	412,5	413,1	412,0	412,0
Horní Životice	417,9	422,2	421,3	418,8	418,7	420,3	415,6	412,9	412,3	412,8	412,9	410,9
Chodov	414,9	419,4	418,8	415,2	417,2	421,3	419,5	418,7	418,2	419,1	418,9	418,4
Chrást	407,6	413,1	415,4	411,9	414,1	418,3	415,9	415,5	415,0	415,8	415,1	414,4

Chotějovice	N/A	418,7	417,9	415,7	415,7	418,7	416,8	416,4	415,9	416,3	415,6	415,4
Kletné	418,9	422,6	421,8	419,3	419,2	420,6	415,0	415,0	414,5	414,9	415,0	412,6
Kočín	411,2	413,4	413,9	408,1	412,0	418,7	416,8	415,6	415,0	417,4	417,7	416,8
Krasíkov	417,2	422,4	421,1	418,7	418,7	421,1	418,3	417,0	416,1	416,6	416,9	415,8
Leskovice	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	416,6	415,8	417,9	418,2	417,3
Milín	N/A	N/A	416,9	412,2	415,2	420,8	419,0	418,0	417,5	419,2	419,4	418,7
Neznášov	414,4	420,6	418,3	416,0	415,9	418,7	416,5	415,5	415,0	415,5	415,4	414,7
Nošovice	418,0	420,8	420,2	417,6	417,6	418,6	416,0	415,7	414,5	414,7	414,8	413,7
Otrokovice	419,1	422,0	421,3	419,6	419,8	421,3	419,4	418,6	415,0	415,2	416,2	415,0
Přeštice	406,2	411,9	415,0	411,2	413,5	418,0	415,7	415,2	414,7	415,7	415,2	414,1
Prosenice	417,4	421,3	420,3	418,4	418,5	420,1	418,0	417,1	414,9	415,4	416,2	414,8
Praha Sever	N/A	N/A	N/A	N/A	416,6	420,1	418,2	417,5	417,0	416,8	416,4	416,0
Řeporyje	414,8	418,9	418,0	414,4	416,5	420,9	419,2	418,4	417,9	418,9	418,9	418,3
Rohatec	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	416,6
Slavětice	416,3	417,4	417,3	415,7	416,2	418,0	416,8	416,0	415,1	417,3	418,6	417,4
Sokolnice	418,2	419,6	419,4	417,8	418,1	419,7	418,1	417,3	416,1	417,4	418,6	417,2
Týnec	416,3	420,9	419,9	417,3	417,4	420,7	418,6	417,6	417,1	417,6	417,6	416,9
Verněřov	406,9	412,5	413,2	411,0	413,0	415,9	413,0	413,0	412,4	413,0	412,7	412,6
Vítkov	N/A	413,8	415,7	412,7	414,9	418,6	415,9	415,7	415,2	415,9	415,5	415,0
Výškov	411,1	418,5	417,8	415,5	415,5	418,6	416,7	416,2	415,8	416,2	415,5	415,2

Z výše uvedených tabulek je patrné, že nová kompenzační zařízení jsou vhodně umísťována tak, aby spolu s plánovaným rozvojem sítě nedocházelo ani při nepříznivých stavech vyvolaných nízkým zatížením soustavy, zvýšení přetoků jalového výkonu z DS anebo při uvažování nedostupnosti kompenzačního prostředku, ke zhoršování napěťových poměrů, ale naopak k jejich stabilizaci. V oblasti, kde jsou provozovány stávající uhelné elektrárny (tj. severozápadní Čechy), je v rámci celé ČR nejvíce pozorovatelný rostoucí trend změny napětí. Při uvažování rozvoje kompenzačních prostředků se potvrzuje jejich potřebnost a schopnost udržet napětí v dovolených mezích. Dále pak v nových rozvodnách (tj. Praha Sever, Rohatec, Leskovice, Milín) je nezbytné instalovat kompenzační prostředky pro vykompenzování nabíjecích výkonů vedení, přetoků jalového výkonu z DS, nebo pro případy nedostupnosti kompenzačních prostředků z důvodu poruchy/odstávky v daném nebo sousedním uzlu. Případná nedostupnost kompenzačních prostředků je zhodnocena citlivostní analýzou, která ukazuje na nejcitlivější případy. Nejvyšší citlivost je identifikována v případě nedostupnosti tlumivky 165 MVar v rozvodně Kočín, a to v celém sledovaném období kromě roku 2029, kdy nejcitlivějším případem je nedostupnost tlumivky 200 MVar v rozvodně Verněřov. Výstup je v příloze tohoto dokumentu. Dále je zhodnocen i trendový nárůst přetoků jalového výkonu z DS do PS a to ve velikosti 50 MVar za rok plošně. V této analýze je zřejmé, že ačkoliv nárůst kompenzačního výkonu v jednotlivých letech v PS dokáže většinu případů pokrýt, tak aby nedocházelo k překračování napětí, tak se nadále objevují případy, kdy k překročení napětí může docházet, a to v určitých uzlech PS (např. Chodov, Milín, Řeporyje, Týnec, Čebín, Čechy Střed, ...). Případné překročení napětí z důvodů nedostupnosti kompenzačních prostředků nebo nárůstu přetoků Q z DS, které mohou vést k překročení provozních horních napěťových mezí lze řešit v rámci přípravy provozu, respektive v dispečerském řízení.

Ačkoliv se nyní problémy s nízkým napětím v PS téměř neobjevují, je nutné nadále sledovat potřebnost kompenzace jalového výkonu i při těchto provozních stavech, zejména s ohledem na rozvoj PS (tj. současné predikční scénáře, odstavování stávajících elektráren, změny toků elektrické energie mezi PS a DS a mezi sousedními státy, ...), vývoj legislativy a na cíle EU. S ohledem na potřeby reagovat na některé neplánované změny v rozvoji PS, není v budoucnu vyloučena možnost využití zařízení pro řízení napětí, která budou schopna kompenzovat jalový výkon jak jeho absorpcí, tak i injekcí. ČEPS v tomto smyslu připravuje podklady pro instalace výkonové polovodičové zařízení pro pokročilou podporu soustavy, zejména pro účely kompenzace Q a udržení kvality elektrické energie v dovolených mezích.



## 5.6 Hodnocení setrvačnosti v PS ČR

V souvislosti s celkovým vývojem v elektroenergetickém sektoru, s útlumem klasických systémových zdrojů se synchronními generátory a jejich náhradou za nesynchronní výrobní moduly připojené do soustavy přes výkonovou elektroniku se mezi další pravidelně sledované parametry řadí setrvačnost soustavy. Setrvačnost synchronních točivých strojů napomáhá ke stabilitě frekvence systému. Při odchylce frekvence v soustavě je díky elektromechanické vazbě poskytnuta nebo absorbována kinetická energie, která je obsažena v rotačních setrvačných hmotách synchronních točivých strojů. Snahou systému je tak udržet původní výchozí stav před vznikem odchylky. Tato odezva není nijak řízena, jedná se o přirozenou vlastnost systému a působí ještě před aktivací implementovaných automatických opatření v rámci služeb výkonové rovnováhy. Vyšší setrvačnost soustavy pak znamená nižší rychlost změn frekvence a nižší velikost odchylky při přechodném ději. S nárůstem počtu OZE, které jsou do sítě připojeny přes výkonovou elektroniku, dochází k poklesu celkové přirozené setrvačnosti soustavy. Tyto zdroje v důsledku způsobu svého připojení přestávají přirozeně reagovat na výkonovou nerovnováhu. Tento stav má za následek celkové snížení frekvenční stability celé synchronně propojené oblasti.

Mimoto vyhodnocovat úroveň setrvačnosti soustavy ukládá PPS i evropská legislativa, zejména nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav („nařízení SOGL“). Toto nařízení v článku 39 stanovuje požadavek pro všechny PPS příslušné synchronně propojené oblasti na provedení společné studie, jejíž účelem je zjištění, zda je třeba určit minimální požadovanou setrvačnost dané synchronní zóny. Takové studie se mají provádět každé dva roky. Setrvačností soustavy v rámci synchronní zóny kontinentální Evropy se zabývá především pracovní skupina *ENTSO-E System Protection and Dynamics* („SPD“). Ta zároveň koordinuje zmíněné studie dle nařízení SOGL, ze kterých prozatím vyplývá, že není třeba v následujících letech stanovovat minimální požadovanou setrvačnost pro případy, kdy nedojde k rozpadu synchronního propojení, tedy kdy se soustava nachází v normálním stavu. Pro vyhodnocení setrvačnosti v případech, kdy by mohlo dojít k rozpadu synchronního propojení a k ostrovním provozům, byl pak na úrovni ENTSO-E založen projekt (*Project Inertia – Phase II*), jehož druhá fáze momentálně stále probíhá.

Měřítkem setrvačnosti jednotlivého soustrojí je mechanická časová konstanta, která se označuje jako  $T_m$ . Tato konstanta souvisí s kinetickou energií, která je naakumulována v točivých částech soustrojí. Lze ji chápat jako dvojnásobnou hodnotu kinetické energie vztaženou na jmenovitý zdánlivý výkon stroje. Jde také o dobu, za kterou se nezatížené soustrojí rozběhne z nulových na jmenovité otáčky při poháněcím výkonu číselně odpovídajícímu zdánlivému jmenovitému výkonu stroje. Typická hodnota časové konstanty pro soustrojí s parní turbínou se pohybuje mezi 7 – 12 s, pro soustrojí s vodní turbínou pak mezi 6 – 9 s. V anglické literatuře se často používá tzv. konstanta setrvačnosti  $H$ , která má poloviční hodnotu  $T_m$ . Rovněž se na úrovni celé soustavy definuje ještě tzv. akcelerační časová konstanta sítě  $T_N$ , která zahrnuje všechny stroje s příspěvkem setrvačnosti.


Do výpočtu  $T_N$  dle metodiky skupiny SPD vstupuje sumární kinetická energie naakumulovaná v roztočených setrvačných hmotách synchronních strojů a sumární výkon zatížení sítě. S rostoucím zastoupením OZE energie bez přirozené setrvačnosti, které se podílejí na pokrývání zatížení sítě, dochází k poklesu hodnoty  $T_N$ .

Dle metodiky skupiny SPD je spočtena i časová konstanta sítě  $T_N$  pro ES ČR v rámci výpočtových scénářů Progresivní 2030 a Progresivní 2040. Na následujícím grafu (Obr. 5.24) je pak zobrazena „čára trvání“ časové konstanty  $T_N$  pro ES ČR, která je vypočtena z jednotlivých časových konstant nasazovaných zdrojů s příspěvkem setrvačnosti. Je třeba poznamenat, že se jedná o výsledky přirozené setrvačnosti z příspěvků synchronních strojů, umělá setrvačnost (emulace setrvačnosti od zařízení připojených do soustavy přes výkonovou elektroniku) není v těchto výpočtech uvažována. Ve všech výpočtových scénářích je hodnota  $T_N$  po celý rok nad 2,3 s.  $T_N$  může dosahovat i vyšších hodnot v porovnání s hodnotami  $T_m$  pro jednotlivá soustrojí, jejichž příklady jsou uvedeny výše. Je to způsobeno různými vztažnými hodnotami výkonu. Zatížení sítě je totiž obvykle mnohem menší než součet jmenovitých zdánlivých výkonů připojených generátorů. Do sítě jsou pak dále zapojeny i jiné točivé stroje než synchronní generátory (např. asynchronní motory, synchronní kompenzátory atd.). Tyto stroje mohou rovněž přispívat ke zvýšení setrvačnosti soustavy.

K setrvačnosti ES ČR přispívají a dále budou přispívat především jaderné elektrárny s velkými synchronními stroji. Hodnoty  $T_N$  mezi jednotlivými scénáři a výhledy na roky 2030 a 2040 se příliš neliší, protože se nepředpokládá ani změna skladby jaderných zdrojů, naopak situaci v roce 2040 pomáhá výhled na dostavbu 5. a 6. bloku jaderné elektrárny Dukovany, čímž je kompenzována odstávka zbývajících uhelných bloků mezi roky 2030 a 2040, dokonce je zde patrný i mírný nárůst hodnot. Nejnižších hodnot  $T_N$  během daných výpočtových scénářů je obecně dosahováno při předpokládaných pravidelných odstávkách jaderných bloků, velké výrobě z OZE a při velkém importu do ES ČR, kdy není spotřeba pokrývána ze synchronních zdrojů v tuzemské soustavě. Ze srovnání výpočtů z předcházejícího plánu rozvoje jsou výsledky scénáře Progresivní 2030 téměř totožné s výsledky scénářů Obnovitelný 2030 a Obnovitelný 2040, které byly prověřovány v roce 2022 a ve výhledu tak již k dalšímu poklesu přirozené setrvačnosti nedochází. Už v těchto předcházejících scénářích se totiž počítalo s významným útlumem uhelných elektráren do roku 2030. Aktuální scénář Progresivní 2040 naopak ukazuje nárůst přirozené setrvačnosti vlivem předpokládané výstavby 6. bloku v Dukovanech, který v předchozích scénářích uvažován nebyl.


Stanovením minimální časové konstanty sítě  $T_N$  z hlediska bezpečného provozu soustavy se aktuálně zabývá na úrovni ENTSO-E *Project Inertia – Phase II*. Z analýz provedených v rámci tohoto projektu vyplývá, že je potřeba udržet určitou minimální úroveň setrvačnosti v synchronní zóně Kontinentální Evropa, a to zejména pro případy systémových rozpadů synchronního propojení. Vstupním předpokladem je udržení maximální derivace frekvence při přechodném ději (tzv. RoCoF – Rate of Change of Frequency) pod úrovní 1 Hz/s, která je brána jako spolehlivá hranice pro funkčnost automatických opatření v soustavě (pro spolehlivou reakci frekvenčních ochran). Závěry projektu proto směřují k nutnosti zajištění minimální časové konstanty sítě  $T_N$  na úrovni 4 s po 50 % ročního časového fondu v krátkodobém horizontu (odpovídá scénářům 2030) a po 90 % ročního časového fondu v dlouhodobém horizontu (odpovídá scénářům 2040). Regulační oblast ES ČR splňuje nastavené cíle ve všech výpočtových scénářích s výhledem do roku 2040. Pro rok 2040 však dochází zejména vlivem zpřísnění daného cíle z 50 % na 90 % ke snížení rezervy, kterou regulační oblast ES ČR v přirozené setrvačnosti disponuje. Z tohoto důvodu je třeba se detailněji zabývat možnostmi pro zvýšení setrvačnosti ES ČR, např. prostřednictvím zajištění umělé setrvačnosti, a to i s ohledem na nejistotu výstavby budoucí zdrojové základny v ČR. Na úrovni evropské legislativy se proto v současné době zahajují přípravy na definování technických parametrů pro zajištění umělé setrvačnosti i na nově připojovaných nesynchronních výrobních modulech či zásobnících energie.

ČEPS se dále interně zabývá možnostmi zařízení FACTS (*Flexible AC Transmission System*) i pro implementaci zajištění umělé setrvačnosti.

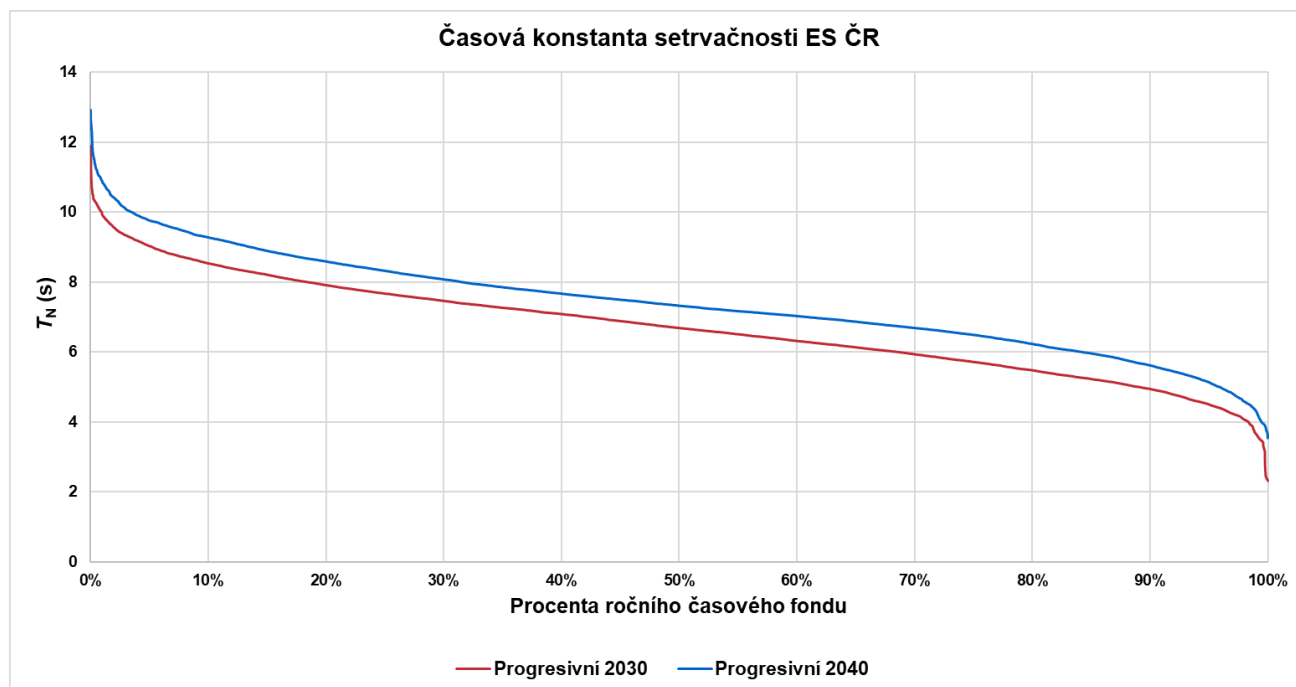

Obr. 5.24 – Roční čára trvání časové konstanty setrvačnosti  $T_N$  ES ČR pro scénáře Progresivní 2030 a Progresivní 2040 (Zdroj: ČEPS)

Doplňující informace přináší i následující graf (Obr. 5.25), který ukazuje průměrnou a minimální hodnotu  $T_N$  pro výpočtový scénář Progresivní 2030 za jednotlivé měsíce. Průměrná i minimální hodnota  $T_N$  je obecně nižší v jarním a letním období, kdy se předpokládá vyšší podíl výroby z OZE, které se nepodílejí na zajišťování přirozené setrvačnosti soustavy. Tento trend je shodný pro všechny výpočtové scénáře.

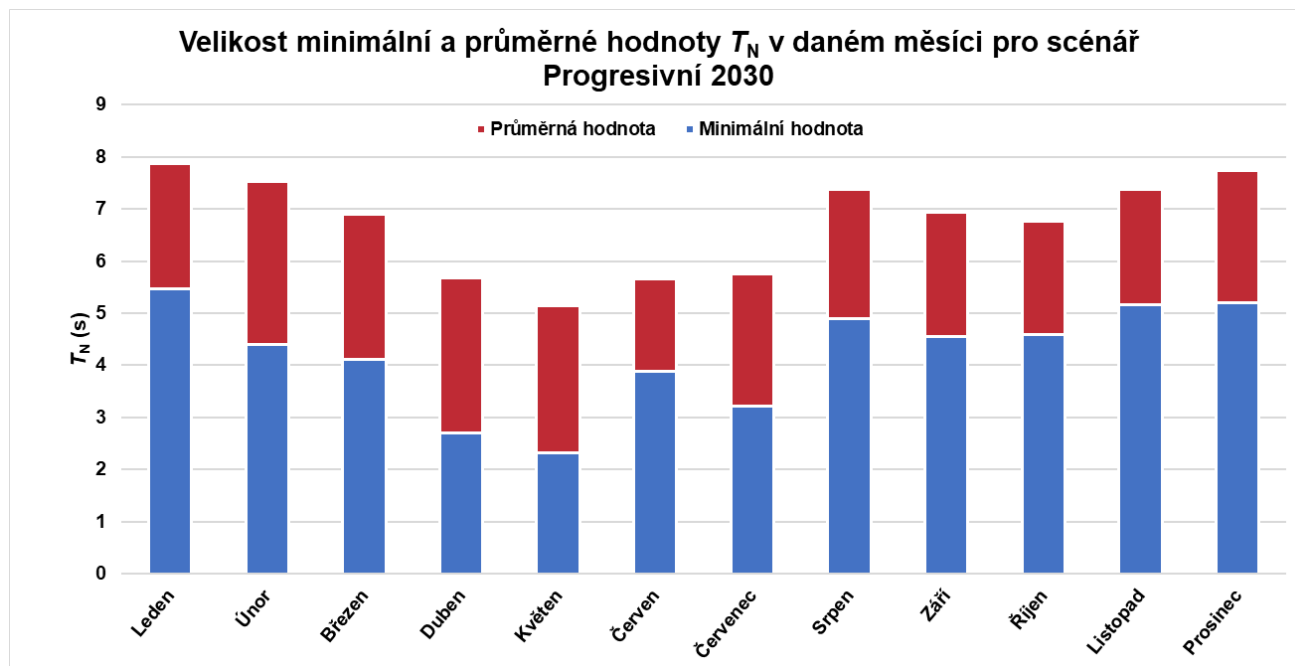

Obr. 5.25 – Velikost minimální a průměrné hodnoty časové konstanty setrvačnosti  $T_N$  ES ČR v jednotlivých měsících pro scénář Progresivní 2030 (Zdroj: ČEPS)

## 5.7 Vyhodnocení a závěry

Z výsledků výpočtů na výše zmíněných scénářích vyplývá, že plánovaná posílení PS ČR do roku 2034 významně snižují četnost a závažnost identifikovaných přetížení oproti dnešnímu stavu PS ČR. Analýza také ukazuje, že se bez nástrojů dostupných v dispečerském řízení (PST, rekonfigurace) nelze vyvarovat krátkodobých porušení bezpečnostních kritérií provozu na určitých vedeních i přes plánovaný rozvoj PS ČR.

Přetěžování velké části vnitrostátních vedení přenášejících výkon ze severozápadu na jihovýchod bude minimalizováno posílením koridoru Hradec – Chrást – Přeštice – Kočín – Mírovka zdvojením stávajících vedení V411/811, V430/830, V431/831, V432/429, výstavbou nového dvojitého vedení V406/407 a také dokončením dalšího paralelního koridoru na hladině 400 kV Hradec – Verněřov – Vítkov – Přeštice přestavbou dvojitého vedení 220 kV V223/224 na dvojité vedení 400 kV V487/488. Přetěžování koridoru Kočín – Řeporyje – Chodov – Čechy Střed zásobující Střední Čechy a Prahu se rovněž podaří redukovat realizací nového dvojitého vedení V406/407 a zdvojením stávajícího vedení V415/495. K vyvedení výkonu z dalších připravovaných jaderných zdrojů pak významně napomáhá zdvojení vedení V433/833 a nové dvojité vedení V439/440.

Z analýzy plánovaného stavu PS ČR k roku 2034 přes obchodní scénáře byla zjištěna řada vnitrostátních vedení, jejichž přetížení nebyla vyřešena předpokládaným rozvojem pro následujících deset let. Řešení těchto případů ČEPS uvažuje v následujícím časovém horizontu. Z důvodu nízké přenosové kapacity prvků soustavy 220 kV se významně přetěžuje značná část vedení napříč touto soustavou včetně vazebních transformátorů 400/220 kV. Pro eliminaci přetěžování prvků je adekvátním krátkodobým opatřením rekonfigurace PS včetně přepojení spotřeby a výroby v DS mezi soustavami 220 kV a 400 kV, které není v průběhu modelování řízeno, ale lze řešit operativně v rámci přípravy provozu a dispečerského řízení. Nutno podotknout, že síť 220 kV už v dnešní době plní

především záložní roli a dlouhodobě se plánuje její postupné odstavování a nahrazení soustavou 400 kV.

Na hladině 400 kV docházelo k nejvyššímu využití přenosové kapacity vedení v jihovýchodní části PS V422 a V434. Tato vedení se nacházejí na profilu ze severozápadu/severovýchodu na jihovýchod a jsou významně zatěžovány mezinárodními toky energie přes PS ČR. Dalším důvodem vysokého zatěžování vedení je vysoká instalace OZE na severu Rakouska což se projevuje vysokou rozkolísaností toků na profilu Slavětice – Sokolnice – Čebín/Otrokovice – Mírovka/Prosenice. Pro odlehčení tohoto profilu je krátkodobým řešením snížení celkového tranzitu přes ČR pomocí PST nebo rekonfigurace PS, v dlouhodobějším výhledu lze pak uvažovat o vytvoření paralelní cesty toku výkonu a zdvojení postižených vedení.

Zároveň je z dosažených výsledků zřejmé, že v určitých případech lze očekávat vyčerpání přenosové kapacity přeshraničních vedení, i přes dílčí posílení jejich přenosové schopnosti v podobě modernizací (V445/446). Tato vedení se mohou stát budoucím omezením pro přenos velkých tranzitních toků ve střední Evropě přes PS ČR. Přenosová kapacita přeshraničních vedení bude tématem pro další rozvoj PS ČR a vzájemnou spolupráci se sousedními provozovateli přenosových soustav. Například pro posílení hraniční vazby CZ-SK je plánována výstavba nového přeshraničního vedení V455 Otrokovice – Ladce s termínem realizace za časovým horizontem tohoto plánu rozvoje.

Profil Hradec – Výškov – Babylon – Bezděčín je dalším plánovaným posílením PS zdvojením stávajících vedení 400 kV V411 a V451, které významnou měrou přispějí ke zvýšení spolehlivosti vyvedení výkonu stávajících a plánovaných zdrojů koncentrovaných v severozápadní oblasti Čech. Dále bude mít pozitivní vliv na rozložení zatížení, čímž zvýší bezpečnost, spolehlivost a efektivnost provozu PS ČR.

Na základě analýzy je připravena koncepce rozvoje kompenzačních prostředků v PS ČR do roku 2034, která definuje lokality umístění nových kompenzačních tlumivek včetně technického provedení a výkonového rozsahu.

Z hlediska dostatečnosti setrvačnosti v soustavě ČR, na základě provedených analýz lze konstatovat, že ES ČR v následujících letech bude disponovat stále dostatečnou přirozenou setrvačností pro zajištění bezpečného provozu. Lze však také vyzorovat, že tato přirozená setrvačnost se bude nadále s odstavováním klasických zdrojů se synchronními generátory snižovat. Proto je třeba neustále vývoj v této oblasti sledovat a pružně reagovat na jakékoli změny. Kromě zapojení v mezinárodních projektech zabývajících se setrvačností na úrovni celého synchronního propojení a přípravou nové legislativy s určením parametrů pro zajištění umělé setrvačnosti ČEPS tuto oblast sleduje i v rámci svých interních projektů.

**Zároveň je zde nutné konstatovat, že v prostředí nejistoty budoucího vývoje zdrojové základny v celé Evropě a volatility toků výkonu v rámci mezinárodního propojení PS je úloha ČEPS reagovat pružně na všechny změny velmi náročná. Z tohoto důvodu jsou již dnes připravovány projekty s předpokládaným termínem realizace za horizontem roku 2034 (viz kapitola 7).**

## 6. Strategický investiční plán

### 6.1 Řízení SIP

SIP ČEPS představuje souhrn jednotlivých investičních akcí vycházejících ze současných znalostí smluv o připojení, nezbytné obnovy rozvoden a vedení a také vlastních rozvojových akcí ČEPS, plánovaných ve sledovaném období. K seznamu jsou přiřazeny také předpokládané investiční náklady na jednotlivé akce v průběhu let.

Řízení SIP probíhá pravidelnými aktualizacemi 3krát ročně. Při těchto aktualizacích jsou zařazovány nové investice a individuálně posuzovány již zařazené investice v návaznosti na aktuální požadavky a nové informace. Nedílnou součástí procesu aktualizace SIP jsou také časové harmonogramy jednotlivých investic společně s detailními scénáři vývoje celkové potřeby finančních prostředků společně s informacemi o rentabilitě investic vycházejících z posouzení rizik spojených s provozem přenosové soustavy.

Adekvátnost a potřeba rozvojových záměrů je pravidelně kontrolována na výpočetních modelech, které jsou založeny na scénářích budoucí skladby zdrojové základny a spotřeby napříč kontinentální Evropou – viz kapitola 5.

### 6.2 Hlavní vlivy určující SIP


Vstupem pro plán rozvoje je SIP v aktualizaci z května roku 2024 – tedy **SIP 2024.05**. Ten je tvořen šesti základními vlivy popsány v následujících odstavcích.

#### 6.2.1 Vliv rozvoje zdrojové základny v PS – „Kategorie I“

Rozvoj zdrojové základny je podmíněn výstavbou nových vedení zajišťujících spolehlivé vyvedení výkonů vycházejících z požadavků investorů, jejichž žádosti byly podány v souladu s vyhláškou o připojení a byly potvrzeny smluvním vztahem mezi ČEPS a investorem (Smlouvou o připojení – SoP a Smlouvami o smlouvě budoucí o připojení – SoSB). Podle standardů spolehlivosti a bezpečnosti PS se kontroluje vyvedení výkonu z klasických elektráren kritériem N–1, tj. při náhlém výpadku jednoho prvku PS nesmí dojít k přetížení zbylých prvků PS a k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu PS. Vyvedení výkonu z jaderných zdrojů je kontrolováno kritériem N–2.

Pro očekávaný rozvoj zdrojové základny byly provedeny síťové analýzy, na jejichž základě byly stanoveny konkrétní požadavky na posílení PS. Tyto jsou řazeny do skupin dle věcné a geografické příslušnosti, kdy plánované požadavky plní několik cílů a zde jsou uvedeny ty, které jsou vyvolány vnějšími podněty.



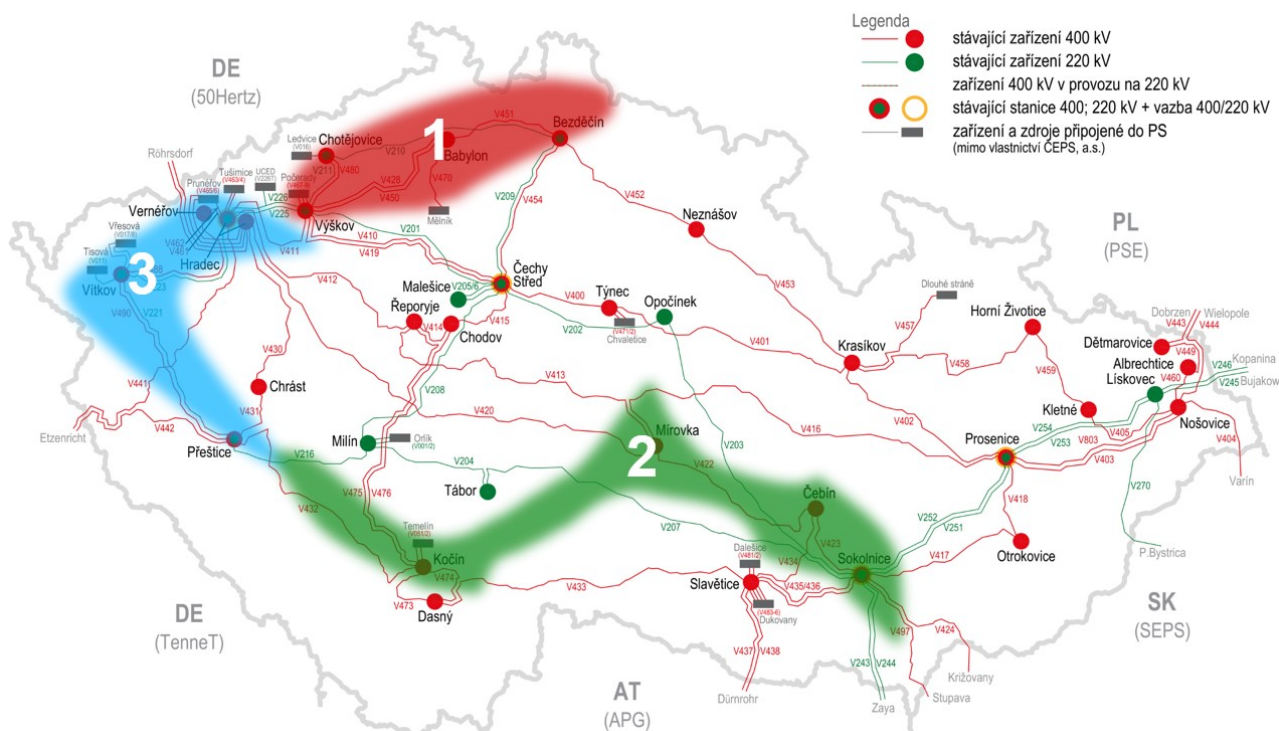

Obr. 6.1 – Znárodnění rozvojových oblastí zdrojové základny v PS (Zdroj: ČEPS)

## 1. Transformace a rozvoj zdrojů v severozápadních Čechách 1

Investiční opatření související se změnou zdrojové základny včetně přechodu na zdroje s nižší emisní zátěží (nový PPC v lokalitě Počeradky a Mělník a FVE v lokalitě Tušimice a Bílina) a zajišťující spolehlivé vyvedení výkonu z již vybudovaných zdrojů v severozápadních Čechách (blok 660 MW v Ledvicích a PPC 841 MW v Počeradcech).

- Vybudování nové rozvodny 420 kV Chotějovice včetně transformace 400/110 kV (stavba již dokončena v roce 2011)
- Výstavba nového dvojitého vedení 400 kV Výškov – Chotějovice (stavba již dokončena v roce 2011)
- Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Výškov – Čechy Střed (V410) (stavba již dokončena v roce 2016)
- Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Výškov – Babylon (V450) (stavba již dokončena v roce 2022)
- Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Babylon – Bezděčín (V451)
- Rozšíření rozvodu 420 kV Výškov, Čechy Střed, Bezděčín a Babylon
- Modernizace stávajícího vedení 400 kV elektrárna Mělník – Babylon (V470)

## 2. Výstavba nového jaderného zdroje ETE 3, 4 a EDU 5, 6 2

Investiční opatření v PS, která přispívají k vyvedení nových dvou bloků s předpokládaným výkonem až 2x1700 MW v lokalitě Temelín jsou:

- Výstavba dvojitého vedení 400 kV Kočín – Mírovka (V406/407)
- Výstavba vedení 110kV Kočín – ETE (V9003/9004)
- Výstavba vedení 400 kV Mírovka – Čebín
- Obnova a modernizace stávající TR Kočín.
- Výstavba smyčky vedení 400 kV V413/416 do rozvodny Mírovka (stavba již dokončena v roce 2019)
- Výstavba dvojitého vedení 400 kV Kočín – Přestice (V432/429)
- Rozšíření rozvodu 420 kV Přestice, Kočín, Mírovka, Čebín pro zaústění potřebných vedení

Investiční opatření v PS, která přispívají k vyvedení nových dvou bloků s předpokládaným výkonem 2x1200 MW v lokalitě Dukovany, jsou:

- Výstavba nového dvojitého vedení 400 kV Slavětice – Sokolnice (V439/440)
- Výstavba dalšího nového dvojitého vedení z rozvodny 420 kV Sokolnice
- Rekonstrukce a rozšíření rozvodny 420 kV Slavětice
- Rekonstrukce a rozšíření rozvodny 420 kV Sokolnice

### 3. Připojení OZE do PS 3

Investiční opatření, která přispívají k vyvedení výkonu z OZE do PS v oblasti severozápadních Čech.

- Vybudování nové rozvodny 420 kV Verněřov (stavba již dokončena v roce 2017)
- Přeústění stávajícího vedení Elektrárna Pruněrov – Hradec (V461) do nové rozvodny 420 kV Verněřov (stavba již dokončena v roce 2017)
- Vybavení jednoho pole v rozvodně 420 kV Hradec (stavba již dokončena v roce 2017)
- Výstavba nového dvojitého vedení 400 kV Vítkov – Verněřov (V487/488). Jedná se o přestavbu stávajícího dvojitého vedení 220 kV Hradec – Vítkov (V223/224) na vedení 400 kV (stavba již dokončena v roce 2024)
- Výstavba nového dvojitého vedení 400 kV Vítkov – Přestice (V490/491). Jedná se o přestavbu stávajícího dvojitého vedení 220 kV Přestice – Vítkov (V221/222) na vedení 400 kV (stavba již dokončena v roce 2020)
- Vybudování nové rozvodny 420 kV Vítkov (stavba již dokončena v roce 2020)
- Rozšíření rozvodny 420 kV Přestice (stavba již dokončena v roce 2020)

Souhrn všech plánovaných zdrojů s platným smluvním vztahem s ČEPS je uveden v Tab. 6.1 včetně termínu připojení dle smlouvy a předpokládaného instalovaného výkonu. Rovněž jsou uvedeny dva již připojené zdroje, a to z důvodu, že investice pro zajištění bezpečného vyvedení



jejich výkonů do PS nejsou v současné době dokončeny (nyní řešeno plánovaným a automatickým omezováním výkonu – viz kapitola 4.2).

Tab. 6.1 – Plánované zdroje do PS dle smlouvy o připojení (Zdroj: ČEPS)

Instalovaný výkon [MW]	Typ zdroje
1251	FVE
1484	PPC
140	VTE
5800	JE


Výše uvedené investice jsou kromě potřeby zajistit vyvedení výkonu nových zdrojů vyvolány také snahou o podporu trhu v rámci mezinárodní spolupráce a přijatou koncepcí postupné obnovy PS.

### 6.2.2 Vliv rozvoje výroby a spotřeby na transformační vazby PS/DS – „Kategorie II“

V dlouhodobém výhledu je předpokládán hospodářský růst České republiky, který bude zvyšovat nároky na dodávku elektrické energie. Plynulý nárůst spotřeby je očekáván po celém území republiky, avšak lze identifikovat oblasti s vyšší koncentrací poptávky po spotřebě elektrické energie.

Mimo zmíněný nárůst spotřeby má významný vliv na rozvoj transformační vazby PS/DS v dané oblasti i trend rozvoje intermitentní decentralizované výroby (zejména OZE) a postupné odstavování klasických zdrojů vyvedených do DS, které již zastaraly, nebo nesplňují požadované ekologické standardy.

Jelikož tři výše uvedené aspekty jsou silně lokálního charakteru, projeví se potřeba navýšení transformační vazby mezi PS a DS jen v konkrétních lokalitách, nikoli paušálně v celé ES. Přes probíhající náhradu transformátorů o výkonu 250 MVA za stroje s výkonem 350 MVA stále vzniká potřeba pro doplnění nových jednotek do stávajících stanic, případně výstavby nových transformoven.

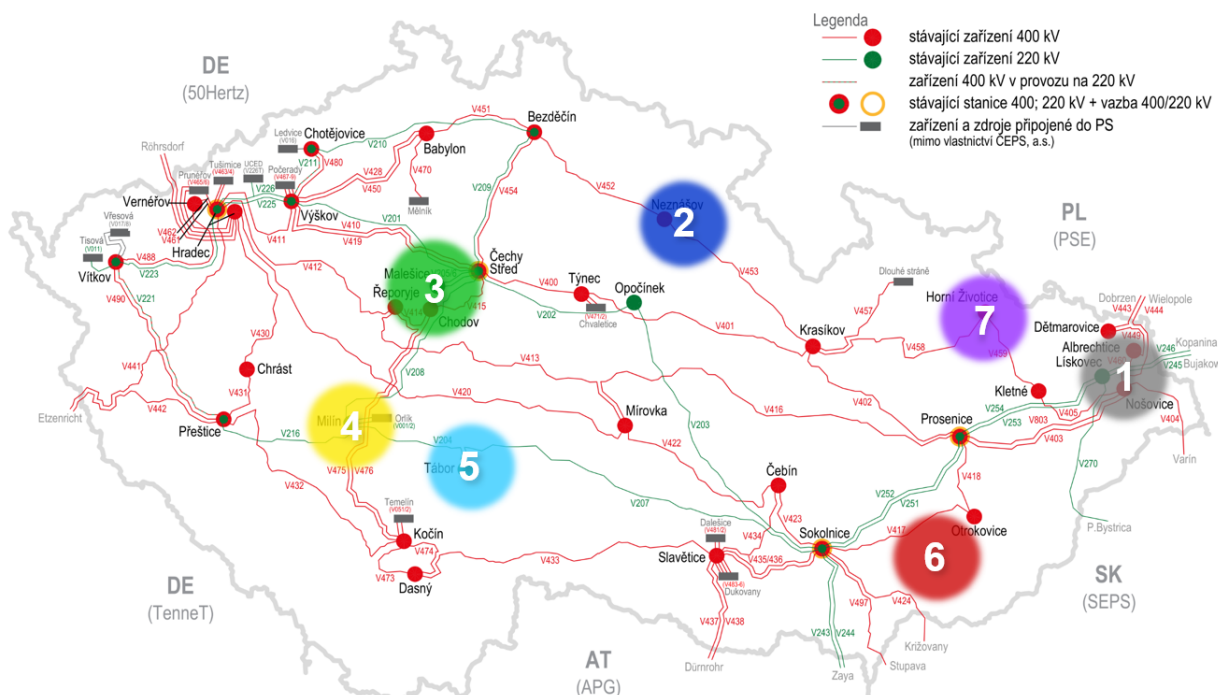

Obr. 6.2 – Znázornění oblastí ovlivněných rozvojem výroby a spotřeby na transformační vazby PS/DS (Zdroj: ČEPS)

## 1. Požadavky na připojení v oblasti Ostravska <sup>1</sup>

Navzdory již realizovaným investičním opatřením, kdy došlo v ostravském regionu od roku 2010 k navýšení transformačního výkonu o 1550 MVA je v distribuční soustavě nadále evidován požadavek na navýšení rezervovaného příkonu v hodnotě 350 MW. To ve svém důsledku vyvolává potřebu nového transformačního výkonu až 700 MVA. Takovou hodnotu transformačního výkonu není možno pokrýt pouze výměnou transformátorových jednotek ve stávajících stanicích za jednotky s vyšším výkonem, ale bude nutno pro spolehlivou dodávku příkonu do oblasti vybudovat **nový napájecí bod s transformací 400/110 kV v lokalitě Dětmarovice** (již uvedeno do provozu v roce 2024). Ve vzdálenějším horizontu se připravuje **výstavba nové transformovny 400/110 kV Lískovec**. ČEPS tyto akce připravuje ve spolupráci s ČEZ Distribuce, a.s.

## 2. Nárůst transformačního výkonu PS/DS ve východních Čechách <sup>2</sup>

Nárůst požadavků na navýšení rezervovaného příkonu spolu se změnami nasazení výroby elektráren Opatovice a Poříčí vyvedených do napěťové hladiny 110 kV vyvolala potřebu navýšení transformačního výkonu o 350 MVA v podobě **instalace 3. transformátoru 400/110 kV v transformovně 400/110 kV Neznášov**. Ve vzdálenějším horizontu se uvažuje i s **přechodem TR 220/110 kV Opočíněk na hladinu 400 kV včetně napojení na PS**. ČEPS tyto akce připravuje ve spolupráci s ČEZ Distribuce, a.s.

### 3. Zásobování regionu Praha 3

Rozbory vývoje bilancí v pražské aglomeraci ukazují (při respektování maximálního počtu 3 transformátorů ve stanici) na potřebu nového napájecího bodu po roce 2020. Proto se společně s PREdistribuce, a.s., pro zajištění spolehlivé dodávky do hlavního města připravuje **výstavba nové napájecí stanice s transformací 400/110 kV Praha Sever včetně jejího napojení na PS**. Ve vzdálenějším horizontu se pak uvažuje s **přechodem TR 220/110 kV Malešice na hladinu 400 kV rovněž včetně napojení na PS**.

Ke zvýšení spolehlivosti zásobování pražské aglomerace přispěla významnou měrou i kompletní obnova technologie v zapouzdřené rozvodně Chodov, která byla dokončena na konci roku 2018. A dále pak výměna transformátoru T401 v transformovně Chodov, která proběhla v první polovině roku 2020.

### 4. Uzlová oblast Milín 4

Potřeba vyvedení výkonu z DS do PS z plánovaných zdrojů v jižní části Středočeského kraje vynutí ve výhledu do roku 2025 **doplnění stanice Milín o transformační vazbu 400/110 kV, tedy o rozvodnu 420 kV Milín a její napojení na PS**. ČEPS tuto akci připravuje ve spolupráci s ČEZ Distribuce, a.s.

Rozvojové řešení uzlové oblasti Milín je v souladu s celkovou strategickou koncepcí předpokládaného útlumu a náhrady sítě 220 kV, která zohledňuje stáří zařízení 220 kV, potřebu trvale a kontinuálně zajistit bezpečnost a spolehlivost provozu celé PS a rovněž i technicko-ekonomické hledisko. Pro zajištění bezpečného provozu ES a k vytvoření možnosti postupného připojování nových zdrojů do uzlové oblasti Milín v krátkodobém a střednědobém horizontu (do realizace rozvodny 420 kV Milín) byla přijata následující dílčí investiční technická opatření:

- Vedení 220 kV V216 Přeštice – Milín, V204 Milín – Tábor a V208 Milín – Čechy Střed byla upravena na vyšší parametry zatížitelnosti a v roce 2014 zařazena do inovativního programu Dynamického zatěžování vedení (viz kapitola 4.2).

Na výstavbu nové rozvodny 420 kV Milín včetně transformační vazby 400/110 kV později naváže rozšíření rozvodny pro 2. transformátor 400/110 kV a pro zaústění dvojitého vedení 400 kV V001/002 z elektrárny Orlík.

### 5. Uzlová oblast Tábor/Leskovice 5

Z rozboru bilancí pro uzlovou oblast Tábor vyplývá potřeba koncepčního řešení, které umožní vyvedení výkonu z DS do PS z plánovaných zdrojů a zajistí spolehlivé zásobování dotčených oblastí Jihočeského kraje a Kraje Vysočina s ohledem na postupný útlum sítě 220 kV. Tímto společným koncepčním řešením ČEPS a EG.D, a.s. je výstavba **nové napájecí stanice s transformací 400/110 kV Leskovice a její napojení na PS a DS, která bude sloužit jako náhrada stávající transformovny 220/110 kV Tábor**.

Situace v uzlové oblasti Tábor je obdobná jako v oblasti Milín. Systémové investiční opatření v podobě nové transformovny 400/110 kV včetně napojení na PS vyžaduje delší časové období přípravy. Pro zajištění bezpečného provozu ES a k vytvoření možnosti postupného připojování nových zdrojů do uzlové oblasti Tábor v krátkodobém a

střednědobém horizontu (do realizace nové transformovny 400/110 kV Leskovice) byla přijata následující dílčí investiční technická opatření:

- Vedení 220 kV V204 Milín – Tábor a V207 Tábor – Sokolnice byla upravena na vyšší parametry zatížitelnosti a v roce 2014 zařazena do inovativního programu Dynamického zatěžování vedení (viz kapitola 4.2).


## 6. Uzlová oblast Rohatec 6

Dle zpracovaných analýz pro uzlovou oblast Otrokovice vyplývá potřeba koncepčního řešení, které umožní zajistit bilanci předávaných výkonů mezi PS a DS, a to zejména s ohledem na zajištění vyvedení výkonu plánovaných nových OZE a spolehlivého zásobování dotčených oblastí Zlínského a Jihomoravského kraje v dlouhodobém horizontu. Tímto společným koncepčním řešením ČEPS a EG.D, a.s. je výstavba **nové napájecí stanice s transformací 400/110 kV v lokalitě Rohatec a její napojení na PS a DS**. Toto investiční opatření v podobě nové transformovny 400/110 kV včetně napojení na PS vyžaduje delší časové období přípravy.

## 7. Uzlová oblast Horní Životice 7

V souvislosti s potřebou vyvedení výkonu plánovaných OZE v západní části Moravskoslezského kraje bude stávající transformační vazba PS/DS ve stanici Horní Životice rozšířena o další transformační jednotky 400/110 kV. ČEPS tuto akci připravuje ve spolupráci s ČEZ Distribuce, a.s.

### 6.2.3 Vliv zahraniční spolupráce a propojení s ostatními přenosovými soustavami EU – „Kategorie III“

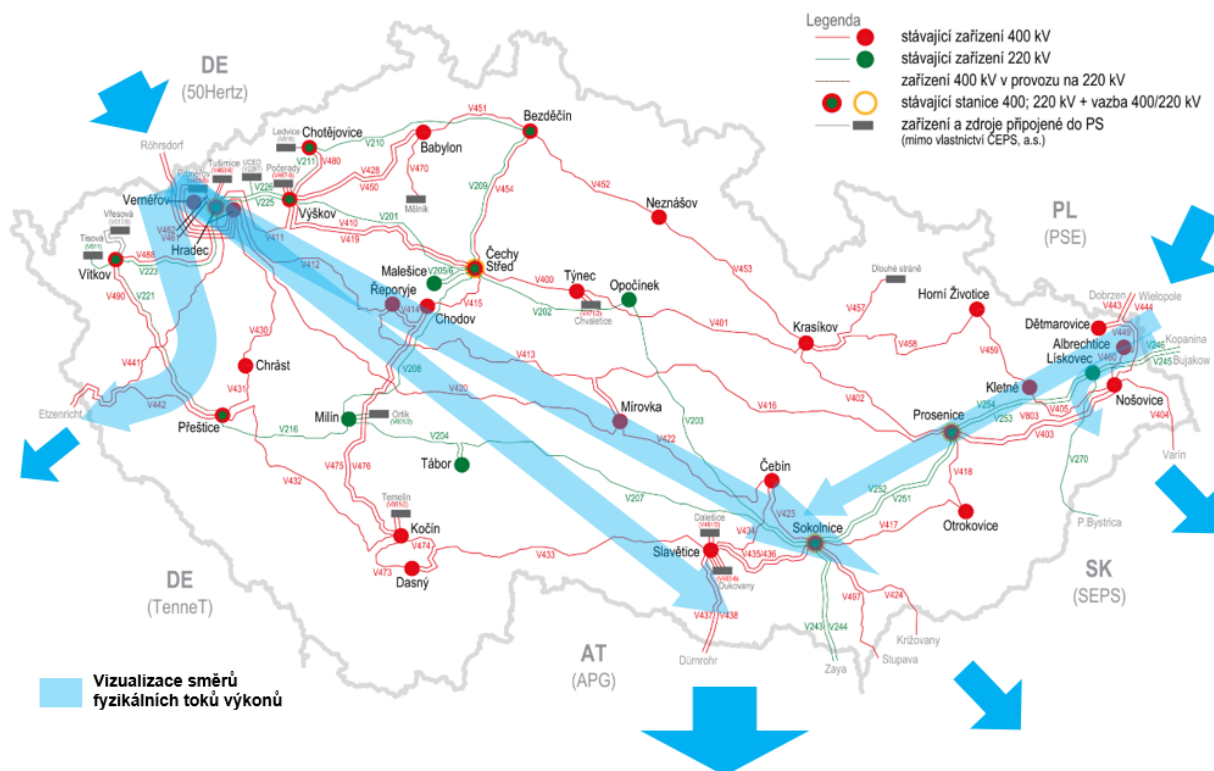


Obr. 6.3 – Znárodnění vlivu zahraniční spolupráce a propojení s ostatními PS EU (Zdroj: ČEPS)

PS ČR se vlivem své geografické polohy významně podílí na přenosech toků výkonů v rámci obchodů s elektrickou energií na evropském kontinentu.

Vysoká výroba elektrické energie z OZE, zejména z větrných elektráren umístěných v severní části Evropy (hlavně v Německu), spolu s vysokým importem z Rakouska, Itálie, Maďarska a dalších států jižní

Evropy, v kombinaci s neodpovídající kapacitou okolních států pro přenos této energie, vyvolává narůstající toky elektrické energie ve směru sever-jih. Tyto toky se v souladu s fyzikálními zákony uzavírají formou tranzitních přetoků i přes PS ČR. V kontextu střední Evropy je kontrast mezi plánovanými obchodními a skutečnými fyzikálními toky výkonu zobrazen na Obr. 6.4. Tento aspekt má však celoevropský charakter a jeho vliv na zatěžování soustavy i nadále poroste.

Na základě uvažovaných scénářů v plánu rozvoje lze uvažovat se změnou

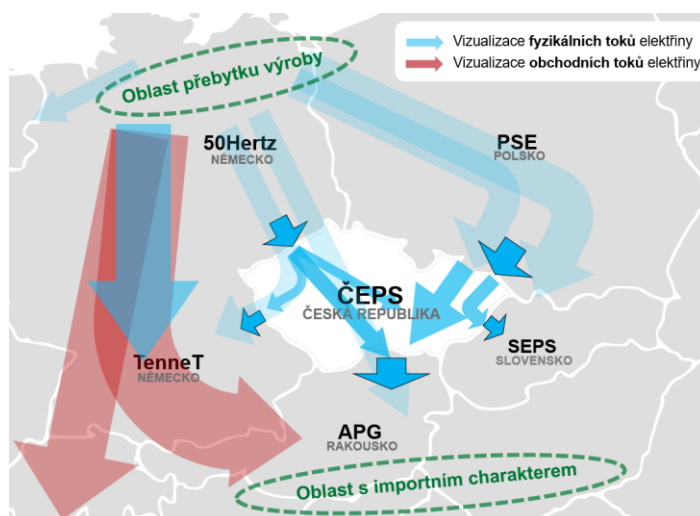

Obr. 6.4 – Vizualizace tranzitních toků ve střední Evropě (Zdroj: ČEPS)

stávajících toků způsobených rozvojem OZE v ostatních zemích (např. Rakousko). Jedním z klíčových vlivů na tranzit přes přenosovou soustavu ČR je rozvoj přenosových soustav Německa.

**Pro přehlednost jsou nejdůležitější aspekty shrnuty níže:**

- Dlouhodobý plán Německa na postupný útlum všech 17 jaderných elektráren byl završen v dubnu 2024, když byly odstaveny zbývající 3 jaderné elektrárny (Isar 2, Emsland a Neckarwestheim 2) se sumárním výkonem více než 4 GW. Celkový odstavený instalovaný výkon všech 17 elektráren činil přes 20 GW.
- Podle dosavadní legislativy platí cíle Německa postupně snižovat instalovaný výkon uhelných elektráren a ukončit výrobu nejpozději do roku 2038. Hlavní milníky jsou následující:
  - 30 GW (černouhelné 15 GW a hnědouhelné 15 GW) do roku 2022
  - 17 GW (černouhelné 8 GW a hnědouhelné 9 GW) do roku 2030
  - 0 GW do roku 2038
- Dosavadní koaliční spolková vláda vzešlá z voleb v září 2021 měla za cíl odklon od uhlí dramaticky urychlit, a to ideálně do roku 2030. Současný zákon o ukončení užívání uhlí (KVBG) stanovuje na rok 2026 provedení revize, zda je možné odklon od uhlí urychlit. Dosavadní spolková vláda původně plánovala provedení této revize dříve, nicméně během svého mandátu nebyla sto dosáhnout politické shody a revizi provést. Vzhledem k rozpadu spolkové vlády a vyhlášení předčasných voleb na únor 2025 zůstává v platnosti současná legislativa a cíl odstavení uhelných elektráren do roku 2038. Kromě legislativou daného odklonu je možné, že část uhelných elektráren ukončí svůj provoz dříve z ekonomických důvodů vzhledem k cenám emisních povolenek.
- Plánovaný útlum výše uvedených konvenčních elektrárenských zdrojů přetrvává a i nadále významně ovlivňuje národní energetický mix Německa. V posledních letech se rychle zvyšuje celkový instalovaný výkon OZE s důrazem na maximální využití vyrobené elektrické energie.
  - Podíl OZE z celkového instalovaného výkonu na území Německa byl k roku 2024 ve výši cca 66,5 % (178,1 GW) a podíl na čisté výrobě ve výši cca 58,6 % (275,2 TWh). Ke zvyšování procentního podílu čisté produkce energie v posledních pěti letech nicméně dochází jen částečně díky zvyšující se produkci z OZE – v roce 2024 (275,2 TWh) oproti 2020 (246,4 TWh). Druhým faktorem procentuálního nárůstu podílu OZE je právě dlouhodobý útlum výroby z konvenčních zdrojů a snižování celkové čisté výroby elektřiny v Německu (469 TWh v roce 2024 oproti 542,5 TWh v roce 2020).
- Elektroenergetická přenosová schopnost vnitřní sítě v Německu je dlouhodobě nedostatečná a její posilování zaostává za potřebami vyplývajícími z rychlého nárůstu výroby z OZE. Úspěšnost realizace projektů na výstavbu vedení zvláště (i velmi) vysokého napětí je stále nízká, což potvrzují aktualizovaná data hlavních projektů podpořených zákonem na rozšíření elektroenergetické infrastruktury o celkové délce až 16 808 km. Aktuální stav k roku 2024:
  - Z 22 aktivních projektů a celkových 1 808 km vedení uvedených v zákoně EnLAG (Energieleitungsbaugesetz, Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen – zákon o výstavbě energetických vedení z roku 2009) je v současné době zrealizováno cca 1 560 km vedení (tedy cca 86 % z celkové plánované délky) a cca 229 km vedení je již




schváleno a připraveno k realizaci (příp. v realizaci). Plné naplnění tohoto plánu se počítá k roku 2030.

- Ze 106 aktivních projektů a celkových 15 000 km vedení definovaných zákonem BBPIG (Bundesbedarfsplangesetz – zákon o spolkovém plánu potřeb z roku 2013, naposledy novelizován v roce 2024) je doposud zrealizováno 1 525 km (tedy cca 10,2 % z celkové délky) a cca 2 954 km vedení je již schváleno a připraveno k realizaci (příp. v realizaci). Mezi stále zpožděnými projekty jsou i prioritní severojižní propojení, u kterých se v současné době předpokládá realizace až v rozmezí let 2025-2028. Zpoždění oproti předchozím očekáváním je z velké části způsobeno odporem veřejnosti k výstavbě nadzemních vedení, což v konečném důsledku vyústilo v zákonnou povinnost vést nová vedení pod zemí. Plné naplnění tohoto plánu se počítá kolem roku 2034.
- Provozovatelé Německé a Polské elektroenergetické přenosové soustavy (50Hertz a PSE S.A.) v minulých letech instalovali PST na polsko-německém mezistátním profilu, což by ve svém důsledku bez adekvátního opatření ze strany ČEPS vedlo ke zvýšení tranzitních toků přes ČR.


Důsledky výše popsaného vývoje ovlivňují situaci v PS ČR již v současné době, kdy v některých případech dochází k významnému narušení bezpečnostního kritéria N-1 v důsledku přetoků. Lze očekávat, že vážnost tohoto problému do budoucna poroste.

Pro ilustraci jsou na Obr. 6.5 a Obr. 6.6 zobrazeny tzv. čáry trvání výkonu (seřazení hodinových hodnot zatížení v MW vzestupně za sebou) pro přeshraniční dvojité vedení V445/446 a V437/438 která propojují PS ČR s okolními PS Německa (50Hertz) a Rakouska (APG) a jejichž zatížení je popisovaným jevem významně ovlivňováno. Z uvedených průběhů je zřejmý směr toků výkonu včetně trendu za posledních jedenáct let, tedy je patrný importní charakter vedení V445/446 a exportní charakter V437/438.

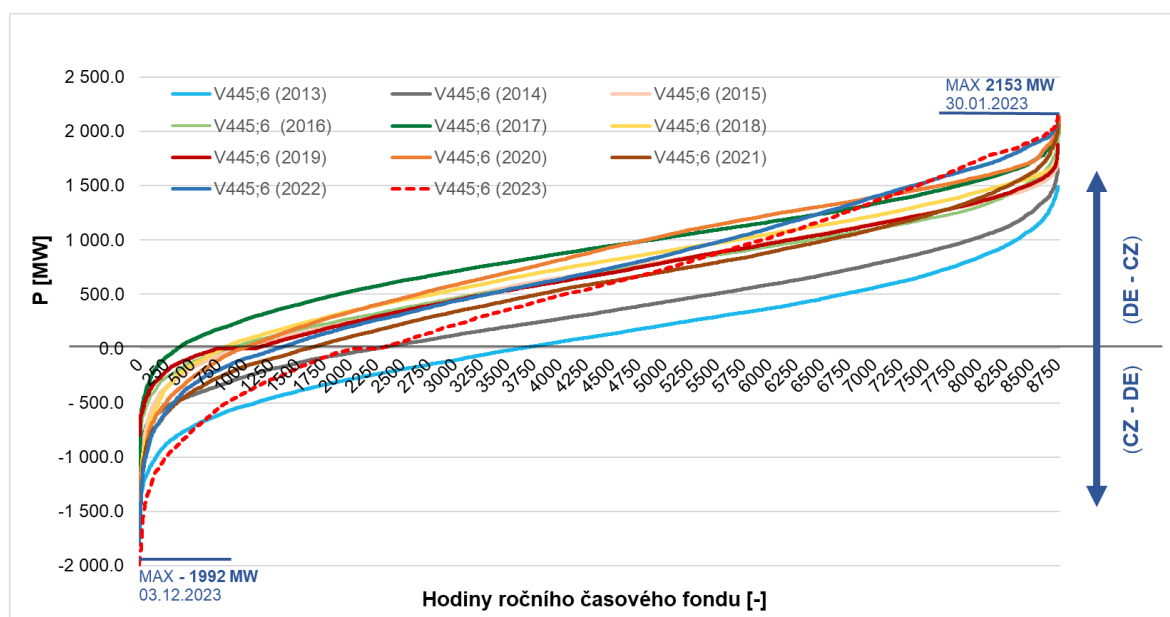

Obr. 6.5 – Čáry trvání výkonů vedení V445/446 v letech 2013 – 2023 (Zdroj: ČEPS).




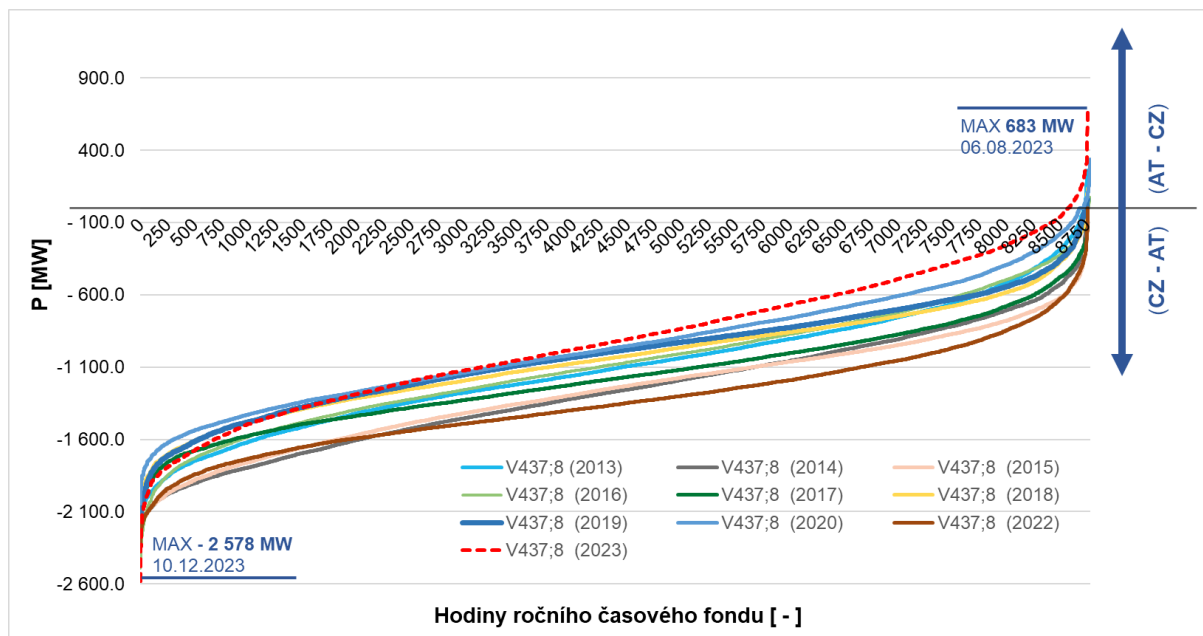

Obr. 6.6 – Čáry trvání výkonů vedení V437/438 v letech 2013 – 2023 (Zdroj: ČEPS).

Na Obr. 6.7 jsou vyznačeny plochy ohraničující průběhy mezinárodních toků na profilu CZ-AT (linky vedení V243/244 + V437/438) včetně rozlišení plánovaných (obchodních) a skutečných (fyzikálních) toků výkonu.

- Poznámka: V grafu je znázorněna oblast dosažených hodnot za období 2013 – 2023 s vyznačeným průběhem za uplynulý rok 2023 (čára trvání výkonů).

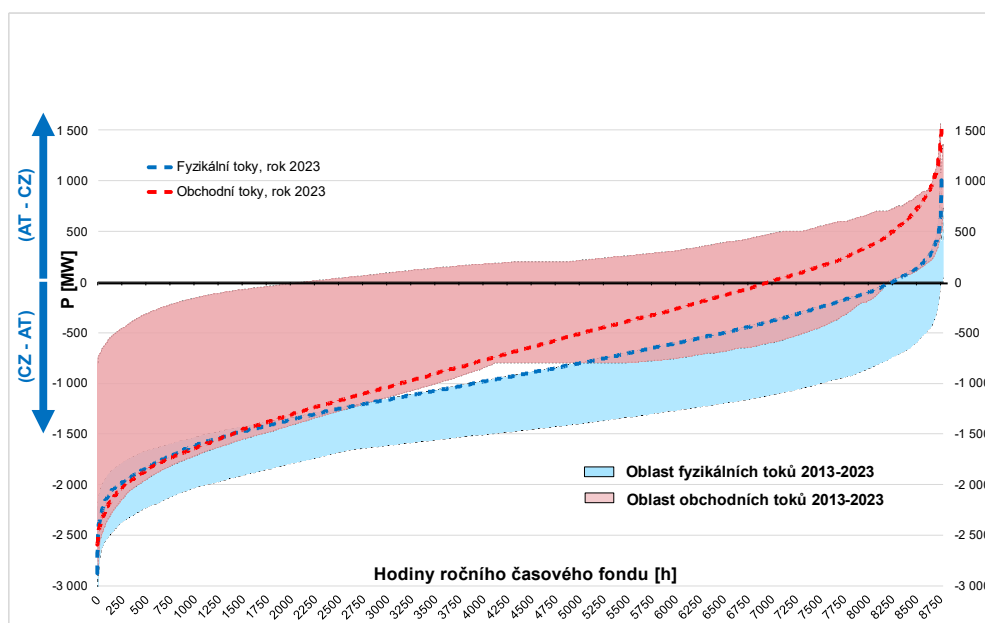

Obr. 6.7 – Porovnání přenosu fyzikálních a obchodních toků během let 2013 – 2023 (Zdroj: ČEPS).

Úkolem ČEPS je příprava takových opatření, která by omezila rizika spojená s tranzitními toky tak, aby byl bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy ČR zachován v krátkodobém,

střednědobém i dlouhodobém horizontu, a to i při předpokládaném nárůstu negativních zahraničních vlivů na provoz PS ČR. Očekávaný vývoj přitom klade zvýšené nároky na relativně rychlé řešení.

V krátkodobém horizontu je bezpečnost a spolehlivost provozu PS nadále zvyšována modernizací křižovatek a zvýšením proudové zatížitelnosti fázových vodičů ve vybraných úsecích nejvíce zatěžovaných vedení. Realizována jsou i opatření optimalizující topologii PS, např. vybudování spínače rozvodu, který umožní operativní převedení libovolných vedení z rozvodny Hradec Západ do rozvodny Hradec Východ a obráceně při splnění provozních podmínek. Jako případné řešení poruchových stavů byl zaveden systém dynamického zatěžování (zatěžování vybraných vedení v závislosti na klimatických podmínkách) vybraných vedení PS. Tato krátkodobá opatření situaci pouze zlepšují, nejsou ji však schopna řešit v očekávaném dlouhodobém kontextu.

Systémová řešení, která ČEPS připravuje a realizuje, a která by měla vést k řešení vzniklého vývoje, jsou zaměřena na posílení přenosové schopnosti PS, tj. rozšiřování a modernizace rozvodu, modernizace a zdvojování stávajících vedení a výstavba nových vedení.

Předpokládaný nutný rozsah investičních opatření v PS, který zajistí dosažení dostatečné celkové přenosové kapacity této soustavy, představuje řadu na sebe navazujících a vzájemně provázaných akcí, které byly uvedeny v předchozích plánech rozvoje přenosové soustavy České republiky, a na které předkládaný plán rozvoje navazuje. Jde zejména o následující investiční akce v různém stupni přípravy a realizace. Podrobně jsou pak plánované akce popsány v kapitole 6.4.2:

- V letech 2015 a 2016 bylo do provozu uvedeno dvojité vedení V410/419 Výškov – Čechy Střed (zdvojení původního jednoduchého vedení) a nové vedení V458 Krasíkov – Horní Žitovice.
- V roce 2019 byla uvedena do provozu smyčka vedení V413 Řeporyje – Prosenice zaústěná do rozvodny 420 kV Mírovka.
- Aktuálně se připravuje posílení profilu Hradec – Výškov – Babylon – Bezděčín zdvojením stávajících jednoduchých vedení 400 kV, přičemž zdvojení vedení Výškov – Babylon již bylo dokončeno v roce 2023. Stejným způsobem bude posílen profil Hradec – Chrást – Přeštice – Kočín.
- Formou přestavby stávajících dvojitých vedení 220 kV na dvojitá vedení 400 kV bude významně posílen profil Hradec – Verněřov – Vítkov – Přeštice (vedení Vítkov – Přeštice a Verněřov – Vítkov již realizováno) a velmi pozitivní efekt pro posílení PS ČR je očekáván v připravovaných nových dvojitých vedení V406/407 Kočín – Mírovka a dále také zdvojení stávajících vedení 400 kV V412 Hradec – Řeporyje a V415 Chodov – Čechy Střed.
- Další zlepšení přenosových poměrů vnitřní sítě ČR přinese v delším časovém horizontu posílení profilu Nošovice – Prosenice – Otrokovice – Sokolnice (zdvojení vedení Nošovice – Prosenice již dokončeno) a vedení v oblasti Mírovka – Čebín – Slavětice – Sokolnice.
- Pro výše uvedená posílení vedení bylo nutné zahrnout do plánu rozvoje rekonstrukce a rozšíření příslušných stanic.

Výše uvedený plánovaný rozvoj a posilování topologie PS ČR bude možné realizovat postupně a v dlouhodobém časovém horizontu. Tato postupná výstavba zařízení ovlivněná řadou aspektů (délka povolenacích procedur, uvolnění zařízení pro práce z důvodu zachování bezpečného provozu PS, vzájemná provázanost jednotlivých záměrů, dodržování omezujících podmínek z procesu EIA apod.) nezajistí stav, při kterém předpokládaný vývoj tranzitních toků přes PS ČR bude možné dostatečně a včas eliminovat.

S ohledem na předpoklady prezentované v kapitole 3.3 a analýzy uvedené v kapitole 5 bude potřeba intenzivní zahraniční spolupráce s dostatkem přenosové kapacity narůstat, a to nejen z důvodu umožnění exportu či bezpečného tranzitu přes PS ČR, ale i z důvodu importované elektrické energie, u které lze při naplnění předpokladů některých ze scénářů do budoucna očekávat rostoucí podíl na konečné spotřebě zákazníků v ČR.

#### 6.2.4 Vliv obnovy vedení a stanic PS – „Kategorie IV“

Obnova zařízení v elektrických stanicích a na vedeních je prováděna především z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Tyto dva nejdůležitější parametry jsou přímo závislé na technické životnosti zařízení, jdoucí ruku v ruce s morální životností (technická zastaralost), ekonomickými parametry a požadavky aktuálních norem a předpisů.

S ohledem na jmenované důvody jsou v technických normách ČEPS, definovány životnosti provozovaných zařízení. Příkladem mohou být transformátory 400/110 a 220/110 kV zajišťující vazbu PS a DS. Jejich minimální technická životnost je dle roku jejich výroby definována na 25 nebo 30 let. Neznamena to, že transformátor není možné provozovat déle, ale tento stav je doprovázen rizikem zvýšení poruchovosti a vyššími nároky na provoz a údržbu stroje. Dalšími faktory, se kterými je nutno uvažovat, jsou vzhledem k dnešním technickým řešením nadměrné elektrické ztráty a nepřijatelné hodnoty hluku většiny strojů, dříve nakupovaných v SSSR (Záporyž).


K obnově ostatních provozovaných zařízení je přístupováno stejným komplexním způsobem jako u obnovy transformátorů. Tzn. plánováním obnovy v měřítku odpovídajícím zajištění požadované bezpečnosti a spolehlivosti. Významným krokem vedoucím k zachování těchto ukazatelů, který lze vyzdvihnout, je již proběhlá kompletní obnova technologie v zapouzdřené rozvodně Chodov, která již začala vykazovat provozní nespolehlivost.

Nedílnou součástí obnovy je zohlednění požadavků na vyšší spolehlivost sběru a přenosu informací, chránění, silové technologie a standardizace zařízení stanic umožňující přechod stanic na provoz v dálkovém ovládní (provoz bez trvalé obsluhy). Velkou výzvou pro obměnu zařízení rozveden bude přechod na alternativy zařízení bez zhášecího plynu SF<sub>6</sub>, který dosud v rámci silové technologie hraje naprosto zásadní roli díky jeho výborným izolačním a zhášecím schopnostem. Jeho využití v zařízeních jako jsou přístrojové transformátory, vypínače či zapouzdřené rozvodny bylo doposud vnímáno jako nezbytné. Jedná se však o fluorovaný skleníkový plyn (tzv. F-plyn) s vlivem na globální oteplování při případném vypuštění do atmosféry. Na jaře roku 2024 tak byla schválena nová evropská legislativa v podobě Nařízení č. 573/2024 zakazující výrobu a dodávku spínacích a rozvodných zařízení s F-plyny s platností zákazu pro zařízení nad 145 kV od 1. ledna 2032. Nové nařízení zavádí i omezení pro provádění údržby a oprav stávajících zařízení s SF<sub>6</sub> od 1. ledna 2035. V rámci společnosti ČEPS tak již probíhá intenzivní příprava na pilotní instalace zařízení bez SF<sub>6</sub>, které jsou či budou právě na trhu. První tři přístrojové transformátory proudu a tři přístrojové transformátory napětí izolované suchým syntetickým vzduchem byly v závěru roku 2023 nainstalovány do rozvodny 420 kV Babylon. V současnosti probíhá sledování provozních vlastností a diagnostika izolačního plynu. V případě vypínačů se identifikuje vhodné místo k pilotní instalaci do PS. Snahou ČEPS bude instalovat oba aktuálně vyvíjené typy vypínačů bez SF<sub>6</sub> (vakuové i s alternativní plynou směsí). Rizikem v případě vypínačů bez SF<sub>6</sub> jsou mimo samotnou technologickou funkčnost i jejich větší rozměry, což bude mít negativní dopad do dispozice téměř všech rozveden ČEPS.

V případě obnovy vedení, zařízení na napěťové hladině 220 kV, která byla postavena v padesátých letech, jsou již obnovena. Obnovu vedení 400 kV bylo nutné zahájit až po vedeních 220 kV a tato obnova je tedy v počátku. Složitost obnovy vedení 400 kV je ovlivněna kumulativním faktorem stáří a skutečností, že byla převážně budována v letech 1959 – 1980 a do konce 70. let bylo vybudováno téměř 70 % délky z cca 3500 km vedení 400kV.

Co se týče technické životnosti, je situace u vedení odlišná od zařízení rozvoden. Poruchovost vedení v závislosti na jeho stáří neodpovídá klasické vanové křivce, kterou vykazují jiná technická zařízení (viz graf níže). Po vybudování vedení je zvýšený počet závad velmi zřídka a obvykle je řešen úpravami po uvedení do provozu. Poté nastává dlouhá doba, kdy vedení funguje s malou intenzitou závad. Během této doby je vedení průběžně podrobováno pochůzkovým, lezeckým a leteckým kontrolám, které mají za úkol odhalit vznikající závady. Obvykle se vyskytují závady vznikající z opotřebení a neočekávaných povětrnostních vlivů.

Typická životnost jednotlivých komponent vedení (obvykle 40 let) se pak mění v závislosti na podmínkách, způsobu údržby a prostředí, ve kterém jsou instalovány. Vzhledem ke skutečnosti, že elektrické části vedení vodiče, izolátory, zemnicí lana a optická zemnicí lana jsou obvykle za horizontem 40 – 50 let stáří vedení již vyměňována, jsou zásadními faktory pro předpokládaný nárůst poruchovosti ocelové konstrukce (koroze) a základy (deteriorace nadzemních částí - zhlaví). Proto je zcela zásadní provádět včas pečlivou údržbu nebo sanaci ocelových konstrukcí stožárů nátěry, tmelením spár nebo výměnou některých prutů, aby se nezvyšovalo riziko snížení mechanické únosnosti stožárů a tím výskytu havárií při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Pro nadzemní části základů má ČEPS vypracovanou podnikovou normu jejich oprav (sanací) a průběžně je udržuje v odpovídajícím stavu. Správnou údržbou je navíc u stožárových konstrukcí možno dosáhnout životnosti až cca 80 let bez podstatného nárůstu poruchovosti. Po každé výměně vodičů a izolátorů úměrně klesá poruchovost vedení, i když původně plánovaná technická životnost vedení 40-50 let je již překročena.

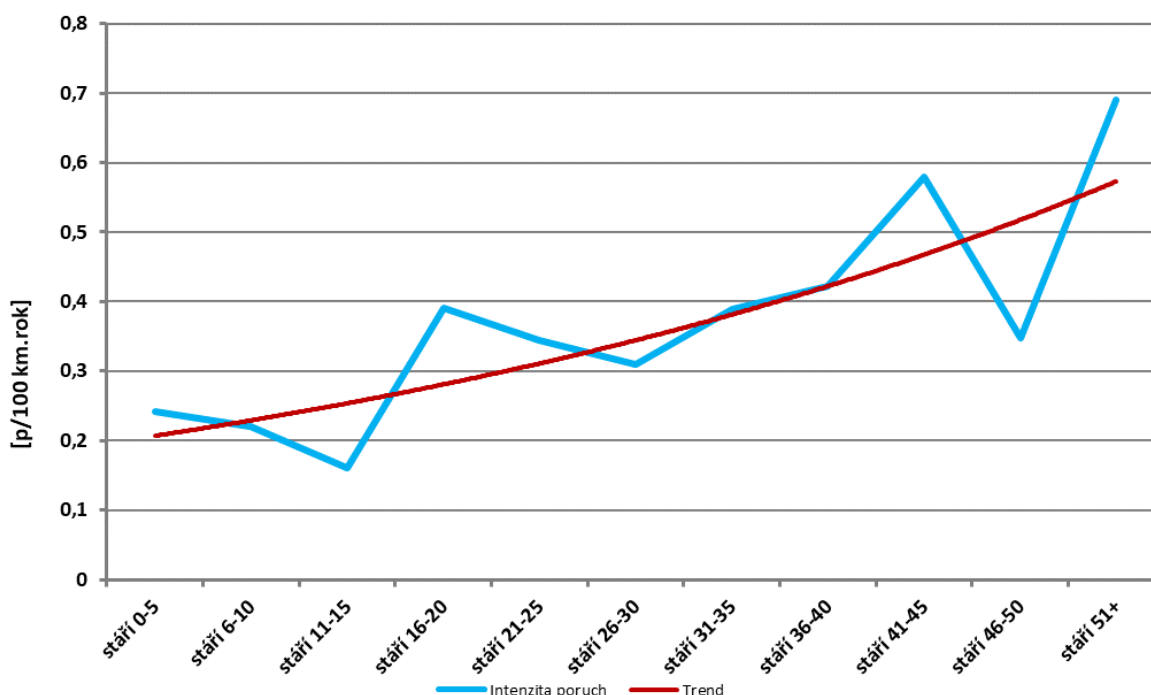

Obr. 6.8 – Poruchovost vedení v závislosti na jeho stáří (Zdroj: ČEPS)

Se zmíněnou problematikou řízení technické životnosti vedení souvisí také otázka přístupu k opravám částí starých vedení v porovnání s úplnou obnovou, případně rozvojem (zdvojením) vedení. V případě zásadní opravy a modernizace vedení, jejíž potřeba vznikla na základě celkového posouzení technického stavu (stav vodičů, izolace, základů atd.), musí být mimo jiné přihlédnuto také ke stále větší potřebě zvyšovat přenosové schopnosti. To je vyvoláno rozvojem zdrojové základny, růstem spotřeby, podporou evropského trhu s elektrickou energií a mezinárodního přenosu energie (tedy odstranění nových „úzkých“ míst v PS) s důležitostí podle daných priorit. Rozhodnutí o vhodném způsobu musí být založeno na posouzení celé řady faktorů, a především míry rizik pro bezpečný a spolehlivý provoz soustavy.

### 6.2.5 Vliv náhrady sítě 220 kV soustavou 400 kV – „Kategorie V“

Neopomenutelným faktorem ovlivňujícím v čím dál větší míře rozvojové plány ČEPS je postupný útlum sítě 220 kV a její náhrada soustavou 400 kV.

Zařízení přenosové soustavy o napětí 220 kV bylo jedním z prvních zařízení PS budovaných na území ČR. Zahájení provozu se datuje k roku 1951, kdy bylo realizováno vedení mezi rozvodnami Výškov a Opocíněk. Následně pak byla budována další vedení 220 kV zajišťující propojení hnědouhelných elektráren v severozápadních Čechách se spotřebními oblastmi na Ostravsku, pokračovala realizace vedení směrem na Slovensko a dále též propojení s některými sousedními přenosovými sítěmi. Poslední významné rozšíření sítě 220 kV proběhlo v roce 1973 (smyčka do nové rozvodny 245 kV Tábor) a v roce 1981 (zdvojení vedení Čechy Střed – Malešice). Transformační vazba 220/110 kV byla rozšířena naposledy v roce 2010 (3. transformátor 220/110 kV v TR Lískovec). Od té doby není systém rozvíjen, pouze obnovován.

V současné době plní síť 220 kV více méně záložní funkci a je provozována paralelně s mnohem robustnější soustavou 400 kV, která již od 60. let 20. století zajišťuje základní funkci přenosové soustavy. Nadále je však síť 220 kV nezbytná pro zajištění vyvedení výkonu již do ní připojených zdrojů, napájení stále významného počtu uzlových oblastí 110 kV a propojení zahraničních PS.

Z důvodu vyčerpané přenosové kapacity sítě 220 kV je strategií ČEPS její postupný útlum a náhrada soustavou 400 kV, která je v souladu s celoevropským trendem. K tomuto účelu byla vytvořena koncepce komplexního rozvoje PS na napěťové úrovni 400 kV respektující přiměřené očekávané budoucí potřeby a zahrnující provozní aspekty, jako zajištění vyvedení zdrojů připojených do sítě 220 kV, spolehlivé zásobování uzlových oblastí 110 kV, spolehlivý provoz PS po dobu přechodu na síť 400 kV a společné řešení zahraničních propojení sítí 220 kV. Dále je kladen důraz na maximální využití technické životnosti rekonstruovaných a obnovených prvků sítě 220 kV a minimalizaci dalších investic do sítě 220 kV. Nezbytné je rovněž vhodné rozložení investic tak, aby mohly být kapacitně a ekonomicky pokryty.

Docílení finálního stavu PS bez napěťové hladiny 220 kV je očekáváno až za horizontem roku 2040. Do sledovaného období mezi lety 2025 až 2034 tak spadají pouze následující záměry, přičemž mnohé z nich jsou již uvedeny v předchozích kapitolách.

**TR Milín** – nová rozvodna 420 kV včetně transformace 400/100 kV jako náhrada za stávající transformaci 220/110 kV.

**TR Chotějovice** – nový transformátor 400/110 kV jako náhrada za dva stávající transformátory 220/110 kV a odstavení stávající rozvodny 245 kV.

**TR Bezděčín** – nový transformátor 400/110 kV jako náhrada za stávající transformátor 220/110 kV a odstavení stávající rozvodny 245 kV.

**TR Výškov** – nový transformátor 400/110 kV jako náhrada za stávající transformátor 220/110 kV.

**TR Čechy Střed** – nový transformátor 400/110 kV jako náhrada za stávající transformátor 220/110 kV.

**TR Prosenice** – nový transformátor 400/110 kV jako náhrada za stávající transformátory 220/110 kV.

**TR Tábor** – nová rozvodna 420 kV Leskovice včetně transformace 400/100 kV jako náhrada za stávající transformaci 220/110 kV v TR Tábor.

**TR Malešice** – nová rozvodna 420 kV včetně transformace 400/100 kV jako náhrada za stávající transformaci 220/110 kV

**TR Opočíněk** – nová rozvodna 420 kV včetně transformace 400/100 kV jako náhrada za stávající transformaci 220/110 kV

**TR Lískovec** – nová rozvodna 420 kV včetně transformace 400/100 kV jako náhrada za stávající transformaci 220/110 kV

**V001/002** – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV Elektrárna Orlík – Milín (V001/002) na dvojité vedení 400 kV Elektrárna Orlík – Milín.

**V211** – převedení vedení Výškov – Chotějovice z provozu na hladině 220 kV na hladinu 400 kV.

**V270** – odstavení z provozu mezinárodního vedení Lískovec – Povážská Bystrica (V270) koordinovaně s provozovatelem slovenské elektroenergetické přenosové soustavy, který již také zahájil postupný útlum sítě 220 kV na svém území.

**V210** – odstavení z provozu vedení Chotějovice – Bezděčín.



**V209** – odstavení z provozu vedení Čechy Střed – Bezděčín.

### 6.2.6 Vliv kompenzace jalového výkonu – „Kategorie VI“

Napěťové poměry v ES ČR a z toho plynoucí potřeba kompenzace jalového výkonu se v posledních letech stala dalším významným aspektem rozvojového plánu ČEPS. Současně se totiž objevuje vícero jevů, které mají na provozní napětí v PS ČR zásadní vliv. Jedná se zejména o:

- Změna charakteru zátěže v DS, vnořená výroba na nižších napěťových hladinách a vyšší míra kabelizace již v současné době znamenají při nižším zatížení tok jalového výkonu z DS do PS, a tedy navyšování napětí v daném předávacím místě. V poslední době tak v rámci dispečerského řízení často docházelo k vypínání celé transformovny z důvodu překročení dovoleného provozního napětí.
- Předpokládaný rozvoj PS ČR, tedy zejména zdvojování vedení, sebou mimo pozitivní efekt navýšení přenosové kapacity přinese i jeden efekt negativní, a to zvýšení jalových výkonů generovaných na méně zatížených vedeních.
- Povinnost provozovatele PS provozovat kompenzační prostředky ve stavu N-1, respektive z důvodu údržbových prací i ve stavech N-1-1. Údržba zařízení PS totiž v zásadě probíhá v letních měsících, tedy v době, kdy jsou kompenzační prostředky nejvíce potřeba.

S ohledem na výše uvedené jevy byly provedeny síťové analýzy, na základě kterých byly definovány nové kompenzační prostředky včetně jejich technického provedení a výkonového rozsahu. V následujících deseti letech tak bude do PS instalováno více než 2100 MVar v podobě nových instalací, a to zejména v podobě níže uvedených kompenzačních zařízení:

- Tlumivka 45 MVar, resp. 60 MVar umístěná v terciáru transformátoru 400/110 kV
- Regulovatelná tlumivka na hladině 400 kV s rozsahem 60 – 120 MVar, resp. 90 – 200 MVar

Konkrétní plánované instalace v letech 2025 až 2034 jsou uvedeny v Tab. 6.2. Od roku 2016, kdy byl zpracován první desetiletý plán rozvoje PS ČR identifikující potřebu nových kompenzačních prostředků, byly do PS doplněny tlumivky o souhrnném výkonu 1065 MVar. Jejich výčet je uveden v Tab. 6.3.

Tab. 6.2 – Plánované kompenzační prostředky v letech 2025 – 2034 (Zdroj: ČEPS)

Rozvodna 420 kV	Zařízení	Výkon (MVar)
<b>Albrechtice</b>	Tlumivka v terciáru transformátoru 400/110 kV	2 x 45
<b>Bezděčín</b>	Tlumivka v terciáru transformátoru 400/110 kV	1 x 45
<b>Čechy Střed</b>	Tlumivka v terciáru transformátoru 400/110 kV	1 x 60
<b>Horní Životice</b>	Tlumivka v terciáru transformátoru 400/110 kV	2 x 60
<b>Leskovice</b>	Tlumivka v terciáru transformátoru 400/110 kV	2 x 60
<b>Malešice</b>	Tlumivka v terciáru transformátoru 400/110 kV	2 x 45
<b>Milín</b>	Tlumivka v terciáru transformátoru 400/110 kV	1 x 45, 1 x 60
<b>Neznášov</b>	Tlumivka v terciáru transformátoru 400/110 kV	1 x 45



Rozvodna 420 kV	Zařízení	Výkon (MVar)
Praha Sever	Tlumivka v terciáru transformátoru 400/110 kV	3 x 45
Rohatec	Tlumivka v terciáru transformátoru 400/110 kV	2 x 45
Sokolnice	Tlumivka v terciáru transformátoru 400/110 kV	3 x 45
Chrást	Regulovatelná tlumivka 400 kV	90 – 200
Kletné	Regulovatelná tlumivka 400 kV	90 – 200
Kočín	Regulovatelná tlumivka 400 kV	60 – 120
Otrokovice	Regulovatelná tlumivka 400 kV	90 – 200
Rohatec	Regulovatelná tlumivka 400 kV	90 – 200
Vernéřov	Regulovatelná tlumivka 400 kV	90 – 200

Tab. 6.3 – Kompenzační prostředky uvedené do provozu v letech 2015 – 2024 (Zdroj: ČEPS)

Rozvodna 420 kV	Zařízení	Výkon (MVar)
Dětmorovice	Tlumivka v terciáru transformátoru 400/110 kV	2 x 45
Horní Životice	Tlumivka v terciáru transformátoru 400/110 kV	2 x 45
Neznášov	Tlumivka v terciáru transformátoru 400/110 kV	2 x 45
Prosenice	Tlumivka v terciáru transformátoru 400/110 kV	2 x 45
Řeporyje	Tlumivka v terciáru transformátoru 400/110 kV	3 x 45
Týnec	Tlumivka v terciáru transformátoru 400/110 kV	2 x 45
Babylon	Regulovatelná tlumivka 400 kV	60 – 120
Čechy Střed	Regulovatelná tlumivka 400 kV	60 – 120
Krasíkov	Regulovatelná tlumivka 400 kV	60 – 120
Mírovka	Regulovatelná tlumivka 400 kV	60 – 120

### 6.3 Přínosy projektů pro provoz PS ČR a propojenou Evropu

Přínosy v jednotlivých oblastech navazují na metodiku Cost Benefit Analysis („CBA“) zpracovanou ENTSO-E v rámci působnosti Nařízení č. 2022/869. Hodnocení CBA ENTSO-E je orientováno převážně na projekty zaměřující se na navýšení obchodovatelné kapacity mezi jednotlivými obchodními zónami anebo projekty, které jsou schopny integrovat přímo či nepřímo OZE. Tento plán rozvoje, obdobně jako TYNDP 2024, je hodnocen podle třetího vydání aktualizované metodiky CBA.

Metodika CBA předpokládá provedení výpočtu v předem definovaných scénářích. Jednotlivé scénáře jsou definovány tak, aby reprezentovaly potenciální vývoj energetiky v EU dle předpokladů uvedených v kapitolách 3.1 a 5. V plánu rozvoje jsou v souladu s hodnocením systémové přiměřenosti PS ČR uvedeny výsledky CBA z TYNDP 2024 pro scénář Progresivní 2030. Síťový

model české přenosové soustavy je vztažený ke konci roku 2034 odpovídající předkládanému desetiletému plánu rozvoje přenosové soustavy ČR.

CBA metodika byla vyvinuta pro ohodnocení přínosů a nákladů pro projekty v TYNDP, a to pouze z celoevropských hledisek. Poskytuje tak například důležitou hodnotu pro výběr projektů společného zájmu. Hlavním cílem metodiky CBA je poskytnout společný a jednotný základ pro hodnocení jednotlivých projektů v závislosti na jejich přidané hodnotě pro evropské cíle energetické politiky. Výpočty přínosů jednotlivých projektů metodou CBA jsou provedeny na obchodním a síťovém modelu.

Na základě výše uvedeného je metodika CBA ENTSO-E přímo převzata pro projekty s přínosem pro přeshraniční kapacitu. Pro projekty národní nemající vliv na přeshraniční kapacitu, je metodika odpovídajícím způsobem převzata a samotné hodnocení projektů je definováno s ohledem na cíle provozovatele přenosové soustavy ČR vzhledem k národním potřebám a energetickému zákonu.

Při hodnocení přínosů je tak využíváno, tam kde je to relevantní, výstupů z analýz provedených v rámci zpracování TYNDP 2024. V tom případě je u každé hodnoty uveden indikátor v souladu s označením kritérií používaných v TYNDP 2024. Soupis indikátorů je zobrazen v Tab. 6.4.

Tab. 6.4 – Definice indikátorů CBA (zdroj: ENTSO-E)

Indikátor / kritérium		Jednotka	Popis
B1	SEW	Kč/rok	“Socio-economic welfare” – snížení celoevropských nákladů na výrobu elektřiny (viz 6.3.4).
B2	Additional societal benefit due to CO <sub>2</sub> emissions	kt/rok; Kč/rok	Dodatečný společenský přínos díky redukcí emisí CO <sub>2</sub> (viz 6.3.4).
B3	RES Integration	GWh/rok; Kč/rok	“Renewable energy source” – Integrace OZE (viz 6.3.5).
B5	Variation in losses	GWh/rok	Změna ztrát elektrické energie (viz 6.3.3).
B6	SoS adequacy	MWh/rok	“Security of supply” – Snížení nedodané elektrické energie (viz 6.3.4).
B7	SoS Flexibility	-	Flexibilita systému (viz 6.3.2).
B8	SoS System Stability	-	Stabilita systému (viz 6.3.2).
NTC	NTC Contribution	MW	„Net transfer capacity“ – navýšení přeshraniční kapacity (viz 6.3.4).

Dále je nutné uvést, že v TYNDP 2024 jsou projekty definovány mnohdy jako celky, které slučují více dílčích záměrů. Až realizace celého projektu, tedy všech dílčích záměrů, totiž přináší požadovaný efekt. V TYNDP 2024 jsou proto jednotlivé rozvojové záměry ČEPS, sdruženy do projektů, pro něž existuje pouze společné hodnocení přínosů. Jedná se o následující projekty:

#### Projekt 35

- V432/429 – Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Přeštice – Kočín
- V406/407 – Nové dvojitě vedení 400 kV Kočín – Mírovka

#### Projekt 200

- V487/488 – Přestavba dvojitěho vedení 220 kV Hradec – Vítkov na dvojitě vedení 400 kV Vernéřov – Vítkov

#### Projekt 330

- V455 – výstavba nového přeshraničního vedení 400 kV Otrokovice – Ladce

#### Projekt 1100

- V445/446 – Modernizace dvojitěho vedení 400 kV Hradec – Röhrsdorf na vyšší parametry

Pro hodnocení přínosů rozvojových záměrů ČEPS byla definována následující kritéria.

#### 6.3.1 Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Tento základní aspekt je definován v oblasti povinností ČEPS, jako provozovatele přenosové soustavy České republiky. Základní mechanismus posuzování přínosu jednotlivého projektu je dán porovnáním stavu před realizací a po realizaci projektu, a to s přihlédnutím k plnění kritéria N-1 v oblasti PS, na kterou má výkon dané elektrárny vliv.

V oblasti zásobování elektrickou energií a vyvedení zdrojů z nižších napěťových hladin (tj. z distribučních soustav) je přínos hodnocen dle potřeby a podkladů provozovatele dílčí distribuční soustavy obvykle uvedené v žádosti o připojení, nebo navýšení rezervovaného výkonu (vyvedení elektráren z nižších napěťových hladin) a příkonu (zvýšení spotřeby, popř. úbytek zdrojů v nižších napěťových hladinách). Hodnocení pro přínos jednotlivého projektu je provedeno obdobně jako u vyvedení elektráren.

Spolehlivost zásobování distribuční soustavy, a tedy i koncového zákazníka se odvíjí také od schopnosti udržet adekvátní napěťové poměry pro provozovatele distribuční soustavy. V případě, že situace N-1 před realizací projektu vede k situaci překročení maximální/minimální provozní hladiny napětí a projekt přináší eliminaci tohoto stavu, je projekt hodnocen jako přínosný pro oblast napětí a udržení napětí v přenosové a distribuční soustavě.

### 6.3.2 Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Indikátor flexibility systému se snaží popsat schopnost elektrického systému vyhovět rychlým a hlubokým změnám v čisté poptávce po elektřině (od zatížení jsou odečteny výroby nestálých OZE). Přeshraniční propojení poskytuje určitou flexibilitu systému tím, že zvyšuje podíl dostupných flexibilních jednotek, které mohou být použity v různých oblastech pro pokrytí špiček zatížení.

Cílem indikátoru stability systému je zachycení přínosu pro stabilitu jako výsledek daného projektu. Dopad na systémovou stabilitu je specifický pro topologii a technické parametry posilované sítě, což vyžaduje podrobné a důkladné posouzení, což není cílem TYNDP. Záměrem je ukázat přínos pro systémovou stabilitu dle daného typu technologie pro usnadnění srovnání relevantních přínosů projektu.

Z povahy kritéria je hodnocení projektu prováděno pomocí škály -/0/+/, tedy „negativní vliv/bez vlivu/pozitivní vliv/významně pozitivní vliv“. V případě technické bezpečnosti PS jsou vyhodnocovány 3 aspekty – úhlová stabilita soustavy, napěťová stabilita soustavy a frekvenční stabilita soustavy.

Pro projekty plnící národní cíle je přínos hodnocen z pohledu schopnosti zvýšit spolehlivost provozu v případě kombinovaných výpadků přenosových a výrobních zařízení, tj. odolat či eliminovat přetížení soustavy při výpadku N-1-1 (např. blok elektrárny a vedení). Případně pak novými možnostmi v zapojení PS ČR, které mohou být využity v rámci dispečerského řízení (např. rekonfigurace).

### 6.3.3 Ztráty v PS

Tato výpočtová metoda v souladu se CBA je založena na přesném a detailním síťovém modelu přenosové soustavy, který se po zadání výroby z jednotlivých zdrojů, zatížení v uzlech a salda soustavy využívá pro výpočet zatížení jednotlivých prvků ES. Vliv projektu na ztráty je určován pro projekty vedení, kdy je porovnávána velikost ztrát (MW nebo GWh/rok) v přenosové soustavě před realizací projektu a po realizaci projektu. Vzhledem k uvedeným předpokladům jednotlivých scénářů a rovněž národní energetické politice ČR je pro výpočet ztrát národních investic v plánu rozvoje využíván scénář Progresivní 2030.

V jednotlivých hodinových řezech je vypočten rozdíl mezi ztrátami v přenosové soustavě bez projektu a s ním. Dosažený rozdíl v MW je takto posuzován ve všech případech chodu sítě, tj. pro 8736 hodin. Po sečtení všech porovnání je stanoven celkový přínos v GWh/rok. V některých případech může mít pozitivní dopad, v ostatních případech negativní. Tento vliv je dán velikostí zatížení na profilu a

elektrickými parametry posuzovaného vedení a okolních stávajících vedení. Jednotlivé dílčí přínosy projektů nejsou aditivní, pouze indikují dílčí vliv jednoho projektu.

### 6.3.4 Přeshraniční kapacity

U projektů, u kterých byl v síťovém modelu určen vliv na obchodovatelnou kapacitu v MW, byla tato změna vyhodnocena metodou výpočtu přínosů v rámci simulace obchodních výměn.

#### Výpočet metodou tržního modelu (přínosy)

Navýšení přeshraniční kapacity je maximální předpokládaná hodnota kapacity mezi dvěma státy při zachování podmínek bezpečného provozu ES v dané oblasti.

Tato metoda pracuje na principu optimalizace nákladů na pokrytí zadaného zatížení postupným nasazováním jednotlivých typů zdrojů dle jejich požadavků na provoz a ceny za MWh ve velmi zjednodušeném modelu sítě. V tomto modelu je každá obchodní zóna modelovaná jako jeden uzel, který je se sousedními obchodními zónami propojen „vedením“ se zadanou obchodovatelnou kapacitou. Optimalizace probíhá pro každou hodinu počítaného roku.

Vyšší kapacita na základě realizace projektu umožňuje více využít dostupnost a flexibilitu nasazených zdrojů, potenciál akumulárních a přečerpávacích elektráren, OZE při pokrytí zatížení a zabránění nedodávky elektrické energie při neplánovaném výpadku zdrojů.

Přínos projektu je vyjádřen snížením celkových nákladů na provoz systému, změnou množství emitovaného CO<sub>2</sub>, vyšším nasazením OZE a snížením případné nedodané elektrické energie.

Pro zpeněžení změny emisí CO<sub>2</sub> v energetickém systému byl zaveden indikátor SEW\_CO<sub>2</sub>. V kontextu TYNDP 2024 je ukazatel SEW\_CO<sub>2</sub> spočítán z indikátoru B2 jeho vynásobením společenskou cenou emisí CO<sub>2</sub> (zde uvažováno 126 €/t CO<sub>2</sub>), od které je odečtena emisní cena uvažovaná individuálně pro každý obchodní scénář (např. pro NT 2030 je 113,4 €/t CO<sub>2</sub>).

#### Výpočet metodou síťového modelu (definování velikosti potenciální změny obchodovatelné kapacity)

Tato výpočtová metoda je založena na přesném a detailním síťovém modelu přenosové soustavy, který se po zadání výroby z jednotlivých zdrojů, zatížení v uzlech a salda soustavy využívá pro výpočet zatížení jednotlivých prvků ES. Síťové výpočty umožňují identifikovat úzká místa v síti v závislosti na výsledcích výpočtu tržního modelu. Z pohledu výsledků CBA jsou důležité pro výpočet navýšení kapacity na obchodovatelném profilu.

Navýšení kapacity na obchodovatelném profilu je definováno jako největší možný tok, který lze přenést přes hranici, aniž by bylo narušeno bezpečnostní kritérium sítě (N-1). Hranice může být definována jako hranice mezi státy, obchodními zónami nebo mezi jakýmkoliv oblastmi. Tato kapacita představuje fyzickou schopnost vedení přenést elektrickou energii z jedné oblasti do druhé. Každé další propojení daných oblastí, nebo odstranění úzkého místa uvnitř soustavy, způsobí navýšení možnosti přenosu elektrické energie mezi dvěma oblastmi, kdy velikost této kapacity je však závislá na rozložení toků v celém systému a může silně záviset na propojení sítí nebo nasazení zdrojů v sousedních oblastech. Pro výpočet přínosu daného projektu je porovnáván stav před realizací a po realizaci. Přínos je vyčíslen v MW.

### 6.3.5 Integrace OZE

V souladu s metodikou CBA ENTSO-E jsou určovány přínosy jednotlivých projektů pro oblast připojování OZE dvěma přístupy. Jedním z těchto přístupů je vyhodnocení přínosu ve formě přímo připojeného výkonu OZE, kdy je projekt budován převážně či výhradně pro připojení OZE. Při tomto způsobu hodnocení přínosu je výsledek vyjádřen v MW připojovaného výkonu.

Druhým způsobem hodnocení je použití výpočtu metodou tržního modelu, kdy při navýšení obchodovatelné kapacity může dojít k většímu uplatnění OZE, které jsou první v žebříčku nasazování z důvodu nulové variabilní složky nákladů. V případě, že projekt má přínos pro obchodovatelnou kapacitu, lze u něj určit schopnost integrovat OZE pomocí výpočtu na tržním modelu, kde je porovnávána hodnota energie, která nemohla být z OZE uplatněna před a po realizaci projektu. Přínos je vyčíslen v GWh/rok.

Integrace OZE v energetickém systému má dopad, který je mimo ty spočítané v indikátoru *B1*. Vztah mezi integrací OZE a dopad na společenský blahobyt jako jsou dlouhodobé strategické cíle pro energetickou nezávislost, omezení růstu globální teploty, nárůstu hladiny moře nebo vliv změn používání půdy je obtížné stanovit a kvantifikovat, z důvodu nedostatku kvantitativních metod, které by šlo použít standardizovaným systémem. V kontextu TYNDP 2024 je ukazatel SEW\_RES spočítán z indikátoru *B3* jeho vynásobením průměrnou celoevropskou marginální cenou, která je vážená celkovou spotřebou jednotlivých obchodních zón.

## 6.4 Přehled významných rozvojových záměrů v PS ČR

### 6.4.1 Nejvýznamnější změny oproti plánu rozvoje PS ČR 2023 – 2032

#### Záměry uvedené do provozu

V závěru roku 2022 bylo zprovozněno nové dvojité vedení 400 kV V450/428 Výškov – Babylon jako náhrada za stávající jednoduché vedení 400 kV V450. Realizace zdvojení probíhala od poloviny roku 2021. Dále v červnu roku 2024 bylo do provozu uvedeno dvojité vedení 400 kV V487/488 Verněřov – Vítkov jakožto náhrada dvojitého vedení 220 kV V223/224, přičemž potah V487 zůstává v provozu na napěťové hladině 220 kV do doby kompletního útlumu sítě 220 kV v oblasti severozápadních Čech. Výstavba dvojitého vedení V487/488 Verněřov – Vítkov probíhala od roku 2023. V říjnu 2024 bylo uvedeno do provozu dvojité vedení 400 kV V403/803 Prosenice – Nošovice jako náhrada za jednoduché vedení 400 kV V403. Výstavba probíhala od května 2023.

Z pohledu elektrických stanic byla na jaře roku 2024 uvedena do provozu rozvodna 420 kV Dětmárovice včetně dvou transformátorů 400/110 kV. Rozvodna 420 kV Dětmárovice je připojena do přenosové soustavy smyčkou z přeshraničního vedení 400 kV V443/449 Albrechtice – Dobruška. Výstavba rozvodny včetně smyčky probíhala od roku 2022.

#### Záměry s dílčím posunem termínu realizace

S ohledem na komplikace v rámci povolenáčního procesu, výběrového řízení či zajišťování majetkoprávních vztahů došlo k posunu termínu realizace u 4 záměrů. U dalších 2 záměrů byl harmonogram optimalizován po zpracování podrobnějších projektových dokumentací. Konkrétní výčet záměrů je uveden v kapitolách 6.4.2 a 6.4.3.

#### Záměry zrušené, případně posunuté za horizont roku 2034

S ohledem na vývoj v oblasti připojování nových jaderných zdrojů v lokalitách Dukovany a Temelín a vyvedení jejich výkonu do přenosové soustavy byl záměr zdvojení stávajícího vedení 400 kV Mírovka

– Čebín upraven a jeho harmonogram optimalizován. Nově bude prověřováno zvýšení přenosové kapacity propojením rozvoden 420 kV Mírovka a Slavětice s využitím stávajících koridorů Mírovka – Čebín – Slavětice. Plánovaná realizace tohoto záměru je za sledovaným horizontem 2034.

#### **6.4.2 Popis rozvojových záměrů**

Níže uvedený popis je zaměřen na rozvojové záměry, které mají významný pozitivní vliv na provoz PS ČR, a to z pohledu zvýšení přenosové kapacity, flexibility zapojení či spolehlivosti dodávek elektrické energie. Záměry plynoucí z povinnosti provozovatele přenosové soustavy zachovat stávající standard spolehlivosti a bezpečnosti provozu PS, tedy téměř výhradně záměry obnovy, modernizace a rekonstrukce stávajícího zařízení PS, v následujícím popisu uvedeny nejsou.

Záměry jsou v následujícím popisu řazeny dle předpokládaného termínu realizace s rozdělením na stavby vedení a na stavby rozvoden (včetně nezbytného napojení na PS) a to bez geografické nebo jiné provázanosti.



**Záměr:** V432/429 – Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Přeštice – Kočín

**Umístění:** Plzeňský a Jihočeský kraj

**Délka vedení:** 117 km

**Realizace:** 2022 – 2028


**Kategorie (viz 6.2):** I, III, IV

**Rozhodnuto o realizaci:** ANO

**Stav:** Probíhá realizace

## Popis

Záměr spočívá ve výstavbě dvojitého vedení 400 kV mezi stávajícími rozvodnami 420 kV Kočín a Přeštice. Celková délka bude přibližně 117 km, z čehož cca 97 km bude vystavěno ve stávajícím koridoru jednoduchého vedení 400 kV, čímž dojde k minimalizaci dopadů na životní prostředí a rovněž k minimalizaci záboru dalšího území. Posílení profilu přenosové soustavy mezi rozvodnami 420 kV Přeštice a Kočín zdvojením stávajících vedení 400 kV významnou měrou přispěje ke zvýšení spolehlivosti vyvedení výkonu stávajících a plánovaných bloků JE Temelín a společně s dalšími záměry v oblasti přispěje k usměrnění a rovnoměrnému rozložení tranzitních toků přes PS. Dále bude mít pozitivní vliv na rozložení zatížení, čímž zvýší bezpečnost, spolehlivost a efektivnost provozu PS ČR.

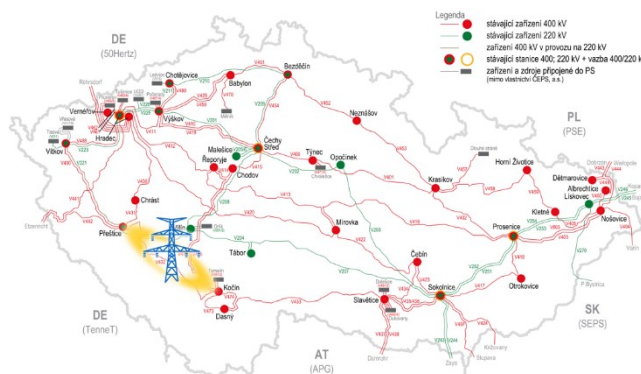

## Stav záměru

Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Zároveň je záměr promítnut v ZÚR Plzeňského a Jihočeského kraje.

K záměru vydalo MŽP ČR dle zákona EIA souhlasné stanovisko EIA a to dne 17. dubna 2013. Dne 17. dubna 2020 byla prodloužena platnost souhlasného stanoviska EIA.

Dne 31. října 2022 bylo k záměru vydáno společné územní a stavební povolení, které nabylo právní moci dne 23. června 2023.

V současné době probíhá realizace záměru.

## Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Záměr je beze změny.

## Hodnocení přínosů

### Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr se podílí na zvýšení spolehlivosti vyvedení výkonu stávajících bloků jaderné elektrárny Temelín a v souladu se SEK a Národním akčním plánem rozvoje jaderné energetiky v České republice umožní vyvedení výkonu z lokality při jejím budoucím rozšíření. Již v současné době vlivem rozložení výroby a spotřeby v evropské propojené soustavě dochází v některých provozních stavech k vysokému zatěžování tohoto vedení až k hranici zatížitelnosti.

### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Záměr přináší pozitivní dopad pro provoz transformovny Kočín, a to díky možnosti různého zapojení, zvláště s ohledem na možnosti vyvedení výkonu z elektrárny Temelín. Jedním z aspektů

v současné době je významná provázanost jakékoli práce na zařízení v PS, které ovlivňují možnosti výroby v této elektrárně. Tento záměr navýší flexibilitu provozu, provozních činností a investičních záměrů jak na straně PS, tak elektrárny.

Flexibilita systému vyjádřena v souladu s metodikou CBA nebyla v TYNDP 2024 pro projekt 35, jehož je tento záměr součástí, hodnocena (B7).

Stabilita systému je vyjádřena v souladu s metodikou CBA pro projekt 35 jako kvalitativní indikátor. Úhlová i napěťová stabilita soustavy je hodnocena „++“, což znamená výrazně pozitivní vliv. Frekvenční stabilita soustavy je hodnocena „0“ označující žádný vliv daného projektu (B8).

#### Ztráty v PS

V případě hodnocení vlivu samotného záměru na ztráty se výsledky při celoročním výpočtu pohybují mezi -2,5 – 13,6 MW. Při celoročním provozu jsou pak ztráty v PS ČR sníženy o 9,6 GWh/rok.

Z pohledu ztrát v kontinentální Evropě byl záměr hodnocen v souladu s metodikou CBA v TYNDP 2024 společně se záměry obsaženými v projektu 35. V případě realizace tohoto projektu je očekáván nárůst ztrát pro scénář NT 2030 o 290 GWh/rok z důvodu navýšení obchodovatelné kapacity CZ-DE a tím zvýšení obchodních výměn (B5).

#### Přeshraniční kapacity

Vliv záměru na obchodovatelnou kapacitu byl posuzován dle metodiky CBA společně se záměry obsaženými v projektu 35, a ten se podílí na nárůstu kapacity na obchodovatelných profilech CZ-DE a DE-CZ o 500 MW (NTC).


Celkové přínosy projektu 35 v oblasti snížení celoevropských nákladů na výrobu elektřiny jsou pro scénář NT 2030 průměrně 2 225 mil. Kč/rok (B1).

Celkové přínosy projektu jsou v oblasti snížení emisí CO<sub>2</sub> dle výstupů výpočtů pro scénář NT 2030 průměrně 479 kt/rok. Dodatečný společenský přínos díky redukci emisí CO<sub>2</sub> je pro scénář NT 2030 průměrně 150 mil. Kč/rok (B2).

Z pohledu snížení nedodané elektrické energie byl záměr hodnocen v souladu s metodikou CBA se záměry obsažené v projektu 35. Pro scénář NT 2030 došlo ke snížení nedodané elektrické energie průměrně o 179 MWh/rok (B6).

#### Integrace OZE

Záměr se dle metodiky CBA společně se záměry obsaženými v projektu 35 podílí na integraci OZE v souhrnném objemu výroby pro scénář NT 2030 průměrně 431 GWh/rok. Celkové přínosy jsou v oblasti snížení celoevropských nákladů důsledkem integrace OZE pro scénář NT 2030 průměrně 700 mil. Kč/rok (B3).
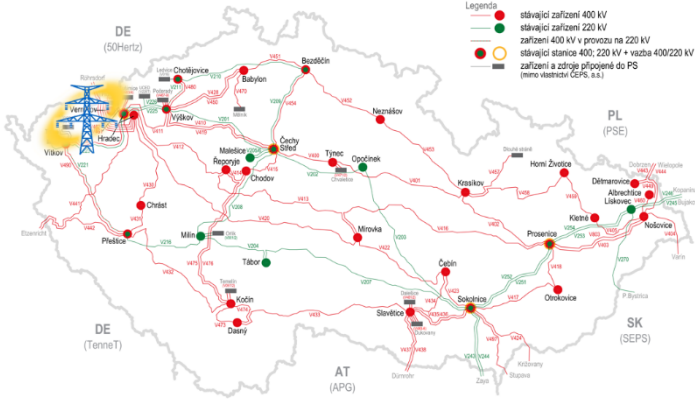
<b>Záměr:</b> V487/488 – Přestavba dvojitého vedení 220 kV Hradec – Vítkov na dvojité vedení 400 kV Vernéřov – Vítkov		
<b>Umístění:</b> Karlovarský a Ústecký kraj	<b>Délka vedení:</b> 83 km	<b>Realizace:</b> 2023 – 2024
<b>Kategorie (viz 6.2):</b> I, II, III, IV, V	<b>Rozhodnuto o realizaci:</b> ANO	<b>Stav:</b> Uvedeno do provozu
<p><b>Popis</b></p> <p>Záměr spočívá ve výstavbě dvojitého vedení 400 kV mezi rozvodnami 420 kV Vítkov a Vernéřov. Celková délka bude 83 km, z čehož cca 70 km bude vystavěno ve stávajícím koridoru dvojitého vedení 220 kV Hradec – Vítkov, čímž dojde k minimalizaci dopadů na životní prostředí a rovněž k minimalizaci záboru dalšího území. Záměr přispěje k bezpečnému vyvedení výkonu z plánovaných OZE energie na Karlovarsku a Ústecku a společně s dalšími záměry v oblasti západních Čech významně posílí PS ČR. Rovněž umožní postupný útlum sítě 220 kV a zvýší stabilitu, bezpečnost a efektivnost provozu severozápadní oblasti a celé PS ČR.</p> 		
<p><b>Stav záměru</b></p> <p>Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Zároveň je záměr promítnut v ZÚR Karlovarského a Ústeckého kraje. K záměru vydalo MŽP ČR dle zákona EIA souhlasné stanovisko EIA a to dne 15. listopadu 2013. Ke dni 4. července 2016 pak MŽP ČR vydalo závazné stanovisko k ověření souladu obsahu původního stanoviska EIA (ze dne 15. listopadu 2013) s požadavky definovanými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011. Dne 22. února 2022 byla prodloužena platnost souhlasného stanoviska EIA. Dne 9. listopadu 2021 bylo k záměru vydáno společné územní a stavební povolení, které nabylo právní moci dne 24. prosince 2021.</p> <p>Nové dvojité vedení 400 kV V487/488 Vernéřov – Vítkov jakožto náhrada dvojitého vedení 220 kV V223/224, bylo uvedeno do provozu v červnu 2024. Potah V487 zůstává v provozu na napěťové hladině 220 kV do doby kompletního útlumu sítě 220 kV v oblasti severozápadních Čech. Výstavba dvojitého vedení V487/488 Vernéřov – Vítkov probíhala od roku 2023, přičemž v současné době probíhají ještě dokončovací práce jako např. nátěry ocelových konstrukcí.</p>		
<p><b>Změna oproti předchozímu plánu rozvoje</b></p> <p>Záměr je beze změny.</p>		
<p><b>Hodnocení přínosů</b></p> <p><u>Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů</u></p> <p>Záměr významným způsobem zvýší spolehlivost provozu nových rozvodů 420 kV Vernéřov a Vítkov, které do jeho realizace budou provozovány radiálně z rozvodů 420 kV Hradec, respektive Přestice. Tím zajistí spolehlivé vyvedení výkonu plánovaného větrného parku o výkonu 140 MW</p>		

Z rozvodny 420 kV Vernéřov a rovněž se bude podílet na připojení uzlové oblasti Vítkov k napěťové hladině 400 kV. Tím bude umožněn další rozvoj zdrojové základny v DS. Pro očekávané zvýšení spotřeby umožňuje v souladu s předpoklady SEK navýšení transformační vazby PS/DS.

#### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Přechodem z napěťové hladiny 220 kV na 400 kV bude zajištěna vyšší přenosová schopnost PS. Při stavu N-1 bude zmírněn dopad na provoz distribuční soustavy (např. nutnost přepojování zákazníků na jinou uzlovou oblast).

Z pohledu technické bezpečnosti toto vedení nahrazuje stávající vedení 220 kV použitím nových komponent, čímž bude zajištěna jak stabilita, tak provozní bezpečnost PS ČR.

Flexibilita systému vyjádřena v souladu s metodikou CBA nebyla v TYNDP 2024 pro projekt 200, jehož je tento záměr součástí, hodnocena (B7).

Stabilita systému je vyjádřena v souladu s metodikou CBA pro projekt 200 jako kvalitativní indikátor. Úhlová i napěťová stabilita soustavy je hodnocena „++“, což znamená výrazně pozitivní vliv. Frekvenční stabilita soustavy je hodnocena „0“ označující žádný vliv daného projektu (B8).

#### Ztráty v PS

V případě hodnocení vlivu samotného záměru na ztráty se výsledky při celoročním výpočtu pohybují mezi -4,3 – 39,5 MW. Při celoročním provozu jsou pak ztráty v PS ČR sníženy o 94,2 GWh/rok.

Z pohledu ztrát v kontinentální Evropě byl záměr hodnocen v souladu s metodikou CBA v TYNDP 2024 v projektu 200. V případě realizace tohoto projektu je očekáván nárůst ztrát pro scénář NT 2030 o 199 GWh/rok z důvodu navýšení obchodovatelné kapacity CZ-DE a tím zvýšení obchodních výměn (B5).

#### Přeshraniční kapacity

Vliv záměru na obchodovatelnou kapacitu byl posuzován dle metodiky CBA v projektu 200, a ten se podílí na nárůstu kapacity na obchodovatelných profilech CZ-DE a DE-CZ o 500 MW (NTC).


Celkové přínosy projektu 200 v oblasti snížení celoevropských nákladů na výrobu elektřiny jsou pro scénář NT 2030 průměrně 2 225 mil. Kč/rok (B1).

Celkové přínosy projektu v oblasti snížení emisí CO<sub>2</sub> dle výstupů výpočtů pro scénář NT 2030 jsou průměrně 479 kt/rok. Dodatečný společenský přínos díky redukci emisí CO<sub>2</sub> je pro scénář NT 2030 průměrně 150 mil. Kč/rok (B2).

Z pohledu snížení nedodané elektrické energie byl záměr hodnocen v souladu s metodikou CBA v projektu 200. Pro scénář NT 2030 došlo ke snížení nedodané elektrické energie průměrně o 183 MWh/rok (B6).

#### Integrace OZE

Záměr obsažený v projektu 200 se dle metodiky CBA podílí na integraci OZE v souhrnném objemu výroby pro scénář NT 2030 průměrně 431 GWh/rok. Celkové přínosy jsou v oblasti snížení celoevropských nákladů důsledkem integrace OZE pro scénář NT 2030 průměrně 700 mil. Kč/rok (B3).
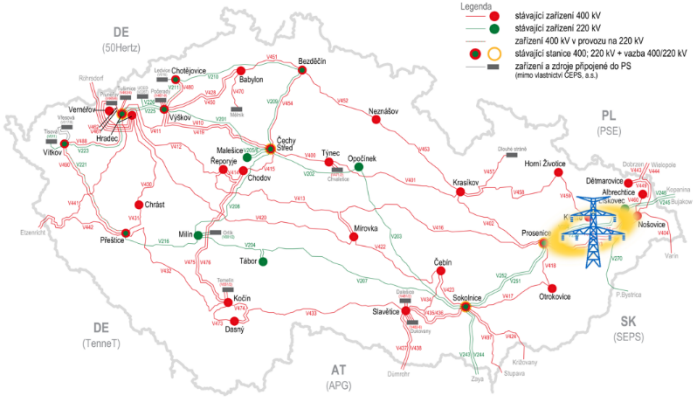
<b>Záměr:</b> V403/803 – Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Prosenice – Nošovice		
<b>Umístění:</b> Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj	<b>Délka vedení:</b> 80 km	<b>Realizace:</b> 2023 – 2025
<b>Kategorie (viz 6.2):</b> III, IV	<b>Rozhodnuto o realizaci:</b> ANO	<b>Stav:</b> Uvedeno do provozu
<p><b>Popis</b></p> <p>Záměr spočívá ve výstavbě dvojitého vedení 400 kV mezi stávajícími rozvodnami 420 kV Prosenice a Nošovice, a to v koridoru stávajícího jednoduchého vedení 400 kV. Tímto řešením dojde k minimalizaci dopadů na životní prostředí a rovněž k minimalizaci záboru dalšího území. Posílení profilu přenosové soustavy mezi rozvodnami 420 kV Prosenice a Nošovice zdvojením stávajícího vedení 400 kV společně s dalšími záměry v oblasti přispěje k usměrnění a rovnoměrnému rozložení tranzitních toků přes PS ČR. Dále bude mít pozitivní vliv na rozložení zatížení, čímž zvýší bezpečnost, spolehlivost a efektivnost provozu PS ČR.</p> 		
<p><b>Stav záměru</b></p> <p>Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Zároveň je záměr promítnut v ZÚR Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje.</p> <p>K záměru vydalo MŽP ČR dle zákona EIA souhlasné stanovisko EIA a to dne 10. října 2016. Dne 29. června 2020 bylo k záměru vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 31. července 2020.</p> <p>Dne 21. února 2023 bylo k záměru vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 26. dubna 2023.</p> <p>Nové dvojité vedení 400 kV V403/803 Prosenice – Nošovice bylo uvedeno do provozu v říjnu 2024. Výstavba probíhala od května 2023, přičemž v současné době probíhají ještě dokončovací práce jako např. nátěry ocelových konstrukcí.</p>		
<p><b>Změna oproti předchozímu plánu rozvoje</b></p> <p>Záměr je beze změny.</p>		
<p><b>Hodnocení přínosů</b></p> <p><u>Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů</u></p> <p>Záměr, společně se záměrem smyčky do transformovny Kletné, významným způsobem přispívá k zajištění spolehlivého zásobování oblasti severní Moravy. Ta je v současné době charakteristická poklesem instalovaného výkonu v distribuční soustavě (dáno odstavováním klasických zdrojů s vysokou mírou využití), což v konečném důsledku znamená vyšší nároky na soustavu přenosovou. Pro adekvátní schopnost zajistit spolehlivou dodávku elektrické energie do oblasti</p>		

Olomouckého a Moravskoslezského kraje bude nutno PS ČR v rámci dané oblasti posílit a navýšit vzájemné propojení. Tento efekt se dotýká transformoven Prosenice, Nošovice, Albrechtice, Kletné a jejich vzájemného propojení.

#### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Záměr přináší významný pozitivní dopad pro provoz transformovny Nošovice, a to díky možnosti různého zapojení v daném uzlu při rozšíření počtu vedení ze čtyř (2 přeshraniční) na pět. Zvýší se tak flexibilita provozu při řešení přetoků v přenosové soustavě i vzhledem k tomu, že transformovna je hraniční pro vedení na Slovensko a do Polska.

#### Ztráty v PS

V případě hodnocení vlivu samotného záměru na ztráty se výsledky při celoročním výpočtu pohybují mezi -1 – 7,1 MW. Při celoročním provozu jsou pak ztráty v PS ČR sníženy o 3,5 GWh/rok.

#### Přeshraniční kapacity

Záměr nesplnil požadovanou mez dle metodiky CBA a nebyl dále posuzován.

#### Integrace OZE

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.




**Záměr:** A. V415/495 – Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Chodov – Čechy Střed – I. etapa (zaústění CHD)  
B. V415/495 – Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Chodov – Čechy Střed – II. etapa

<b>Umístění:</b> Středočeský kraj, Hl. město Praha	<b>Délka vedení (A):</b> 8 km <b>Délka vedení (B):</b> 28 km	<b>Realizace (A):</b> 2027 – 2028 <b>Realizace (B):</b> 2027 – 2028
<b>Kategorie (viz 6.2):</b> III, IV	<b>Rozhodnuto o realizaci:</b> ANO	<b>Stav (A):</b> Probíhá SpŘ <b>Stav (B):</b> Probíhá SpŘ

## Popis

Záměr spočívá ve výstavbě dvojitého vedení 400 kV mezi stávajícími rozvodnami 420 kV Chodov a Čechy Střed, a to převážně v koridoru stávajícího jednoduchého vedení 400 kV. Tímto řešením dojde k minimalizaci dopadů na životní prostředí a rovněž k minimalizaci záboru dalšího území. Posílení profilu přenosové soustavy mezi rozvodnami 420 kV Chodov a Čechy Střed zdvojením stávajících vedení 400 kV společně s dalšími záměry v oblasti přispěje k usměrnění a rovnoměrnému rozložení tranzitních toků přes PS ČR a rovněž zvýší spolehlivost napájení Hlavního města Prahy, bezpečnost a efektivnost provozu PS ČR. Záměr je rozdělen do dvou etap, kdy v první etapě dojde k výstavbě sdruženého vedení 2 x 400 kV a 2 x 110 kV od rozvodny 420 kV Chodov cca po oblast Křeslice (cca 8 km), kde dojde k oddělení dvojitého vedení 110 kV. V druhé etapě pak bude dvojité vedení 400 kV dostavěno až do rozvodny 420 kV Čechy Střed (cca 28 km).

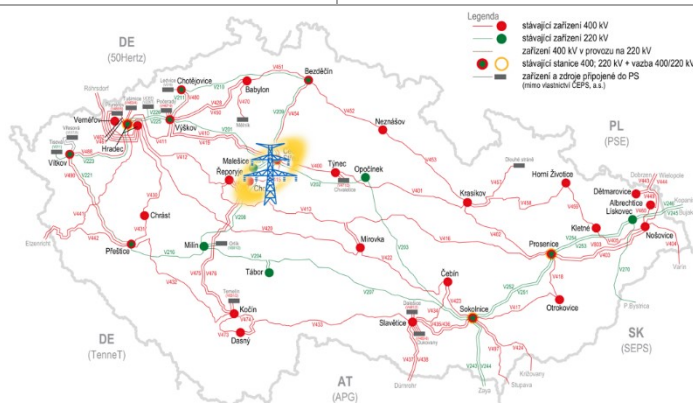

## Stav záměru

Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Zároveň je promítnut v ZÚR Hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

K záměru vydalo MŽP ČR dle zákona EIA souhlasné stanovisko EIA a to dne 30. srpna 2014. Dne 13. března 2023 byla prodloužena platnost souhlasného stanoviska EIA.

V současné době probíhá pro I. etapu i II. etapu společné územní a stavební řízení.

## Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Z důvodu komplikací v povolenacím procesu došlo k posunu termínu realizace u I. etapy z 2024 – 2025 na 2027 – 2028. U II. etapy došlo k optimalizaci harmonogramu z roku 2027 do let 2027 – 2028.

## Hodnocení přínosů

Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů



Záměr se podílí na zvýšení spolehlivosti zásobování Hl. města Prahy a Středních Čech, a to zejména zvýšením propojenosti výrobní oblasti severozápadních Čech a lokality Temelín se současnými či plánovanými rozvodnami v okolí Hl. města Prahy.

#### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Záměr přináší pozitivní dopad pro provoz transformovny Chodov, a to díky možnosti různého zapojení v daném uzlu při rozšíření počtu vedení ze tří na čtyři. Mírně negativní vliv na technickou bezpečnost by na jednu stranu mohlo mít sdružení dvojitých vedení 400 kV a 110 kV na jedné stožárové konstrukci. Tohoto řešení je využito z důvodu efektivního využití území. Na druhou stranu, stávající vedení V415 je v délce cca 1 km před transformovnou Chodov vedeno na společné stožárové konstrukci s dalšími třemi vedeními přenosové soustavy (V476, V414 a V208). Nové řešení tak ve spojení s nahrazením stávajícího jednoduchého vedení novými komponenty zajistí jak stabilitu, tak vyšší provozní bezpečnost oproti stávajícímu stavu.

#### Ztráty v PS

V případě hodnocení vlivu samotného záměru na ztráty se výsledky při celoročním výpočtu pohybují mezi -0,2 – 4,1 MW. Při celoročním provozu jsou pak ztráty v PS ČR sníženy o 9,3 GWh/rok.

#### Přeshraniční kapacity

Záměr nesplnil požadovanou mez dle metodiky CBA a nebyl dále posuzován.

#### Integrace OZE

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

**Záměr:** V431/831 – Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Chrást – Přeštice

**Umístění:** Plzeňský kraj

**Délka vedení:** 33 km

**Realizace:** 2024 – 2025


**Kategorie (viz 6.2):** III, IV

**Rozhodnuto o realizaci:** ANO

**Stav:** Probíhá realizace

## Popis

Záměr spočívá ve výstavbě dvojitého vedení 400 kV mezi stávajícími rozvodnami 400 kV Chrást a Přeštice, a to v koridoru stávajícího jednoduchého vedení 400 kV. Tímto řešením dojde k minimalizaci dopadů na životní prostředí a rovněž k minimalizaci záboru dalšího území. Posílení profilu přenosové soustavy mezi rozvodnami 400 kV Chrást a Přeštice zdvojením stávajících vedení 400 kV významnou měrou přispěje ke zvýšení spolehlivosti vyvedení výkonu stávajících a plánovaných zdrojů koncentrovaných v severozápadní oblasti Čech a společně s dalšími záměry v oblasti přispěje k usměrnění a rovnoměrnému rozložení tranzitních toků přes PS. Dále bude mít pozitivní vliv na rozložení zatížení, čímž zvýší bezpečnost, spolehlivost a efektivnost provozu PS ČR.

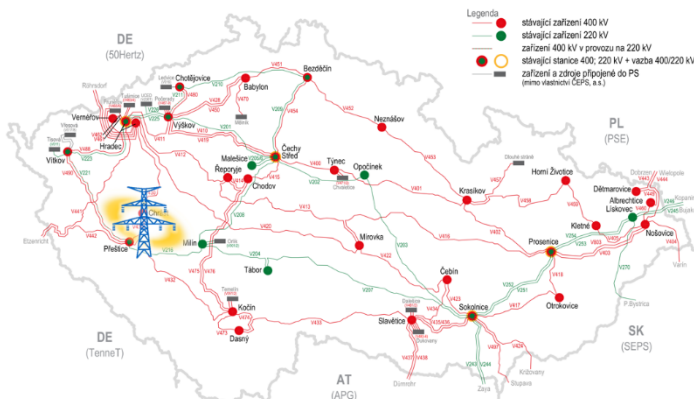

## Stav záměru

Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Zároveň je záměr promítnut v ZÚR Plzeňského kraje.

K záměru vydalo MŽP ČR dle zákona EIA souhlasné závazné stanovisko EIA a to dne 26. února 2016. Dne 15. března 2023 byla prodloužena platnost souhlasného stanoviska EIA.

Dne 15. prosince 2020 bylo k záměru vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 22. dubna 2021.

Dne 13. března 2023 bylo k záměru vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 18. dubna 2023.

V současné době probíhá realizace záměru.

## Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Záměr je beze změny.

## Hodnocení přínosů

### Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr navýší spolehlivost zásobování Plzeňského kraje, zejména uzlové oblasti Chrást. Ta je v současné době napájena pouze dvěma vedeními, což při vypnutí jednoho z nich představuje riziko nedodávky elektrické energie do oblasti. Rovněž dojde ke zvýšení spolehlivosti vyvedení výkonu zdrojů zapojených do rozvodny Hradec (podmíněno záměrem zdvojení vedení V430/830 Hradec – Chrást).

### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Záměr přináší pozitivní dopad na provoz transformovny Chrást, a to díky možnosti různého zapojení v daném uzlu při rozšíření počtu vedení ze dvou na čtyři (podmíněno realizací záměru V430/830 Hradec-Chrást). K tomu se záměr nachází na koridoru, který je značně zatěžován toky z rozvodny Hradec při významných výměnách elektrické energie napříč Evropou. Realizace záměru přinese po posílení celého koridoru Hradec-Chrást-Přeštice-Kočín vyšší flexibilitu v možnostech zapojení a umožní minimalizovat negativní vliv těchto toků na přenosovou soustavu ČR při zachování spolehlivého provozu. Z pohledu technické bezpečnosti toto vedení nahrazuje stávající jednoduché vedení použitím nových komponent, čímž bude zajištěna jak stabilita, tak provozní bezpečnost PS ČR.

### Ztráty v PS

V případě hodnocení vlivu samotného záměru na ztráty se výsledky při celoročním výpočtu pohybují mezi -0,3 – 5,8 MW. Při celoročním provozu jsou pak ztráty v PS ČR sníženy o 7,8 GWh/rok.

### Přeshraniční kapacity

Záměr nesplnil požadovanou mez dle metodiky CBA a nebyl dále posuzován.

### Integrace OZE

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

**Záměr:** V451/448 – Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Babylon – Bezděčín

**Umístění:** Liberecký kraj

**Délka vedení:** 54 km

**Realizace:** 2025 – 2026

**Kategorie (viz 6.2):** I, III, IV


**Rozhodnuto o realizaci:** ANO

**Stav:** Probíhá příprava realizace

## Popis

Záměr spočívá ve výstavbě dvojitého vedení 400 kV mezi stávajícími rozvodnami 420 kV Babylon a Bezděčín, a to v koridoru stávajícího jednoduchého vedení 400 kV. Tímto řešením dojde k minimalizaci dopadů na životní prostředí a rovněž k minimalizaci záboru dalšího území. Posílení profilu přenosové soustavy mezi rozvodnami 420 kV Babylon a Bezděčín zdvojením stávajících

vedení 400 kV významnou měrou přispěje ke zvýšení spolehlivosti vyvedení výkonu stávajících a plánovaných zdrojů koncentrovaných v severozápadní oblasti Čech. Dále bude mít pozitivní vliv na rozložení zatížení, čímž zvýší bezpečnost, spolehlivost a efektivnost provozu PS ČR.

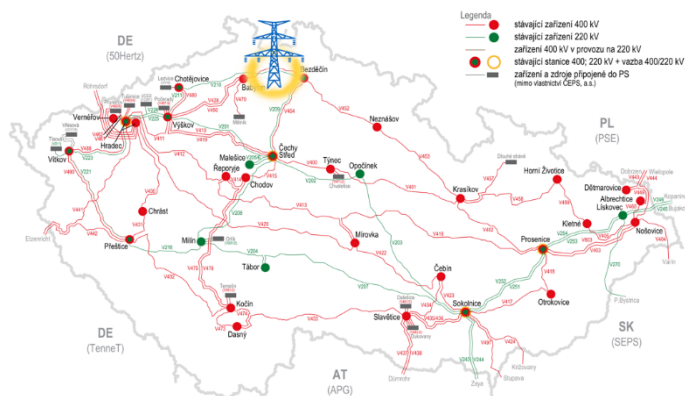

## Stav záměru

Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Zároveň je záměr promítnut v ZÚR Libereckého kraje.

K záměru vydalo MŽP ČR dle zákona EIA souhlasné stanovisko EIA a to dne 11. srpna 2012. Ke dni 25. ledna 2016 pak MŽP ČR vydalo závazné stanovisko k ověření souladu obsahu původního stanoviska EIA (ze dne 11. srpna 2012) s požadavky definovanými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011. Dne 2. dubna 2019 byla prodloužena platnost souhlasného stanoviska EIA. Dne 18. prosince 2019 bylo k záměru vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 21. ledna 2020.

Dne 21. března 2023 bylo k záměru vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 30. září 2023.

V současné době probíhá příprava realizace záměru.

## Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Došlo k posunu zahájení realizace z roku 2024 na rok 2025.

## Hodnocení přínosů

### Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr se podílí na spolehlivém vyvedení výkonu z oblasti severozápadních Čech, zejména z uzlů Výškov a Babylon, do kterých jsou vyvedeny elektrárny o souhrnném instalovaném výkonu cca 2 300 MW (pouze PS). Realizací tohoto záměru bude odstraněno úzké místo v PS a nebude již zapotřebí AOV, která je použita na připojených blocích.

### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Záměr přináší významný pozitivní dopad pro provoz transformovny Babylon a Bezděčín, a to díky možnosti různého zapojení v daném uzlu při rozšíření počtu síťových vedení ze dvou na čtyři v obou rozvodnách. V transformovně Babylon bude tohoto spolehlivostního cíle dosažené po realizaci záměru Výškov – Babylon. Možnost adekvátní reakce při řešení přetoků a údržbových prací navýší flexibilitu zapojení a tím minimalizuje dopady na výrobu v oblasti transformovny Výškov a Babylon. Z pohledu technické bezpečnosti toto vedení nahrazuje stávající jednoduché vedení použitím nových komponent, čímž bude zajištěna jak stabilita, tak provozní bezpečnost PS ČR.

### Ztráty v PS

V případě hodnocení vlivu samotného záměru na ztráty se výsledky při celoročním výpočtu pohybují mezi 0 – 1,5 MW. Při celoročním provozu jsou pak ztráty v PS ČR sníženy o 1,4 GWh/rok.

### Přeshraniční kapacity

Záměr nesplnil požadovanou mez dle metodiky CBA a nebyl dále posuzován.

### Integrace OZE

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

**Záměr:** V406/407 – Nové dvojité vedení 400 kV Kočín – Mírovka

**Umístění:** Jihočeský kraj a Vysočina

**Délka vedení:** 121 km

**Realizace:** 2027 – 2029


**Kategorie (viz 6.2):** I, III

**Rozhodnuto o realizaci:** ANO

**Stav:** Zpracování DPS

### Popis

Záměr spočívá ve výstavbě nového dvojitého vedení 400 kV mezi stávajícími rozvodnami 420 kV Kočín a Mírovka s celkovou délkou 121 km. Při návrhu trasy nového vedení V406/407 byl kladen nejvyšší důraz na minimalizaci dopadu na životní prostředí, proto je trasa vedení v maximální možné míře sdružována do společných koridorů s již existujícími stavbami technické a dopravní infrastruktury. Rovněž je snaha minimalizace zásahů do pozemků určených k plnění funkce lesa. Záměr významnou měrou přispěje ke zvýšení spolehlivosti vyvedení výkonu stávajících a plánovaných bloků JE Temelín a společně s dalšími záměry v oblasti přispěje k usměrnění a rovnoměrnému rozložení tranzitních toků přes PS ČR. Dále bude mít pozitivní vliv na rozložení zatížení, čímž zvýší bezpečnost, spolehlivost a efektivnost provozu PS ČR.

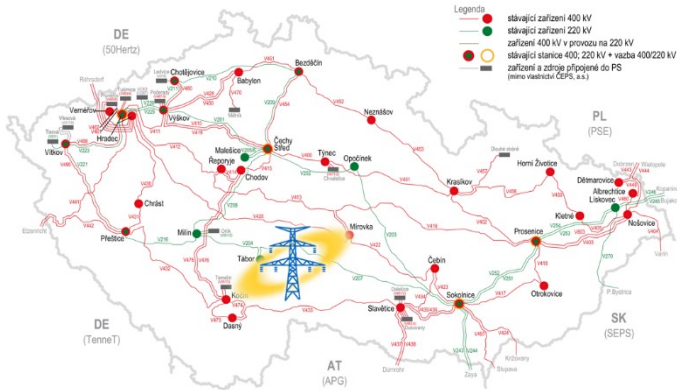

### Stav záměru

Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Zároveň je záměr promítnut v ZÚR Jihočeského kraje a Kraje Vysočina.

K záměru vydalo MŽP ČR dle zákona EIA souhlasné stanovisko EIA a to dne 26. dubna 2011. Ke dni 16. května 2016 pak MŽP ČR vydalo závazné stanovisko k ověření souladu obsahu původního stanoviska EIA (ze dne 26. dubna 2011) s požadavky definovanými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011. Dne 28. dubna 2020 byla prodloužena platnost souhlasného stanoviska EIA.

Dne 28. února 2024 bylo k záměru vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 19. září 2024.

V současné době probíhá zpracování DPS.

### Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Z důvodu komplikací v povolovacím procesu došlo k posunu termínu realizace záměru z let 2024 – 2028 na 2027 – 2029.

### Hodnocení přínosů

#### Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr se podílí na zvýšení spolehlivosti vyvedení výkonu stávajících bloků jaderné elektrárny Temelín a v souladu se SEK a Národním akčním plánem rozvoje jaderné energetiky v České republice umožní vyvedení výkonu z lokality při jejím budoucím rozšíření.

### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Záměr přináší významný pozitivní dopad pro provoz transformovny Kočín, a to díky možnosti různého zapojení, zvláště s ohledem na možnosti vyvedení výkonu z elektrárny Temelín. Jedním z aspektů v současné době je významná provázanost jakékoli práce na zařízení v PS, které ovlivňují možnosti výroby v této elektrárně. Tento záměr navýší flexibilitu provozu, provozních činností a investičních záměrů jak na straně PS, tak elektrárny.

Flexibilita systému vyjádřena v souladu s metodikou CBA nebyla v TYNDP 2024 pro projekt 35, jehož je tento záměr součástí, hodnocena (B7).

Stabilita systému je vyjádřena v souladu s metodikou CBA pro projekt 35 jako kvalitativní indikátor. Úhlová i napěťová stabilita soustavy je hodnocena „++“, což znamená výrazně pozitivní vliv. Frekvenční stabilita soustavy je hodnocena „0“ označující žádný vliv daného projektu (B8).

### Ztráty v PS

V případě hodnocení vlivu samotného záměru na ztráty se výsledky při celoročním výpočtu pohybují mezi 0 – 8,9 MW. Při celoročním provozu jsou pak ztráty v PS ČR sníženy o 29,5 GWh/rok.

Z pohledu ztrát v kontinentální Evropě byl záměr hodnocen v souladu s metodikou CBA v TYNDP 2024 společně se záměry obsaženými v projektu 35. V případě realizace tohoto projektu je očekáván nárůst ztrát pro scénář NT 2030 o 290 GWh/rok z důvodu navýšení obchodovatelné kapacity CZ-DE a tím zvýšení obchodních výměn (B5).

### Přeshraniční kapacity

Vliv záměru na obchodovatelnou kapacitu byl posuzován dle metodiky CBA společně se záměry obsaženými v projektu 35, a ten se podílí na nárůstu kapacity na obchodovatelných profilech CZ-DE a DE-CZ o 500 MW (NTC).

Celkové přínosy projektu 35 v oblasti snížení celoevropských nákladů na výrobu elektřiny jsou pro scénář NT 2030 průměrně 2 225 mil. Kč/rok (B1).

Celkové přínosy projektu jsou v oblasti snížení emisí CO<sub>2</sub> dle výstupů výpočtů pro scénář NT 2030 průměrně 479 kt/rok. Dodatečný společenský přínos díky redukci emisí CO<sub>2</sub> je pro scénář NT 2030 průměrně 150 mil. Kč/rok (B2).

Z pohledu snížení nedodané elektrické energie byl záměr hodnocen v souladu s metodikou CBA se záměry obsažené v projektu 35. Pro scénář NT 2030 došlo ke snížení nedodané elektrické energie v průměru o 179 MWh/rok (B6).

### Integrace OZE

Záměr se dle metodiky CBA společně se záměry obsaženými v projektu 35 podílí na integraci OZE v souhrnném objemu výroby pro scénář NT 2030 průměrně 431 GWh/rok. Celkové přínosy jsou v oblasti snížení celoevropských nákladů důsledkem integrace OZE pro scénář NT 2030 průměrně 700 mil. Kč/rok (B3).



**Záměr:** V411/811 – Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Hradec – Výškov

**Umístění:** Ústecký kraj

**Délka vedení:** 46 km

**Realizace:** 2026 – 2028


**Kategorie (viz 6.2):** III, IV

**Rozhodnuto o realizaci:** ANO

**Stav:** Probíhá příprava realizace

## Popis

Záměr spočívá ve výstavbě dvojitého vedení 400 kV mezi stávajícími rozvodnami 420 kV Hradec a Výškov, a to v koridoru stávajícího jednoduchého vedení 400 kV. Tímto řešením dojde k minimalizaci dopadů na životní prostředí a rovněž k minimalizaci záboru dalšího území. Posílení profilu přenosové soustavy mezi rozvodnami 420 kV Hradec a Výškov zdvojením stávajícího vedení 400 kV významnou měrou přispěje ke zvýšení spolehlivosti vyvedení výkonu stávajících a plánovaných zdrojů koncentrovaných v severozápadní oblasti Čech a společně s dalšími záměry v oblasti přispěje k usměrnění a rovnoměrnému rozložení tranzitních toků přes PS. Dále bude mít pozitivní vliv na rozložení zatížení, čímž zvýší bezpečnost, spolehlivost a efektivnost provozu PS ČR. Část dvojitého vedení 400 kV V411/811 v délce cca 3 km již byla realizována v roce 2014 v rámci záměru zdvojení stávajícího vedení 400 kV Výškov – Čechy Střed.

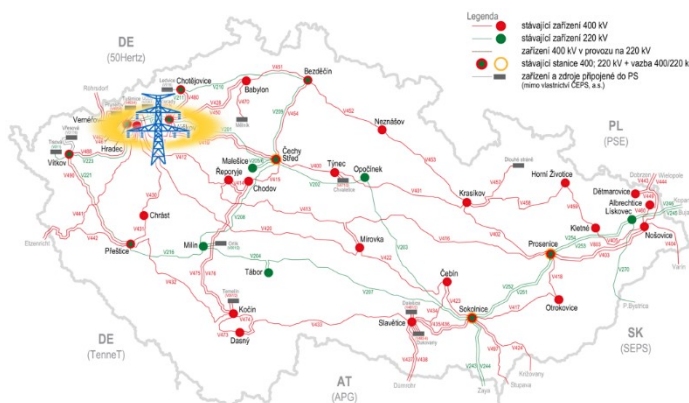

## Stav záměru

Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Zároveň je záměr promítnut v ZÚR Ústeckého kraje.

K záměru vydalo MŽP ČR dle zákona EIA souhlasné stanovisko EIA a to dne 18. prosince 2017.

Dne 7. listopadu 2022 bylo k záměru vydáno společné územní a stavební povolení, které nabylo právní moci dne 23. června 2023.

V současné době probíhá příprava realizace.

## Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Záměr je beze změny.

## Hodnocení přínosů

### Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr propojuje dvě významné výrobní oblasti Hradce u Kadaně a Výškova (včetně výkonu z radiálně připojené oblasti Chotějovice), kde je souhrnně připojeno do PS cca 4 000 MW. V případě budoucích změn ve výrobě vyvolané změnami struktury zdrojové základy a současnou variabilitou nasazování zdrojů danou podmínkami na trhu se toto vedení projevuje jako nezbytné v případě nevyváženosti výroby mezi těmito dvěma lokalitami. V případě takového stavu záměr minimalizuje neplnění kritéria N-1 na tomto propojovacím profilu.

#### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Záměr přináší pozitivní dopad pro provoz transformovny Hradec i Výškov, a to díky možnosti různého zapojení, zvláště s ohledem na možnosti vyvedení výkonu z elektráren, které jsou do této oblasti připojeny. Z pohledu technické bezpečnosti toto vedení nahrazuje stávající jednoduché vedení použitím nových komponent, čímž bude zajištěna jak stabilita, tak provozní bezpečnost PS ČR.

#### Ztráty v PS

V případě hodnocení vlivu samotného záměru na ztráty se výsledky při celoročním výpočtu pohybují mezi -0,1 – 5 MW. Při celoročním provozu jsou pak ztráty v PS ČR sníženy o 13,6 GWh/rok.

#### Přeshraniční kapacity

Záměr nesplnil požadovanou mez dle metodiky CBA a nebyl dále posuzován.

#### Integrace OZE

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

**Záměr:** V445/446 – Modernizace na vyšší parametry

**Umístění:** Ústecký kraj

**Délka vedení:** 29,7 km (ČR)

**Realizace:** 2027 – 2028


**Kategorie (viz 6.2):** III, IV

**Rozhodnuto o realizaci:** ANO

**Stav:** Zpracována DPS

## Popis

Záměr spočívá v modernizaci stávajícího vedení 400 kV mezi rozvodnou Hradec a Röhrsdorf. Záměr bude realizován pouze v úseku na území ČR, a to ve stávající trase s cílem minimalizace dopadů na životní prostředí a minimalizace záboru dalšího území. Účelem je provést kompletní výměnu vedení za použití takových fázových vodičů, které umožní proudovou zatížitelnost vedení odpovídající straně zahraničního partnera. S ohledem na důležitost tohoto mezinárodního vedení a zkušenosti ČEPS se spolehlivostí stávajících stožárů vyrobených z oceli ATMOFIX (obchodní název nízkolegované oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi) je nutné společně s výměnou vodičů, zemnicích lan a izolátorových závěsů provést i výměnu stávajících ocelových konstrukcí včetně základů. Záměr společně s dalšími záměry v oblasti umožní maximálně využít již existující přenosové kapacity vedení na straně zahraničního partnera, a to při zachování spolehlivého a bezpečného provozu PS ČR.

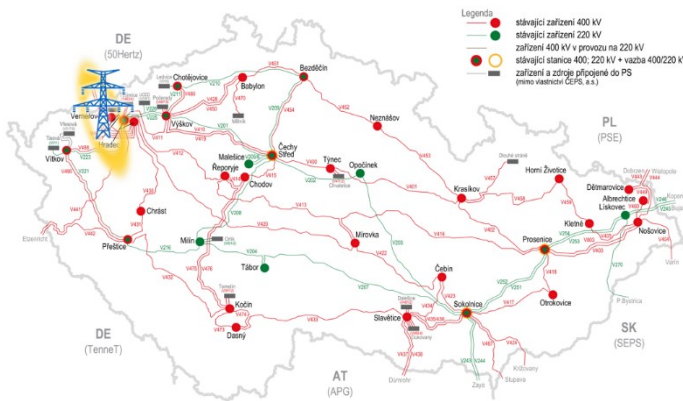

## Stav záměru

K tomuto záměru nejsou vyžadovány PÚR, ZÚR a ÚP.

K záměru MŽP ČR vydalo dle zákona EIA rozhodnutí „Závěr zjišťovacího řízení“ s konstatováním, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona EIA. Rozhodnutí bylo vydáno dne 11. ledna 2019 a nabylo právní moci 12. února 2019.

V současné době je zpracována DPS a probíhá pilotní zpracování části projektu metodou BIM.

## Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Záměr je beze změny.

## Hodnocení přínosů

### Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr se podílí na zachování spolehlivého zásobování tuzemské spotřeby importem z výkonově přebytečného severu Německa v případě nedostatku výkonu v ČR (podmíněno adekvátním posílením vedení PS ČR v oblasti severozápadních Čech).

### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Záměr přináší pozitivní dopad v podobě vyššího využití Českoněmeckého profilu, kde je dnes přenosová kapacita omezena parametry vedení na straně ČR. Při současné realizaci dalších záměrů v dotčené oblasti PS ČR přinese záměr větší variabilitu zapojení v rozvodně 420 kV Hradec a tím přispěje ke spolehlivému a ekonomickému provozu PS ČR. Z pohledu technické

bezpečnosti dojde ke komplexní modernizaci, tedy nahrazení stávajících komponentů za nové, čímž bude zajištěna vysoká provozní bezpečnost vedení V445/446.

Flexibilita systému vyjádřena v souladu s metodikou CBA nebyla v TYNDP 2024 pro projekt 1100, jehož je tento záměr součástí, hodnocena (B7).

Stabilita systému je vyjádřena v souladu s metodikou CBA pro projekt 1100 jako kvalitativní indikátor. Úhlová i napěťová stabilita soustavy je hodnocena „++“, což znamená výrazně pozitivní vliv. Frekvenční stabilita soustavy je hodnocena „0“ označující žádný vliv daného projektu (B8).

#### Ztráty v PS

V případě hodnocení vlivu samotného záměru na ztráty se výsledky při celoročním výpočtu pohybují mezi 0 – 16 MW. Při celoročním provozu jsou pak ztráty v PS ČR sníženy o 20 GWh/rok.

Z pohledu ztrát v kontinentální Evropě byl záměr hodnocen v souladu s metodikou CBA v TYNDP 2024 společně se záměry obsaženými v projektu 1100. V případě realizace tohoto projektu je očekáván nárůst ztrát pro scénář NT 2030 o 392 GWh/rok z důvodu navýšení obchodovatelné kapacity DE→CZ a tím zvýšení obchodních výměn (B5).

#### Přeshraniční kapacity

Vliv záměru na obchodovatelnou kapacitu byl posuzován dle metodiky CBA v projektu 1100, a ten se podílí na nárůstu kapacity na obchodovatelném profilu DE-CZ o 500 MW (NTC).

Celkové přínosy projektu 1100 v oblasti snížení celoevropských nákladů na výrobu elektřiny jsou pro scénář NT 2030 průměrně 2 225 mil. Kč/rok (B1).

Celkové přínosy projektu jsou v oblasti snížení emisí CO<sub>2</sub> dle výstupů výpočtů pro scénář NT 2030 průměrně 471 kt/rok. Dodatečný společenský přínos díky redukci emisí CO<sub>2</sub> je pro scénář NT 2030 průměrně 150 mil. Kč/rok (B2).

Z pohledu snížení nedodané elektrické energie byl záměr hodnocen v souladu s metodikou CBA v projektu 1100. Pro scénář NT 2030 došlo ke snížení nedodané elektrické energie v průměru o 29 MWh/rok (B6).

#### Integrace OZE

Záměr, obsažený v projektu 1100, se dle metodiky CBA podílí na integraci OZE v souhrnném objemu výroby pro scénář NT 2030 průměrně 454 GWh/rok. Celkové přínosy jsou v oblasti snížení celoevropských nákladů důsledkem integrace OZE pro scénář NT 2030 průměrně 750 mil. Kč/rok (B3).

**Záměr:** V430/830 – Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Hradec – Chrást

**Umístění:** Ústecký, Středočeský a Plzeňský kraj

**Délka vedení:** 82 km

**Realizace:** 2028 – 2030


**Kategorie (viz 6.2):** III, IV

**Rozhodnuto o realizaci:** ANO

**Stav:** Zpracování DPS

## Popis

Záměr spočívá ve výstavbě dvojitého vedení 400 kV mezi stávajícími rozvodnami 420 kV Hradec a Chrást, a to v koridoru stávajícího jednoduchého vedení 400 kV. Tímto řešením dojde k minimalizaci dopadů na životní prostředí a rovněž k minimalizaci záboru dalšího území. Posílení profilu přenosové soustavy mezi rozvodnami 420 kV Hradec a Chrást zdvojením stávajících vedení 400 kV významnou měrou přispěje ke zvýšení spolehlivosti vyvedení výkonu stávajících a plánovaných zdrojů koncentrovaných v severozápadní oblasti Čech a společně s dalšími záměry v oblasti přispěje k usměrnění a rovnoměrnému rozložení tranzitních toků přes PS. Dále bude mít pozitivní vliv na rozložení zatížení, čímž zvýší bezpečnost, spolehlivost a efektivnost provozu PS ČR.

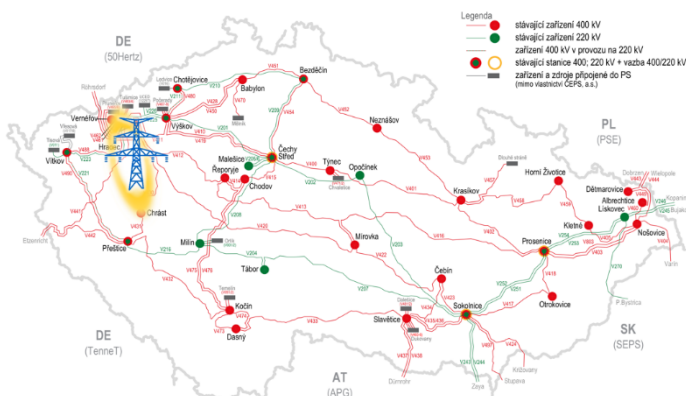

## Stav záměru

Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Do ZÚR Ústeckého, Plzeňského i Středočeského kraje je záměr již uplatněn.

K záměru vydalo MŽP ČR dle zákona EIA souhlasné stanovisko EIA a to dne 10. října 2017.

Dne 11. srpna 2023 bylo k záměru vydáno společné územní a stavební povolení, které nabylo právní moci dne 14. září 2023.

V současné době probíhá zpracování DPS.

## Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Záměr je beze změny.

## Hodnocení přínosů

### Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr navýší spolehlivost zásobování Plzeňského kraje, zejména uzlové oblasti Chrást. Ta je v současné době napájena pouze dvěma vedeními, což při vypnutí jednoho z nich představuje riziko nedodávky elektrické energie do oblasti. Rovněž dojde ke zvýšení spolehlivosti vyvedení výkonu zdrojů zapojených do rozvodny Hradec (podmíněno záměrem zdvojení vedení V431/831 Chrást – Přeštice).

### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Záměr přináší pozitivní dopad na provoz transformovny Chrást, a to díky možnosti různého zapojení v daném uzlu při rozšíření počtu vedení ze dvou na čtyři (podmíněno realizací záměru

V431/831 Chrást – Přeštice). K tomu se záměr nachází na koridoru, který je značně zatěžován toky z rozvodny Hradec při významných výměnách elektrické energie napříč Evropou. Realizace záměru přinese po posílení celého koridoru Hradec – Chrást – Přeštice – Kočín vyšší flexibilitu v možnostech zapojení a umožní minimalizovat negativní vliv těchto toků na přenosovou soustavu ČR při zachování spolehlivého provozu. Z pohledu technické bezpečnosti toto vedení nahrazuje stávající jednoduché vedení použitím nových komponent, čímž bude zajištěna jak stabilita, tak provozní bezpečnost PS ČR.

#### Ztráty v PS

V případě hodnocení vlivu samotného záměru na ztráty se výsledky při celoročním výpočtu pohybují mezi -0,9 – 13,1 MW. Při celoročním provozu jsou pak ztráty v PS ČR sníženy o 18,6 GWh/rok.


#### Přeshraniční kapacity

Záměr nesplnil požadovanou mez dle metodiky CBA a nebyl dále posuzován.

#### Integrace OZE

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

<b>Záměr:</b> V456/803 – Smyčka dvojitého vedení 400 kV Prosenice – Nošovice do rozvodny 420 kV Kletné		
<b>Umístění:</b> Olomoucký a Moravskoslezský kraj	<b>Délka vedení:</b> 29 km	<b>Realizace:</b> 2030 – 2032
<b>Kategorie (viz 6.2):</b> III, IV	<b>Rozhodnuto o realizaci:</b> ANO	<b>Stav:</b> Probíhá SpŘ
<b>Popis</b> <p>Záměr spočívá ve výstavbě smyčky dvojitého vedení 400 kV Prosenice – Nošovice do rozvodny 420 kV Kletné. Posílení profilu přenosové soustavy propojením rozveden 420 kV Prosenice, Nošovice a Kletné společně s dalšími záměry v oblasti přispěje k usměrnění a rovnoměrnému rozložení tranzitních toků přes PS ČR. Dále bude mít pozitivní vliv na rozložení zatížení, čímž zvýší bezpečnost, spolehlivost a efektivnost provozu PS ČR.</p>		
<b>Stav záměru</b> <p>Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Zároveň je záměr promítnut v ZÚR Olomouckého a Moravskoslezského kraje.</p> <p>K záměru vydalo MŽP ČR dle zákona EIA souhlasné stanovisko EIA a to dne 15. ledna 2019.</p> <p>V současné době probíhá společné územní a stavební řízení.</p>		
<b>Změna oproti předchozímu plánu rozvoje</b> <p>Záměr je beze změny.</p>		
<b>Hodnocení přínosů</b> <p><u>Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů</u></p> <p>Výstavba smyčky do transformovny Kletné, která navazuje na záměr zdvojení vedení V403/803, významným způsobem přispívá k zajištění spolehlivého zásobování oblasti severní Moravy. Ta je v současné době charakteristická poklesem instalovaného výkonu v distribuční soustavě (dáno odstavováním klasických zdrojů s vysokou mírou využití), což v konečném důsledku znamená vyšší nároky na soustavu přenosovou. Pro adekvátní schopnost zajistit spolehlivou dodávku elektrické energie do oblasti Olomouckého a Moravskoslezského kraje bude nutno PS ČR v rámci dané oblasti posílit a navýšit vzájemné propojení. Tento efekt se dotýká transformoven Prosenice, Nošovice, Albrechtice, Kletné a jejich vzájemného propojení.</p>		

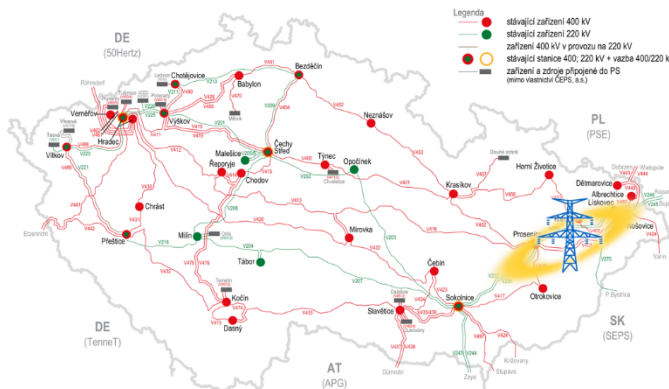



#### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Záměr přináší významný pozitivní dopad pro provoz transformovny Kletné, a to díky možnosti různého zapojení v daném uzlu při rozšíření počtu vedení ze dvou na čtyři. Zvýší se tak flexibilita pro optimalizaci toků v PS.

#### Ztráty v PS


V případě hodnocení vlivu samotného záměru na ztráty se výsledky při celoročním výpočtu pohybují mezi -1,1 – 3,2 MW. Při celoročním provozu jsou pak ztráty v PS ČR sníženy o 4 GWh/rok.

#### Přeshraniční kapacity

Záměr nesplnil požadovanou mez dle metodiky CBA a nebyl dále posuzován.

#### Integrace OZE

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.
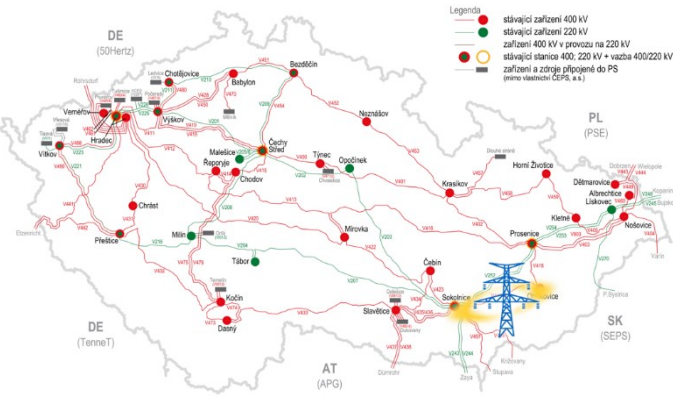
<b>Záměr:</b> V417/817 – Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Sokolnice-Otrokovice		
<b>Umístění:</b> Zlínský a Jihomoravský kraj	<b>Délka vedení:</b> 74 km	<b>Realizace:</b> 2030 – 2032
<b>Kategorie (viz 6.2):</b> III, IV	<b>Rozhodnuto o realizaci:</b> ANO	<b>Stav:</b> Zpracování DSpP
<p><b>Popis</b></p> <p>Záměr spočívá ve výstavbě dvojitého vedení 400 kV mezi stávajícími rozvodnami 420 kV Sokolnice a Otrokovice, a to zejména v koridoru stávajícího jednoduchého vedení 400 kV. Tímto řešením dojde k minimalizaci dopadů na životní prostředí a rovněž k minimalizaci záboru území mimo stávající koridor. Zdvojením stávajícího vedení 400 kV mezi rozvodnami 420 kV Sokolnice a Otrokovice významnou měrou přispěje ke zvýšení spolehlivosti a posílení přenosové schopnosti PS v oblasti Zlínského a Jihomoravského kraje. Rovněž umožní případný další průmyslový a ekonomický rozvoj oblasti a zajistí vyvedení elektrického výkonu dalších nových zdrojů v této oblasti.</p> 		
<p><b>Stav záměru</b></p> <p>Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Zároveň je záměr promítnut v ZÚR Zlínského a Jihomoravského kraje. K záměru vydalo MŽP ČR dle zákona EIA souhlasné stanovisko EIA a to dne 16. července 2021.</p> <p>V současné době probíhá zpracování DSpP.</p>		
<p><b>Změna oproti předchozímu plánu rozvoje</b></p> <p>Záměr je beze změny.</p>		
<p><b>Hodnocení přínosů</b></p> <p><u>Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů</u></p> <p>Záměr navýší spolehlivost zásobování Zlínského kraje, zejména uzlové oblasti Otrokovice. Ta je v současné době napájena pouze dvěma vedeními, což při vypnutí jednoho z nich představuje riziko nedodávky elektrické energie do oblasti. Pro adekvátní schopnost zajistit spolehlivou dodávku elektrické energie do oblasti Zlínského kraje bude nutno PS ČR v rámci dané oblasti posílit a navýšit vzájemné propojení. Pro tento účel je plánován záměr zdvojení vedení V418/818.</p> <p><u>Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS</u></p> <p>Záměr přináší pozitivní dopad na provoz transformovny Otrokovice, a to díky možnosti různého zapojení v daném uzlu při rozšíření počtu vedení ze dvou na čtyři (podmíněno realizací záměru zdvojení V418/818). K tomu se záměr nachází na profilu, který je zatěžován nezanedbatelnými toky při významných výměnách elektrické energie napříč Evropou. Realizace záměru přinese po posílení celého profilu Sokolnice – Otrokovice – Prosenice – Nošovice vyšší flexibilitu</p>		

v možnostech zapojení a umožní minimalizovat negativní vliv těchto toků na přenosovou soustavu ČR při zachování spolehlivého provozu. Z pohledu technické bezpečnosti toto vedení nahrazuje stávající jednoduché vedení použitím nových komponent, čímž bude zajištěna jak stabilita, tak provozní bezpečnost PS ČR.

#### Ztráty v PS

V případě hodnocení vlivu samotného záměru na ztráty se výsledky při celoročním výpočtu pohybují mezi 0 – 19,2 MW. Při celoročním provozu jsou pak ztráty v PS ČR sníženy o 32,4 GWh/rok.

#### Přeshraniční kapacity

Záměr nesplnil požadovanou mez dle metodiky CBA a nebyl dále posuzován.

#### Integrace OZE

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

**Záměr:** V001/002 – Přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV

**Umístění:** Středočeský kraj

**Délka vedení:** 9 km

**Realizace:** 2031 – 2032


**Kategorie (viz 6.2):** IV, V

**Rozhodnuto o realizaci:** NE

**Stav:** Zpracování DZA

### Popis

Nové dvojité vedení 400 kV mezi rozvodnou 420 kV Milín a elektrárnou Orlík bude trasováno v maximální možné míře v koridoru stávajícího dvojitého vedení 220 kV V001/002 Orlík – Milín. Tímto řešením dojde k minimalizaci dopadů na životní prostředí a rovněž k minimalizaci záboru území mimo stávající koridor. Přestavba vedení V001/002 na napěťovou hladinu 400 kV a jeho zaústění do rozvodny 420 kV Milín je koncepčním řešením, které umožňuje změnu provozu elektrárny Orlík na přečerpávací provoz a dále zajišťuje spolehlivé připojení elektrárny Orlík k PS i v dlouhodobém horizontu.

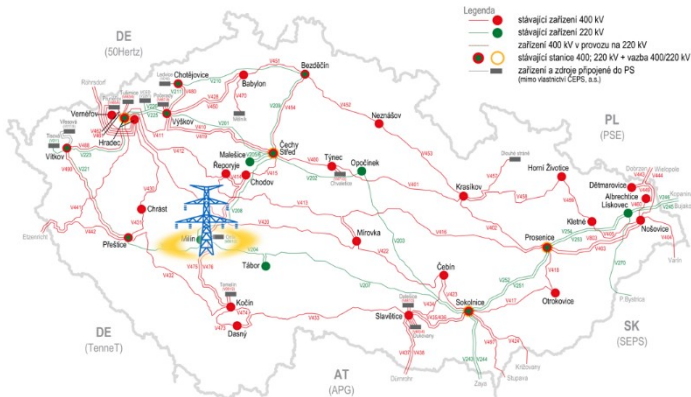

### Stav záměru

Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Probíhá příprava na uplatnění záměru do ZÚR Středočeského kraje.

K záměru MŽP ČR vydalo dle zákona EIA rozhodnutí „Závěr zjišťovacího řízení“ s konstatováním, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona EIA. Rozhodnutí bylo vydáno dne 7. února 2024 a nabylo právní moci 12. března 2024.

V současné době probíhá zpracování DZA.

### Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Záměr je beze změny.

### Hodnocení přínosů

#### Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr zajistí spolehlivé vyvedení výkonu stávající vodní elektrárny Orlík a umožní její rekonstrukci na přečerpávací elektrárnu. Záměr je také součástí koncepčního řešení postupného útlumu sítě 220 kV a její náhradou soustavou 400 kV.

#### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Přechodem z napěťové hladiny 220 kV na 400 kV bude zajištěna vyšší přenosová schopnost PS. Z pohledu technické bezpečnosti záměr nahrazuje stávající dvojité vedení na hladině 220 kV použitím nových komponent. Realizací záměru dojde k nahrazení dožívajícího zařízení 220 kV za nové zařízení 400 kV, čímž bude zajištěna spolehlivá provozní bezpečnost PS ČR.

#### Ztráty v PS

V případě hodnocení vlivu samotného záměru na ztráty se výsledky při celoročním výpočtu pohybují mezi -1,8 – 5,9 MW. Při celoročním provozu jsou pak ztráty v PS ČR sníženy o 1,3 GWh/rok.


#### Přeshraniční kapacity

Záměr nesplnil požadovanou mez dle metodiky CBA a nebyl dále posuzován.

#### Integrace OZE

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

<b>Záměr:</b> V439/440 – Nové dvojité vedení 400 kV Slavětice-Sokolnice		
<b>Umístění:</b> Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina	<b>Délka vedení:</b> 47,7 km	<b>Realizace:</b> 2032 – 2033
<b>Kategorie (viz 6.2):</b> I, III	<b>Rozhodnuto o realizaci:</b> ANO	<b>Stav:</b> Příprava na SpŘ
<p><b>Popis</b></p> <p>Záměr spočívá ve výstavbě nového dvojitého vedení 400 kV mezi stávajícími rozvodnami 420 kV Slavětice a Sokolnice s celkovou délkou 47,7 km. Při návrhu trasy nového vedení V439/440 byl kladen nejvyšší důraz na minimalizaci dopadu na životní prostředí, proto je trasa vedení v maximální možné míře sdružována do společných koridorů s již existujícími stavbami technické a dopravní infrastruktury. Rovněž je snaha minimalizace zásahů do pozemků určených k plnění funkce lesa. Záměr významnou měrou přispěje ke zvýšení spolehlivosti vyvedení výkonu stávajících a plánovaných bloků JE Dukovany a společně s dalšími záměry v oblasti přispěje k usměrnění a rovnoměrnému rozložení tranzitních toků přes PS ČR. Dále bude mít pozitivní vliv na rozložení zatížení, čímž zvýší bezpečnost, spolehlivost a efektivnost provozu PS ČR.</p>		
<p><b>Stav záměru</b></p> <p>Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Zároveň je záměr vymezen v ZÚR Jihomoravského kraje a v ZÚR Kraje Vysočina.</p> <p>K záměru vydalo MŽP ČR dle zákona EIA souhlasné stanovisko EIA a to dne 27. června 2019.</p> <p>V současné době probíhá příprava na společné územní a stavební řízení.</p>		
<p><b>Změna oproti předchozímu plánu rozvoje</b></p> <p>Záměr je beze změny.</p>		
<p><b>Hodnocení přínosů</b></p> <p><u>Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů</u></p> <p>Záměr se podílí na zvýšení spolehlivosti vyvedení výkonu stávajících bloků jaderné elektrárny Dukovany a v souladu se SEK a Národním akčním plánem rozvoje jaderné energetiky v České republice umožní vyvedení výkonu z lokality při jejím budoucím rozšíření.</p> <p><u>Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS</u></p> <p>Záměr přináší významný pozitivní dopad pro provoz transformovny Slavětice, a to díky možnosti různého zapojení, zvláště s ohledem na možnosti vyvedení výkonu z elektrárny Dukovany. Jedním z aspektů v současné době je významná provázanost jakékoli práce na zařízení v PS, které ovlivňují možnosti výroby v této elektrárně. K tomu se záměr nachází na profilu, který je zatěžován nezanedbatelnými toky při významných výměnách elektrické energie napříč Evropou. Realizace záměru přinese po posílení celého profilu Přeštice – Kočín – Dasný – Slavětice – Sokolnice vyšší</p>		

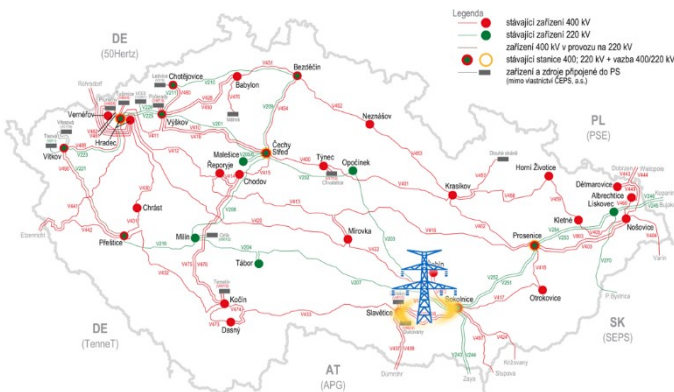

flexibilitu v možnostech zapojení a umožní minimalizovat negativní vliv těchto toků na přenosovou soustavu ČR při zachování spolehlivého provozu.

#### Ztráty v PS

V případě hodnocení vlivu samotného záměru na ztráty se výsledky při celoročním výpočtu pohybují mezi 0,1 – 5,4 MW. Při celoročním provozu jsou pak ztráty v PS ČR sníženy o 19,4 GWh/rok.

#### Přeshraniční kapacity

Záměr nesplnil požadovanou mez dle metodiky CBA a nebyl dále posuzován.

#### Integrace OZE

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.



**Záměr:** V418/818 – Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Prosenice – Otrokovice

**Umístění:** Olomoucký a Zlínský kraj

**Délka vedení:** 37 km

**Realizace:** 2032 – 2034


**Kategorie (viz 6.2):** III, IV

**Rozhodnuto o realizaci:** ANO

**Stav:** Zpracování DSpP

## Popis

Záměr spočívá ve výstavbě dvojitého vedení 400 kV mezi stávajícími rozvodnami 420 kV Prosenice a Otrokovice, a to v koridoru stávajícího jednoduchého vedení 400 kV. Tímto řešením dojde k minimalizaci dopadů na životní prostředí a rovněž k minimalizaci záboru území mimo již stávající koridory. Posílení profilu PS mezi rozvodnami 420 kV Prosenice a Otrokovice zdvojením stávajících vedení 400 kV významnou měrou přispěje ke zvýšení spolehlivosti východní části PS ČR. Společně s dalšími záměry v oblasti přispěje k usměrnění a rovnoměrnému rozložení tranzitních toků přes PS při současném zachování spolehlivého a bezpečného provozu přenosové soustavy PS ČR.

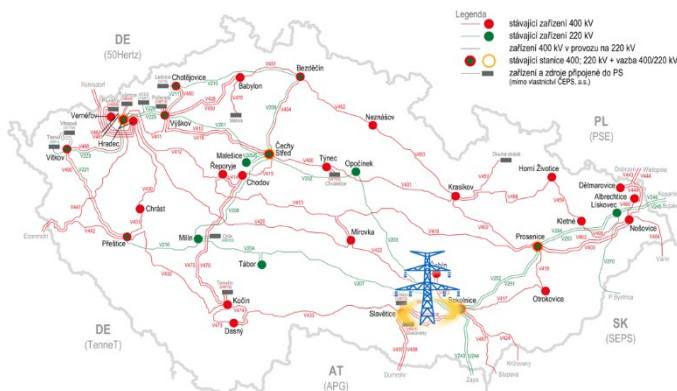

## Stav záměru

Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Zároveň je promítnut v ZÚR Olomouckého a Zlínského kraje.

K záměru vydalo MŽP ČR dle zákona EIA souhlasné stanovisko EIA a to dne 6. dubna 2021.

V současné době probíhá zpracování DSpP.

## Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Záměr je beze změny.

## Hodnocení přínosů

### Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr navýší spolehlivost zásobování Zlínského kraje, zejména uzlové oblasti Otrokovice. Ta je v současné době napájena pouze dvěma vedeními, což při vypnutí jednoho z nich představuje riziko nedodávky elektrické energie do oblasti. Pro adekvátní schopnost zajistit spolehlivou dodávku elektrické energie do oblasti Zlínského kraje bude nutno PS ČR v rámci dané oblasti posílit a navýšit vzájemné propojení. Pro tento účel je plánován záměr zdvojení vedení V417/817.

### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Záměr přináší pozitivní dopad na provoz transformovny Otrokovice, a to díky možnosti různého zapojení v daném uzlu při rozšíření počtu vedení ze dvou na čtyři (podmíněno realizací záměru zdvojení V417/817). K tomu se záměr nachází na profilu, který je zatěžován nezanedbatelnými toky při významných výměnách elektrické energie napříč Evropou. Realizace záměru přinese po posílení celého profilu Sokolnice – Otrokovice – Prosenice – Nošovice vyšší flexibilitu v možnostech zapojení a umožní minimalizovat negativní vliv těchto toků na přenosovou soustavu

ČR při zachování spolehlivého provozu. Z pohledu technické bezpečnosti toto vedení nahrazuje stávající jednoduché vedení použitím nových komponent, čímž bude zajištěna jak stabilita, tak provozní bezpečnost PS ČR.

#### Ztráty v PS

V případě hodnocení vlivu samotného záměru na ztráty se výsledky při celoročním výpočtu pohybují mezi -0,1 – 6,8 MW. Při celoročním provozu jsou pak ztráty v PS ČR sníženy o 6,7 GWh/rok.

#### Přeshraniční kapacity

Záměr nesplnil požadovanou mez dle metodiky CBA a nebyl dále posuzován.

#### Integrace OZE

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

**Záměr:** V433/833 – Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Dasný – Kočín – Slavětice

**Umístění:** Kraj Vysočina a Jihočeský kraj

**Délka vedení:** 164 km

**Realizace:** 2030 – 2033


**Kategorie (viz 6.2):** I, III, IV

**Rozhodnuto o realizaci:** ANO

**Stav:** Zpracování DSpP

## Popis

Záměr spočívá ve zdvojení stávajícího koridoru jednoduchého vedení 400 kV mezi stávajícími rozvodnami 420 kV Dasný, Kočín a Slavětice, konkrétně vedení V433 Dasný – Slavětice a V474 Dasný – Kočín. Tímto řešením dojde k minimalizaci dopadů na životní prostředí a rovněž k minimalizaci záboru území mimo stávající koridor. Zdvojení stávajícího koridoru 400 kV mezi

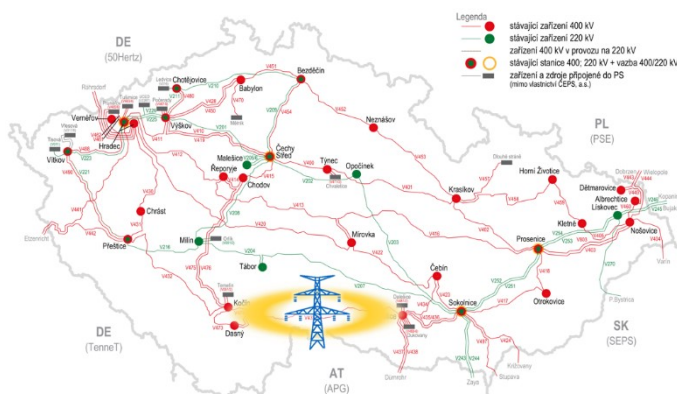

rozvodnami 420 kV Dasný, Kočín a Slavětice významnou měrou přispěje ke zvýšení spolehlivosti a posílení přenosové schopnosti PS v oblasti Jihočeského kraje a Kraje Vysočina a umožní společně s dalšími souvisejícími projekty připojení nových jaderných zdrojů v lokalitách Dukovany a Temelín a také další průmyslový a ekonomický rozvoj dotčených oblastí.

## Stav záměru

Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Zároveň je záměr promítnut v ZÚR Jihočeského kraje a v ZÚR Kraje Vysočina. K záměru vydalo MŽP ČR dle zákona EIA souhlasné stanovisko EIA a to dne 16. června 2021.

V současné době probíhá zpracování DSpP.

## Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Jedná se o nový záměr.

## Hodnocení přínosů

### Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr navýší spolehlivost zásobování Kraje Vysočina a Jihočeského kraje. Záměr se podílí na zvýšení spolehlivosti vyvedení výkonu stávajících bloků jaderné elektrárny Temelín a Dukovany a v souladu se SEK a Národním akčním plánem rozvoje jaderné energetiky v České republice umožní vyvedení výkonu z lokality při jejich budoucím rozšíření.

### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Záměr přináší pozitivní dopad pro provoz transformovny Kočín i Slavětice, a to díky možnosti různého zapojení, zvláště s ohledem na možnosti vyvedení výkonu z elektráren, které jsou do těchto oblastí připojeny, či je plánováno připojit. K tomu se záměr nachází na profilu, který je značně zatěžován toky při významných výměnách elektrické energie napříč Evropou. Realizace záměru přinese vyšší flexibilitu v možnostech zapojení a umožní minimalizovat negativní vliv těchto toků na přenosovou soustavu ČR při zachování spolehlivého provozu. Z pohledu technické

bezpečnosti toto vedení nahrazuje stávající jednoduché vedení použitím nových komponent, čímž bude zajištěna jak stabilita, tak provozní bezpečnost PS ČR.

#### Ztráty v PS

V případě hodnocení vlivu samotného záměru na ztráty se výsledky při celoročním výpočtu pohybují mezi -3,1 – 11,7 MW. Při celoročním provozu jsou pak ztráty v PS ČR sníženy o 5,4 GWh/rok.


#### Přeshraniční kapacity

Záměr nesplnil požadovanou mez dle metodiky CBA a nebyl dále posuzován.

#### Integrace OZE

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

<b>Záměr:</b> V412/812 – Zdvojení stávajícího vedení 400 kV Hradec – Řeporyje		
<b>Umístění:</b> Ústecký, Středočeský kraj a Hl. město Praha	<b>Délka vedení:</b> 99 km	<b>Realizace:</b> 2033 – 2035
<b>Kategorie (viz 6.2):</b> III, IV	<b>Rozhodnuto o realizaci:</b> ANO	<b>Stav:</b> Příprava na zpracování DpPS
<p><b>Popis</b></p> <p>Záměr spočívá ve výstavbě dvojitého vedení 400 kV mezi stávajícími rozvodnami 420 kV Hradec a Řeporyje, a to v koridoru stávajícího jednoduchého vedení 400 kV. Tímto řešením dojde k minimalizaci dopadů na životní prostředí a rovněž k minimalizaci záboru dalšího území. Posílení profilu přenosové soustavy mezi rozvodnami 420 kV Hradec a Řeporyje zdvojením stávajícího vedení 400 kV významnou měrou přispěje ke zvýšení spolehlivosti vyvedení výkonu stávajících a plánovaných zdrojů koncentrovaných v severozápadní oblasti Čech a společně s dalšími záměry v oblasti přispěje k usměrnění a rovnoměrnému rozložení tranzitních toků přes PS. Dále bude mít pozitivní vliv na rozložení zatížení, čímž zvýší bezpečnost, spolehlivost a efektivnost provozu PS ČR.</p>		
<p><b>Stav záměru</b></p> <p>Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Do ZÚR Ústeckého, Středočeského a ZÚR Hl. města Prahy je záměr již uplatněn.</p> <p>K záměru vydalo MŽP ČR dle zákona EIA souhlasné stanovisko EIA a to dne 26. června 2019.</p> <p>V současné době probíhá příprava na zpracování DpPS.</p>		
<p><b>Změna oproti předchozímu plánu rozvoje</b></p> <p>Jedná se o nový záměr.</p>		
<p><b>Hodnocení přínosů</b></p> <p><u>Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů</u></p> <p>Záměr navýší spolehlivost zásobování Hl. města Prahy, zejména uzlové oblasti Řeporyje. Ta je v současné době napájena třemi vedeními částečně vedenými na společných stožárech, což při vypnutí některého z nich představuje riziko nedodávky elektrické energie do oblasti.</p> <p><u>Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS</u></p> <p>Záměr přináší pozitivní dopad na provoz transformovny Řeporyje, a to díky možnosti různého zapojení v daném uzlu při rozšíření počtu vedení ze tří na čtyři. K tomu se záměr nachází na koridoru, který je značně zatěžován toky z rozvodny Hradec při významných výměnách elektrické energie napříč Evropou. Realizace záměru přinese vyšší flexibilitu v možnostech zapojení a umožní minimalizovat negativní vliv těchto toků na přenosovou soustavu ČR při zachování</p>		

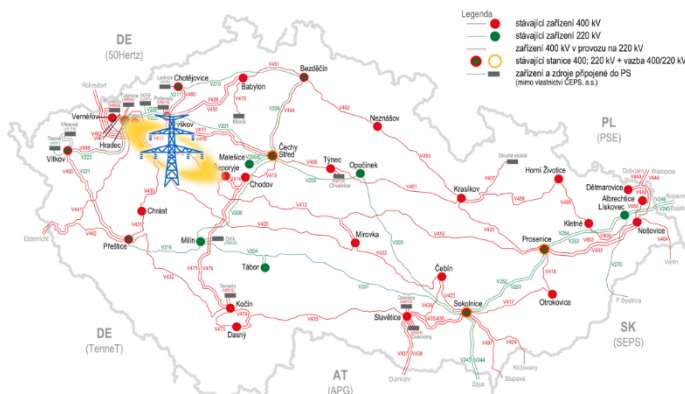

spolehlivého provozu. Z pohledu technické bezpečnosti toto vedení nahrazuje stávající jednoduché vedení použitím nových komponent, čímž bude zajištěna jak stabilita, tak provozní bezpečnost PS ČR.

#### Ztráty v PS

V případě hodnocení vlivu samotného záměru na ztráty se výsledky při celoročním výpočtu pohybují mezi 0 – 2,9 MW. Při celoročním provozu jsou pak ztráty v PS ČR sníženy o 2 GWh/rok.

#### Přeshraniční kapacity

Záměr nesplnil požadovanou mez dle metodiky CBA a nebyl dále posuzován.


#### Integrace OZE

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

<b>Záměr:</b> V447/847 – Nové sdružené vedení 2x 400 kV a 2x 110 kV Nošovice – Lískovec		
<b>Umístění:</b> Moravskoslezský kraj	<b>Délka vedení:</b> 10,9 km	<b>Realizace:</b> 2033 – 2035
<b>Kategorie (viz 6.2):</b> III, V	<b>Rozhodnuto o realizaci:</b> NE	<b>Stav:</b> Příprava na zpracování DZA

## Popis

Záměr spočívá v přestavbě stávajícího jednoduchého vedení 110 kV na nové sdružené vedení 2x 400 kV (V447/847) a 2x 110 kV (V690/699) mezi stanicemi Nošovice a Lískovec. Tímto společným řešením ČEPS a PDS dojde k minimalizaci dopadů na životní prostředí a rovněž k minimalizaci záboru dalšího území. Nový profil přenosové soustavy mezi rozvodnami 420 kV Nošovice a

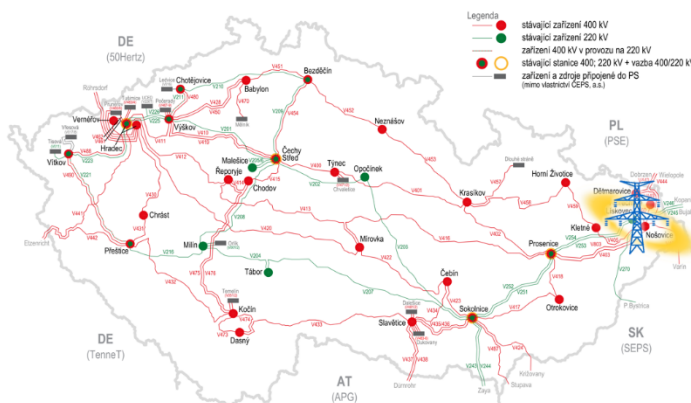

Lískovec v podobě nového dvojitého vedení 400 kV společně s novou rozvodnou 420 kV Lískovec včetně transformace 400/110 kV významnou měrou přispěje ke zvýšení spolehlivosti napájení elektrickou energií. Zároveň se jedná o koncepční řešení v této oblasti PS, které v konečném důsledku umožní postupné odstavení sítě 220 kV s pozitivním vlivem na rozložení zatížení, čímž bude zvýšena bezpečnost, spolehlivost a efektivnost provozu PS ČR.

## Stav záměru

Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR i v ZÚR Moravskoslezského kraje.

K záměru vydalo MŽP ČR dle zákona EIA souhlasné stanovisko EIA a to dne 5. září 2024.

V současné době probíhá příprava na zpracování DZA.

## Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Jedná se o nový záměr.

## Hodnocení přínosů

### Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr zajistí připojení uzlové oblasti Lískovec k napěťové hladině 400 kV, čímž bude umožněn další rozvoj zdrojové základny v DS při současném zvýšení spolehlivosti zásobování, které tato napěťová hladina nabízí. Pro očekávané zvýšení spotřeby bude v souladu s předpoklady SEK navýšena kapacita transformační vazby PS/DS.

### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Přechodem z napěťové hladiny 220 kV na 400 kV bude zajištěna vyšší přenosová schopnost PS. Z pohledu technické bezpečnosti toto zařízení nahrazuje stávající na hladině 220 kV použitím nových komponent. Realizací záměru dojde k nahrazení zařízení 220 kV za nové zařízení 400 kV, čímž bude zajištěna spolehlivá provozní bezpečnost PS ČR.

### Ztráty v PS



Vzhledem k typu záměru nehodnoceno dle národní metodiky určené pro přenosové vedení.

Přeshraniční kapacity

Záměr nesplnil požadovanou mez dle metodiky CBA a nebyl dále posuzován.

Integrace OZE

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

**Záměr:** A. TR 400/110 kV Dětmárovice – výstavba nové rozvodny 420 kV Dětmárovice  
B. V443/449 – Smyčka stávajícího vedení 400 kV Albrechtice – Dobrzeň (PL) do nové rozvodny 420 kV Dětmárovice


**Umístění:** Moravskoslezský kraj  
**Rozsah rozvodny:** až 9 polí a 3 transformátory 400/110 kV  
**Délka vedení:** 1,4 km  
**Realizace:** 2022 – 2024

**Kategorie (viz 6.2):** II, VI  
**Rozhodnuto o realizaci:** ANO  
**Stav:** Uvedeno do provozu

## Popis

Výstavba nové rozvodny 420 kV Dětmárovice je navrhována z důvodu zajištění bilance předávaných výkonů mezi PS a DS. Pokrytí nárůstu spotřeby elektřiny v ostravském regionu společně v kombinaci s předpokládaným útlumem zdrojů pracujících do sítí 110 kV vyvolává potřebu koncepčního řešení v podobě nového napájecího bodu s transformací 400/110 kV. Rozvodna 420 kV

Dětmárovice bude napojena na PS smyčkou ze stávajícího vedení 400 kV Albrechtice – Dobrzeň (V443) a bude umístěna v těsné blízkosti černouhelné elektrárny Dětmárovice. Umístění rozvodny zohledňuje dostupnost komunikace a kolejové vlečky, zapojení stávajících vedení 400 kV, 110 kV a možnosti napojení na inženýrské sítě. Celková délka smyčky na vedení V443 je přibližně 1,4 km.

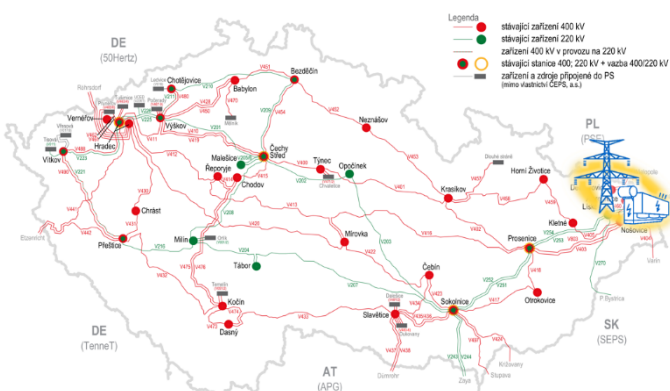

## Stav záměru

Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Zároveň je záměr promítnut v ZÚR Moravskoslezského kraje. K záměru vydalo MŽP ČR dle zákona EIA souhlasné stanovisko EIA a to dne 3. února 2014. Dne 25. února 2021 byla prodloužena platnost souhlasného stanoviska EIA.

Dne 21. února 2020 bylo k záměru výstavby smyčky na stávající vedení V443 vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 27. března 2020. Dne 27. listopadu 2020 bylo k záměru výstavby rozvodny 420 kV vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 29. prosince 2020. Dne 2. prosince 2021 bylo k záměru výstavby rozvodny 420 kV vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 4. ledna 2022.

Rozvodna 420 kV Dětmárovice byla na jaře 2024 uvedena do provozu včetně dvou transformátorů 400/110 kV. Výstavba rozvodny včetně smyčky probíhala od roku 2022.

## Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Záměr je beze změny.

## Hodnocení přínosů

Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr je nezbytnou podmínkou pro spolehlivé zásobování lokality Ostravska, a to zejména s ohledem na plánované odstavení zdrojů vyvedených do DS (elektrárna Dětmovice s instalovaným výkonem 4x200 MW).

#### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Vzhledem k tomu, že záměr nenahrazuje stávající zařízení, ale je záměrem tzv. na zelené louce, nebyl tento aspekt na národní úrovni hodnocen z důvodu nemožnosti porovnání se stávajícím stavem.

#### Ztráty v PS

Vzhledem k typu záměru nehodnoceno dle národní metodiky určené pro vedení.

#### Přeshraniční kapacity

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

#### Integrace OZE


Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

**Záměr:** A. TR 400/110 kV Milín – výstavba nové rozvodny 420 kV Milín  
B. V475/477 – Smyčka stávajícího vedení 400 kV Kočín – Řeporyje do nové rozvodny 420 kV Milín  
C. TR 400/110 kV Milín – rozšíření pro 2. transformátor a V001/002 na 400 kV

<b>Umístění:</b> Středočeský kraj	<b>Rozsah rozvodny (A;C):</b> až 9 polí a 2 transformátory 400/110 kV <b>Délka vedení:</b> 0,7 km	<b>Realizace A:</b> 2022 – 2026 <b>Realizace B:</b> 2021 – 2026 <b>Realizace C:</b> 2030 – 2032
<b>Kategorie (viz 6.2):</b> II, IV, V, VI	<b>Rozhodnuto o realizaci:</b> ANO	<b>Stav (A;B):</b> Probíhá realizace <b>Stav (C):</b> Zpracování DZA

### Popis

Výstavba nové rozvodny 420 kV Milín je navrhována z důvodu zajištění bilance předávaných výkonů mezi PS a DS, a to zejména s ohledem na umožnění vyvedení výkonu plánovaných nových OZE energie. Zároveň je záměr koncepčním řešením v této oblasti PS, který v konečném důsledku umožní postupné odstavení sítě 220 kV. Rozvodna 420 kV Milín bude napojena na PS smyčkou o celkové délce 0,7 km ze stávajícího vedení 400 kV Kočín – Řeporyje (V475) a bude umístěna v těsné blízkosti stávající rozvodny 245 kV Milín. O několik let později bude rozvodna 420 kV Milín dále rozšíření pro navýšení transformační kapacity v podobě druhého transformátoru 400/110 kV a pro zaústění přestavěného vedení V001/002 z elektrárny Orlík na napětovou hladinu 400 kV. Společně tyto nové záměry v oblasti zajistí stabilní, bezpečný a efektivní provoz PS ČR.

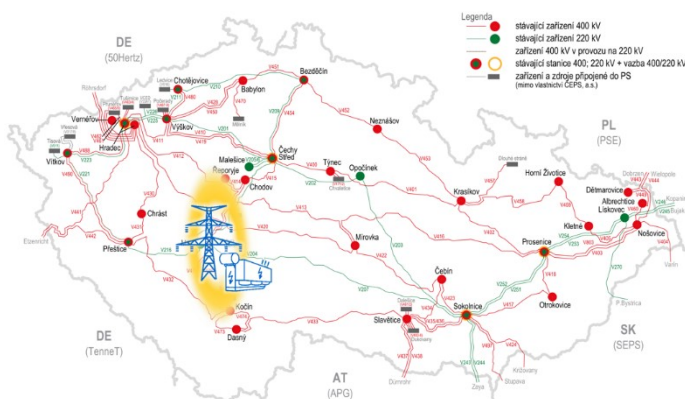

### Stav záměru

Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Zároveň je záměr promítnut v ZÚR Středočeského kraje. Záměr dle vyjádření MŽP ČR ze dne 2. září 2015 nepodléhá posuzování dle zákona EIA.

Dne 14. května 2018 bylo k záměru výstavby rozvodny 420 kV Milín vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 16. června 2018. Dne 18. září 2019 bylo k záměru výstavby nové rozvodny 420 kV Milín vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 19. října 2019. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby rozvodny.

Dne 8. dubna 2019 bylo k záměru výstavby smyčky na stávající vedení V475 vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 11. května 2019. Dne 27. ledna 2020 bylo k záměru výstavby smyčky na stávající vedení V475 vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 3. března 2020.

V současné době probíhá realizace záměru výstavby rozvodny 420 kV Milín, přičemž zaústění v podobě smyčky na stávající vedení V475 Kočín – Řeporyje je již připraveno k připojení do rozvodny. Pro část rozšíření rozvodny 420 kV Milín pro 2. transformátor 400/110 kV a zaústění

nového dvojitého vedení 400 kV V001/002 z elektrárny Orlík v současnosti probíhá zpracování DZA.

### **Změna oproti předchozímu plánu rozvoje**

Záměr je beze změny.

### **Hodnocení přínosů**

#### Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr zajistí připojení uzlové oblasti Milín k napěťové hladině 400 kV, čímž bude umožněn další rozvoj zdrojové základny v DS při současném zvýšení spolehlivosti zásobování, které tato napěťová hladina nabízí (v současné době již totiž bylo dosaženo maximálního možného využití stávající infrastruktury na hladině 220 kV včetně využití programu Dynamického zatěžování). Pro očekávané zvýšení spotřeby bude v souladu s předpoklady SEK navýšena transformační vazba PS/DS.

#### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Přechodem z napěťové hladiny 220 kV na 400 kV bude zajištěna vyšší přenosová schopnost PS. Při stavu N-1 bude zmírněn dopad na provoz distribuční soustavy (např. nutnost přepojování zákazníků na jinou uzlovou oblast).

Z pohledu technické bezpečnosti toto zařízení nahrazuje stávající na hladině 220 kV použitím nových komponent. Realizací záměru dojde k nahrazení dožívajícího zařízení 220 kV za nové zařízení 400 kV, čímž bude zajištěna spolehlivá provozní bezpečnost PS ČR.

#### Ztráty v PS

Vzhledem k typu záměru nehodnoceno dle národní metodiky určené pro vedení.

#### Přeshraniční kapacity

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

#### Integrace OZE

Záměr svou realizací umožňuje připojení nových OZE na nižších napěťových hladinách v DS. S ohledem na rozsah navýšení rezervovaného výkonu lze očekávat integraci OZE o instalovaném výkonu 80 až 100 MW.


Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

**Záměr:** A. TR 400/110 kV Praha Sever – výstavba nové rozvodny 420 kV Praha Sever  
B. V409/419 – Smyčka stávajícího vedení 400 kV Výškov – Čechy Střed do nové rozvodny 420 kV Praha Sever  
C. TR 400/110 kV Praha Sever – doplnění 3. transformátoru

<b>Umístění:</b> Středočeský kraj, Hl. město Praha	<b>Rozsah rozvodny (A;C):</b> až 10 polí a 3 transformátory 400/110 kV <b>Délka vedení (B):</b> 13 km	<b>Realizace (A):</b> 2024 – 2028 <b>Realizace (B):</b> 2027 – 2028 <b>Realizace (C):</b> 2032
<b>Kategorie (viz 6.2):</b> II, VI	<b>Rozhodnuto o realizaci:</b> ANO	<b>Stav (A):</b> Probíhá realizace <b>Stav (B):</b> Probíhá SpŘ <b>Stav (C):</b> Příprava na DZA

## Popis

Výstavba nové rozvodny 420 kV Praha Sever je navrhována z důvodu zajištění bilance předávaných výkonů mezi PS a DS. Pokrytí nárůstu spotřeby elektřiny v pražském regionu společně v kombinaci s předpokládaným útlumem zdrojů pracujících do sítí 110 kV vyvolává potřebu koncepčního řešení v podobě nového napájecího bodu s transformací 400/110 kV. Rozvodna 420 kV Praha Sever bude v první etapě vybavena dvěma transformátory 400/110 kV a napojena na PS smyčkou ze stávajícího vedení 400 kV Výškov – Čechy Střed (V419).

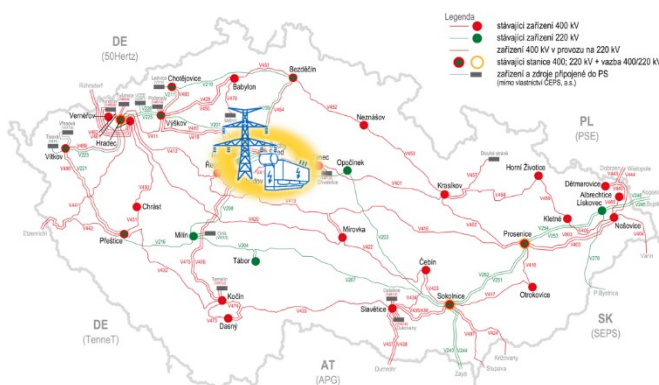

Nová rozvodna 420 kV Praha Sever bude umístěna v těsné blízkosti stávající rozvodny 123 kV Sever ve vlastnictví společnosti PREdistribuce, a.s. Umístění rozvodny zohledňuje dostupnost komunikací, zapojení stávajících vedení 400 kV, 110 kV a možnosti napojení na inženýrské sítě. Celková délka smyčky na vedení V419 je přibližně 13 km. V rámci druhé etapy záměru bude doplněn třetí transformátor 400/110 kV.

## Stav záměru

Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Zároveň je záměr promítnut v ZÚR Hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

K záměru MŽP ČR vydalo dle zákona EIA rozhodnutí „Závěr zjišťovacího řízení“ s konstatováním, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona EIA. Rozhodnutí bylo vydáno dne 10. února 2017.

Dne 2. září 2020 bylo k záměru výstavby rozvodny 420 kV vydáno společné územní a stavební povolení, které nabylo právní moci dne 1. ledna 2021. V současné době probíhá realizace výstavby rozvodny 420 kV. Dne 7. listopadu 2023 bylo pro část smyčky V409/419 vydáno společné územní a stavební povolení, které dosud nenabylo právní moci.

Pro část instalace třetího transformátoru probíhá příprava na zpracování DZA.

## Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Záměr je beze změny.

## Hodnocení přínosů

### Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr je nezbytnou podmínkou pro spolehlivé zásobování Hl. města Prahy, a to zejména s ohledem na plánované odstavení zdrojů vyvedených do DS a rostoucí spotřebu elektrické energie spojenou s rozvojem administrativních budov i rezidenčního bydlení. Pokud by nedošlo k realizaci tohoto záměru, mohlo by dojít k budoucímu poklesu spolehlivosti dodávek elektrické energie do Hlavního města Prahy.

### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Současný vývoj zatěžování transformací v okolí Prahy indikuje budoucí možná omezení v oblasti flexibilního zapojování jednotlivých uzlových oblastí. Tento trend je spojen i s postupným nárůstem spotřeby během letních měsíců, což by při nerealizaci tohoto záměru v budoucnosti začalo omezovat možnosti provádění prací a rekonstrukcí v PS a DS.

### Ztráty v PS

Vzhledem k typu záměru nehodnoceno dle národní metodiky určené pro vedení.

### Přeshraniční kapacity

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

### Integrace OZE

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.




**Záměr:** A. TR 400/110 kV Leskovice – výstavba nové rozvodny 420 kV  
B. V407/408 – Smyčka z dvojitého vedení 400 kV Kočín – Mírovka do nové rozvodny 420 kV Leskovice

<b>Umístění:</b> Kraj Vysočina	<b>Rozsah rozvodny (A):</b> až 10 polí a 3 transformátory 400/110 kV <b>Délka vedení (B):</b> 0,4 km	<b>Realizace (A):</b> 2028 – 2030 <b>Realizace (B):</b> 2030
<b>Kategorie (viz 6.2):</b> II, IV, V, VI	<b>Rozhodnuto o realizaci:</b> ANO	<b>Stav (A):</b> Probíhá SpŘ <b>Stav (B):</b> Příprava na DpPS

## Popis

Výstavba nové rozvodny 420 kV Leskovice je navrhována z důvodu zajištění bilance předávaných výkonů mezi PS a DS, a to zejména s ohledem na umožnění vyvedení výkonu plánovaných nových OZE a zajištění spolehlivého zásobování dotčených oblastí Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Zároveň je záměr koncepčním řešením v této oblasti PS, který v konečném důsledku umožní postupné odstavení sítě 220 kV. Rozvodna 420 kV Leskovice bude napojena na PS smyčkou z plánovaného vedení 400 kV V406/407 Kočín – Mírovka. Společně s dalšími záměry v oblasti tak zajistí stabilní, bezpečný a efektivní provoz PS ČR.

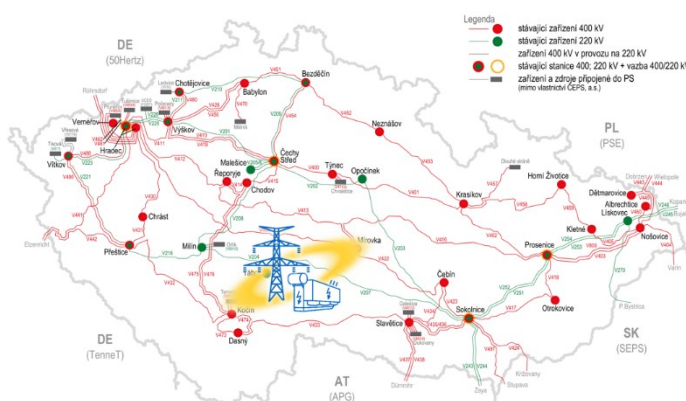

## Stav záměru

V roce 2018 byla zpracována územně technická studie, jejímž předmětem bylo vytipování lokalit pro výstavbu nové transformovny 400/110 kV jako náhrada stávající transformovny 220/110 kV Tábor, z nichž vzešla jako nejvhodnější lokalita Leskovice. Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Zároveň je záměr promítnut v ZÚR Kraje Vysočina.

V současné době pro část výstavby nové rozvodny 420 kV Leskovice včetně transformace 400/110 kV probíhá společné řízení.

Pro část smyčky z plánovaného dvojitého vedení 400 kV Kočín – Mírovka aktuálně probíhá příprava na zpracování DpPS.

## Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Záměr je beze změny.

## Hodnocení přínosů

### Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr zajistí připojení uzlové oblasti Tábor k napěťové hladině 400 kV, čímž bude umožněn další rozvoj zdrojové základny v DS při současném zvýšení spolehlivosti zásobování, které tato

napěťová hladina nabízí. Pro očekávané zvýšení spotřeby bude v souladu s předpoklady SEK navýšena transformační vazba PS/DS.

#### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Přechodem z napěťové hladiny 220 kV na 400 kV bude zajištěna vyšší přenosová schopnost PS. Při stavu N-1 bude zmírněn dopad na provoz distribuční soustavy (např. nutnost přepojování zákazníků na jinou uzlovou oblast).

Z pohledu technické bezpečnosti toto zařízení nahrazuje stávající na hladině 220 kV použitím nových komponent. Realizací záměru dojde k nahrazení dožívajícího zařízení 220 kV za nové zařízení 400 kV, čímž bude zajištěna spolehlivá provozní bezpečnost PS ČR.

#### Ztráty v PS

Vzhledem k typu záměru nehodnoceno dle národní metodiky určené pro vedení.

#### Přeshraniční kapacity

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

#### Integrace OZE

Záměr svou realizací umožňuje připojení nových OZE na nižších napěťových hladinách v DS. S ohledem na rozsah navýšení rezervovaného výkonu lze očekávat integraci OZE o instalovaném výkonu v řádu nižších stovek MW.

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

**Záměr:** R420 kV Guty – výstavba nové rozvodny 420 kV včetně smyčky ze stávajícího vedení 400 kV V404 Nošovice – Varín (SK)

**Umístění:** Moravskoslezský kraj

**Rozsah rozvodny:** až 5 polí

**Realizace:** 2026 – 2028

**Délka vedení:** 0,3 km


**Kategorie (viz 6.2):** -

**Rozhodnuto o realizaci:** NE

**Stav:** Příprava na DpPS

### Popis

Výstavba nové rozvodny 420 kV Guty souvisí s žádostí Třineckých železáren, a.s. o připojení elektrického odběrného zařízení (elektrická oblouková pec) v lokalitě Třinec, které bude připojeno do rozvodny jednoduchým vedením 400 kV v majetku žadatele. Rozvodna 420 kV Guty bude napojena na PS smyčkou ze stávajícího vedení 400 kV V404 Nošovice – Varín (SK).

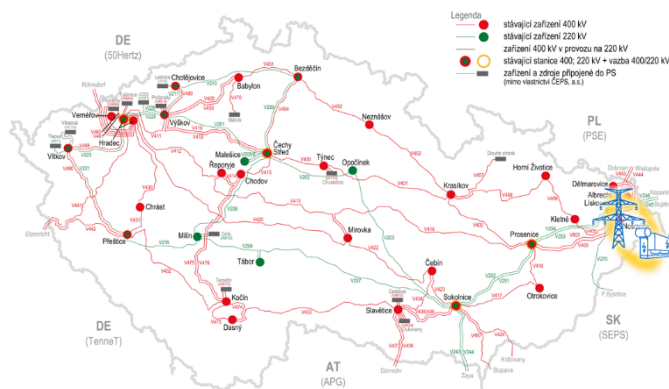

### Stav záměru

V roce 2023 byla zpracováno odborné posouzení možných umístění nové rozvodny 420 kV včetně studie proveditelnosti řešící technické aspekty připojení nové rozvodny a žadatele o připojení do PS. Záměr bude promítnut do PÚR ČR i ZÚR Moravskoslezského kraje.

V současné době pro výstavbu nové rozvodny 420 kV Guty včetně smyčky z vedení V404 probíhá příprava na zpracování DpPS.

### Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Jedná se o nový záměr.

### Hodnocení přínosů


Akce je vyvolána žadatelem o připojení elektrického odběrného zařízení. Nelze proto hodnotit podle metodiky uvedené v kapitole 6.3.

**Záměr:** A. TR 400/110 kV Malešice – přestavba stávající části R245 kV na R420 kV Malešice  
B. V495/496 – přestavba dvojitého vedení 220 kV Malešice – Čechy střed na 400 kV Malešice – Čechy střed (V496) a Malešice – Chodov (V495)

<b>Umístění:</b> Hl. město Praha, Středočeský kraj	<b>Rozsah rozvodny:</b> 4 pole a 2 transformátory 400/110 kV <b>Délka vedení:</b> 20 km	<b>Realizace (A):</b> 2033 – 2035 <b>Realizace (B):</b> 2035
<b>Kategorie (viz 6.2):</b> II, IV, V	<b>Rozhodnuto o realizaci:</b> NE	<b>Stav (A):</b> Příprava na zpracování DZA <b>Stav (B):</b> Zpracování dokumentace EIA

## Popis

Výstavba nové rozvodny 420 kV Malešice je navrhována z důvodu zajištění bilance předávaných výkonů mezi PS a DS. Pokrytí nárůstu spotřeby elektřiny v pražském regionu a části Středočeského kraje společně v kombinaci s útlumem sítě 220 kV vyvolává potřebu koncepčního řešení přestavby stávající rozvodny 245 kV včetně transformace 220/110 kV. Nová rozvodna 420 kV Malešice tak bude umístěna v místě stávající rozvodny 245 kV Malešice. Bude vybavena dvěma transformátory 400/110 kV a napojena na PS smyčkou ze plánovaného dvojitého vedení V415/495 Čechy Střed – Chodov. Celková délka smyčky je přibližně 20 km.

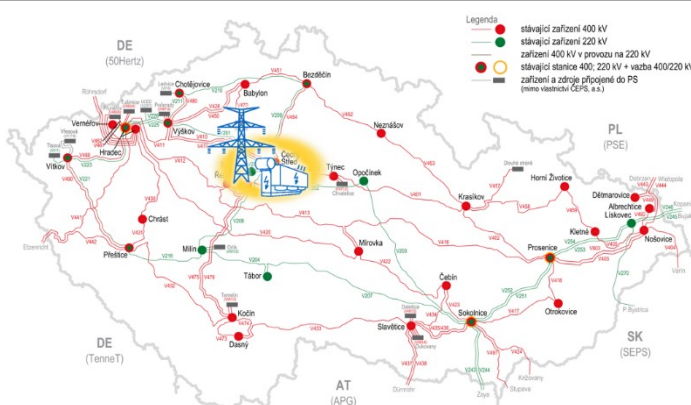

## Stav záměru

Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Záměr byl uplatněn i do ZÚR Hl. města Prahy a Středočeského kraje.

V současné době probíhá zpracování dokumentace EIA pro část vedení, na jejíž výstupy bude navazovat i zpracování DZA pro část rozvodny.

## Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

S ohledem na prodloužení zpracování dokumentace EIA byl optimalizován termín realizace výstavby nové rozvodny 420 kV Malešice na roky 2033 – 2035 a dvojitého vedení 400 kV V495/496 z rozvodu 420 kV Chodov, resp. Čechy Střed na rok 2035.

## Hodnocení přínosů

### Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr zajistí připojení uzlové oblasti Malešice k napěťové hladině 400 kV, čímž bude umožněno spolehlivé zásobování Hl. města Prahy, a to zejména s ohledem na plánované odstavení zdrojů vyvedených do DS a rostoucí spotřebu elektrické energie spojenou s rozvojem administrativních

budov i rezidenčního bydlení. Pokud by nedošlo k realizaci tohoto záměru, mohlo by dojít k budoucímu poklesu spolehlivosti dodávek elektrické energie do Hlavního města Prahy.

#### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Přechodem z napěťové hladiny 220 kV na 400 kV bude zajištěna vyšší přenosová schopnost PS. Při stavu N-1 bude zmírněn dopad na provoz distribuční soustavy (např. nutnost přepojování zákazníků na jinou uzlovou oblast).

Z pohledu technické bezpečnosti toto zařízení nahrazuje stávající na hladině 220kV použitím nových komponent. Z pohledu technické bezpečnosti dojde realizací záměru k nahrazení dožívajícího zařízení 220 kV za nové zařízení 400 kV, čímž bude zajištěna spolehlivá provozní bezpečnost PS ČR.

#### Ztráty v PS

Vzhledem k typu záměru nehodnoceno dle národní metodiky určené pro vedení.

#### Přeshraniční kapacity

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

#### Integrace OZE

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.


**Záměr:** A. TR 400/110 kV Rohatec – výstavba nové rozvodny 420 kV  
B. V424/425 – Smyčka z jednoduchého vedení 400 kV Sokolnice – Křižovany (SK) do nové rozvodny 420 kV Rohatec

<b>Umístění:</b> Jihomoravský kraj	<b>Rozsah rozvodny:</b> až 11 polí a 3 transformátory 400/110 kV <b>Délka vedení:</b> 2,3 km	<b>Realizace (A):</b> 2032 – 2034 <b>Realizace (B):</b> 2034
<b>Kategorie (viz 6.2):</b> II, IV, V, VI	<b>Rozhodnuto o realizaci:</b> NE	<b>Stav (A):</b> Zpracování DZA <b>Stav (B):</b> Příprava na zpracování dokumentaci EIA

## Popis

Výstavba nové rozvodny 420 kV Rohatec včetně transformace 400/110 kV souvisí s potřebou zajištění výkonu v jihovýchodní části ČR a umožnění zajištění bilance předávaných výkonů mezi PS a DS, a to zejména s ohledem na umožnění vyvedení výkonu plánovaných nových OZE a zajištění zásobování dotčených oblastí Jihomoravského a Zlínského kraje.

Nová rozvodna 420 kV Rohatec bude vybavena až třemi transformátory 400/110 kV a napojena na PS smyčkou ze stávajícího jednoduchého vedení 400 kV V424 Sokolnice – Křižovany (SK). Celková délka smyčky je přibližně 1,2 km.

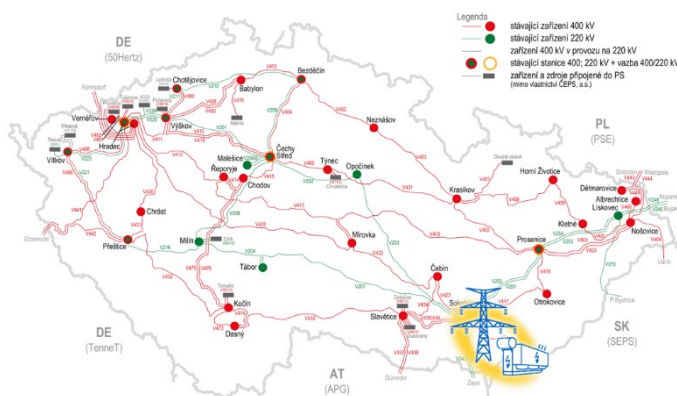

## Stav záměru

Záměr výstavby nové rozvodny 420 kV i smyčky pro její připojení do PS je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Zároveň je záměr promítnut v ZÚR Jihomoravského kraje.

V současné době probíhá zpracování DZA pro část rozvodny. Pro část smyčky z vedení V424 probíhá aktuálně příprava na zpracování dokumentace EIA.

## Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Jedná se o nový záměr.

## Hodnocení přínosů

### Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr zajistí připojení nové uzlové oblasti 110 kV Rohatec k napěťové hladině 400 kV. Tato nová uzlová oblast vznikne částečným vydělením sítě 110 kV z uzlových oblastí Sokolnice a Otrokovice, čímž dojde k jejich odlehčení a umožnění dalšího rozvoje občanské a průmyslové vybavenosti při zachování vysoké spolehlivosti zásobování dotčených oblastí Jihomoravského a Zlínského kraje.

### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Současný vývoj zatěžování transformací v Jihomoravském a Zlínském kraji (Sokolnice a Otrokovice) indikuje budoucí možná omezení v oblasti flexibilního zapojování jednotlivých uzlových oblastí. Tento trend je spojen i s postupným nárůstem jak spotřeby, tak výroby z intermitentních zdrojů, což by při nerealizaci tohoto záměru v budoucnosti začalo omezovat možnosti provádění prací a rekonstrukcí v PS a DS.

#### Ztráty v PS

Vzhledem k typu záměru nehodnoceno dle národní metodiky určené pro vedení.

#### Přeshraniční kapacity

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

#### Integrace OZE

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.




**Záměr:** A. TR 400/110 kV Opočíněk – výstavba nové R420 kV Opočíněk  
B. V401/821 – Smyčka z jednoduchého vedení 400 kV Týnec – Krasíkov do nové rozvodny 420 kV Opočíněk

<b>Umístění:</b> Pardubický kraj	<b>Rozsah rozvodny:</b> až 11 polí a 3 transformátory 400/110 kV <b>Délka vedení:</b> 4,5 km	<b>Realizace (A):</b> 2033 – 2035 <b>Realizace (B):</b> 2035
<b>Kategorie (viz 6.2):</b> II, IV, V, VI	<b>Rozhodnuto o realizaci:</b> NE	<b>Stav (A):</b> Příprava na zpracování DZA <b>Stav (B):</b> Příprava na zpracování dokumentace EIA

## Popis

Výstavba nové rozvodny 420 kV Opočíněk je navrhována z důvodu zajištění bilance předávaných výkonů mezi PS a DS, a to zejména s ohledem na umožnění vyvedení výkonu plánovaných nových OZE a zajištění spolehlivého zásobování dotčených oblastí Pardubického kraje. Zároveň je záměr koncepčním řešením v této oblasti PS, který v konečném důsledku umožní postupné odstavení sítě 220 kV. Rozvodna 420 kV Opočíněk bude napojena na PS smyčkou ze stávajícího jednoduchého vedení 400 kV V401 Týnec – Krasíkov. Společně s dalšími záměry v oblasti tak zajistí stabilní, bezpečný a efektivní provoz PS ČR.

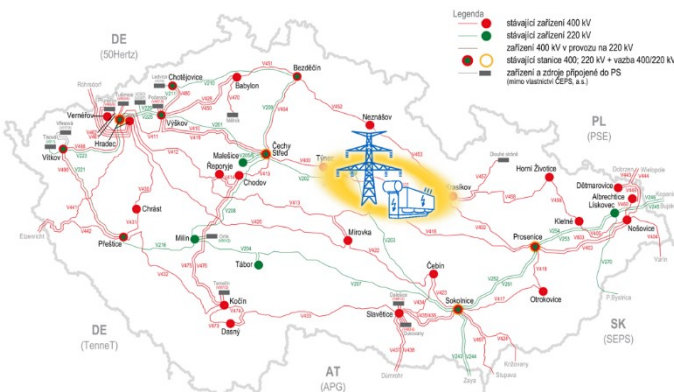

## Stav záměru

Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR. Část zaústění v podobě smyčky z V401 je i uplatněna v ZÚR Pardubického kraje.

V současné době probíhá zpracování dokumentace EIA pro část vedení, na jejíž výstupy bude navazovat i zpracování DZA pro část rozvodny.

## Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Jedná se o nový záměr.

## Hodnocení přínosů

### Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr zajistí připojení uzlové oblasti Opočíněk k napěťové hladině 400 kV, čímž bude umožněn další rozvoj zdrojové základny v DS při současném zvýšení spolehlivosti zásobování, které tato napěťová hladina nabízí. Pro očekávané zvýšení spotřeby bude v souladu s předpoklady SEK navýšena transformační vazba PS/DS.

### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Přechodem z napěťové hladiny 220 kV na 400 kV bude zajištěna vyšší přenosová schopnost PS. Při stavu N-1 bude zmírněn dopad na provoz distribuční soustavy (např. nutnost přepojování zákazníků na jinou uzlovou oblast).

Z pohledu technické bezpečnosti toto zařízení nahrazuje stávající na hladině 220 kV použitím nových komponent. Realizací záměru dojde k nahrazení zařízení 220 kV za nové zařízení 400 kV, čímž bude zajištěna spolehlivá provozní bezpečnost PS ČR.

#### Ztráty v PS

Vzhledem k typu záměru nehodnoceno dle národní metodiky určené pro vedení.

#### Přeshraniční kapacity

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

#### Integrace OZE

Záměr svou realizací umožňuje připojení nových OZE na nižších napěťových hladinách v DS. S ohledem na rozsah navýšení rezervovaného výkonu lze očekávat integraci OZE o instalovaném výkonu v řádu nižších stovek MW.

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

**Záměr:** TR 400/110 kV Lískovec – výstavba nové R420 kV Lískovec

**Umístění:** Moravskoslezský kraj

**Rozsah rozvodny:** až 7 polí a 3 transformátory 400/110 kV

**Realizace:** 2033 – 2035


**Kategorie (viz 6.2):** II, IV, V, VI

**Rozhodnuto o realizaci:** NE

**Stav:** Příprava na zpracování DZA

## Popis

Výstavba nové rozvodny 420 kV Lískovec je navrhována z důvodu zajištění bilance předávaných výkonů mezi PS a DS, a to zejména s ohledem na umožnění vyvedení výkonu plánovaných nových OZE a zajištění spolehlivého zásobování dotčených oblastí Moravskoslezského kraje. Zároveň je záměr koncepčním řešením v této oblasti PS, který v konečném důsledku umožní postupné odstavení sítě 220 kV. Rozvodna 420 kV Lískovec bude připojena k PS novým dvojitém vedením 400 kV ze stávající rozvodny 420 kV Nošovice. Společně s dalšími záměry v oblasti tak zajistí stabilní, bezpečný a efektivní provoz PS ČR.

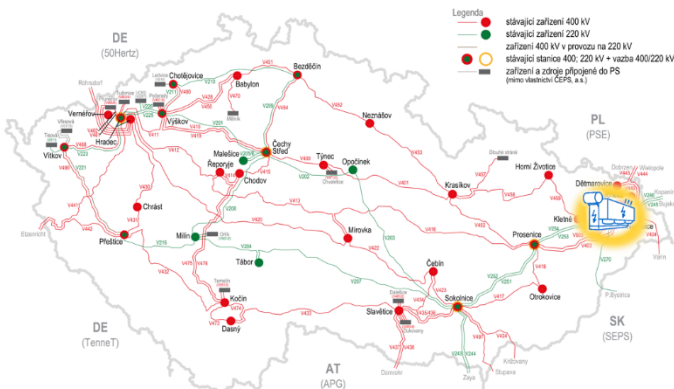

## Stav záměru

Záměr je v souladu se stavebním zákonem uveden v PÚR i v ZÚR Moravskoslezského kraje. V současné době probíhá příprava na zpracování DZA.

## Změna oproti předchozímu plánu rozvoje

Jedná se o nový záměr.

## Hodnocení přínosů

### Spolehlivost zásobování a vyvedení výkonu ze zdrojů

Záměr zajistí připojení uzlové oblasti Lískovec k napěťové hladině 400 kV, čímž bude umožněn další rozvoj zdrojové základny v DS při současném zvýšení spolehlivosti zásobování, které tato napěťová hladina nabízí. Pro očekávané zvýšení spotřeby bude v souladu s předpoklady SEK navýšena transformační vazba PS/DS.

### Flexibilita, stabilita a technická bezpečnost PS

Přechodem z napěťové hladiny 220 kV na 400 kV bude zajištěna vyšší přenosová schopnost PS. Při stavu N-1 bude zmírněn dopad na provoz distribuční soustavy (např. nutnost přepojování zákazníků na jinou uzlovou oblast).

Z pohledu technické bezpečnosti toto zařízení nahrazuje stávající na hladině 220 kV použitím nových komponent. Realizací záměru dojde k nahrazení zařízení 220 kV za nové zařízení 400 kV, čímž bude zajištěna spolehlivá provozní bezpečnost PS ČR.

Ztráty v PS

Vzhledem k typu záměru nehodnoceno dle národní metodiky určené pro vedení.

Přeshraniční kapacity

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

Integrace OZE

Záměr svou realizací umožňuje připojení nových OZE na nižších napěťových hladinách v DS. S ohledem na rozsah navýšení rezervovaného výkonu lze očekávat integraci OZE o instalovaném výkonu v řádu nižších stovek MW.

Záměr dle metodiky CBA nesplnil požadovanou mez a nebyl dále posuzován.

### 6.4.3 Stav přípravy významných nových rozvojových záměrů

Tab. 6.5 – Stav významných rozvojových záměrů ke konci roku 2024 (Zdroj: ČEPS)

Záměr	Územní plánování			Předprojektová příprava				Projektová příprava								Realizace		Stav dle terminologie ENTSO-E
	PÚR	ZÚR	ÚP	ST	EIA	DZA	ZA	DUR	UR	DSP	SP	DSP	DpPS	SpR/RPS	DPS	Termín	Změna**	
V475-smyčka MIL																2021 - 2026	-	Probíhá realizace
V432/429-zdvojení vedení																2022 - 2028	-	Probíhá realizace
V487/488-vedení 400kV VER-VIT																2023 - 2024	-	Uvedeno do provozu
V403/803-zdvojení vedení																2023 - 2025	-	Uvedeno do provozu
V415/495-zaústění CHD																2027 - 2028	Zpožděno	Projektová příprava a získání povolení
V431/831-zdvojení vedení																2024 - 2025	-	Probíhá realizace
V451/448-zdvojení vedení																2025 - 2026	Zpožděno	Probíhá příprava realizace
V406/407-vedení 400kV KOC-HBM																2027 - 2029	Zpožděno	Projektová příprava a získání povolení
V411/811-zdvojení vedení																2026 - 2028	-	Probíhá příprava realizace
V415/495-zdvojení vedení																2027 - 2028	Zpožděno	Projektová příprava a získání povolení
V409/419-smyčka PSE																2027 - 2028	-	Projektová příprava a získání povolení
V445/446-modernizace na vyšší parametry																2027 - 2028	-	Projektová příprava a získání povolení
V430/830-zdvojení vedení																2028 - 2030	-	Projektová příprava a získání povolení
V407/408-smyčka LES																2030	-	Projektová příprava a získání povolení
V456/803-smyčka KLT																2030 - 2032	-	Projektová příprava a získání povolení
V417/817-zdvojení vedení																2030 - 2032	-	Projektová příprava a získání povolení
V001/002-přestavba na 400 kV																2031 - 2032	-	Před zahájením povolovacích procesů
V495/496-přestavba V205/206 na 400 kV																2035	Zpožděno	Před zahájením povolovacích procesů
V439/440-nové vedení 400 kV SLV-SOK																2032 - 2033	-	Projektová příprava a získání povolení
V418/818-zdvojení vedení																2032 - 2034	-	Projektová příprava a získání povolení
V433/833-zdvojení vedení																2030 - 2033	-	Projektová příprava a získání povolení
V424/425-smyčka RHC																2034	-	Před zahájením povolovacích procesů
V412/812-zdvojení vedení																2033 - 2035	-	Projektová příprava a získání povolení
V401-smyčka OPO																2035	-	Před zahájením povolovacích procesů
V447/847-nové vedení 2x400kV+2x110kV																2033 - 2035	-	Před zahájením povolovacích procesů
TR Dětmarovice - nová R420 kV+smyčka V443																2022 - 2024	-	Uvedeno do provozu
TR Milín - nová R420 kV																2022 - 2026	-	Probíhá realizace
TR Praha Sever - nová R420 kV																2024 - 2028	-	Probíhá realizace
R420 kV Guty - nová R420 kV+smyčka V404																2026 - 2028	-	Projektová příprava a získání povolení
TR Leskovice - nová R420 kV																2028 - 2030	-	Projektová příprava a získání povolení
TR Rohatec - nová R420 kV																2032 - 2034	-	Před zahájením povolovacích procesů
TR Malešice - nová R420 kV																2033 - 2035	Zpožděno	Před zahájením povolovacích procesů
TR Opočinec - nová R420 kV																2033 - 2035	-	Před zahájením povolovacích procesů
TR Liskovec - nová R420 kV																2033 - 2035	-	Před zahájením povolovacích procesů

# Legenda

	Obsahuje / Zpracováno / Pravomocné rozhodnutí
	Probíhá zpracování
	Neobsahuje / Není zpracováno / Nezažádáno
	Není vyžadováno
	Nad rozlišovací schopnost tohoto přehledu
*	Záměr bude uplatněn v nejbližší aktualizaci ZÚR, případně bude o ní zažádáno
**	Změna termínu realizace oproti termínu uvažovaném v předchozím Plánu rozvoje PS ČR

## 6.5 Souhrnný přehled investičních akcí v SIP

Následující tabulky předkládají souhrn investičních akcí souvisejících s technickou infrastrukturou zařazených v SIP 2024.05 s plánovanou realizací v letech 2025 až 2034. Realizací se rozumí období, ve kterém je akce fyzicky prováděna a je na její provedení vynaložena většina finančních prostředků. Část prostředků je totiž nutno vynaložit již před samotným začátkem akce ve fázi příprav potřebné dokumentace (studie, projekty atd.). Tabulky jsou různým probarvením let realizace dále rozděleny na akce, u kterých jsou ke dni vydání plánu rozvoje již příslušnými orgány ČEPS schváleny dokumenty, kterými je vydáno konečné rozhodnutí o realizaci.



## Akce v rozvodnách

## Plánovaná realizace s konečným rozhodnutím

## Plánovaná realizace

**Tab. 6.6 – Souhrn investičních akcí stanic PS a podpůrných systémů (Zdroj: ČEPS)**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Název akce	Náplň akce	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
ERIS-dislokace trenažeru	modernizace energetických řídicích systémů										
ERIS-modernizace SDŘS 2020	modernizace energetických řídicích systémů										
ERIS-obměna BARCO	modernizace energetických řídicích systémů										
ICT-bezpečnost IS/IT	modernizace podpůrných systémů										
ICT-BIM SW 2022-2026	modernizace podpůrných systémů										
ICT-ČEPS HUB	modernizace podpůrných systémů										
ICT-Implementace systému CMM	modernizace podpůrných systémů										
ICT-Licence Microsoft 2023-2026	modernizace podpůrných systémů										
ICT-MMS III	modernizace podpůrných systémů										
ICT-nová Spěška	modernizace podpůrných systémů										
ICT-obnova serverů 2023-2030	modernizace podpůrných systémů										
ICT-PAM 2025	modernizace podpůrných systémů										
ICT-ReNetSync	modernizace podpůrných systémů										
ICT-rozvoj IS SAP 2021-24	modernizace podpůrných systémů										
ICT-rozvoj IS-PD 2021-24	modernizace podpůrných systémů										
ICT-SAP ECC6 Licence	modernizace podpůrných systémů										
ICT-SAP S4HANA	modernizace systému obchodního měření										
ICT-SIDS2	modernizace systému obchodního měření										
ICT-SIEM 2025	modernizace podpůrných systémů										
ICT-upgrade Anti DDoS	modernizace podpůrných systémů										
IPQA do AXR	modernizace podpůrných systémů										
OM-modernizace 2022-2025	modernizace systému obchodního měření										
ŘS Siemens-CSCS2	modernizace energetických řídicích systémů										
Telco-obnova DWDM	modernizace podpůrných systémů										
Telco-obnova FW nové generace	modernizace podpůrných systémů										
Telco-obnova LAN prvků 2023-2026	modernizace podpůrných systémů										
TSFO-modernizace kamer-II.etapa	modernizace podpůrných systémů										
TSFO-výměna PTZS a EKV	modernizace podpůrných systémů										

Akce na vedeních



Plánovaná realizace s konečným rozhodnutím



Plánovaná realizace



*Tab. 6.7 – Souhrn investičních akcí vedení PS (Zdroj: ČEPS)*

[illegible]

[illegible]



Tab. 6.8 – Souhrn investičních akcí stanic PS a podpůrných systémů v ostatních rozvojových dokumentech (Zdroj: ČEPS)

Stanice	Název akce	Náplň akce	Destilovaný plán rozvoje PS ČR 2023 - 2032	Regionální investiční plán 2022	Projects of Common Interest 2024	TYNDP ENTSO-E 2024
Albrechtice	ALB-rekonstrukce R420kV	komplexní rekonstrukce	✓	x	x	x
Babylon	BAB-připojení PPC EME3	připojení nového zdroje do PS	x	x	x	x
	BAB-obnova ŘS, ochran a VS	výměna řídicího systému	✓	x	x	x
BAB/BEZ	BAB, BEZ-úpravy pro zdvojení V450,V451	úprava rozvoden	✓	x	x	x
Bezděčín	BEZ-T403 nový vč. pole, T401 výměna, VS	nový transformátor+výměna+vlastní spotřeba	✓	x	x	x
Čebín	CEB-modernizace ŘS, ochran a VS	výměna řídicího systému	✓	x	x	x
	CEB-T401 výměna	výměna transformátoru za stroj s vyš. par.	x	x	x	x
	CEB-T402 výměna	výměna transformátoru za stroj s vyš. par.	x	x	x	x
	CEB-výměna vypínačů a odpojovačů	výměna vypínačů a odpojovačů	✓	x	x	x
Čechy Střed	CST-datové centrum	výstavba datového centra	✓	x	x	x
	CST-rozšíření pro V495	rozšíření rozvodny pro nové vedení	✓	x	x	x
	CST-T402 výměna	výměna transformátoru za stroj s vyš. par.	✓	x	x	x
	CST-T403 výměna, modernizace SKŘ	nový transformátor a úprava rozvodny	✓	x	x	x
	CST-T404 výměna za T201	výměna transformátoru za stroj s vyš. par.	✓	x	x	x
Dasný	DAS-rozšíření a rekonstrukce	komplexní rekonstrukce	x	x	x	x
Guty	GUT-nová R420kV	výstavba nové rozvodny	x	x	x	x
	GUT-výkup pozemků	akce pro zajištění návazné akce	x	x	x	x
Mírovka	HBM-rozšíření pro V406/407	rozšíření rozvodny pro nové vedení	✓	x	2.3.3	✓
Hradec	HRA-připojení FVE k ETU II	připojení nového zdroje do PS	x	x	x	x
	HRA-rozšíření a rekonstrukce	komplexní rekonstrukce	✓	✓	x	x
H. Žitovice	HZI-modernizace ŘS, ochran a VS	výměna řídicího systému	✓	x	x	x
	HZI-rozšíření R420kV	rozšíření rozvodny	x	x	x	x
	HZI-výkup pozemků	akce pro zajištění návazné akce	x	x	x	x
Chrást	CHR-rozšíření a rekonstrukce	komplexní rekonstrukce	✓	✓	x	x
	CHR-rozšíření pro V830	rozšíření rozvodny pro zdvojené vedení	✓	x	x	x
Chotějovice	CHT-připojení FVE Blšina I k ELE	připojení nového zdroje do PS	x	x	x	x
	CHT-T401, SKŘ, útlum R245kV	rozšíření rozvodny	✓	x	x	x

Stanice	Název akce	Náplň akce	Destilovaný plán rozvoje PS ČR 2023 - 2032	Regionální investiční plán 2022	Projects of Common Interest 2024	TYNDP ENTSO-E 2024
Kletné	KLT-kompence	doplnění kompenzačních zařízení	x	x	x	x
	KLT-obnova ŘS, ochrana a VS	výměna řídicího systému	✓	x	x	x
	KLT-rozšíření pro V456/803	rozšíření rozvodny pro nové vedení	✓	x	x	x
Kočin	KOC-doplnění TL401	doplnění kompenzačních zařízení	✓	x	x	x
	KOC-ETE-modernizace vedení	úprava rozvodny	x	x	x	x
	KOC-rozšíření pro V406/407	rozšíření rozvodny pro nové vedení	✓	x	x	x
	KOC-rozšíření pro V429	rozšíření rozvodny pro zdvojené vedení	✓	x	x	x
	KOC-rozšíření pro V833	rozšíření rozvodny pro zdvojené vedení	x	x	x	x
	KOC-rozšíření pro V9003	rozšíření rozvodny pro nové vedení	x	x	x	x
	KOC-rozšíření pro V9004	rozšíření rozvodny pro nové vedení	x	x	x	x
Krasíkov	KRA-rozšíření a rekonstrukce	komplexní rekonstrukce	✓	x	x	x
	KRA-výkup pozemků	akce pro zajištění návazné akce	x	x	x	x
Leskovice	LES-nová R420kV	výstavba nové rozvodny	✓	x	x	x
	LES-výkup pozemků	akce pro zajištění návazné akce	✓	x	x	x
Lískovec	LIS-modernizace ŘS, ochrana a VS	výměna řídicího systému	✓	x	x	x
	LIS-nová R420kV	výstavba nové rozvodny	x	x	x	x
Malešice	MAL-nová R420kV	výstavba nové rozvodny	✓	✓	x	x
Milín	MIL-nová R420kV	výstavba nové rozvodny	✓	✓	x	x
	MIL-rozšíření pro V001/002 a T402	rozšíření rozvodny	x	x	x	x
Neznášov	NEZ-T403 nový vč. pole a kompenzace	nový transformátor a kompenzační zařízení	✓	x	x	x
Nošovice	NOS-provizorní připojení LO	dočasné rozšíření rozvodny	✓	x	x	x
	NOS-rozšíření a rekonstrukce	komplexní rekonstrukce	✓	x	x	x
	NOS-rozšíření pro LO	rozšíření rozvodny pro nové vedení	✓	x	x	x
	NOS-rozšíření pro V803	rozšíření rozvodny pro zdvojené vedení	✓	x	x	x
	NOS-výkup pozemků II	akce pro zajištění návazné akce	✓	x	x	x
Opočínec	OPO-nová R420kV	výstavba nové rozvodny	x	x	x	x
Otrokovice	OTR-rozšíření R420kV, obnova SKŘ VS	rozšíření rozvodny	✓	x	x	x
	OTR-výkup a prodej pozemků	akce pro zajištění návazné akce	✓	x	x	x
Přeštice	PRE-modernizace ŘS, ochrana a VS	výměna řídicího systému	✓	x	x	x
	PRE-rozšíření pro V429	rozšíření rozvodny pro zdvojené vedení	✓	x	2.3.2	✓
	PRE-rozšíření pro V831	rozšíření rozvodny pro zdvojené vedení	✓	x	x	x
	PRE-T401 a TL401 výměna	výměna transformátoru a kompenzačního zařízení	✓	x	x	x
	PRE-T402 nový	nový transformátor	x	x	x	x

Stanice	Název akce	Náplň akce	Destilovaný plán rozvoje PS ČR 2023 - 2032	Regionální investiční plán 2022	Projects of Common Interest 2024	TYNDP ENTSO-E 2024
Prosenice	PRN-rozšíření pro V818	rozšíření rozvodny pro zdvojené vedení	x	x	x	x
	PRN-T403 a obnova ŘS R245kV	výměna transformátoru za stroj s vyš. par.	✓	x	x	x
Praha Sever	PSE-nová R420kV-I.etapa	výstavba nové rozvodny	✓	✓	x	x
	PSE-nová R420kV-II.etapa	výstavba nové rozvodny	✓	✓	x	x
Řeporyje	REP-rozšíření, rekonstrukce, přeústění	komplexní rekonstrukce	✓	x	x	x
Rohatec	RHC-nová R420kV	výstavba nové rozvodny	x	x	x	x
	RHC-výkup pozemků	akce pro zajištění návazné akce	x	x	x	x
Slavětice	SLV-rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení	komplexní rekonstrukce	✓	✓	x	x
	SLV-rozšíření pro V833	rozšíření rozvodny pro zdvojené vedení	x	x	x	x
	SLV-výkup pozemků	akce pro zajištění návazné akce	✓	x	x	x
Sokolnice	SOK-modernizace R245kV	obnova části rozvodny	✓	x	x	x
	SOK-rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení	komplexní rekonstrukce	✓	x	x	x
	SOK-rozšíření pro V439/440	rozšíření rozvodny pro nové vedení	✓	x	x	x
	SOK-rozšíření pro V817	rozšíření rozvodny pro zdvojené vedení	✓	x	x	x
Veměřov	VER-modernizace ŘS, ochrana a VS	výměna řídicího systému	✓	x	x	x
	VER-rozšíření pro APB	připojení nového zdroje do PS	✓	x	x	x
	VER-T402 a kompenzace	výměna transformátoru a kompenzačního zařízení	x	x	x	x
Vítkov	VIT-modernizace ŘS, ochrana a VS	výměna řídicího systému	✓	x	x	x
	VYS-rekonstrukce R420kV	komplexní rekonstrukce	x	x	x	x
Výškov	VYS-rozšíření pro II.etapu EPC3	připojení nového zdroje do PS	x	x	x	x
	VYS-rozšíření pro V811	rozšíření rozvodny pro zdvojené vedení	✓	x	x	x
	VYS-T401 nový, SKŘ VS, zaústění	nový transformátor a úprava rozvodny	✓	x	x	x
	VYS-úprava pro I.etapu EPC3	připojení nového zdroje do PS	x	x	x	x


Název akce	Náplň akce	Destiletý plán rozvoje PS ČR 2023 - 2032	Regionální investiční plán 2022	Projects of Common Interest 2024	TYNDP ENTSO-E 2024
ERIS-dislokace trenažéru	modernizace energetických řídicích systémů	✓	x	x	x
ERIS-modernizace SDRS 2020	modernizace energetických řídicích systémů	✓	x	x	x
ERIS-obměna BARCO	modernizace energetických řídicích systémů	✓	x	x	x
ICT-bezpečnost IS/IT	modernizace podpůrných systémů	✓	x	x	x
ICT-BIM SW 2022-2026	modernizace podpůrných systémů	✓	x	x	x
ICT-ČEPS HUB	modernizace podpůrných systémů	✓	x	x	x
ICT-Implementace systému CMM	modernizace podpůrných systémů	✓	x	x	x
ICT-Licence Microsoft 2023-2026	modernizace podpůrných systémů	x	x	x	x
ICT-MMS III	modernizace podpůrných systémů	✓	x	x	x
ICT-nová Spěška	modernizace podpůrných systémů	x	x	x	x
ICT-obnova serverů 2023-2030	modernizace podpůrných systémů	x	x	x	x
ICT-PAM	modernizace podpůrných systémů	x	x	x	x
ICT-ReNetSync	modernizace podpůrných systémů	x	x	x	x
ICT-rozvoj IS SAP 2021-24	modernizace podpůrných systémů	✓	x	x	x
ICT-rozvoj IS-PD 2021-24	modernizace podpůrných systémů	✓	x	x	x
ICT-SAP ECC6 Licence	modernizace podpůrných systémů	x	x	x	x
ICT-SAP S4HANA	modernizace systému obchodního měření	x	x	x	x
ICT-SIDS2	modernizace systému obchodního měření	x	x	x	x
ICT-SIEM 2025	modernizace podpůrných systémů	x	x	x	x
ICT-upgrade Anti DDoS	modernizace podpůrných systémů	x	x	x	x
IPQA do AXR	modernizace podpůrných systémů	x	x	x	x
OM-modernizace 2022-2025	modernizace systému obchodního měření	✓	x	x	x
ŘS Siemens-CSCS2	modernizace energetických řídicích systémů	x	x	x	x
Telco-obnova DWDM	modernizace podpůrných systémů	✓	x	x	x
Telco-obnova FW nové generace	modernizace podpůrných systémů	✓	x	x	x
Telco-obnova LAN prvků 2023-2026	modernizace podpůrných systémů	x	x	x	x
TSFO-modernizace kamer-II.etapa	modernizace podpůrných systémů	x	x	x	x
TSFO-výměna PTZS a EKV	modernizace podpůrných systémů	✓	x	x	x

Tab. 6.9 – Souhrn investičních akcí vedení PS v ostatních rozvojových dokumentech (Zdroj: ČEPS)

Název akce	Náplň akce	Destilovaný plán rozvoje PS ČR 2023 - 2032	Regionální investiční plán 2022	Projects of Common Interest 2024	TYNDP ENTSO-E 2024
V001/002-přestavba na 400kV	navýšení přenosové schopnosti	✓	✓	x	x
V253/254-úprava p.b.215	náhradní napájení čerp. st. Hněvkovice	✓	x	x	x
V400,V414/476-výměna SK N za K	úprava stožárové konstrukce	x	x	x	x
V403/803-zdvojení vedení	zdvojení stávajícího vedení	✓	✓	x	x
V405,V459-výměna SK N za K	úprava stožárové konstrukce	x	x	x	x
V406/407-nové vedení KOC-HBM	výstavba nového vedení	✓	x	2.3.3	✓
V407/408-smyčka LES	připojení vedení do rozvodny	✓	x	x	x
V409/419-smyčka PSE	připojení vedení do rozvodny	✓	✓	x	x
V411/811-zdvojení vedení	zdvojení stávajícího vedení	✓	✓	x	x
V412/812-zdvojení vedení	zdvojení stávajícího vedení	x	x	x	x
V413-modern. na vyšší parametry	navýšení přenosové schopnosti	✓	✓	x	x
V415/495-zaústění vedení	zdvojení stávajícího vedení (I. Etapa)	✓	✓	x	x
V415/495-zdvojení vedení	zdvojení stávajícího vedení (II. Etapa)	✓	✓	x	x
V416-modern. na vyšší parametry	navýšení přenosové schopnosti	✓	x	x	x
V416-sdružené vedení s V5592/3	výstavba sdruženého vedení	✓	x	x	x
V417/817-zdvojení vedení	zdvojení stávajícího vedení	✓	✓	x	x
V418/818-zdvojení vedení	zdvojení stávajícího vedení	✓	✓	x	x
V420-modernizace	obnova vedení	✓	x	x	x
V423-modern. na vyšší parametry	navýšení přenosové schopnosti	✓	x	x	x
V424/425-smyčka RHC	připojení vedení do rozvodny	x	x	x	x
V430/830-zdvojení vedení	zdvojení stávajícího vedení	✓	✓	x	x
V431/831-zdvojení vedení	zdvojení stávajícího vedení	✓	✓	x	x
V432/429-zdvojení vedení	zdvojení stávajícího vedení	✓	x	2.3.2	✓
V433/833-zdvojení vedení	zdvojení stávajícího vedení	x	x	x	x
V435/436-modern. na vyšší parametry	navýšení přenosové schopnosti	✓	x	x	x
V437-modernizace	obnova vedení	x	x	x	x
V439/440-nové vedení 400kV	výstavba nového vedení	✓	✓	x	x

Název akce	Náplň akce	Destiletý plán rozvoje PS ČR 2023 - 2032	Regionální investiční plán 2022	Projects of Common Interest 2024	TYNDP ENTSO-E 2024
V445/446-modern. na vyšší parametry	navýšení přenosové schopnosti	✓	x	x	✓
V447/847-nové vedení 2x400kV+2x110kV	výstavba nového vedení	x	x	x	x
V451/448-zdvojení vedení	zdvojení stávajícího vedení	✓	x	x	x
V453-modern. na vyšší parametry	navýšení přenosové schopnosti	✓	x	x	x
V456/803-smyčka KLT	připojení vedení do rozvodny	✓	✓	x	x
V462-připojení FVE EPR1	připojení nového zdroje do PS	x	x	x	x
V464-připojení výroby Sahara	připojení nového zdroje do PS	x	x	x	x
V470-modernizace	obnova vedení	✓	x	x	x
V473-modernizace	obnova vedení	x	x	x	x
V473-výměna SK N za K	úprava stožárové konstrukce	x	x	x	x
V475-smyčka MIL	připojení vedení do rozvodny	✓	✓	x	x
V481/482-modernizace	obnova vedení	✓	x	x	x
V483-modernizace	obnova vedení	✓	x	x	x
V484-modernizace	obnova vedení	✓	x	x	x
V485-modernizace	obnova vedení	✓	x	x	x
V486-modernizace	obnova vedení	✓	x	x	x
V487/488-vedení 400kV VER-VIT	přestavba vedení 220 kV na 400 kV	✓	x	2.3.1	✓
V9001-zdvojení vedení	zdvojení stávajícího vedení	✓	x	x	x


## Rozvojové schéma přenosové sítě ČR Stav k roku 2034 (geografické)

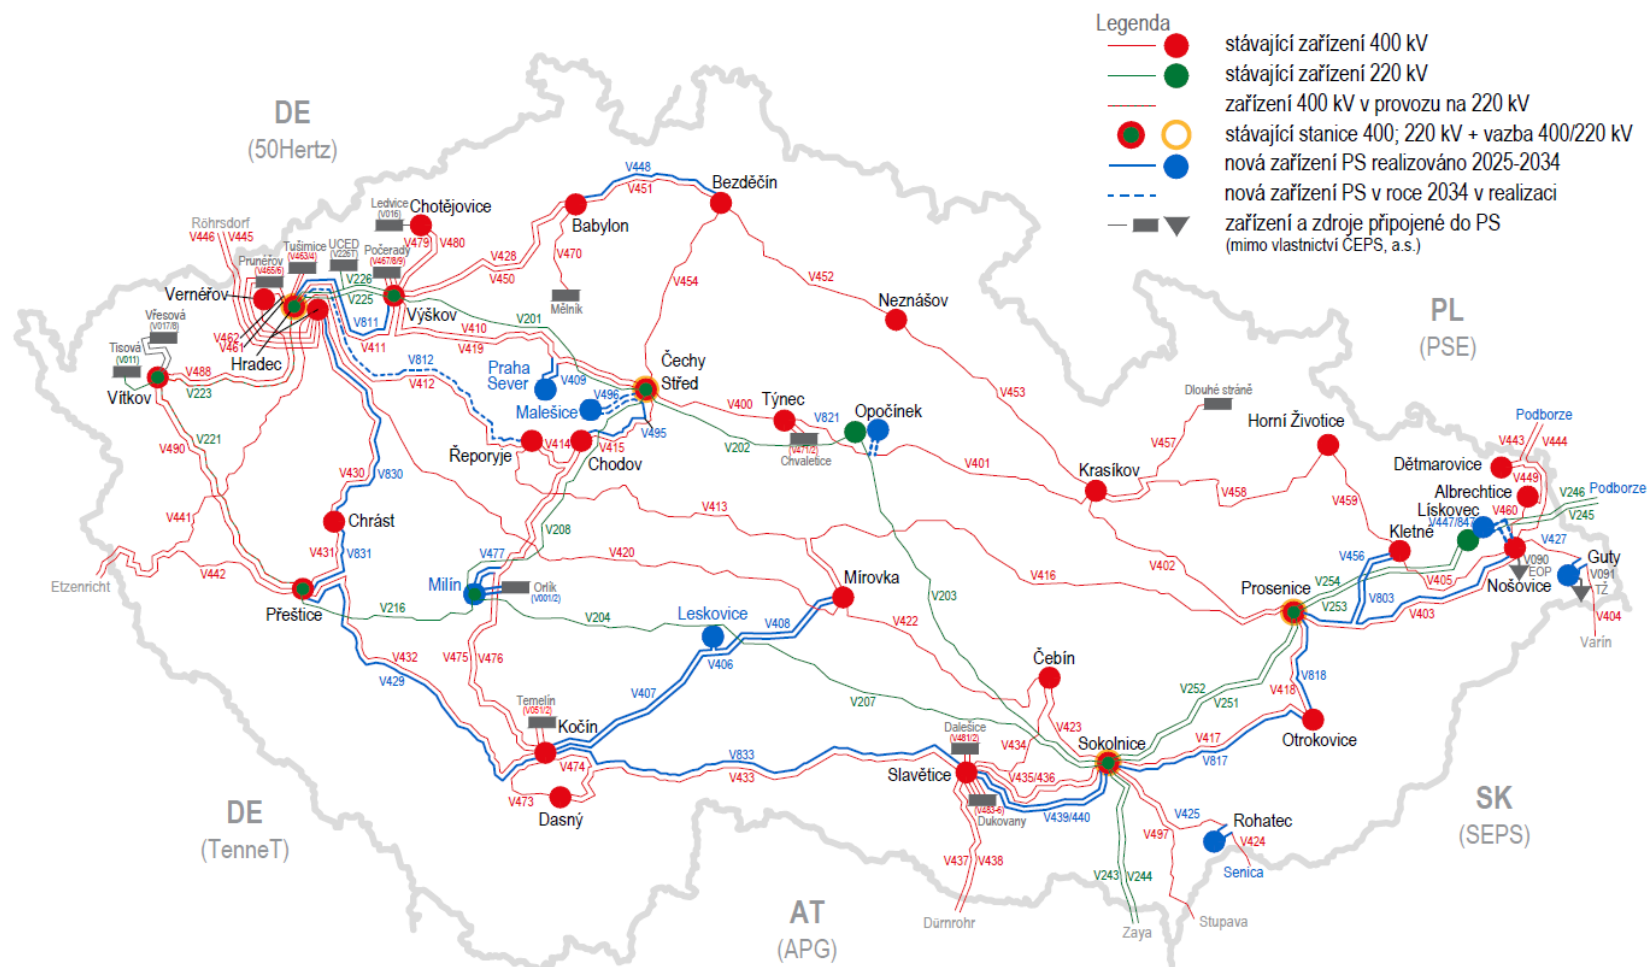

Obr. 6.9 – Rozvojové schéma PS ČR – stav k roku 2034, geografické (Zdroj: ČEPS)




## Rozvojové schéma přenosové sítě ČR Stav k roku 2034 (elektrické)

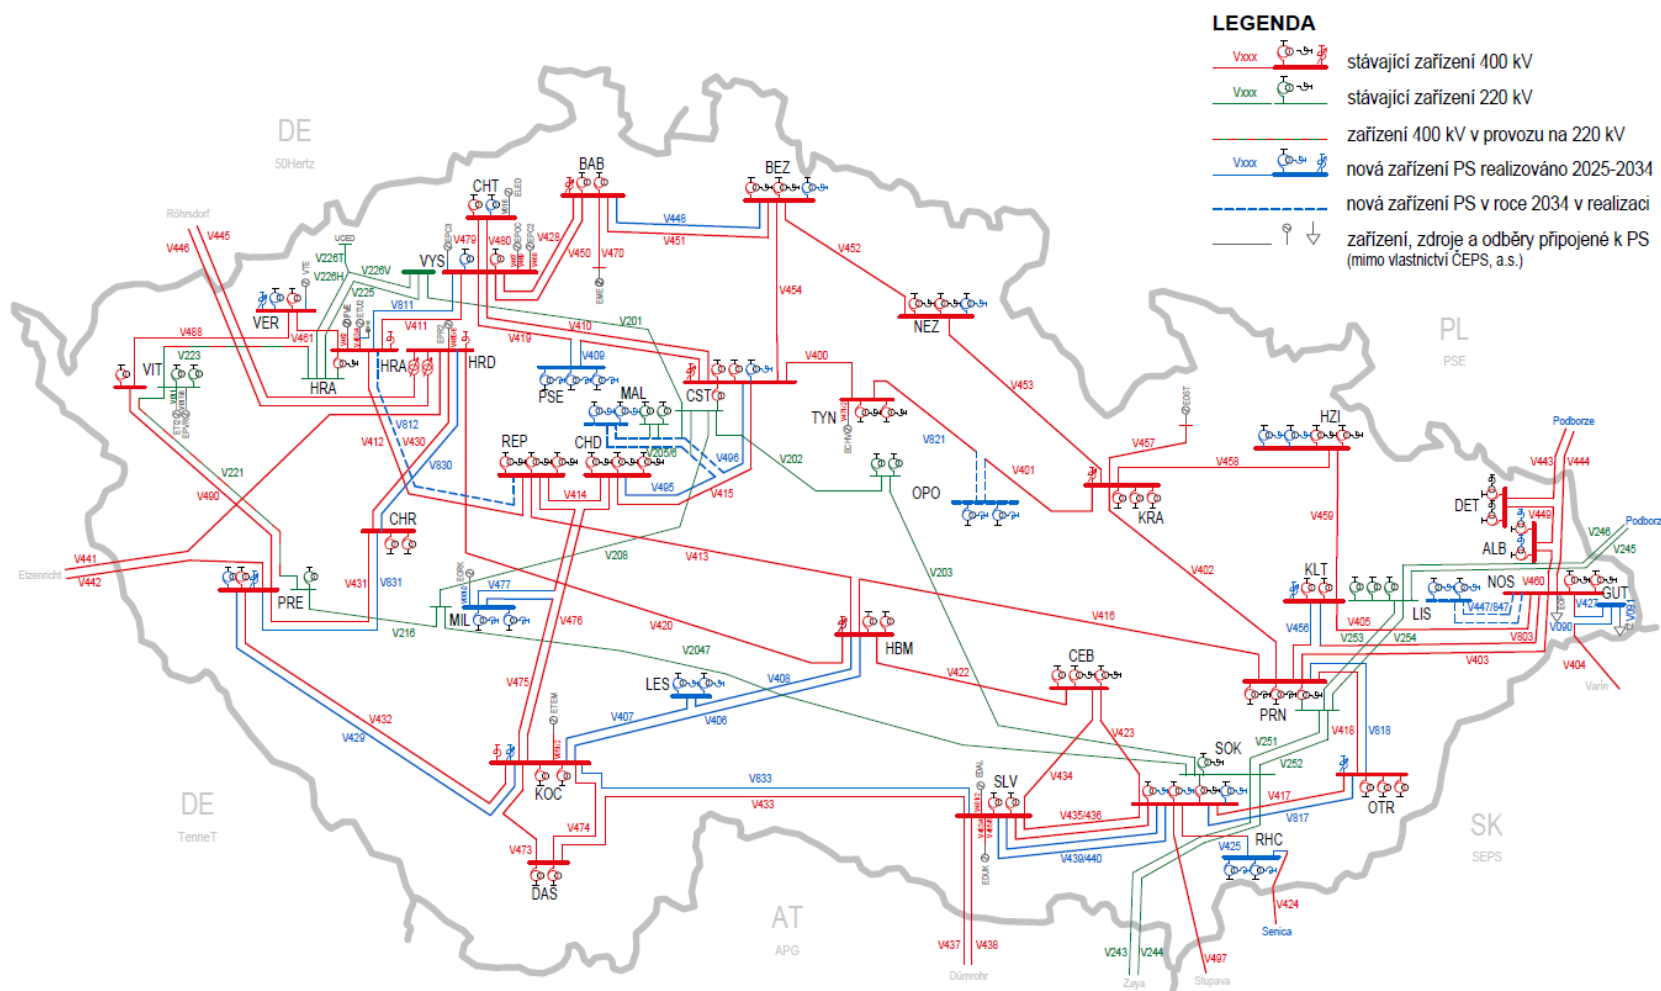

Obr. 6.10 – Rozvojové schéma PS ČR – stav k roku 2034, elektrické (Zdroj: ČEPS)

Finanční náročnost akcí uvedených v předchozích tabulkách je znázorněna v grafu na Obr. 6.11. Tento graf prezentuje celkové prostředky plánované v rámci SIP v letech 2025 až 2034 při uvažování stoprocentní pravděpodobnosti realizace všech akcí. Vzhledem k dynamickému vývoji finanční náročnosti realizace staveb byly náklady ze SIP 2024.05.

V jednotlivých kategoriích plánovaných prostředků jsou zahrnuty také již zmiňované náklady předcházející vlastní realizaci a akce menšího charakteru, které nevystupují jako jednotlivé položky – v grafu kategorie *MO+NEM* (*Malá obnova + nemovitý majetek*) a *Ostatní*. Kategorie *Rozvoj – Zákazníci* ⊂ *ČEPS* pak reprezentuje oblast rozvoje PS, kde se shodují požadavky zákazníků s rozvojovými požadavky ČEPS, dle svého uvážení. K realizaci této kategorie by tedy došlo i v případě odstoupení zákazníka od požadavku na připojení k PS.

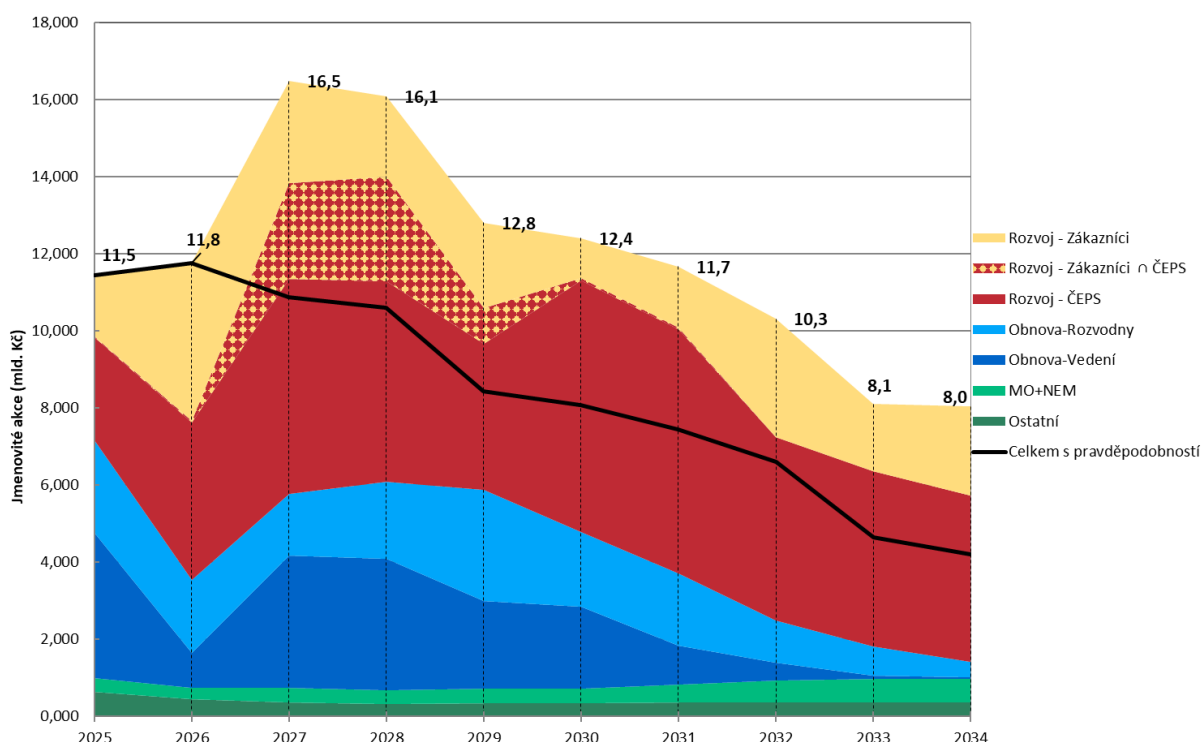

Obr. 6.11 – Očekávané rozložení finančních prostředků (Zdroj: ČEPS)

Celý SIP vzhledem k dlouhému plánovacímu období čelí řadě nejistot z hlediska budoucího vývoje v časových posunech realizací jednotlivých akcí a tím i plánovaných finančních prostředků. Na základě expertního odhadu byly všechny akce rozděleny do pravděpodobnostních kategorií zohledňujících právě tyto nejistoty a tím byl vyjádřen nejpravděpodobnější dlouhodobý finanční objem investičních prostředků nezbytných v časovém horizontu 2025 až 2034 (v grafu odpovídá křivce „Celkem s pravděpodobností“).

Tabulka uvedená níže tak představuje nejpravděpodobnější rozložení investičních prostředků do let dle jednotlivých skupin investic, které jsou ve strategickém investičním plánu sledovány. Nejvýznamnější složku (více než 50 % celkového objemu) tvoří rozvojové záměry, které zahrnují jak rozvoj nezbytný pro připojení zákazníků k PS, tak vlastní rozvoj nutný pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu přenosové soustavy v dlouhodobém horizontu. Neopomenutelnou součástí

investičního plánu je rovněž obnova zařízení PS, která zejména u rozvodů úzce souvisí s jejich rozvojem. V případě obnovy vedení pak předpokládaný objem investičních prostředků tvoří méně než 17 % z celkového objemu. Tato skutečnost je dána tím, že významná část vedení PS vyžadující obnovu je z důvodu jejich předpokládaného zdvojení zastoupena právě v kategorii rozvojových záměrů.

Tab. 6.10 – Souhrnná tabulka rozdělení investic (Zdroj: ČEPS)

Rozdělení investic (mld. Kč)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	SUMA
Rozvoj - zákazníci	1,612	4,130	3,092	2,814	1,793	0,595	0,855	1,720	0,923	1,028	18,561
Rozvoj - ČEPS	2,688	4,098	3,534	3,326	2,313	3,920	3,757	2,858	2,152	1,901	30,547
Obnova - rozvodny	2,394	1,900	1,116	1,408	2,017	1,350	1,302	0,780	0,539	0,285	13,090
Obnova - vedení	3,763	0,894	2,410	2,391	1,596	1,487	0,713	0,324	0,056	0,027	13,660
MO+NEM	0,359	0,303	0,364	0,350	0,370	0,370	0,450	0,550	0,600	0,600	4,316
Ostatní	0,638	0,439	0,366	0,320	0,350	0,350	0,370	0,370	0,370	0,370	3,943
Celkem	11,453	11,763	10,882	10,608	8,440	8,072	7,447	6,601	4,640	4,211	84,117

Poznámka: MO+NEM = Malá obnova + nemovitý majetek

V současné době je rozvoj přenosové soustavy vyvolaný připojením zákazníků k PS nejkritičtější oblastí. Jedná se totiž o záměry s vysokými objemy vynakládaných investičních prostředků a zároveň záměry přímo závislé na realizaci investice samotným zákazníkem, tedy záměry s velkou mírou nejistoty s ohledem na dodržení smlouveného termínu realizace a jejího rozsahu.

V době zpracování plánu rozvoje je platný následující seznam již připojených subjektů s platnou SoP jejichž investiční záměry, které jsou stěžejní pro bezpečné vyvedení výkonu připojovaných zdrojů, stále probíhají či subjektů s platnou nebo připravovanou SoSB, pro jejichž připojení v současné době probíhají investiční záměry. Tomu odpovídající rozvojové akce ČEPS jsou uvedeny vždy v příslušných kapitolách 6.2.1 a 6.2.2:

- Provozovatele zdrojů elektrické energie
  - o Připojení nových jaderných bloků
  - o Připojení paroplynové elektrárny
  - o Připojení fotovoltaických elektráren
  - o Připojení větrného parku
- Provozovatele distribučních soustav
  - o Připojení TR 400/110 kV Dětmárovice k PS
  - o Připojení TR 400/110 kV Milín k PS
  - o Připojení TR 400/110 kV Praha Sever k PS
  - o Připojení TR 400/110 kV Leskovice k PS
  - o Připojení TR 400/110 kV Rohatec k PS
- Odběrná zařízení
  - o Připojení odběrných zařízení

Celkový objem investičních prostředků s ohledem na jejich pravděpodobnost činí 84,12 mld. Kč s ročním průměrem 8,4 mld. Kč.

## 7. Rozvoj PS v dlouhodobé perspektivě

Plánování rozvoje PS ČR je dlouhodobý proces reagující na očekávané potřeby v mnohem delším časovém horizontu, než je desetileté období stanovené energetickým zákonem pro plán rozvoje a uvažované i v rámci tvorby evropského investičního rozvojového plánu TYNDP v souladu s Nařízením č. 2019/943. Vzhledem k neúměrné době a komplikovanosti povolenáčního procesu v podmínkách ČR a rovněž k dlouhé technické životnosti zařízení přenosové soustavy jsou plány rozvoje tvořeny na mnoho desetiletí dopředu a pracují s celou řadou scénářů respektujících nejistý budoucí vývoj energetiky, a to jak na národní, tak evropské úrovni (viz kapitoly 3 a 5.1). Snahou ČEPS je při respektování výše uvedeného zajistit svým rozvojovým programem spolehlivý a bezpečný provoz přenosové elektroenergetické soustavy ČR v rámci souvisejících legislativou vymezených kompetencí pro všechny sledované horizonty.

Významnou roli v dlouhodobém horizontu představuje koncepce postupného útlumu sítě 220 kV a její náhrada soustavou 400 kV:

- K novým transformovnám 400/110 kV vybudovaným mezi lety 2025 až 2034 jsou plánovány další, které nahradí stávající transformovny 220/110 kV Opočíněk, Lískovec a Malešice. Ty budou na soustavu 400 kV připojeny novými vedeními 400 kV či přestavbou stávajících vedení 220 kV na hladinu 400 kV.
- V rámci útlumu zařízení o napěťové hladině 220 kV dojde také k obměně dožívajících transformátorů 220/110 kV za nové transformátory 400/110 kV. Tímto dojde k navýšení kapacity transformační vazby PS/DS, což je v souladu s trendem rostoucí spotřeby v ČR a požadavky na připojování OZE v distribuční soustavě, respektive vyšším využitím transformační vazby PS/DS a předpoklady SEK.

S koncepcí postupného útlumu sítě 220 kV se prolínají a jsou v souladu výsledky analýzy systémové přiměřenosti PS ČR představené v kapitole 5. Na jejich základě jsou připravována další systémová opatření plánovaná za horizontem plánu rozvoje, která zabezpečí dostatečnou přenosovou kapacitu a pomohou zachovat spolehlivý, bezpečný a efektivní provoz nejen PS ČR, ale i celé evropské propojené soustavy. Jedná se zejména o:

- Posílení vnitrostátního profilu ze severovýchodu na jih s cílem nejen eliminovat přetěžování stávajících vedení V417 a V418 (i po plánovaném zdvojení), ale rovněž převzít zatížení značně přetěžovaných stávajících vedení V251/252 a V253/254, která budou v souladu s koncepcí útlumu sítě 220 kV k horizontu roku 2040 odstavena z provozu.
- Posílení vnitrostátního profilu ze severozápadu na jihovýchod za účelem odlehčení tohoto velmi vytěžovaného profilu a odstranění úzkých míst v PS ČR umožňující přenos ve směru severozápad – jihovýchod.
- Posílení profilů z jihozápadní a jihovýchodní části PS (z jaderných lokalit dále do PS), kde bylo indikováno přetěžování zejména ve scénáři respektujícím rozvoj jaderné energetiky (Smlouvy 2040, Jaderný 2040).
- Posílení mezinárodního profilu se Slovenskem s cílem odlehčit přetěžované vedení V404 a zároveň navýšit přeshraniční přenosové kapacity se Slovenskem. Posílení je součástí koncepčního řešení pro plánované odstavení stávajícího vedení V270 z provozu ke konci roku 2029.

- Posílení mezinárodních profilů s Polskem, Rakouskem a Německem je předmětem dalších studií a je tématem pro další rozvoj PS ČR a vzájemnou spolupráci s okolními provozovateli přenosových soustav.

Z pohledu řízení napětí lze s ohledem na nejistou dodávku jalového výkonu ze zdrojů elektrické energie včetně narůstajících požadavků na regulaci napětí očekávat vyšší potřebu regulačních prvků napětí v PS ČR, a to z pohledu induktivního i kapacitního jalového výkonu. V rámci ČEPS se proto prověřují i inovativní technologie pro řízení napětí a jalového výkonu, jako je například STATCOM (Static Synchronous Compensator). STATCOM je výkonové polovodičové zařízení poskytující pokročilou podporu soustavy, zejména v oblasti kompenzace jalového výkonu a udržování kvality elektrické energie v předepsaných mezích. Instalace těchto zařízení představuje současný trend mezi TSOs v regionu, a to s cílem zajistit efektivní řízení soustavy v souvislosti s odstavováním tradičních uhelných zdrojů a rostoucím podílem OZE.

Kromě zajištění stability napětí přináší STATCOM výhody i v oblasti aktivního řízení vybraných parametrů kvality elektrické energie, což přispívá k celkové spolehlivosti a bezpečnosti provozu přenosové soustavy.

Dalším aspektem, který může v budoucnu ovlivnit spotřebu a zatížení ES ČR, je trend v dopravě v podobě elektromobility. Ještě před několika lety se tato problematika řešila pouze ojediněle, a to na úrovni distribučních soustav. Vzhledem k dynamickému vývoji posledních let lze do budoucna očekávat vliv elektromobility i na úrovni PS vyžadující zejména zajištění dostatečného transformačního výkonu na rozhraní PS/DS včetně odpovídajícího posílení PS ČR. Z tohoto důvodu je tato problematika kontinuálně sledována a vyhodnocována za účelem včasné přípravy adekvátního posílení PS ČR.

## 8. Závěr

ČEPS, jako provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy České republiky, zpracovala podle energetického zákona tento plán rozvoje.

Hlavní faktory ovlivňující investice tak, aby byly splněny zákonné povinnosti ČEPS vůči nárokům investorů na poskytování přenosových služeb a plněny bezpečnostní standardy ENTSO-E, jsou:

- Výroba
  - Investiční akce ČEPS, jsou ovlivněny požadavky zákazníků o připojení k PS ČR.
  - Rozvoj zdrojové základny je podmíněn výstavbou nových vedení zajišťujících spolehlivé vyvedení výkonu.
- Spotřeba
  - Vývoj úrovně vnitrostátní spotřeby je odrazem hospodářské situace.
  - Vedle vývoje spotřeby má významný vliv i trend rozvoje OZE s proměnlivou výrobou a postupné odstavování klasických zdrojů připojených do distribuční soustavy, které již zastaraly, nebo nesplňují požadované ekologické standardy.
- Mezinárodní spolupráce
  - Přenosová soustava České republiky se vlivem své geografické polohy podílí na přenosech toků výkonů v rámci obchodů s elektrickou energií na evropském kontinentu.
  - Úkolem ČEPS je příprava takových opatření, která umožní rozvoj mezinárodního obchodu s elektrickou energií současně se zachováním bezpečného a spolehlivého provozu PS ČR v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu.
  - Systémová řešení, která ČEPS připravuje a realizuje v podobě posílení přenosové schopnosti PS ČR (rozšiřování a modernizace rozvodů, modernizace a zdvojování stávajících vedení, případně výstavba nových vedení) umožní intenzivní zahraniční spolupráci, a to nejen z důvodu exportu či bezpečného tranzitu přes PS ČR, ale i z důvodu importované elektrické energie, u které lze do budoucna očekávat rostoucí podíl na konečné spotřebě zákazníků v ČR.
- Obnova vedení a stanic PS
  - Obnova zařízení v elektrických stanicích a na vedeních je prováděna především z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu.
  - Komplikovanost obnovy vedení 400 kV je ovlivněna kumulativním faktorem stáří a skutečností, že byla převážně budována v letech 1959 – 1980 a do konce 70. let bylo vybudováno téměř 60 % délky ze současných cca 4200 km vedení 400 kV. Obnova vedení 400 kV ať už formou modernizace či zdvojení je pro následující období zásadní z hlediska zachování spolehlivého a bezpečného provozu PS ČR.
- Náhrada sítě 220 kV soustavou 400 kV
  - V současné době plní síť 220 kV více méně záložní funkci a je provozována paralelně s mnohem robustnější soustavou 400 kV, která již od 60. let 20. století zajišťuje základní



funkci přenosové soustavy. Nadále je však síť 220 kV nezbytná pro zajištění vyvedení výkonu již do ní připojených zdrojů, napájení stále významného počtu uzlových oblastí 110 kV a propojení zahraničních PS.

- Z důvodu vyčerpané přenosové kapacity sítě 220 kV je strategií ČEPS její postupný útlum a náhrada soustavou 400 kV, která je v souladu s celoevropským trendem.
- Kompenzace jalového výkonu
  - Změna charakteru zátěže v DS, vnořená výroba na nižších napěťových hladinách a vyšší míra kabelizace současně s předpokládaným rozvojem PS ČR ovlivňují napěťové poměry v PS ČR.
  - Z pohledu řízení napětí lze s ohledem na nejistou dodávku jalového výkonu ze zdrojů elektrické energie včetně narůstajících požadavků na regulaci napětí, očekávat vyšší potřebu regulačních prvků napětí v PS ČR, a to z pohledu induktivního i kapacitního jalového výkonu.

Navrhovaná opatření v rámci plánu rozvoje vycházejí jak z uvedených faktorů, tak z vyhodnocení systémové přiměřenosti PS ČR dle definovaných scénářů, jejichž rozsah a počet odpovídá nejistotám v energetickém prostředí, zejména v oblasti energetického mixu. Rozsah potřebných opatření v PS ČR bude značně ovlivněn charakterem daného scénáře. Scénáře s výrazně importním charakterem lze z pohledu zajištění spolehlivého provozu PS ČR považovat za kritické, a to zejména z důvodu nejistoty dostupnosti výkonu v propojené kontinentální Evropě. Předmětem plánu rozvoje je příprava i na tyto scénáře.

Pro vyhodnocení systémové přiměřenosti PS ČR je využito výpočetních nástrojů zohledňujících chování tržního prostředí v energetice (modelování obchodních výměn elektrické energie v rámci propojené Evropy) a skutečného rozložení fyzikálních toků činného výkonu (výpočty chodu sítě na modelu přenosové sítě ENTSO-E v kompletní evropské synchronní zóně). Výpočty ověřily dostatečnost kapacity přenosové soustavy pro přenos činného výkonu, prostředků pro řízení napětí v ES a identifikovaly úzká místa v PS ČR vyžadující posílení.

S ohledem na výše popsané faktory je nezbytné vzít v potaz i časové a věcné hledisko. Problémem výstavby zařízení PS je pomalý a komplikovaný administrativně-legislativní proces. Zatímco vlastní výstavba vedení trvá 1-2 roky, celková doba na provedení stavby od jejího záměru přes přípravu, projektování, projednání, povolovací procesy a konečnou výstavbu trvá až 15 let.

Dalším neméně důležitým aspektem je možnost vypínání jednotlivých vedení v kontextu vypínacího plánu celé přenosové soustavy, kdy nesmí být ohrožena její bezpečnost a spolehlivost. Plánování vypínání vedení je komplikovaný proces, který ve většině případů vyžaduje složité vyjednávání s ostatními partnery přenosové soustavy v ČR (výroba a distribuce), ale i s partnery zahraničními.

Období 20 let se za těchto podmínek jeví předpokládaným realistickým optimem pro provedení obnovy sítě 400 kV s ohledem na výše uvedené okolnosti. Vlastní proces (příprava a realizace) obnovy jednoho vedení se předpokládá v délce 10 let (dolní hranice intervalu stavby nového vedení), přičemž zásadní je průběh územněsprávního řízení (Studie, EIA, územní a stavební řízení) a projednání věčných břemen s majiteli pozemků (celkově cca 7 let). Významnou kapitolou je i problematika územního plánování, která dnes obstarává mnoho z výše uvedených 15 let.



Realizace všech navržených investičních akcí uvedených v předchozích kapitolách umožní plnění požadavků na spolehlivý provoz systému ES ČR a souboru závazků, plynoucích pro PS z legislativy České republiky i EU a z pravidel ENTSO-E. Splnění závazků, přijatých jak ČEPS, tak i vládou ČR, podmiňuje zachování účasti České republiky v mezinárodním propojení přenosové soustavy a funkcionalitu jednotného evropského trhu s elektrickou energií.

Do přípravy plánu rozvoje byli zapojeni představitelé MPO a ERÚ, jejichž podněty byly zapracovány. Draft plánu rozvoje byl také představen provozovatelům distribučních soustav na úrovni Komise pro rozvoj ES v rámci Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností.

Aktualizace plánu rozvoje je vypracovávána jednou za dva roky. V aktualizaci se zohledňují především posuny v přípravě projektů vázaných na investory (upřesňováno ve smlouvách s investorem), nové požadavky investorů na připojení, posuny akcí obnovy a případné nejistoty týkající se projektů, jež jsou ve fázi povolovacího řízení a může tak dojít k jejich zpoždění. Identifikovaná rizika nedostatečnosti některých prvků přenosové soustavy v souladu s kapitolou 7 jsou předmětem budoucích opatření za plánovacím horizontem tohoto plánu a jsou ČEPS připravována.

**I přes měnící se vstupní předpoklady je potvrzena adekvátnost dlouhodobého směřování rozvoje PS ČR.**

## Seznam pojmů a zkratek

<u>Pojem / zkratka</u>	<u>Význam</u>
ACER	Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Agency for the Cooperation of Energy Regulators)
AOV	automatika omezování výkonu
APG	provozovatel přenosové soustavy Rakouska
50Hertz	provozovatel přenosové soustavy v severovýchodní části Německa
BBPIG	Bundesbedarfsplangesetz – zákon o spolkovém plánu potřeb z roku 2013
CBA	analýza nákladů a přínosů (Cost-Benefit Analysis)
ČEPS, a.s.	Provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy České republiky
ČEZ Distribuce, a.s.	distribuční společnost, akciová společnost
ČR	Česká republika
DE	scénář ENTSO-E Distributed Energy
DS	distribuční soustava
DZA	dokumentace zadání akce
DpPS	dokumentace pro povolení stavby
DPS	dokumentace pro provádění stavby
DSP	dokumentace pro stavební povolení
DSpP	dokumentace pro společné územní a stavební povolení
DUR	dokumentace pro územní řízení
EIA	posouzení vlivu stavby na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
EK	Evropská komise
energetický zákon	zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
EnLAG	Energieleitungsausbaugesetz – zákon o výstavbě energetických vedení z roku 2009
ENTSO-E	sdružení evropských provozovatelů přenosových soustav (European Network of Transmission System Operators for Electricity)
EG.D	distribuční společnost, akciová společnost
ES	elektrizační soustava
EU	Evropská unie
EU ETS	Evropský systém emisního obchodování (EU Emissions Trading System)

ERÚ	Energetický regulační úřad
FACTS	Flexible AC Transmission System (zařízení pro flexibilní řízení napětí a jalového výkonu)
FVE	fotovoltaická elektrárna
GA	scénář ENTSO-E Global Ambition
HDP	hrubý domácí produkt
JE	jaderná elektrárna
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MO	malá obnova
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NAP SG	Národní akční plán pro chytré sítě
NEKP	Národní energeticko-klimatický plán
NEM	nemovitý majetek
N	základní stav PS
N-1	kritérium spolehlivosti přenosové soustavy (ani při výpadku jednoho přenosového prvku nesmí dojít k narušení chodu přenosové soustavy)
N-2	kritérium spolehlivosti přenosové soustavy (ani při výpadku dvou přenosových prvků nesmí dojít k narušení chodu přenosové soustavy)
N-1-1	kritérium spolehlivosti přenosové soustavy (ani při výpadku jednoho a následně dalšího přenosového prvku nesmí dojít k narušení chodu přenosové soustavy)
NT	scénář ENTSO-E National Trends
NTC	čistá přenosová kapacita (Net transfer capacity)
OTE	OTE, a.s. – operátor trhu
OZE	obnovitelné zdroje energie
PCI	projekty společného zájmu (Projects of common interest)
plán rozvoje	desetiletý plán rozvoje PS ČR na období 2025 – 2034
PPC	paroplynový cyklus
PPS	provozovatelé přenosové soustavy
PREdistribuce, a.s.	distribuční společnost, akciová společnost
PS	přenosová soustava
PSE S.A.	provozovatel přenosové soustavy v Polské republice
PST	transformátor s příčnou regulací (Phase Shifting Transformer)

PÚR	politika územního rozvoje
RES	Renewable Energy Sources – integrace OZE
RgIP	regionální investiční plán (Regional Investment Plan)
RG CCE	regionální skupina CCE (Regional Group Continental Central East)
ŘPS	řízení pro povolení stavby
SEK	Státní energetická koncepce
SEPS	provozovatel přenosové soustavy na Slovensku
SEW	Socio-economic Welfare – snížení celoevropských nákladů na výrobu elektřiny
SIP	strategický investiční plán
SoSB	smlouva o smlouvě budoucí o připojení
SOGL	rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav
SoP	smlouva o připojení
SoS	Security of Supply – snížení nedodané elektrické energie
SP	stavební povolení
SPD	pracovní skupina ENTSO-E System Protection and Dynamics
SŘ	stavební řízení
SpŘ	společné územní a stavební řízení
TR	transformovna
TYNDP	desetiletý plán rozvoje evropských přenosových sítí (Ten Year Network Development Plan)
ÚP	územní plán
ÚPD	územně plánovací dokumentace
UR	územní řízení
V	vedení
VB	věcné břemeno
VTE	větrná elektrárna
VŘ	výběrové řízení
ZA	záměr akce
ZÚR	zásady územního rozvoje

## Seznam obrázků

Obr. 2.1 – PS ČR – Geografické schéma sítí 400 a 220 kV k 31. 12. 2024 (Zdroj: ČEPS)	9
Obr. 2.2 – PS ČR – Elektrické schéma sítí 400 a 220 kV k 31. 12. 2024 (Zdroj: ČEPS)	10
Obr. 2.3 – Struktura instalovaného výkonu elektráren ČR k 31. 12. 2024 (Zdroj: ČEPS)	12
Obr. 2.4 – Roční toky energie – rok 2024 (Zdroj: ČEPS)	13
Obr. 2.5 – Roční fyzikální toky energie PS ČR (Zdroj: ČEPS)	13
Obr. 2.6 – Množství přenesené energie PS včetně tranzitu (Zdroj: ČEPS)	14
Obr. 2.7 – Čáry trvání výkonu tekoucího z PS do DS pro roky 2012 – 2024 (Zdroj: ČEPS)	15
Obr. 2.8 – Maximální využití přenosové kapacity vedení PS v roce 2023 (Zdroj: ČEPS)	15
Obr. 2.9 – Tranzit včetně maximálního výkonu v daném roce (Zdroj: ČEPS)	16
Obr. 2.10 – Ztráty v PS (Zdroj: ČEPS)	17
Obr. 3.1 – Vývoj netto instalovaného výkonu ES ČR (včetně zdrojů do 10 MW), vyjma OZE (Zdroj: ČEPS, dotazníkové šetření 2024)	26
Obr. 3.2 – Predikce vývoje instalovaného výkonu FVE a VTE (Zdroj: ČEPS)	27
Obr. 3.3 – Rozložení nových zdrojů dle předpokládaného termínu připojení do PS ČR (Zdroj: ČEPS)	28
Obr. 3.4 – Scénáře vývoje netto spotřeby elektřiny se započtením vlivů elektromobility, tepelných čerpadel a prosumerů (Zdroj: ČEPS)	30
Obr. 4.1 – Příklad procesu výstavby vedení zvláště vysokého napětí (Zdroj: ČEPS)	33
Obr. 5.1 – Výrobní mix v Evropě scénáře Progresivní 2030 (Zdroj: ČEPS)	38
Obr. 5.2 – Procentuální rozložení zdrojové základny v jednotlivých státech ve scénáři Progresivní 2030 (Zdroj: ČEPS)	39
Obr. 5.3 – Výrobní mix v Evropě scénáře Progresivní 2040 (Zdroj: ČEPS)	39
Obr. 5.4 – Procentuální rozložení zdrojové základny v jednotlivých státech ve scénáři Progresivní 2040 (Zdroj: ČEPS)	40
Obr. 5.5 – Výrobní mix v Evropě scénáře Smlouvy 2030 (Zdroj: ČEPS)	41
Obr. 5.6 – Procentuální rozložení zdrojové základny v jednotlivých státech ve scénáři Smlouvy 2030 (Zdroj: ČEPS)	41
Obr. 5.7 – Výrobní mix v Evropě scénáře Smlouvy 2040 (Zdroj: ČEPS)	42
Obr. 5.8 – Procentuální rozložení zdrojové základny v jednotlivých státech ve scénáři Smlouvy 2040 (Zdroj: ČEPS)	42
Obr. 5.9 – Výrobní mix v Evropě scénáře Jaderný 2040 (Zdroj: ČEPS)	43
Obr. 5.10 – Procentuální rozložení zdrojové základny v jednotlivých státech ve scénáři Jaderný 2040 (Zdroj: ČEPS)	44
Obr. 5.11 – Výrobní mix v Evropě scénáře DE 2040 (Zdroj: ČEPS)	45

Obr. 5.12 – Procentuální rozložení zdrojové základny v jednotlivých státech ve scénáři DE 2040 (Zdroj: ČEPS) .....	46
Obr. 5.13 – Porovnání instalovaných výkonů zdrojů v ČR (Zdroj: ČEPS) .....	47
Obr. 5.14 – Porovnání spotřeby ČR (Zdroj: ČEPS) .....	47
Obr. 5.15 – Porovnání roční výroby elektrické energie ze zdrojů v ČR (Zdroj: ČEPS) .....	48
Obr. 5.16 – Srovnání bilance ČR (Zdroj: ČEPS) .....	49
Obr. 5.17 – Srovnání ročních fyzikálních a obchodních toků mezi ČR a sousedními obchodními zónami pro scénář Progresivní 2030, kde PS ČR odpovídá rozvojovému stavu 2034 (Zdroj: ČEPS) .....	50
Obr. 5.18 – Porovnání stavu PS ČR k roku 2023 a 2034 v podmínkách scénáře Progresivní 2030. (Zdroj: ČEPS) .....	52
Obr. 5.21 – Porovnání stavu PS ČR k roku 2023 a 2034 v podmínkách scénáře Smlouvy 2030. (Zdroj: ČEPS) .....	54
Obr. 5.22 – Stav PS ČR k roku 2034 v podmínkách scénáře Progresivní 2040. (Zdroj: ČEPS) .....	56
Obr. 5.22 – Stav PS ČR k roku 2034 v podmínkách scénáře Smlouvy 2040. (Zdroj: ČEPS) .....	57
Obr. 5.23 – Stav PS ČR k roku 2034 v podmínkách scénáře Jaderný 2040. (Zdroj: ČEPS) .....	58
Obr. 5.22 – Stav PS ČR k roku 2034 v podmínkách scénáře DE 2040. (Zdroj: ČEPS) .....	59
Obr. 5.24 – Roční čára trvání časové konstanty setrvačnosti $T_N$ ES ČR pro scénáře Progresivní 2030 a Progresivní 2040 (Zdroj: ČEPS) .....	67
Obr. 5.25 – Velikost minimální a průměrné hodnoty časové konstanty setrvačnosti $T_N$ ES ČR v jednotlivých měsících pro scénář Progresivní 2030 (Zdroj: ČEPS) .....	68
Obr. 6.1 – Znázornění rozvojových oblastí zdrojové základny v PS (Zdroj: ČEPS) .....	71
Obr. 6.2 – Znázornění oblastí ovlivněných rozvojem výroby a spotřeby na transformační vazby PS/DS (Zdroj: ČEPS) .....	74
Obr. 6.3 – Znázornění vlivu zahraniční spolupráce a propojení s ostatními PS EU (Zdroj: ČEPS) .....	77
Obr. 6.4 – Vizualizace tranzitních toků ve střední Evropě (Zdroj: ČEPS) .....	77
Obr. 6.5 – Čáry trvání výkonů vedení V445/446 v letech 2013 – 2023 (Zdroj: ČEPS) .....	79
Obr. 6.6 – Čáry trvání výkonů vedení V437/438 v letech 2013 – 2023 (Zdroj: ČEPS) .....	80
Obr. 6.7 – Porovnání přenosu fyzikálních a obchodních toků během let 2013 – 2023 (Zdroj: ČEPS) .....	80
Obr. 6.8 – Poruchovost vedení v závislosti na jeho stáří (Zdroj: ČEPS) .....	84
Obr. 6.10 – Rozvojové schéma PS ČR – stav k roku 2034, geografické (Zdroj: ČEPS) .....	163
Obr. 6.11 – Rozvojové schéma PS ČR – stav k roku 2034, elektrické (Zdroj: ČEPS) .....	164
Obr. 6.12 – Očekávané rozložení finančních prostředků (Zdroj: ČEPS) .....	165

## Seznam tabulek

<i>Tab. 3.1 – Shrnutí charakteristik scénářů pro TYNDP 2024 (zdroj: ENTSO-E)</i>	21
<i>Tab. 5.1 – Předpokládané ceny paliv a emisí CO<sub>2</sub> pro jednotlivé scénáře (zdroj: ENTSO-E)</i>	37
<i>Tab. 5.2 – Výčet vedení splňující kritéria pro scénář Progresivní 2030 (Zdroj: ČEPS)</i>	53
<i>Tab. 5.3 – Výčet vedení splňující kritéria pro scénář Smlouvy 2030 (Zdroj: ČEPS)</i>	55
<i>Tab. 5.4 – Výčet vedení splňující kritéria pro scénář Progresivní 2040 (Zdroj: ČEPS)</i>	56
<i>Tab. 5.5 – Výčet vedení splňující kritéria pro scénář Smlouvy 2040 (Zdroj: ČEPS)</i>	57
<i>Tab. 5.6 – Výčet vedení splňující kritéria pro scénář Jaderný 2040 (Zdroj: ČEPS)</i>	58
<i>Tab. 5.7 – Výčet vedení splňující kritéria pro scénář DE 2040 (Zdroj: ČEPS)</i>	59
<i>Tab. 5.8 – Vliv rozvoje PS na napěťové poměry v problematickém stavu soustavy – bez zahrnutí nových kompenzačních zařízení a nestandardních opatření (Zdroj: ČEPS)</i>	61
<i>Tab. 5.9 – Vliv rozvoje PS na napěťové poměry v problematickém stavu soustavy se zahrnutím nových kompenzačních zařízení a bez nestandardních opatření (Zdroj: ČEPS)</i>	62
<i>Tab. 6.1 – Plánované zdroje do PS dle smlouvy o připojení (Zdroj: ČEPS)</i>	73
<i>Tab. 6.2 – Plánované kompenzační prostředky v letech 2025 – 2034 (Zdroj: ČEPS)</i>	86
<i>Tab. 6.3 – Kompenzační prostředky uvedené do provozu v letech 2015 – 2024 (Zdroj: ČEPS)</i>	87
<i>Tab. 6.4 – Definice indikátorů CBA (zdroj: ENTSO-E)</i>	89
<i>Tab. 6.5 – Stav významných rozvojových záměrů ke konci roku 2024 (Zdroj: ČEPS)</i>	147
<i>Tab. 6.6 – Souhrn investičních akcí stanic PS a podpůrných systémů (Zdroj: ČEPS)</i>	150
<i>Tab. 6.7 – Souhrn investičních akcí vedení PS (Zdroj: ČEPS)</i>	155
<i>Tab. 6.8 – Souhrn investičních akcí stanic PS a podpůrných systémů v ostatních rozvojových dokumentech (Zdroj: ČEPS)</i>	157
<i>Tab. 6.9 – Souhrn investičních akcí vedení PS v ostatních rozvojových dokumentech (Zdroj: ČEPS)</i>	161
<i>Tab. 6.10 – Souhrnná tabulka rozdělení investic (Zdroj: ČEPS)</i>	166



## Přílohy

Č. vedení	Napětí U [kV]	Stav	Rozvodna 1	Rozvodna 2
V001	220	provoz	ORLÍK	MILÍN
V002	220	provoz	ORLÍK	MILÍN
V001	400	výhled	ORLÍK	MILÍN
V002	400	výhled	ORLÍK	MILÍN
V011	220	provoz	VÍTKOV	TISOVÁ
V016	400	provoz	CHOTĚJOVICE	LEDVICE
V017	220	provoz	VŘESOVÁ	VÍTKOV
V018	220	provoz	VŘESOVÁ	VÍTKOV
V051	400	provoz	TEMELÍN	KOČÍN
V052	400	provoz	TEMELÍN	KOČÍN
V053	400	výhled	TEMELÍN	KOČÍN
V054	400	výhled	TEMELÍN	KOČÍN
V201	220	provoz	VÝŠKOV	ČECHY STŘED
V202	220	provoz	ČECHY STŘED	OPOČINEK
V203	220	provoz	OPOČINEK	SOKOLNICE
V204	220	provoz	MILÍN	TÁBOR
V205	220	provoz	MALEŠICE	ČECHY STŘED
V206	220	provoz	MALEŠICE	ČECHY STŘED
V207	220	provoz	TÁBOR	SOKOLNICE
V208	220	provoz	MILÍN	ČECHY STŘED
V209	220	provoz	ČECHY STŘED	BEZDĚČÍN
V210	220	provoz	CHOTĚJOVICE	BEZDĚČÍN
V211	220	provoz	VÝŠKOV	CHOTĚJOVICE
V216	220	provoz	PŘEŠTICE	MILÍN
V221	220	provoz	VÍTKOV	PŘEŠTICE
V223	220	provoz	HRADEC	VÍTKOV
V224	220	provoz	HRADEC	VÍTKOV
V225	220	provoz	VÝŠKOV	HRADEC
V226	220	provoz	VÝŠKOV	HRADEC
V243	220	provoz	SOKOLNICE	ZAYA
V244	220	provoz	SOKOLNICE	ZAYA
V245	220	provoz	LÍSKOVEC	BUJAKÓW
V246	220	provoz	LÍSKOVEC	KOPANINA
V245	220	výhled	LÍSKOVEC	PODBORZE
V246	220	výhled	LÍSKOVEC	PODBORZE
V251	220	provoz	PROSENICE	SOKOLNICE
V252	220	provoz	PROSENICE	SOKOLNICE
V253	220	provoz	LÍSKOVEC	PROSENICE
V254	220	provoz	LÍSKOVEC	PROSENICE
V400	400	provoz	ČECHY STŘED	TÝNEC
V401	400	provoz	TÝNEC	KRASÍKOV
V402	400	provoz	KRASÍKOV	PROSENICE
V403	400	provoz	PROSENICE	NOŠOVICE
V404	400	provoz	NOŠOVICE	VARÍN
V405	400	provoz	KLETNÉ	NOŠOVICE
V406	400	výhled	KOČÍN	MÍROVKA
V407	400	výhled	KOČÍN	MÍROVKA



Č. vedení	Napětí U [kV]	Stav	Rozvodna 1	Rozvodna 2
V409	400	výhled	PRAHA SEVER	ČECHY STŘED
V410	400	provoz	VÝŠKOV	ČECHY STŘED
V411	400	provoz	HRADEC ZÁPAD	VÝŠKOV
V412	400	provoz	HRADEC ZÁPAD	ŘEPORYJE
V413	400	provoz	ŘEPORYJE	MÍROVKA
V414	400	provoz	ŘEPORYJE	CHODOV
V415	400	provoz	CHODOV	ČECHY STŘED
V416	400	provoz	MÍROVKA	PROSENICE
V417	400	provoz	OTROKOVICE	SOKOLNICE
V418	400	provoz	PROSENICE	OTROKOVICE
V419	400	provoz	VÝŠKOV	ČECHY STŘED
V419	400	výhled	VÝŠKOV	PRAHA SEVER
V420	400	provoz	HRADEC VÝCHOD	MÍROVKA
V421	400	výhled	MÍROVKA	ČEBÍN
V422	400	provoz	MÍROVKA	ČEBÍN
V423	400	provoz	ČEBÍN	SOKOLNICE
V424	400	provoz	SOKOLNICE	KRIŽOVANY
V424	400	výhled	SOKOLNICE	SENICA
V424	400	výhled	ROHATEC	SENICA
V425	400	výhled	ROHATEC	SOKOLNICE
V428	400	výhled	VÝŠKOV	BABYLON
V429	400	výhled	KOČÍN	PŘEŠTICE
V430	400	provoz	HRADEC VÝCHOD	CHRÁST
V431	400	provoz	PŘEŠTICE	CHRÁST
V432	400	provoz	KOČÍN	PŘEŠTICE
V433	400	provoz	DASNÝ	SLAVĚTICE
V434	400	provoz	SLAVĚTICE	ČEBÍN
V435	400	provoz	SLAVĚTICE	SOKOLNICE
V436	400	provoz	SLAVĚTICE	SOKOLNICE
V437	400	provoz	SLAVĚTICE	DÜRNROHR
V438	400	provoz	SLAVĚTICE	DÜRNROHR
V439	400	výhled	SLAVĚTICE	SOKOLNICE
V440	400	výhled	SLAVĚTICE	SOKOLNICE
V441	400	provoz	HRADEC ZÁPAD	ETZENRICHT
V442	400	provoz	PŘEŠTICE	ETZENRICHT
V443	400	provoz	ALBRECHTICE	DOBRZEŇ
V443	400	výhled	DĚTMAROVICE	DOBRZEŇ
V443	400	výhled	DĚTMAROVICE	PODBORZE
V444	400	provoz	NOŠOVICE	WIELOPOLE
V444	400	výhled	NOŠOVICE	PODBORZE
V445	400	provoz	RÖHRSDORF	HRADEC VÝCHOD
V446	400	provoz	RÖHRSDORF	HRADEC VÝCHOD
V447	400	výhled	LÍSKOVEC	NOŠOVICE
V448	400	výhled	BABYLON	BEZDĚČÍN
V449	400	výhled	ALBRECHTICE	DĚTMAROVICE
V450	400	provoz	VÝŠKOV	BABYLON
V451	400	provoz	BABYLON	BEZDĚČÍN
V452	400	provoz	NEZNÁŠOV	BEZDĚČÍN
V453	400	provoz	KRASÍKOV	NEZNÁŠOV
V454	400	provoz	ČECHY STŘED	BEZDĚČÍN
V455	400	výhled	OTROKOVICE	LADCE

Č. vedení	Napětí U [kV]	Stav	Rozvodna 1	Rozvodna 2
V456	400	výhled	KLETNÉ	PROSENICE
V457	400	provoz	KRASÍKOV	DLOUHÉ STRÁNĚ
V458	400	provoz	KRASÍKOV	HORNÍ ŽIVOTICE
V459	400	provoz	HORNÍ ŽIVOTICE	KLETNÉ
V460	400	provoz	NOŠOVICE	ALBRECHTICE
V461	400	provoz	HRADEC ZÁPAD	VERNÉŘOV
V462	400	Mimo provoz	PRUNÉŘOV	HRADEC ZÁPAD
V462	400	výhled	FVE PRUNÉŘOV	HRADEC ZÁPAD
V463	400	provoz	TUŠIMICE	HRADEC ZÁPAD
V464	400	provoz	TUŠIMICE	HRADEC ZÁPAD
V465	400	provoz	PRUNÉŘOV	HRADEC VÝCHOD
V466	400	provoz	PRUNÉŘOV	HRADEC VÝCHOD
V467	400	provoz	POČERADY	VÝŠKOV
V468	400	provoz	POČERADY	VÝŠKOV
V469	400	provoz	POČERADY	VÝŠKOV
V470	400	Mimo provoz	MĚLNÍK	BABYLON
V470	400	výhled	MĚLNÍK	BABYLON
V471	400	provoz	CHVALETICE	TÝNEC
V472	400	provoz	CHVALETICE	TÝNEC
V473	400	provoz	DASNÝ	KOČÍN
V474	400	provoz	DASNÝ	KOČÍN
V475	400	provoz	KOČÍN	ŘEPORYJE
V475	400	výhled	KOČÍN	MILÍN
V476	400	provoz	KOČÍN	CHODOV
V477	400	výhled	MILÍN	ŘEPORYJE
V479	400	výhled	VÝŠKOV	CHOTĚJOVICE
V480	400	provoz	VÝŠKOV	CHOTĚJOVICE
V481	400	provoz	DALEŠICE	SLAVĚTICE
V482	400	provoz	DALEŠICE	SLAVĚTICE
V483	400	provoz	DUKOVANY	SLAVĚTICE
V484	400	provoz	DUKOVANY	SLAVĚTICE
V485	400	provoz	DUKOVANY	SLAVĚTICE
V486	400	provoz	DUKOVANY	SLAVĚTICE
V487	400	výhled	VERNÉŘOV	VÍTKOV
V488	400	výhled	VERNÉŘOV	VÍTKOV
V490	400	provoz	VÍTKOV	PŘEŠTICE
V491	400	výhled	VÍTKOV	PŘEŠTICE
V495	400	výhled	CHODOV	ČECHY STŘED
V495	400	výhled	MALEŠICE	CHODOV
V496	400	výhled	MALEŠICE	ČECHY STŘED
V497	400	provoz	SOKOLNICE	STUPAVA
V803	400	výhled	PROSENICE	NOŠOVICE
V803	400	výhled	KLETNÉ	NOŠOVICE
V811	400	výhled	HRADEC ZÁPAD	VÝŠKOV
V817	400	výhled	OTROKOVICE	SOKOLNICE
V818	400	výhled	OTROKOVICE	PROSENICE
V830	400	výhled	HRADEC VÝCHOD	CHRÁST
V831	400	výhled	PŘEŠTICE	CHRÁST
V833	400	výhled	KOČÍN	SLAVĚTICE
V847	400	výhled	LÍSKOVEC	NOŠOVICE

Č. vedení	Napětí U [kV]	Stav	Rozvodna 1	Rozvodna 2
V883	400	<b>výhled</b>	DUKOVANY	SLAVĚTICE
V884	400	<b>výhled</b>	DUKOVANY	SLAVĚTICE



## Výpočty chodu sítě v ČR pro hodnocení systémové přiměřenosti PS ČR: Progresivní 2030

Využití přenosové kapacity vedení nad 80% po více než 8% času

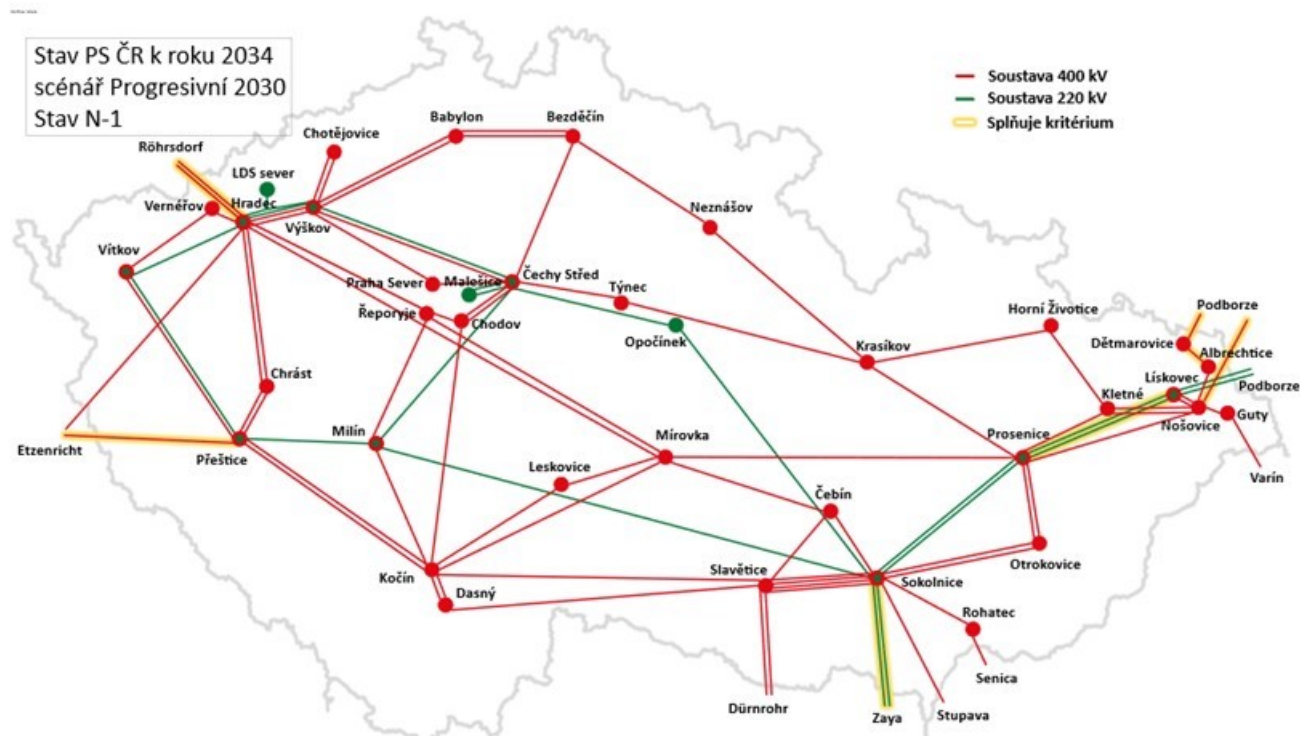
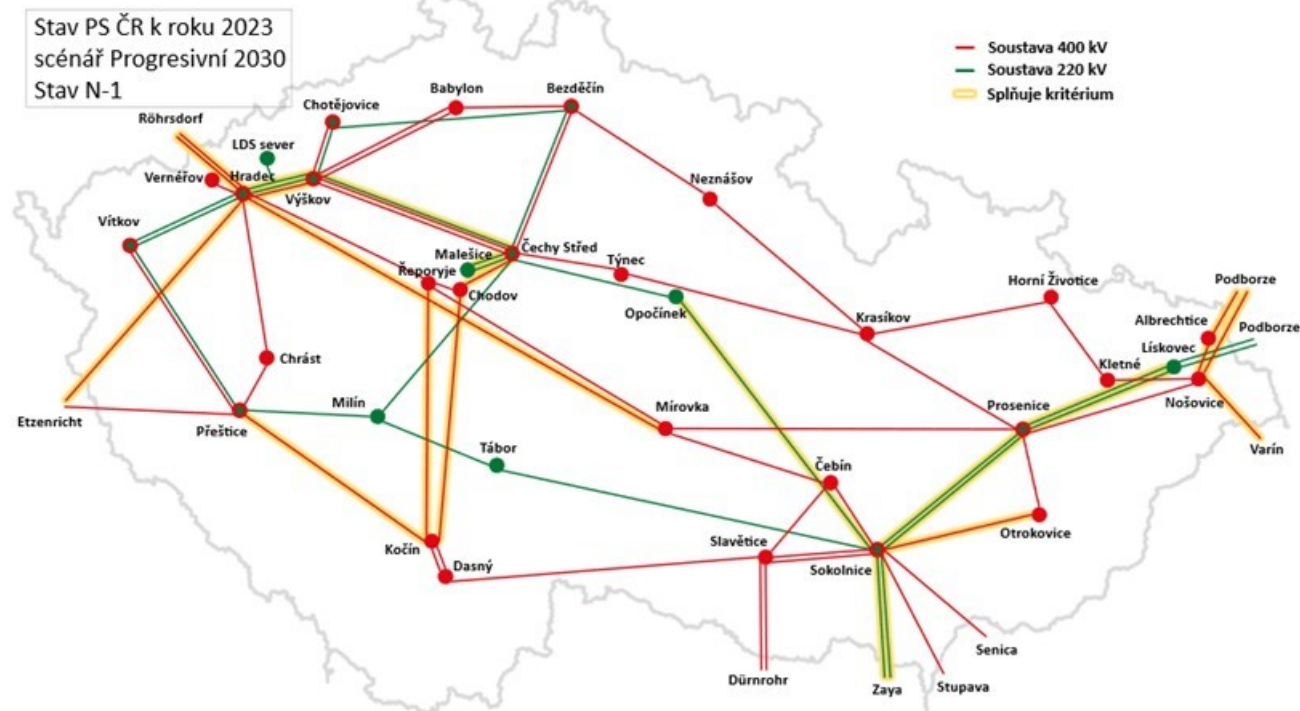




## Maximální využití přenosové kapacity vedení

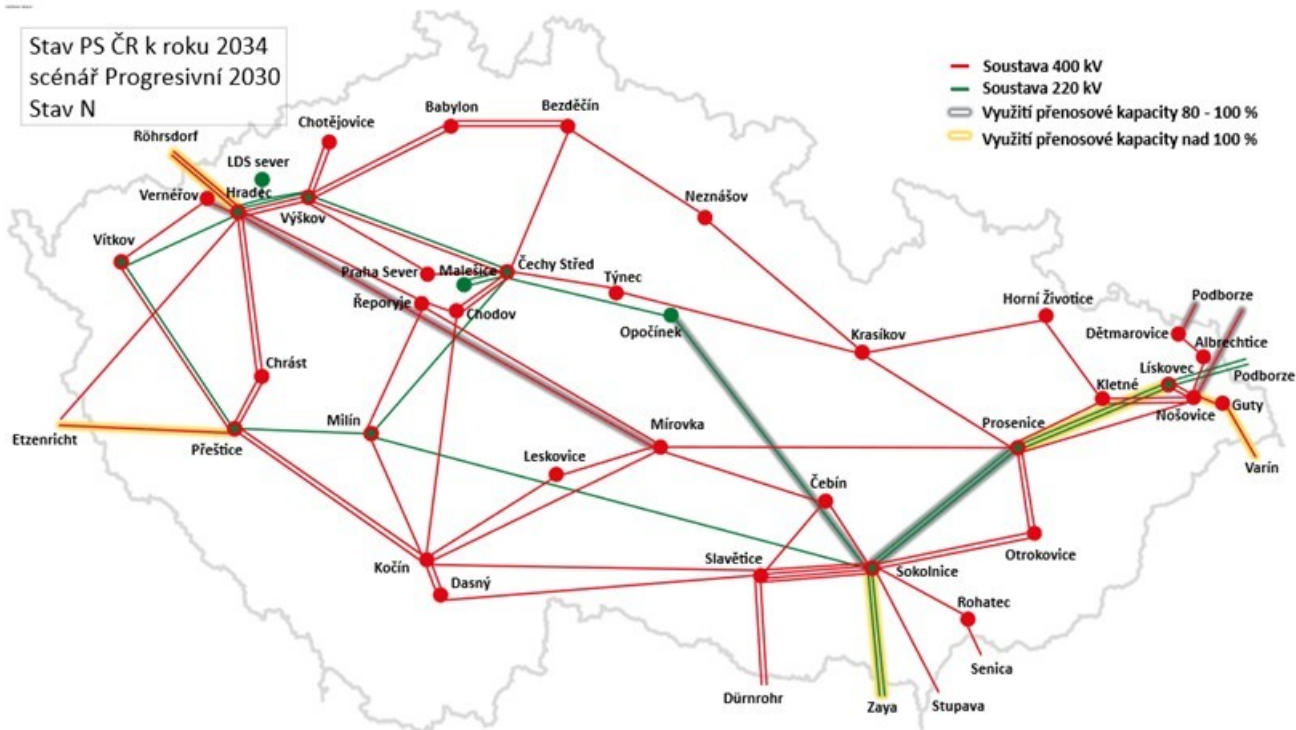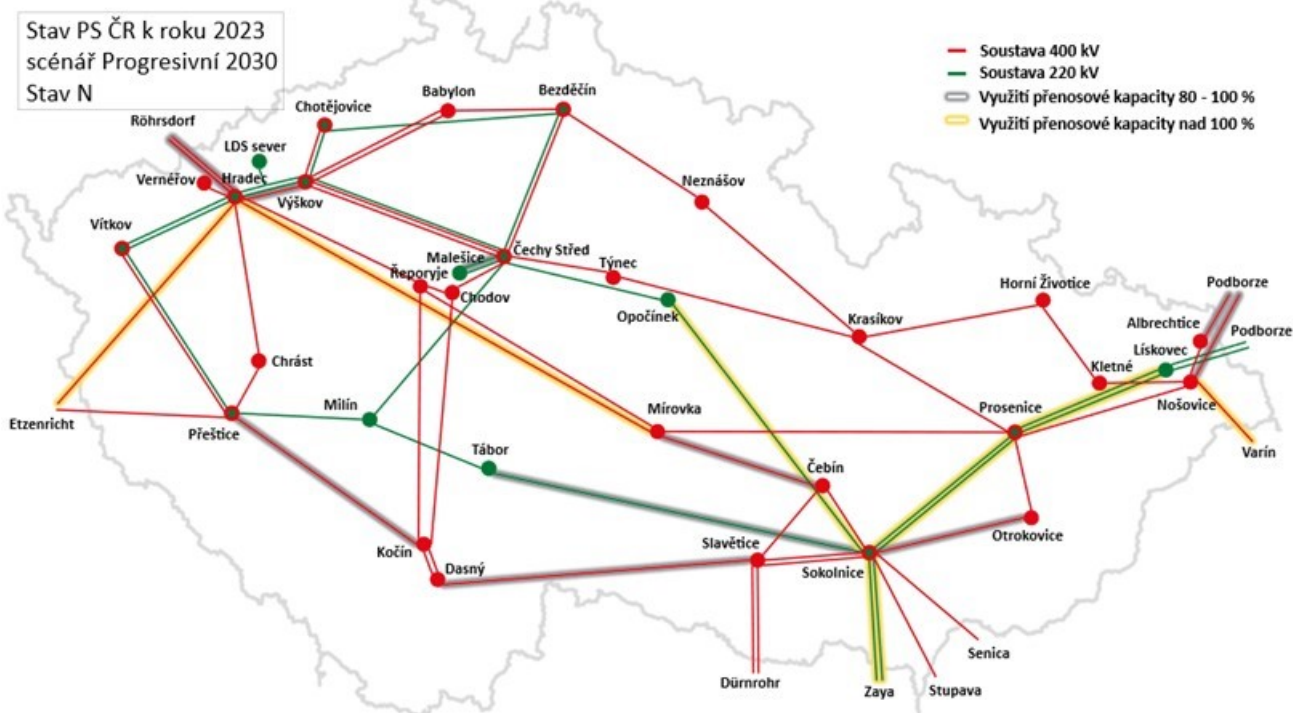



## Maximální využití přenosové kapacity vedení

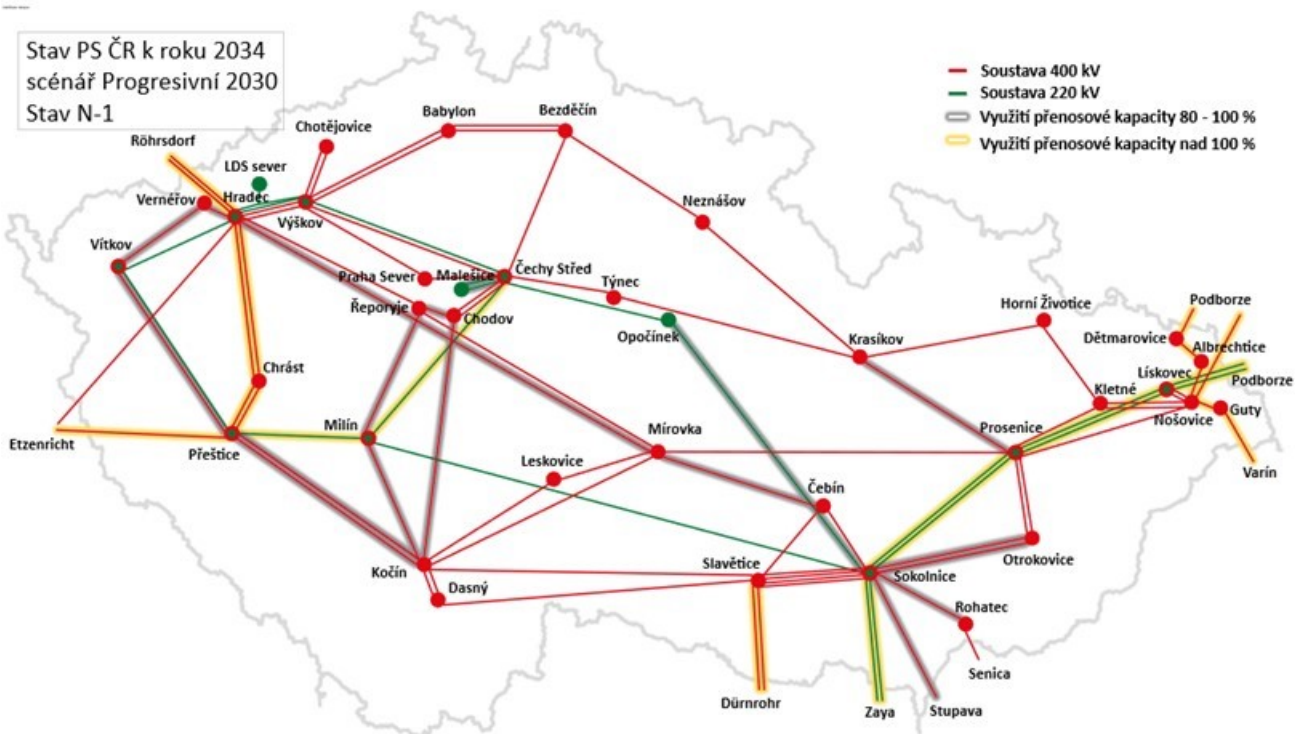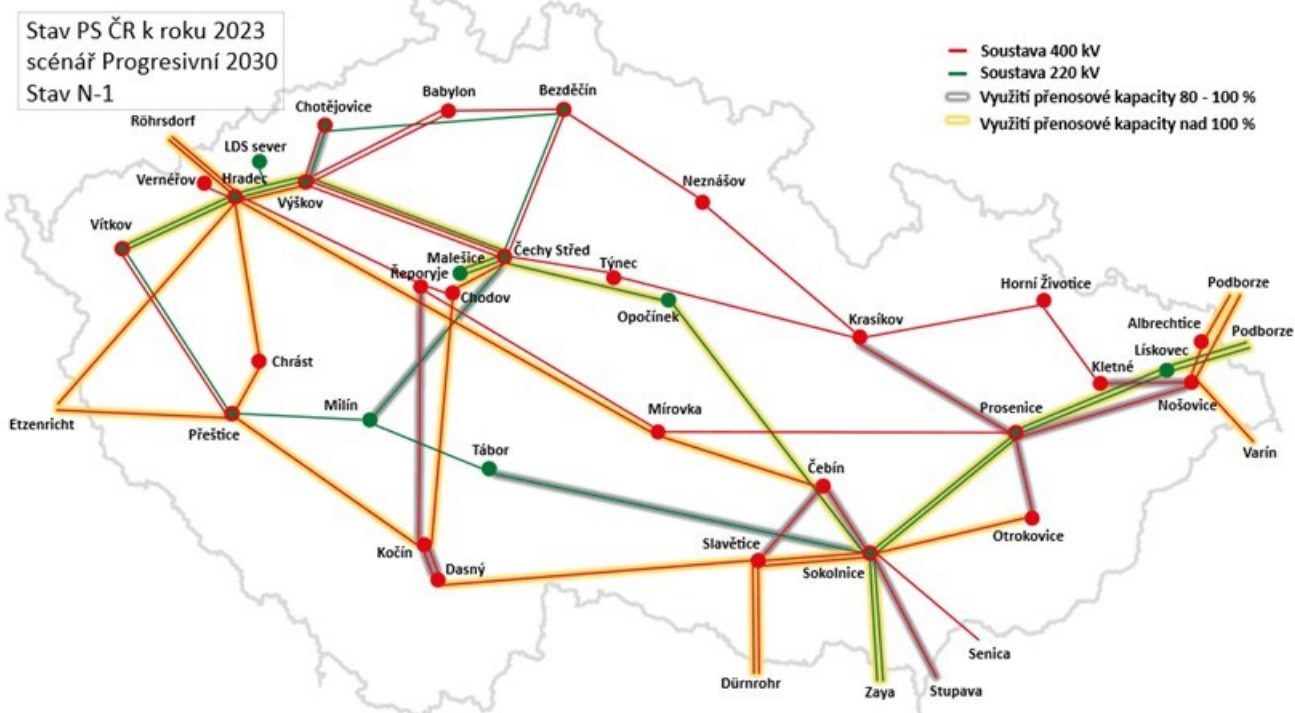




## Smlouvy 2030

### Využití přenosové kapacity vedení nad 80% po více než 8% času

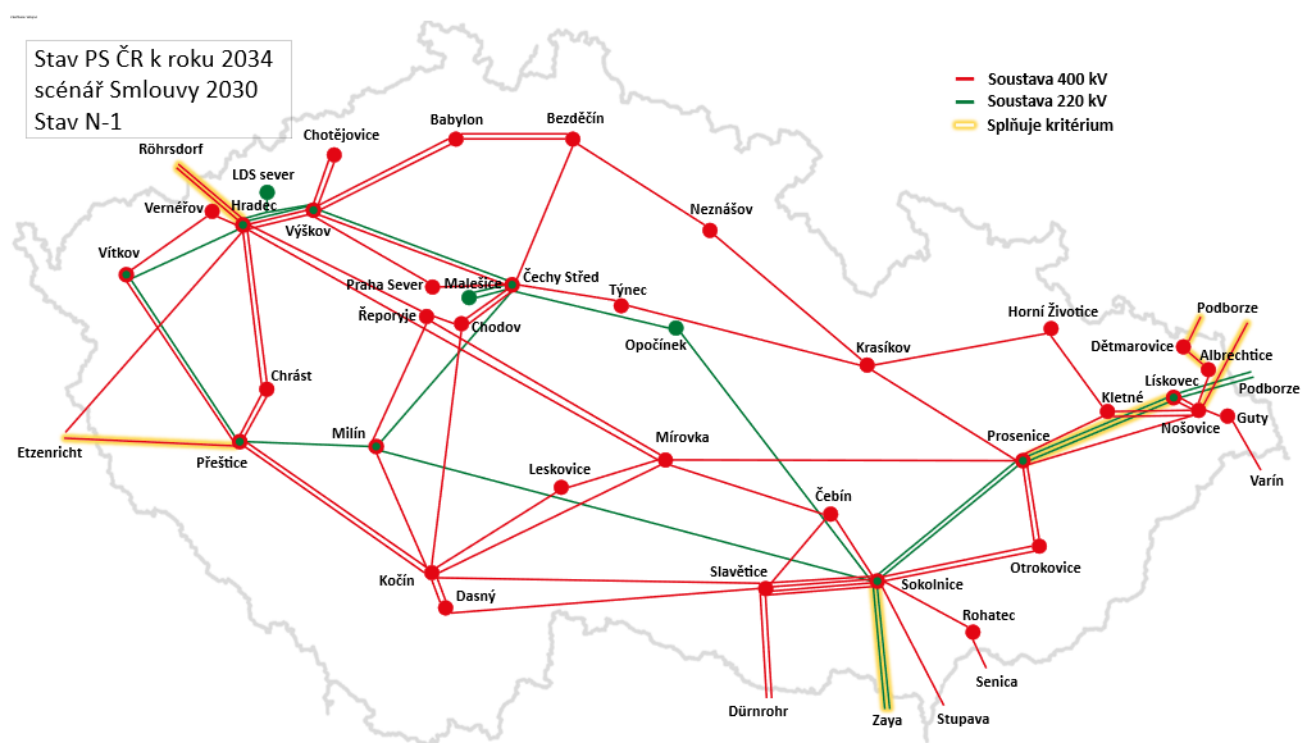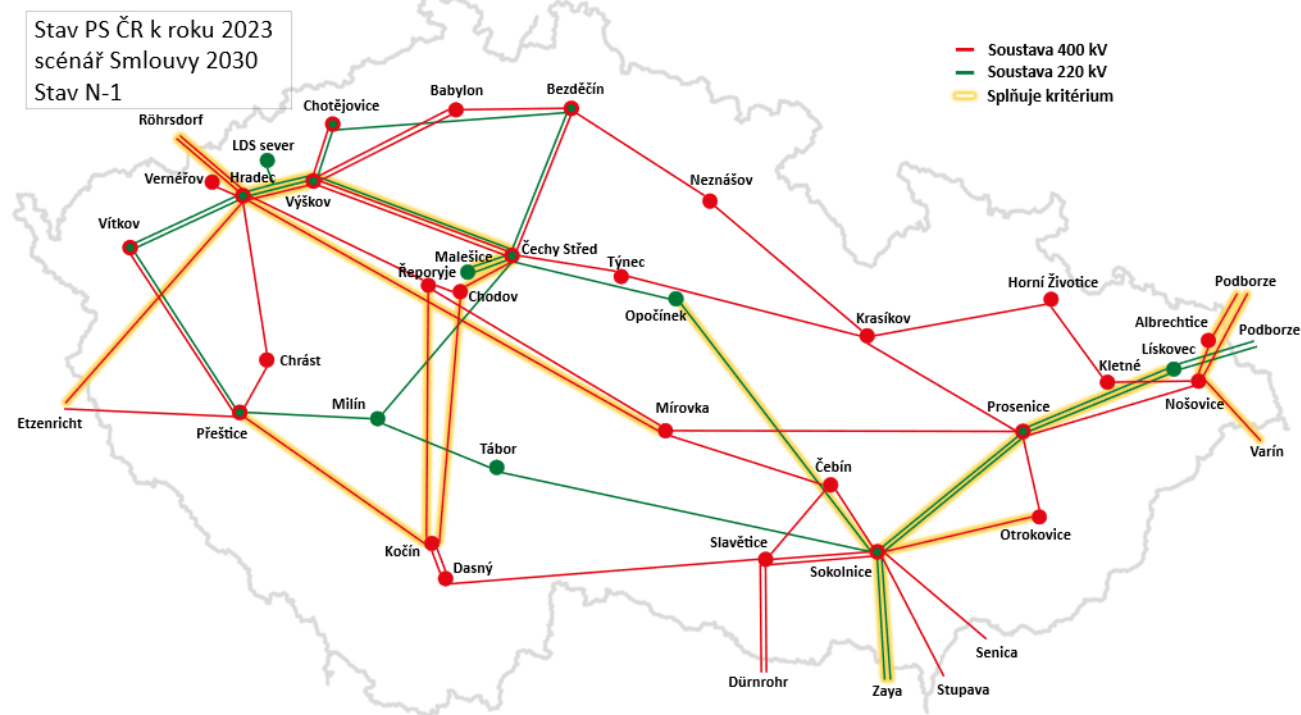


## Maximální využití přenosové kapacity vedení

Stav PS ČR k roku 2023  
scénář Smlouvy 2030  
Stav N

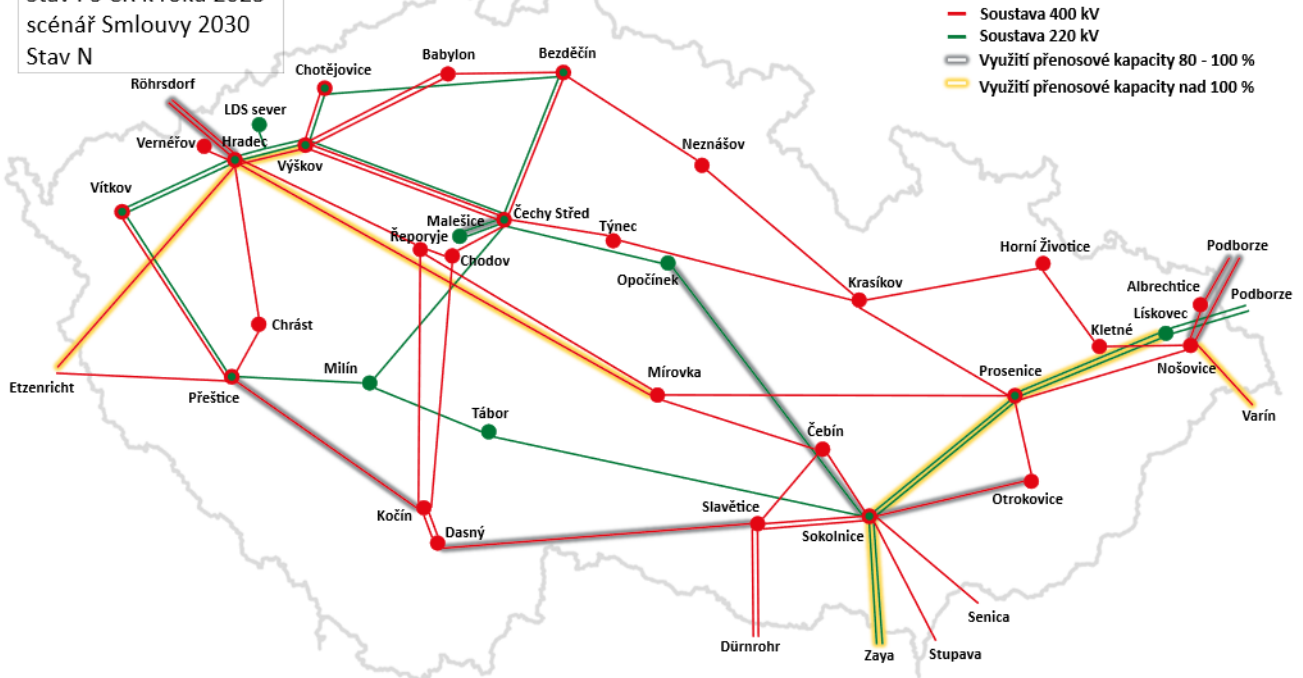


Stav PS ČR k roku 2024  
scénář Smlouvy 2030  
Stav N

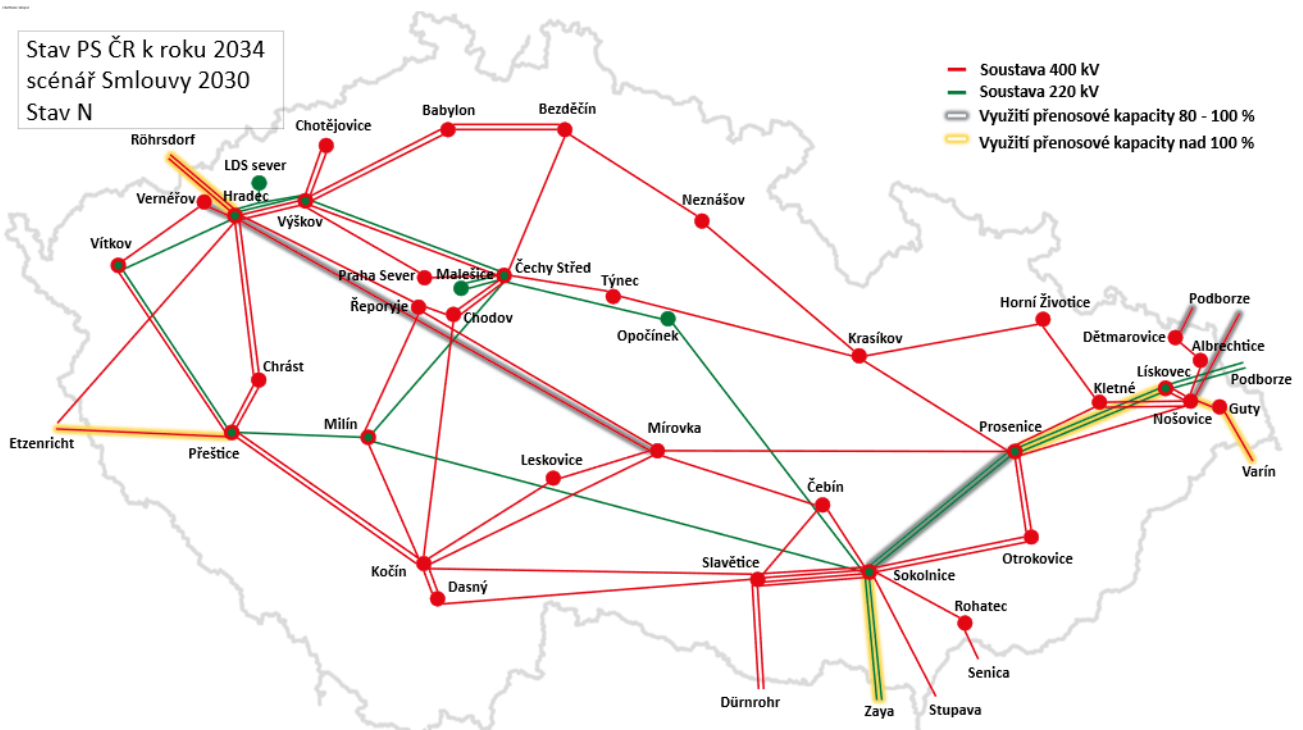


## Maximální využití přenosové kapacity vedení

Stav PS ČR k roku 2023  
scénář Smlouvy 2030  
Stav N-1

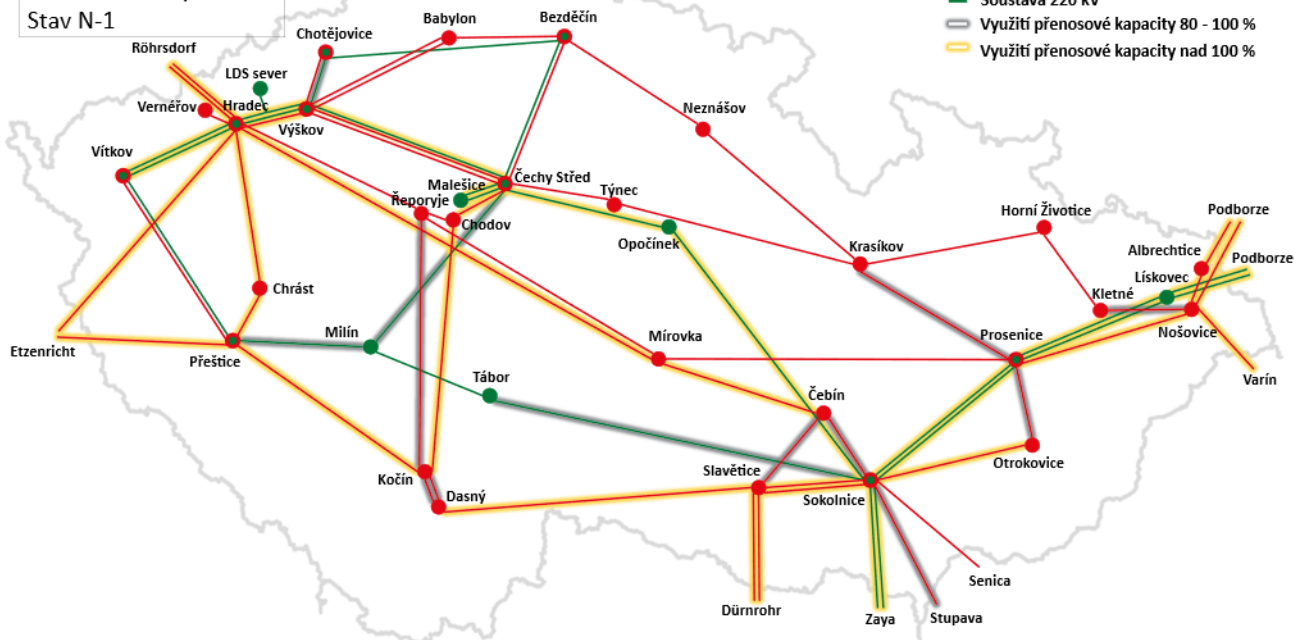


Stav PS ČR k roku 2023  
scénář Smlouvy 2030  
Stav N-1

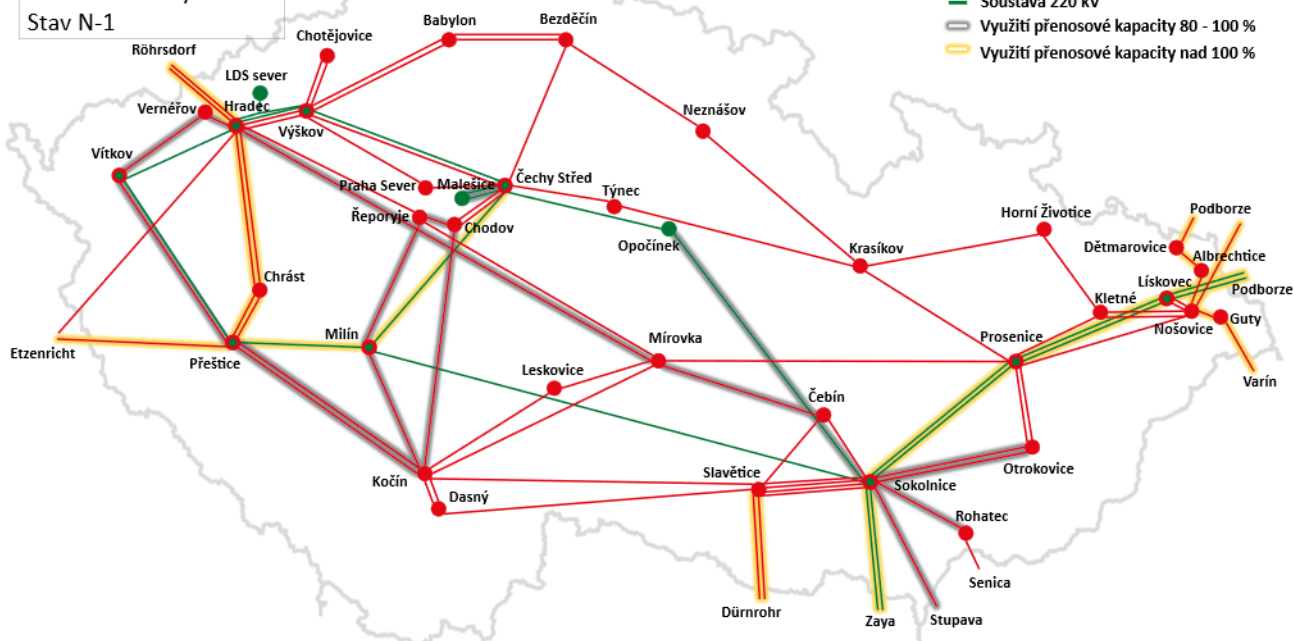


## Progresivní 2040

### Využití přenosové kapacity vedení nad 80% po více než 8% času

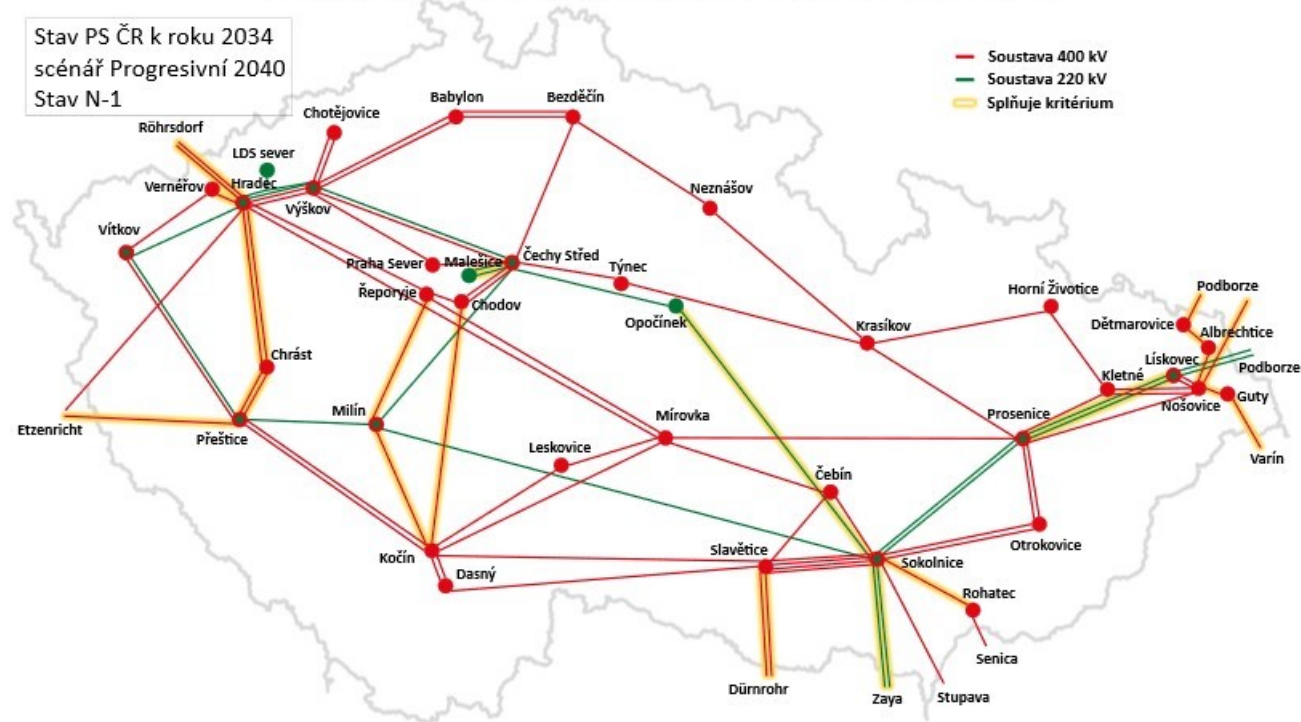


### Maximální využití přenosové kapacity vedení

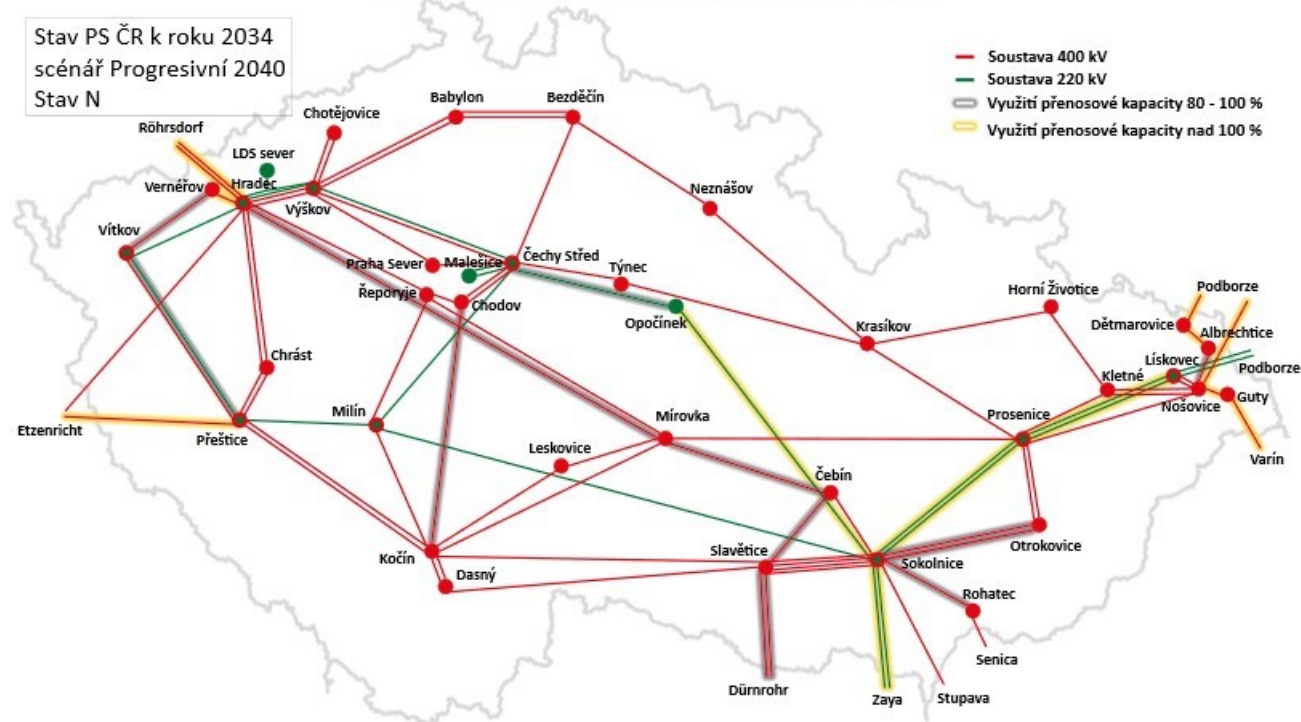




## Maximální využití přenosové kapacity vedení

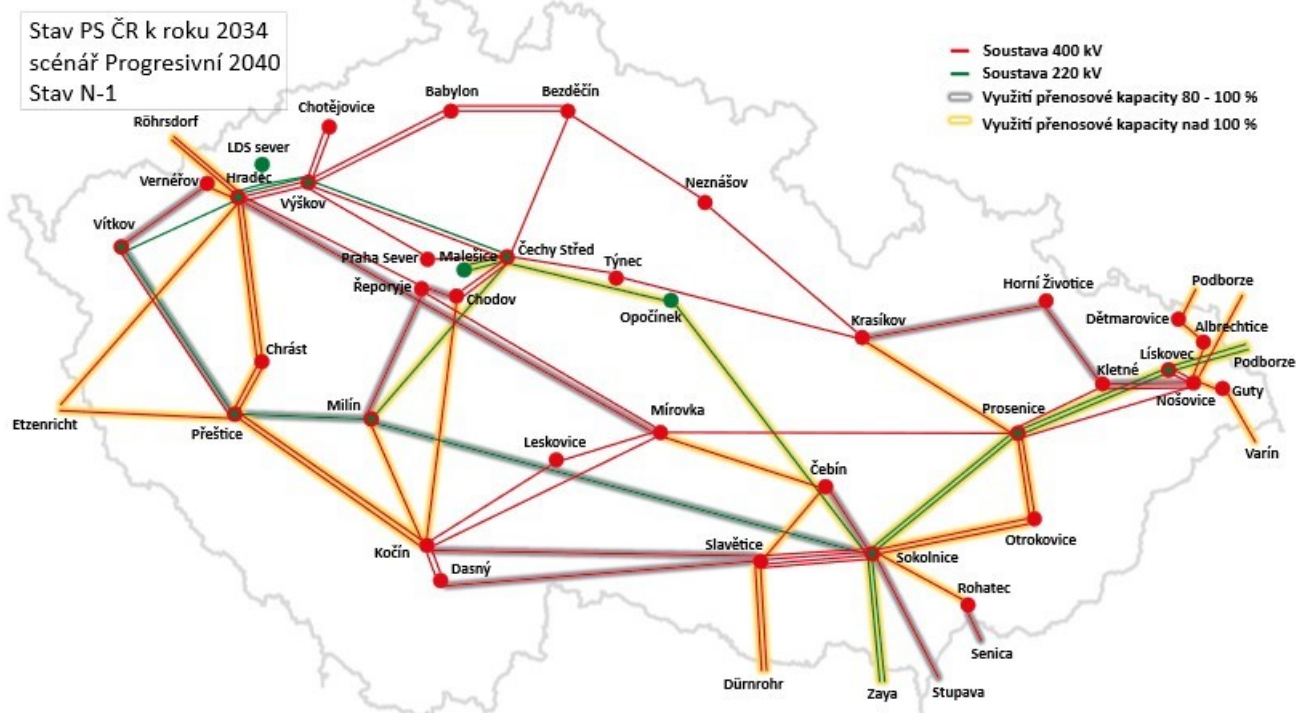


## Smlouvy 2040

### Využití přenosové kapacity vedení nad 80% po více než 8% času

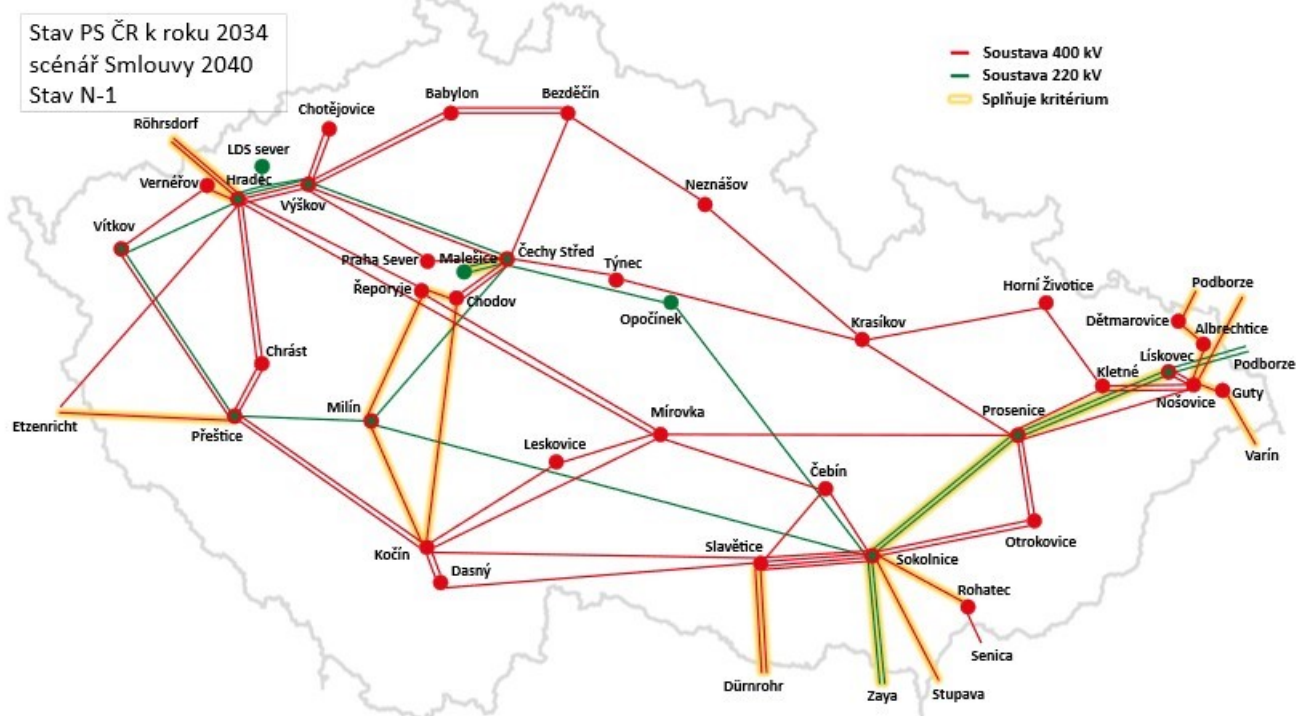


### Maximální využití přenosové kapacity vedení

Stav PS ČR k roku 2034  
scénář Smlouvy 2040  
Stav N

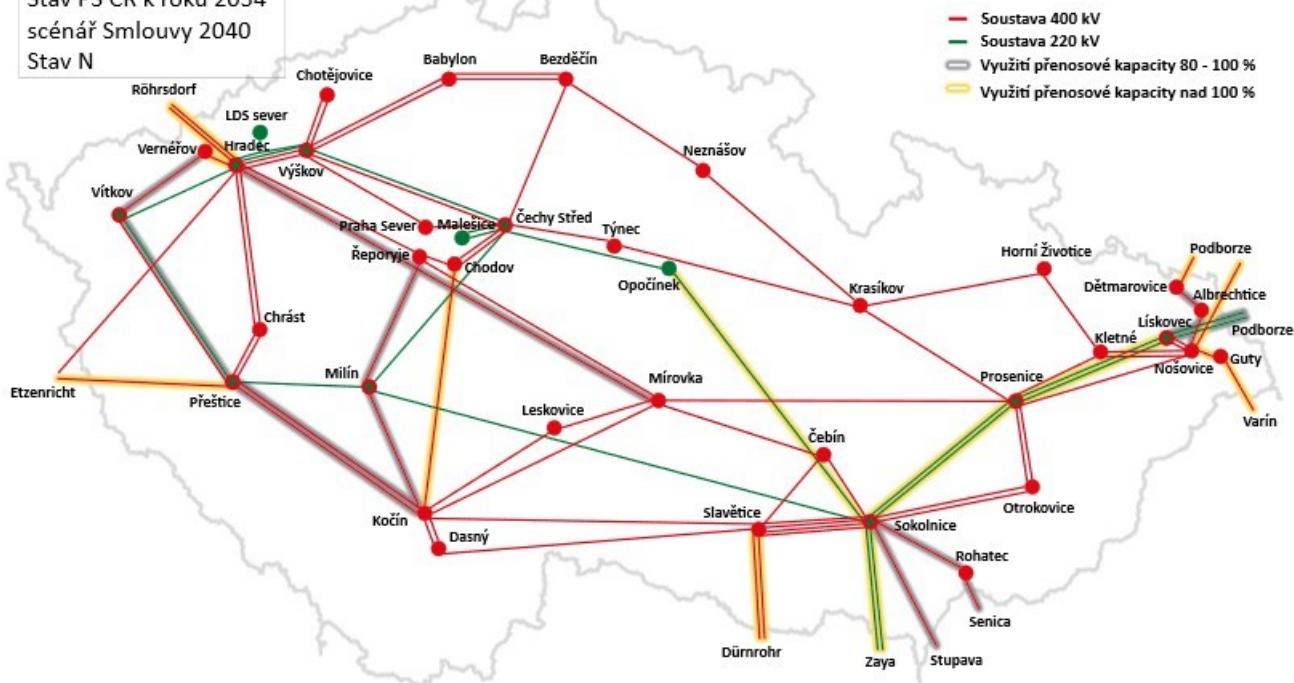


### Maximální využití přenosové kapacity vedení

Stav PS ČR k roku 2034  
scénář Smlouvy 2040  
Stav N-1

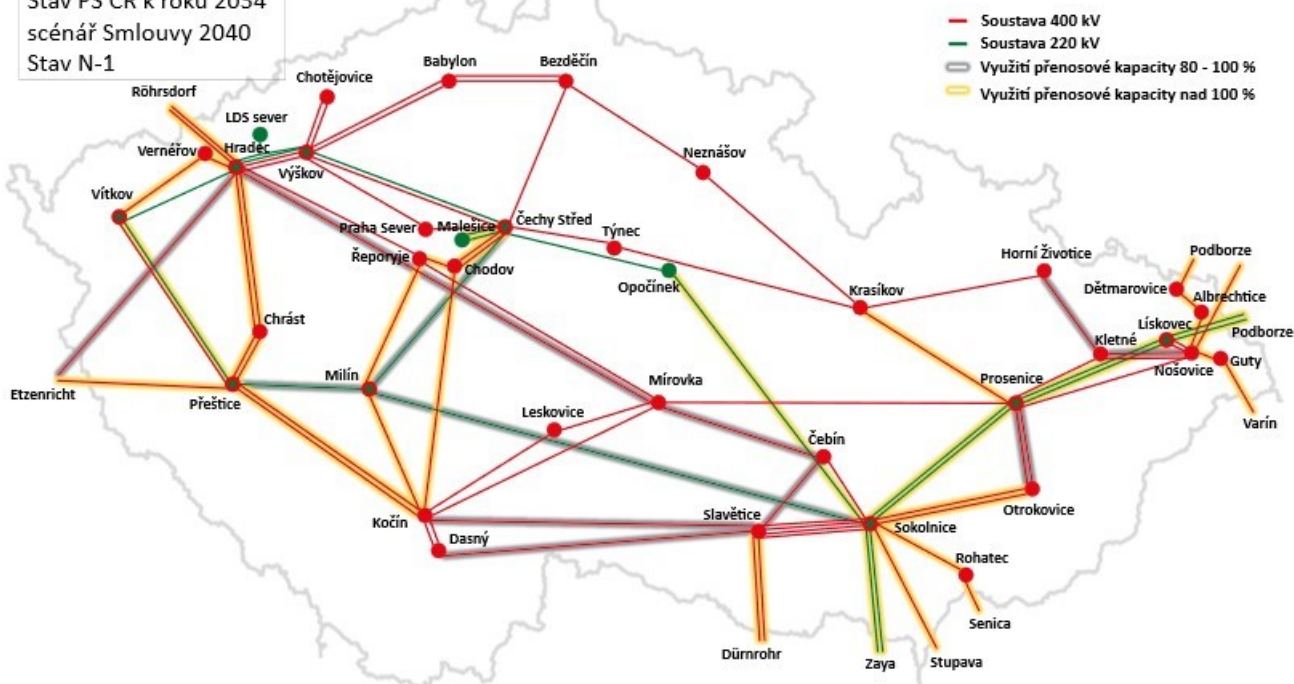


## Jaderný 2040

### Využití přenosové kapacity vedení nad 80% po více než 8% času

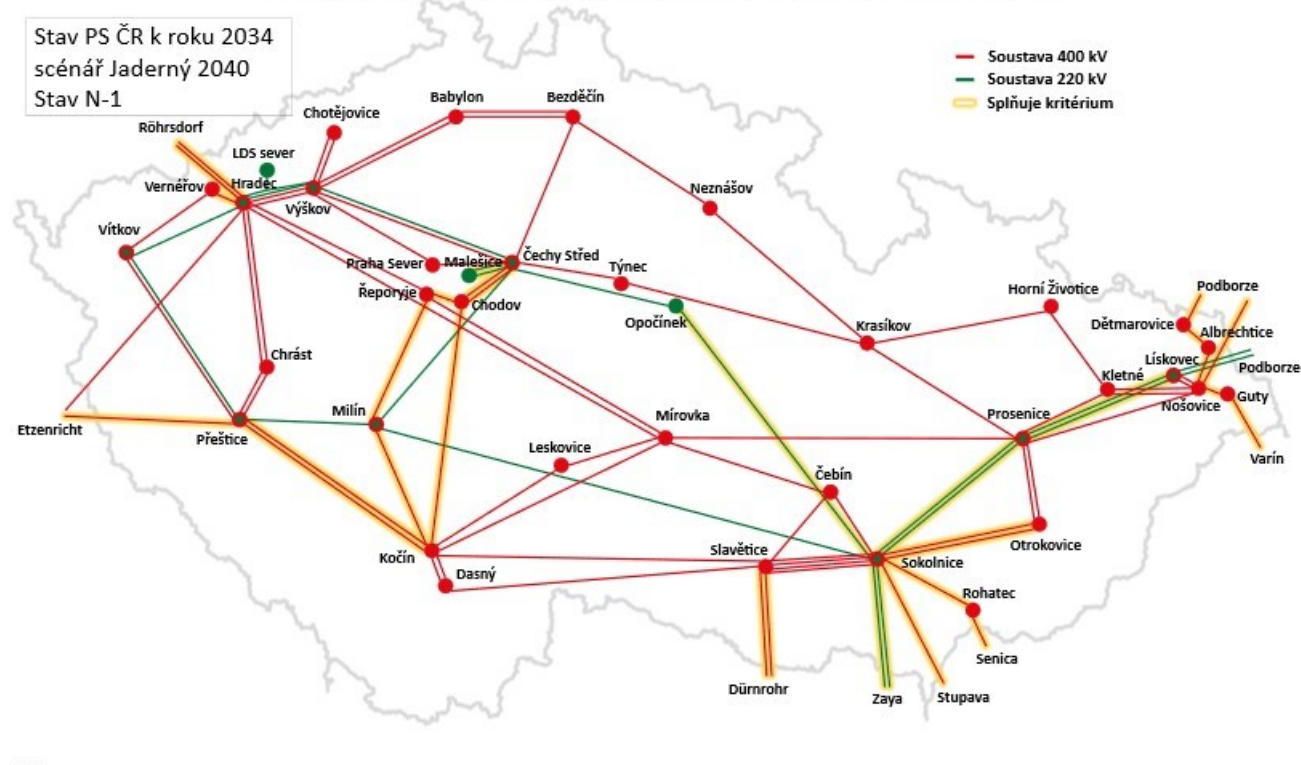

### Maximální využití přenosové kapacity vedení

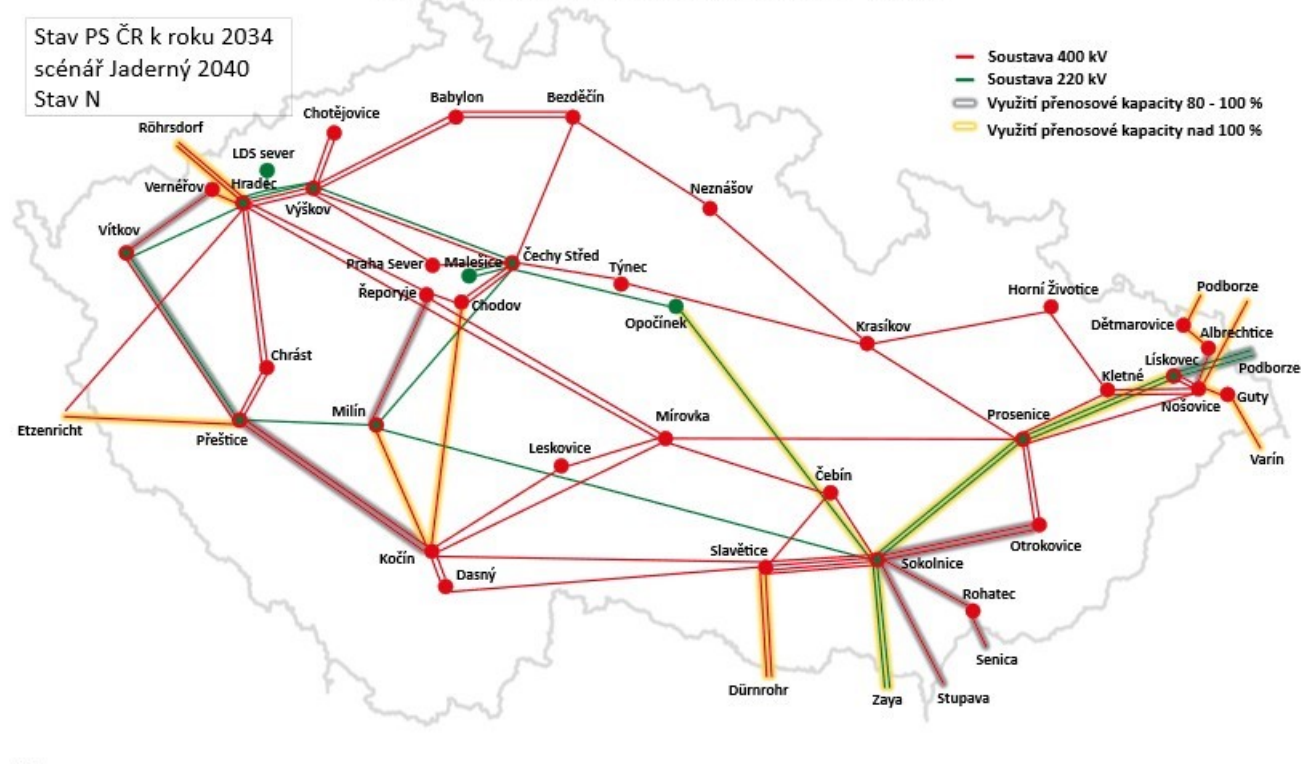





Stav PS ČR k roku 2034  
scénář Jaderný 2040  
Stav N-1




Stav PS ČR k roku 2034  
scénář DE 2040  
Stav N-1

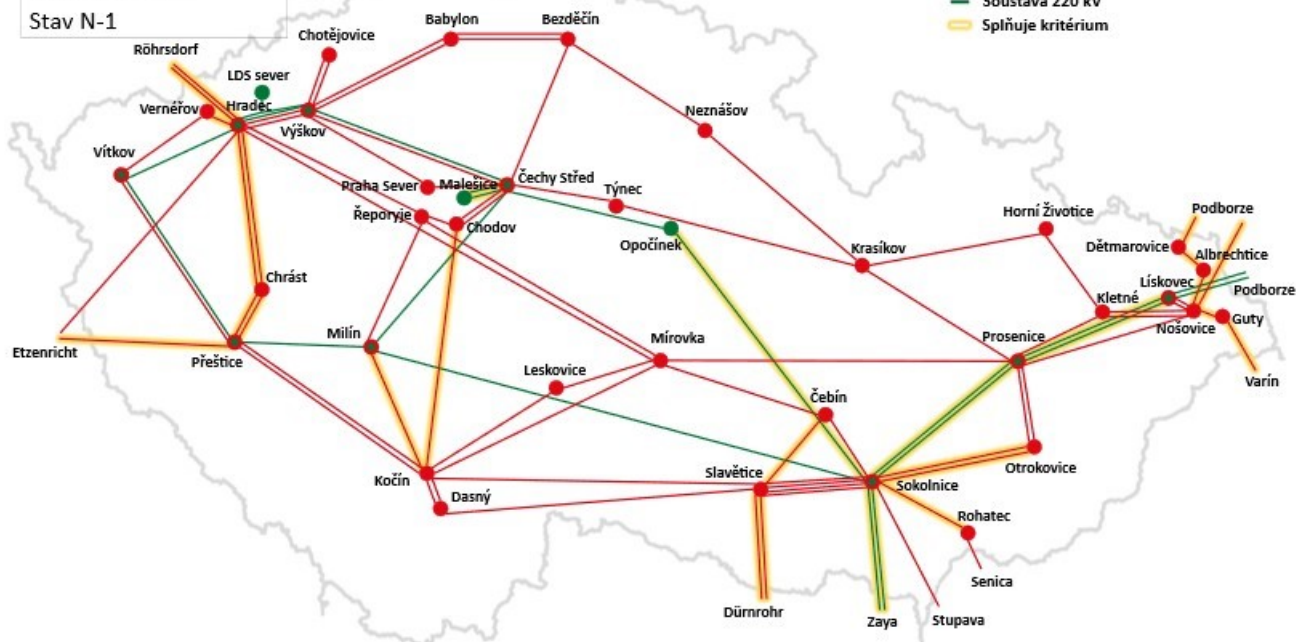

### Maximální využití přenosové kapacity vedení

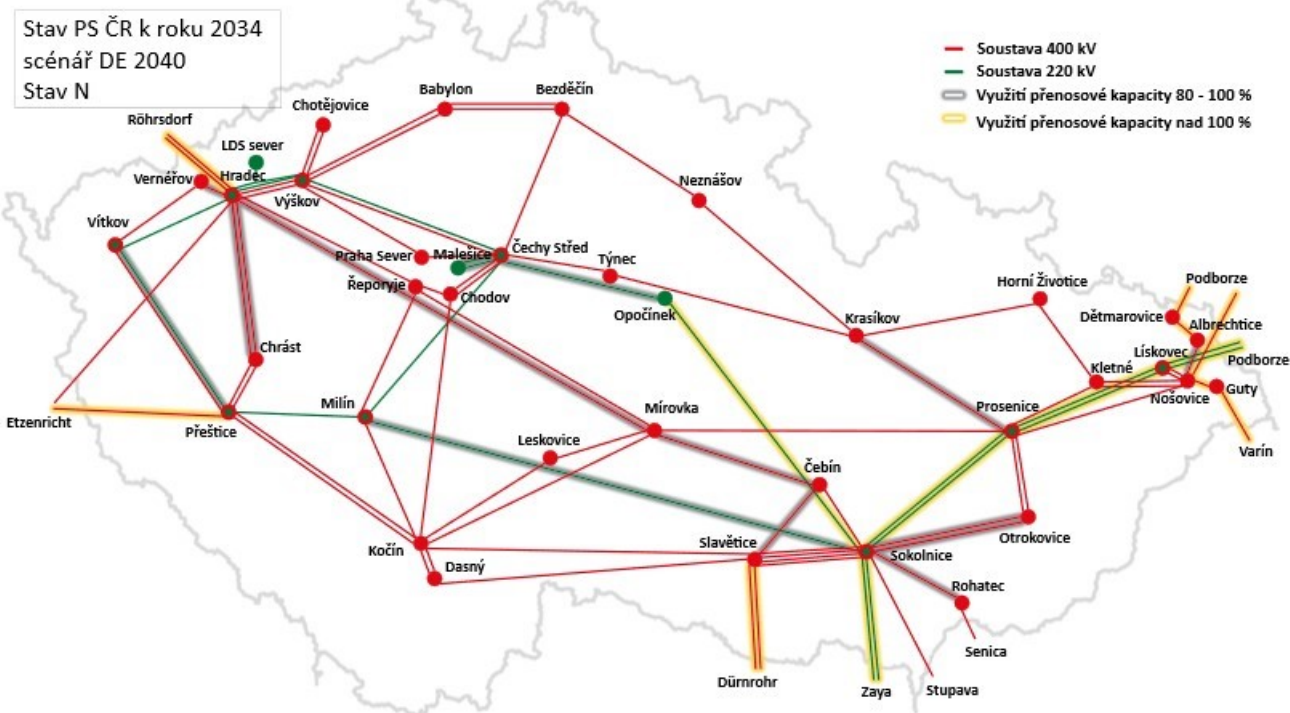

### Maximální využití přenosové kapacity vedení

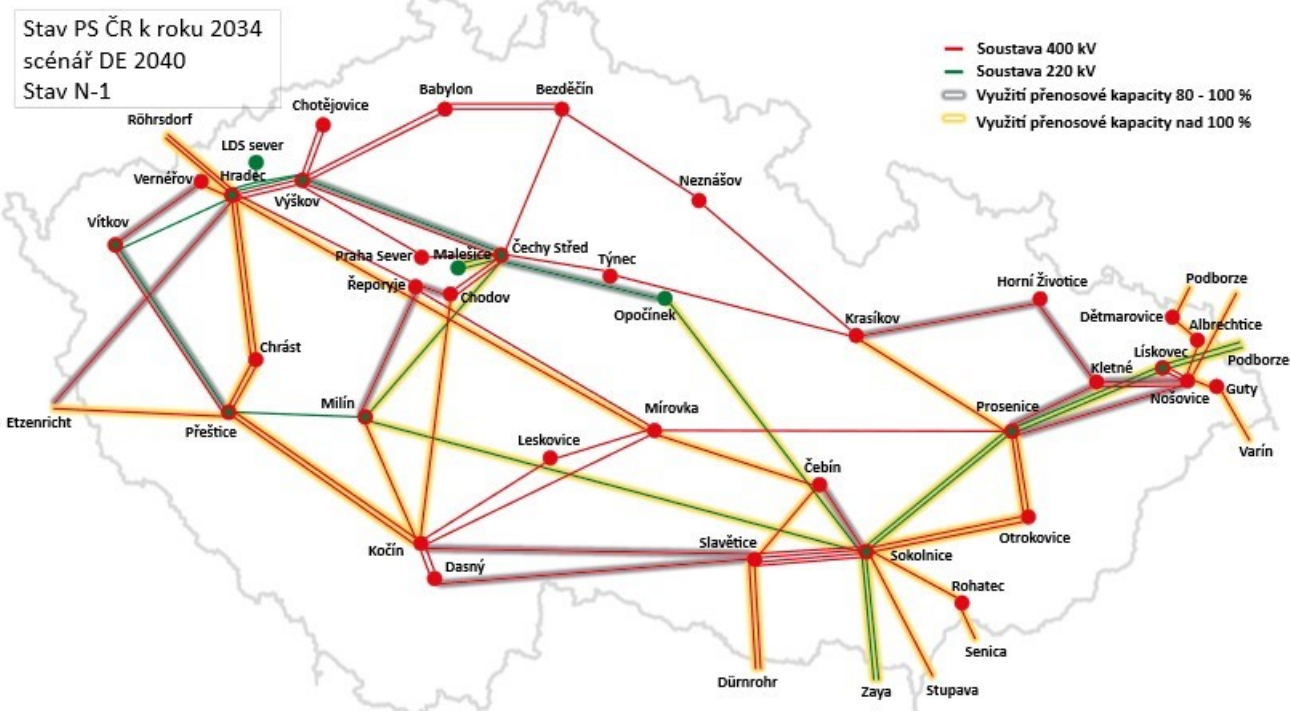

## Citlivostní výpočty pro analýzu provozního napětí v PS:

**N-1:**

	Výchoz	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]
Albrechtice	420,5	420,4	417,1	416,8	418,3	415,0	414,0	411,3	411,7	412,0	412,9	411,9
Babylon	418,7	419,6	418,3	416,8	421,4	419,1	417,6	417,0	417,4	416,6	416,2	415,9
Bezděčín	419,7	420,3	418,5	417,0	421,6	419,1	417,8	417,1	417,5	417,0	416,4	416,0
Čebín	419,5	420,4	419,1	418,8	421,7	419,2	418,4	417,0	419,3	420,3	419,2	418,0
Čechy Střed	421,1	422,6	420,4	419,0	424,0	421,2	420,2	419,5	419,8	419,4	418,8	418,3
Dasný	415,4	421,6	416,9	416,8	425,1	420,0	420,9	420,0	422,2	422,4	421,5	420,5
Dětmárovice	420,2	417,2	417,2	416,9	421,2	418,9	416,3	415,7	416,4	415,1	415,4	414,4
Guty	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	417,4	416,0	413,7	414,3	414,4	415,0	414,1
Mírovka	419,7	420,7	419,3	419,6	424,8	421,2	420,2	419,0	420,7	420,9	420,0	419,1
Hradec-A	412,0	413,8	412,6	413,3	417,4	415,9	413,5	412,9	413,5	412,0	412,0	412,0
Hradec-D	412,0	413,8	412,6	413,3	417,4	415,9	413,5	412,9	413,5	412,0	412,0	412,0
Horní Žitovice	422,2	422,1	419,9	419,2	421,7	415,9	413,3	412,1	412,7	413,2	411,0	409,5
Chodov	419,4	422,1	419,2	418,7	424,4	421,1	420,6	419,9	420,5	420,2	419,6	419,1
Chrást	413,1	417,0	415,4	415,5	421,3	418,2	416,5	415,9	416,7	415,6	415,0	414,3
Chotějovice	418,7	419,7	418,2	416,7	421,0	419,0	417,2	416,6	417,0	416,0	415,7	415,5
Kletné	422,6	422,6	420,2	419,6	421,7	415,0	415,0	413,9	414,5	415,0	412,6	410,7
Kočín	413,4	420,3	415,1	415,0	424,0	418,4	419,6	418,6	420,6	420,7	419,8	418,9
Krasíkov	422,4	422,4	420,4	419,4	422,9	419,3	418,1	416,6	417,3	417,6	416,2	415,1
Leskovice	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	419,4	418,3	420,2	420,3	419,5	418,6
Milín	N/A	421,9	417,8	417,6	425,0	420,6	421,1	420,3	421,7	421,6	420,9	420,2
Neznášov	420,6	419,9	418,0	416,7	420,7	417,8	416,7	415,7	416,2	416,1	415,1	414,4
Nošovice	420,8	420,8	418,2	417,9	419,5	416,0	414,9	412,0	412,4	412,8	413,7	412,6
Otrokovice	422,0	422,2	420,7	420,2	422,7	420,0	419,3	415,0	415,9	417,0	415,4	414,2
Přeštice	411,9	416,7	415,0	415,0	421,1	418,0	416,5	415,9	416,7	415,8	415,0	413,9
Prosenice	421,3	421,2	419,5	419,0	421,7	418,6	417,9	415,1	416,0	416,9	415,2	413,8
Praha Sever	N/A			417,8	422,6	420,0	418,8	418,1	417,8	417,2	416,7	416,3
Řeporyje	418,9	421,7	418,6	418,2	424,1	420,7	420,5	419,8	420,6	420,4	419,8	419,2
Rohatec	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	417,3
Slavětice	417,4	418,4	417,1	416,8	419,5	417,3	416,6	415,5	418,4	419,5	418,5	417,3
Sokolnice	419,6	420,3	418,9	418,6	421,0	418,6	417,7	416,2	418,1	419,3	418,0	416,6
Týnec	420,9	421,9	419,9	418,5	423,2	420,1	419,1	418,2	418,7	418,5	417,6	416,9
Verněřov	412,5	414,4	413,2	413,9	418,1	416,5	413,0	412,4	413,0	411,3	412,6	412,5
Vítkov	413,8	420,2	415,7	416,1	418,3	415,2	414,3	411,7	412,1	412,4	413,2	412,7
Výškov	418,5	419,6	418,0	416,5	420,9	418,9	417,1	416,5	416,8	415,8	415,6	415,3

Největší citlivost byl na nedisponibilitu tlumivky 165 MVA v KOC a v případě roku 2029 tlumivky 200 MVar ve VER



**Nárůst přetoků 50 MVar z DS do PS (plošně):**

	Výchoz	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]	U [kV]
Albrechtice	417,9	419,9	420,1	417,2	417,5	418,6	415,3	414,2	412,4	412,5	412,8	412,9
Babylon	411,6	418,5	418,0	418,1	418,1	421,9	419,3	418,7	418,4	419,3	418,6	418,7
Bezděčín	413,4	419,4	418,8	418,4	418,5	422,2	419,7	419,0	418,7	419,6	419,2	419,3
Čebín	418,2	419,2	419,5	418,6	419,5	421,5	419,8	418,9	417,5	419,8	420,9	420,2
Čechy Střed	415,3	420,8	420,5	420,0	420,3	424,3	422,0	421,2	420,9	421,9	421,6	421,7
Dasný	413,2	415,2	415,7	414,1	416,6	422,4	420,1	419,1	418,3	421,2	421,6	421,2
Dětmarovice	417,9	419,7	419,9	417,2	417,5	418,5	415,4	414,5	412,7	412,8	413,1	413,3
Guty	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	419,8	417,1	416,2	414,7	414,8	415,0	415,3
Mírovka	416,3	419,3	419,6	419,0	420,4	423,5	421,1	419,6	418,5	420,6	420,8	420,4
Hradec-A	406,8	412,0	412,3	412,0	414,0	417,1	414,1	413,6	413,1	413,8	412,0	412,0
Hradec-D	406,8	412,0	412,3	412,0	414,0	417,1	414,1	413,6	413,1	413,8	412,0	412,0
Horní Žitovice	417,9	421,5	421,6	420,1	420,4	422,4	416,2	412,0	411,1	411,6	412,2	412,2
Chodov	414,9	419,2	419,0	418,3	419,9	424,3	422,1	421,4	421,1	422,4	422,3	422,4
Chrást	407,6	413,0	414,5	413,9	415,9	420,3	416,9	416,3	415,8	416,9	415,6	415,5
Chotějovice	N/A	418,6	418,1	417,9	417,8	421,2	418,5	418,0	417,6	418,4	417,3	417,4
Kletné	418,9	421,9	422,1	420,4	420,7	422,3	415,0	413,0	412,2	412,4	413,0	413,0
Kočín	411,2	413,2	413,7	412,0	414,7	420,9	418,5	417,3	416,6	419,3	419,5	419,1
Krásíkov	417,2	421,7	421,4	420,5	420,8	423,6	420,3	418,5	417,3	418,2	418,7	418,8
Leskovice	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	418,2	417,3	419,7	419,9	419,6
Milín	N/A	N/A	416,9	415,7	418,0	423,4	421,2	420,4	419,9	422,0	422,2	422,0
Neznášov	414,4	420,1	418,7	418,2	418,4	421,7	419,0	417,9	417,3	418,3	418,4	418,6
Nošovice	418,0	420,2	420,4	418,3	418,6	419,7	416,3	415,2	413,3	413,4	413,7	413,9
Otrokovice	419,1	421,1	421,5	420,5	421,1	423,0	420,7	419,7	415,0	416,0	417,1	416,7
Přeštice	406,2	411,9	414,0	413,3	415,3	419,9	416,7	416,0	415,6	416,7	415,6	415,5
Prosenice	417,4	420,0	420,6	419,4	420,0	421,9	419,3	418,0	414,7	415,6	416,7	416,5
Praha Sever	N/A	N/A	N/A	N/A	419,1	423,0	420,5	419,8	419,5	419,7	419,3	419,4
Řeporyje	414,8	418,7	418,3	417,5	419,3	423,8	421,8	421,1	420,9	422,4	422,5	422,5
Rohatec	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	418,0
Slavětice	416,3	417,1	417,3	416,4	417,2	419,1	417,6	416,8	415,6	418,4	419,6	418,9
Sokolnice	418,2	419,3	419,5	418,4	419,2	420,9	419,1	418,3	416,6	418,5	419,7	418,7
Týnec	416,3	420,5	420,3	419,7	420,0	423,8	421,2	420,1	419,7	420,7	420,8	420,9
Verněřov	406,9	412,5	412,9	412,5	414,6	417,8	413,5	413,0	412,4	413,1	411,4	411,6
Vítkov	N/A	413,8	415,1	414,6	416,6	420,5	416,7	416,1	415,6	416,5	415,1	415,1
Výškov	411,1	418,3	417,9	417,7	417,6	421,1	418,3	417,7	417,4	418,2	417,0	417,1