

# **PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ**

## **LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV**

### **PŘÍLOHA 2**

#### **METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ**

Zpracovatel:

**PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV**

Zásobování teplem s.r.o.

Schválil:

Energetický regulační úřad

dne

## *Obsah*

1 ÚVOD .....	3
2 CÍLE .....	4
3 ROZSAH PLATNOSTI .....	5
4 DATABÁZE PRO SLEDOVÁNÍ UDÁLOSTÍ.....	6
4.1 HODNOTY ZADÁVANÉ JEDNOTLIVĚ.....	6
4.2 SOUHRNNÉ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ A ZÁKAZNÍCÍCH.....	8
4.3 METODIKA VÝPOČTU UKAZATELŮ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE .....	9
5 METODIKA VÝPOČTU UKAZATELŮ SPOLEHLIVOSTI ZAŘÍZENÍ A PRVKŮ .....	12
6 NEPŘETRŽITOST DISTRIBUCE A RUŠENÍ NAPĚŤOVÝMI POKLESY .....	13
7 SEZNAM POLOŽEK DATABÁZE UDÁLOSTÍ A SOUHRNNÝCH DAT O ZAŘÍZENÍ .....	15
8 POUŽITÁ LITERATURA.....	16
9 PŘÍLOHA 1 - ČÍSELNÍKY PRO PLDS.....	17
9.1 IDENTIFIKACE LDS .....	17
9.2 TYP UDÁLOSTI .....	17
9.3 NAPĚTÍ SÍTĚ, NAPĚTÍ ZAŘÍZENÍ .....	17
9.4 ZPŮSOB PROVOZU UZLU SÍTĚ .....	17
9.5 PŘÍČINA UDÁLOSTI.....	17
9.6 DRUH ZAŘÍZENÍ .....	18
9.7 POŠKOZENÉ ZAŘÍZENÍ.....	18
9.8 DRUH ZKRATU (ZEMNÍHO SPOJENÍ).....	19
10 PŘÍLOHA 2 - PŘÍKLADY VÝPOČTU UKAZATELŮ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE .....	19
10.1 SCHÉMA POSUZOVANÉ SÍTĚ .....	20
10.2 VÝPOČET HLADINOVÝCH UKAZATELŮ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE .....	20
10.3 VÝPOČET SYSTÉMOVÝCH UKAZATELŮ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE .....	22
10.4 SOUHRNNÉ POROVNÁNÍ .....	23
10.5 HODNOCENÍ UDÁLOSTÍ SE ZÁZNAMEM MANIPULAČNÍCH KROKŮ .....	24

## **1. ÚVOD**

Tato část Pravidel provozování lokálních distribučních soustav (PPLDS) definuje standard nepřetržitosti distribuce elektřiny, pro jehož stanovení jsou podkladem příslušné údaje PLDS a postup výpočtu uvedený v této příloze PPLDS.

## 2. CÍLE

Spolehlivost a nepřetržitost distribuce je jednou z nejdůležitějších charakteristik elektřiny dodávané zákazníkům lokálních distribučních soustav.

Hlavní cíle sledování spolehlivosti a nepřetržitosti distribuce jsou získání:

- 1) ukazatelů nepřetržitosti distribuce v sítích nn, vn PLDS
- 2) podkladů o spolehlivosti jednotlivých prvků v sítích PLDS
- 3) podkladů pro spolehlivostní výpočty připojení velkoodběratelů
- 4) podkladů o nepřetržitosti distribuce pro citlivé zákazníky<sup>1</sup>.

**Ukazatele nepřetržitosti distribuce** předepsané pro tento účel ERÚ [1] jsou definovány:

- a) průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období – SAIFI<sup>2</sup>.
- b) průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném SAIDI<sup>3</sup>.
- c) průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období CAIDI<sup>4</sup>.

Předmětem tohoto sledování jsou ve smyslu vyhlášky ERÚ [1]:

- a) neplánovaná (poruchová/nahodilá) přerušení distribuce,
- b) plánovaná přerušení distribuce.

s trváním delším než 3 minuty (tzv. dlouhodobá přerušení distribuce ve smyslu ČSN EN 50160 [2])<sup>5</sup>.

Tyto ukazatele charakterizují střední průměrnou hodnotu nepřetržitosti distribuce a její důsledky z pohledu průměrného zákazníka. Budou využívány především ve vztahu k ERÚ, poradenským firmám i vzájemnému porovnání výkonnosti provozovatelů DS i LDS.

Ve vztahu k běžným zákazníkům jsou však důležité meze, ve kterých se tyto ukazatele v LDS (nebo v jejich některé části) pohybují a rozdělení jejich četnosti v LDS jako celku i ve vybraných uzlech LDS.

Protože nepřetržitost distribuce je závislá nejen na spolehlivosti prvků LDS a nepřetržitosti distribuce z DS příp. i zdrojů LDS, ale i na organizaci činností při plánovaném i nahodilém přerušení distribuce, vybavení technickými prostředky pro lokalizaci poruch,

---

<sup>1</sup> Odběratelé vyžadující nadstandardní kvalitu distribuce.

<sup>2</sup> System Average Interruption Frequency Index- systémový ukazatel četnost přerušení - podle [3] vyjadřuje průměrnou četnost přerušení za rok u zákazníka systému, příp. napěťové hladiny

<sup>3</sup> System Average Interruption Duration Index –systémový ukazatel trvání přerušení - podle [3] vyjadřuje průměrnou celkovou dobu přerušení za rok na zákazníka systému, příp. napěťové hladiny).

<sup>4</sup> Customer Average Interruption Duration Index - ukazatel průměrného přerušení zákazníka - podle [3] vyjadřuje průměrnou dobu trvání jednoho přerušení zákazníka systému, příp. napěťové hladiny.

<sup>5</sup> Za vynucená přerušení distribuce považujeme ve smyslu §2 f) [1] taková, při kterých nedošlo k poškození zařízení, ale která mají ohrožení nebo poruše zabránit (např. požár, námraza apod.).

způsobu provozu uzlu sítě, možnosti náhradního napájení apod., je důležité sledovat i tyto další okolnosti.

**Podklady o spolehlivosti zařízení a prvků distribučních soustav jsou:**

- poruchovosti jednotlivých zařízení a prvků,
- odstávky zařízení při údržbě a revizích,
- odstávky zařízení pro provozní práce na vlastním zařízení i zajištění bezpečnosti při pracích v blízkosti živých částí rozvodu.

Tyto podklady mohou sloužit jak pro posuzování vlastností již provozovaných zařízení (popř. i zařízení určitého typu vybraného dodavatele), při výběru nových zařízení a pro posuzování vhodného času pro rekonstrukci dožívajících zařízení, tak i pro spolehlivostní výpočty, volbu způsobu provozu uzlu sítí vn apod.

**Podklady pro spolehlivostní výpočty připojení velkoodběratelů jsou:**

- spolehlivost zařízení a prvků distribučních soustav,
- četnosti přerušení distribuce a jeho trvání v odběrných místech.

**Podklady o nepřetržitosti distribuce pro zákazníka s citlivými technologiemi jsou:**

- četnost, hloubka a trvání napěťových poklesů (četnost, zbytkové napětí a trvání napěťových poklesů),
- četnost a trvání krátkodobých přerušení distribuce.

### 3. ROZSAH PLATNOSTI

**Provozovatel LDS je povinen** zaznamenávat k jednotlivým událostem hodnoty podle požadavku [1] a dále:

- uvedené v části 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.4
- 4.1.10 až 4.1.15

Pro hodnocení přitom platí, že **PLDS** musí účinky přerušení nebo omezení distribuce vztahovat k počtu postižených zákazníků – podle 4.3.

**Zaznamenávání ostatních položek databáze a k nim vztažených číselníků je doporučeno.**

**Rozsah, ve kterém je PLDS povinen sledovat, vyhodnocovat a archivovat krátkodobé poklesy, přerušení a zvýšení napětí podle části 6 uvádí Příloha 3, část 5:**

#### 4. DATABÁZE PRO SLEDOVÁNÍ UDÁLOSTÍ

Sledované události – přerušení distribuce jsou buď neplánované, nebo plánované.

Data potřebná k sledování nepřetržitosti distribuce jsou:

##### 4.1 HODNOTY ZADÁVANÉ JEDNOTLIVĚ

*Pozn.: Tyto hodnoty jednak identifikují událost, jednak ji charakterizují časovými a dalšími údaji.*

##### 4.1.1 Pořadové číslo události v běžném roce.

##### 4.1.2 Typ události – druh přerušení

Základní rozdělení je uvedené a popsáno v Příloze 4 k [1] je následující:

Kategorie přerušení		Číselné označení pro vykazování
1.	neplánované	
1.1	poruchová	
1.1.1	způsobená poruchou mající původ v zařízení přenosové nebo distribuční soustavy provozovatele soustavy nebo jejím provozu	
1.1.1.1	za obvyklých povětrnostních podmínek	11
1.1.1.2	za nepříznivých povětrnostních podmínek	16
1.1.2	způsobené v důsledku zásahu nebo jednání třetí osoby	12
1.2	vynucené	15
1.3	mimořádné	14
1.4	v důsledku události mimo soustavu a u výrobce	13
2.	plánované	2

*Pozn.: Další vnitřní členění je již individuální podle potřeb jednotlivých PLDS, podle jejich individuální databáze.*

##### 4.1.3 Druh sítě

Kód druhu sítě podle způsobu provozu uzlu:

izolovaná, kompenzovaná, odporově uzemněná, kombinovaná, účinně uzemněná (ze společného číselníku druhu sítí).

*Pozn.: Kombinovaná síť je kompenzovaná síť vn, u které je při zemní poruše připojen paralelně ke zhášecí tlumivce, odpor a zemní poruchy jsou vypínány působením ochran.*

##### 4.1.4 Napětí sítě

Jmenovité napětí sítě, které se týká událost (ze společného číselníku napětí sítí a zařízení).

*Pozn.: Pokud se plánovaná událost týká sítě s více napěťovými hladinami, pak se uvede nejvyšší napěťová hladina, u nahodilých (poruch) napětí sítě se zařízením postiženým poruchou.*

#### 4.1.5 Napětí zařízení

Jmenovité napětí zařízení, kterého se týká událost (ze společného číselníku napětí sítí a zařízení).

*Pozn.: Pokud se plánovaná událost týká zařízení více napěťových hladin, pak se uvede nejvyšší napěťová hladina, u nahodilých (poruch) napětí zařízení postiženého poruchou.*

#### 4.1.6 Příčina události

Číselný kód příčiny ze společného číselníku příčin události.

#### 4.1.7 Druh (soubor) zařízení

Číselný kód druhu (souboru) zařízení ze společného číselníku.

#### 4.1.8 Poškozené (revidované) zařízení

Číselný kód druhu (souboru) zařízení ze společného číselníku prvků rozvodu. Poškozená zařízení představují prvky rozvodu.

#### 4.1.9 Druh zkratu (zemního spojení)

Zadává se kód ze společné databáze.

*Pozn.: Pro stanovení obecných ukazatelů nepřetržitosti distribuce nemá tato položka bezprostřední význam, doporučujeme ji pro možné posouzení účinnosti a správného nastavení ochran, vhodnosti zvoleného způsobu provozu uzlu sítě apod.*

**Události se zjednodušeným záznamem jednotlivých manipulací a počtů zákazníků v průběhu přerušení distribuce a jejího obnovení**

#### 4.1.10 $T_0$

Datum a čas začátku události.

*Pozn.: Datum a čas, kdy je provozovatel o události informován.*

#### 4.1.11 $T_1$

Datum a čas začátku manipulací.

*Pozn.: U poruchy datum a čas první manipulace, která neslouží k ověření jejího trvání opakovaným zapnutím vypadlého prvku).*

*U plánovaných událostí je datum a čas začátku události a manipulací shodný.*

#### 4.1.12 $T_2$

Datum a čas konce manipulací pro vymezení poruchy.

#### 4.1.13 $T_3$

Datum a čas obnovení distribuce v úseku ovlivněném událostí.

*Pozn.: Datum a čas obnovení distribuce u všech zákazníků ovlivněných událostí.*

#### 4.1.14 $T_4$

Datum a čas konce události, tj. čas obnovení schopnosti zařízení plnit svou funkci.

*Pozn.: U plánovaných a vynucených událostí je datum a čas konce manipulací a události shodný.*

#### 4.1.15 $T_z$

Datum a čas zemního spojení.

*Pozn.: Pokud bylo zemní spojení vymanipulováno bez přechodu ve zkrat (výpadku), je  $T_z=T_0$ , pokud přešlo ve zkrat, je  $T_0$  čas přechodu ve zkrat.*

#### 4.1.16 $n_1$

Počet zákazníků podle napěťových hladin, kterým byla přerušena dodávka v čase  $T_0$ .

#### 4.1.17 $n_2$

Počet zákazníků podle napěťových hladin, kterým byla přerušena dodávka v čase  $T_2$ .

**Události se záznamem jednotlivých manipulací a počtů zákazníků v průběhu přerušování distribuce a jejího obnovení.**

#### 4.1.18 $T_{i0}$

Datum a čas začátku události.

*Pozn.: Datum a čas, kdy je provozovatel o události informován.*

#### 4.1.19 $T_{i1} \dots T_{in}$

Datum a čas jednotlivých manipulací do plného obnovení distribuce

#### 4.1.20 $n_{i0} \dots n_{in}$

počet zákazníků s přerušou distribucí elektřiny v čase  $T_{i0}$  až  $T_{in}$

## 4.2 SOUHRNNÉ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ A ZÁKAZNÍCÍCH

Při hodnocení nepřetržitosti distribuce, vycházejícím z hodnot skutečného počtu zákazníků, kterým bylo přerušeno napájení v důsledku události, je nutné současně znát a při hodnocení vztahovat tyto události k celkovému počtu zákazníků v čase příslušné události.

Pro navazující vyhodnocení nepřetržitosti distribuce nebo distribuce jsou proto kromě údajů k jednotlivým událostem  $j$  zapotřebí pro dané sledované období následující součtové hodnoty za PLDS<sup>6</sup> k 31. 12. (vždy za uplynulý rok):

---

<sup>6</sup> Pro výpočet celkových ukazatelů nepřetržitosti distribuce je zapotřebí znát součtové hodnoty přiřazené k příslušným sledovaným ukazatelům o důsledcích událostí, tj. např. při znalosti  $n_1$  a  $n_2$  je třeba znát celkové počty zákazníků příslušné napěťové hladiny.



#### 4.2.1 $N_s(N_{sh})$

Celkový počet zákazníků zásobovaných z distribučního systému PDS (z jednotlivé napěťové hladiny h).

#### 4.2.2 $n_j(n_{jh})$

Počet zákazníků ve skupině zákazníků postižených událostí  $j$  (jednotlivých napěťových hladin h).

#### 4.2.3 Celkový počet dalších zařízení ze společné databáze zařízení

#### 4.2.4 Celkový počet prvků rozvodu ze společné databáze prvků rozvodu

### 4.3 **METODIKA VÝPOČTU UKAZATELŮ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE**

Přístup ke stanovení ukazatelů nepřetržitosti distribuce, stanovuje [1], podle které se hodnotí důsledky přerušení distribuce počtem zákazníků postižených přerušením.

*Pozn.: S ohledem na pojem „zákazník“, který užívá jak Energetický zákon [7], tak i vyhl. 540 [1], používáme tento pojem i při popisu ukazatelů nepřetržitosti distribuce stejně jako pojem „customer“ užívá např. doporučení UNIPEDA i zprávy sdružení evropských regulátorů CEER.*

*Ve výpočtech však je jako počet zákazníků uvažován počet odběrných míst.*

Ukazatele pro jednotlivé napěťové hladiny a systémové ukazatele se vypočtou podle níže uvedených způsobů.

Jedna událost v distribuční soustavě může vést k několika výpadekům (přerušením distribuce), které postihnou některé nebo všechny původně postižené zákazníky, někdy však i další zákazníky. Ve výpočtu ukazatelů se proto musí uvážit všechny relevantní přerušení a jejich důsledky pro zákazníky.

#### 4.3.1 Hladinové ukazatele

Hladinové ukazatele nepřetržitosti distribuce  $SAIFI_h$ ,  $SAIDI_h$  a  $CAIDI_h$  vyjadřují celkové důsledky událostí v DS na zákazníky připojené k jednotlivým napěťovým hladinám  $n_h$ ,  $v_h$  i  $vn_h$  (dopad událostí na vlastní napěťové hladině i vyšších hladinách).

$$\text{četnost přerušení zákazníka hladiny napětí} \quad SAIFI_h = \frac{\sum_i n_{ih}}{N_{sh}}$$

[přerušení/rok/zákazník]

$$\text{trvání přerušení zákazníka hladiny napětí} \quad SAIDI_h = \frac{\sum_i t_{sih}}{N_{sh}}$$

[minut/rok/zákazník]

průměrné přerušení zákazníka hladiny napětí  $CAIDI_h = \frac{SAIDI_h}{SAIFI_h}$

[minut/přerušení]

kde  $n_{jh}$  = celkový počet zákazníků napájených z napěťové hladiny  $h$  postižených přerušením distribuce událostí  $j$  vzniklou na hladině  $h$  i napěťových hladinách nadřazených napěťové hladině  $h$ ,

$N_{sh}$  = celkový počet zákazníků napájených přímo z napěťové hladiny  $h$

$t_{sj}$  = součet všech dob trvání přerušení distribuce elektřiny v důsledku  $j$ -té události u jednotlivých zákazníků přímo napájených z napěťové hladiny  $h$ , jimž byla přerušena distribuce elektřiny, stanovený jako:

$$t_{sjh} = \sum_i t_{ji} \cdot n_{jhi}$$

kde  $i$  je pořadové číslo manipulačního kroku v rámci  $j$ -té události,

$t_{ji}$  je doba trvání  $i$ -tého manipulačního kroku v rámci  $j$ -té události,

$n_{jhi}$  je počet zákazníků přímo napájených z napěťové hladiny  $h$ , jimž bylo způsobeno přerušení distribuce elektřiny dané kategorie v  $i$ -tém manipulačním kroku  $j$ -té události.

Pro události se zjednodušeným záznamem podle 4.1.10 až 4.1.17 se  $t_{jh}$  určí pomocí vztahu:

$$t_{jh} = \frac{n_{1h} \cdot (T_{1h} - T_{0h}) + (n_{1h} + n_{2h}) \cdot (T_{2h} - T_{1h})/2 + n_{2h} \cdot (T_{3h} - T_{2h})}{n_{1h}}$$

Tento výpočetní postup ilustruje následující tabulka

TAB. 1

	Hladinový ukazatel		
	Zákazník nn	Zákazník vn	Zákazník vvn
Událost na hladině nn	$n_{jnn}; t_{jnn}$		
Událost na hladině vn	$n_{jvn}; t_{jvn}$	$n_{jvn}; t_{jvn}$	
Celkový vztažný počet zákazníků $N_s$	$N_{snn}$	$N_{svn}$	

kde  $N_{snn}$  = celkový počet zásobovaných zákazníků z napěťové hladiny nn,

$N_{svn}$  = celkový počet zásobovaných zákazníků z napěťové hladiny vn.

#### 4.3.2 Určení obecných systémových ukazatelů nepřetržitosti distribuce LDS

Systémový ukazatel  $SAIFI_s$ ,  $SAIDI_s$  a  $CAIDI_s$  vyjadřují průměrné hodnoty dopadů událostí na nepřetržitost distribuce elektřiny za všechny zákazníky celé LDS.

četnost přerušení

$$SAIFI_s = \frac{\sum_{h=nn}^{vn} \sum_j n_{jh}}{N_s}$$

[přerušení/rok/zákazník]

souhrnné trvání přerušení

$$SAIDI_s = \frac{\sum_{h=nn}^{vn} \sum_j t_{sjh}}{N_s}$$

[minut/rok/zákazník]

průměrné přerušení

$$CAIDI_s = \frac{SAIDI_s}{SAIFI_s}$$

[minut/přerušení]

kde

$N_s$  = Celkový počet zákazníků v soustavě (na hladinách nn a vn) ke konci předchozího roku.

Tabulka TAB. 2 ilustruje načítání přerušení distribuce elektrické energie a celkového počtu zákazníků při výpočtech obecných systémových ukazatelů nepřetržitosti distribuce.

TAB. 2

	Systémový ukazatel		
	Zákazník nn	Zákazník vn	Zákazník vvn
Událost na hladině nn	$n_{jnn}; t_{jnn}$		
Událost na hladině vn	$n_{jvn}; t_{jvn}$	$n_{jvn}; t_{jvn}$	
Celkový vztažný počet zákazníků $N_s$	$N_{snn} + N_{svn}$		

## 5. METODIKA VÝPOČTU UKAZATELŮ SPOLEHLIVOSTI ZAŘÍZENÍ A PRVKŮ

Pro intenzitu prostojů prvků platí:

$$\lambda = \frac{N}{Z \cdot P} \quad [\text{rok}^{-1}]$$

N = počet prostojů,  
Z = počet prvků příslušného typu v síti,  
P = délka sledovaného období [rok].

Pro intenzitu prostojů vedení platí:

$$\lambda = \frac{N}{l \cdot 0,01 \cdot P} \quad [\text{rok}^{-1} \cdot (100 \text{ km})^{-1}]$$

N = počet prostojů,  
l = délka vedení příslušného typu [km],  
P = délka sledovaného období [rok].

Pro střední dobu prostoje platí:

$$\tau = \frac{\sum_{i=1}^N t_i}{N} \quad [\text{hod}]$$

N = počet prostojů prvku příslušného typu,  
t = doba prostoje prvku příslušného typu [hod].

## 6. NEPŘETRŽITOST DISTRIBUCE A RUŠENÍ NAPĚŤOVÝMI POKLESY

Při sledování a hodnocení poklesů napětí<sup>7</sup> použije **PLDS** následující členění podle TAB.3. Požadavky na přístroje pro sledování těchto jevů jsou uvedeny v Příloze 3 PPLDS “Kvalita elektřiny v LDS a způsoby jejího zjišťování a hodnocení”.

TAB.3

Zbytkové napětí $u$ [%]	Doba trvání $t$ [ms]							
	$10 \leq t \leq$ 100	$100 < t \leq$ 200	$200 < t \leq$ 500	$500 < t \leq$ 1000	$1000 < t \leq$ 3000	$3000 < t \leq$ 5000	$5000 < t \leq$ 60 000	$60000 < t \leq$ 180 000
$90 > u \geq$ 85	CELL A1*	CELL A1**	CELL A2*	CELL A3*	CELL A4*	CELL A4**	CELL A5*	CELL A6*
$85 > u \geq$ 80	CELL A1***	CELL A1****	CELL A2**	CELL A3**	CELL A4***	CELL A4****	CELL A5**	CELL A6**
$80 > u \geq$ 70	CELL B1*	CELL B1**	CELL B2	CELL B3	CELL B4*	CELL B4**	CELL B5	CELL B6
$70 > u \geq$ 40	CELL C1*	CELL C1**	CELL C2	CELL C3	CELL C4*	CELL C4**	CELL C5	CELL C6
$40 > u \geq$ 5	CELL D1*	CELL D1**	CELL D2	CELL D3	CELL D4*	CELL D4**	CELL D5	CELL D6
$5 > u$	CELL X1*	CELL X1**	CELL X2	CELL X3	CELL X4*	CELL X4**	CELL X5	CELL X6

Pro trvání přerušení napájecího napětí použije **PLDS** následující členění<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Napěťový pokles je charakterizován dvojicí hodnot, trváním a zbytkovým napětím.

TAB. 1 je TAB. 6 v PNE 33 3430-7[4] upravená podle ČSN IEC 61000-4-30, místo poklesů se vyhodnocuje zbytkové napětí a pro přerušení napájecího napětí se uvažuje mez 5 %  $U_n$ . Trvání poklesu  $t$  odpovídá času, po který bylo napětí menší než 90 % jmenovitého (dohodnutého) napětí. Hloubka poklesu  $d$  je definována jako rozdíl mezi minimální efektivní hodnotou v průběhu napěťového poklesu a jmenovitým (dohodnutým) napětím, vyjádřený v % jmenovitého (dohodnutého) napětí. Nij je zjištěná četnost poklesů pro určitou hloubku a její trvání. Tento přístup podle ČSN IEC 61000-4-30 lépe vyjadřuje vliv na zařízení v síti, poklesy napětí jsou vhodné pro stanovení flickru.

**TAB.4**

Trvání přerušení	trvání < 1s	3 min ≥ trvání ≥ 1s	trvání > 3 min
Počet přerušení	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>

---

<sup>8</sup> TAB. 7 v PNE 33 3430-7 podle doporučení UNIPEDA [3].

## 7. SEZNAM POLOŽEK DATABÁZE UDÁLOSTÍ A SOUHRNNÝCH DAT O ZAŘÍZENÍ

Poř. č.	Položka databáze	Datový typ	Zadání
1	Pořadové číslo události	Číslo	Výběr z databáze LDS
2	Typ události	Číslo	Výběr z databáze LDS
3	Rozvodna	Číslo	Výběr z databáze LDS
4	Druh sítě	Číslo	Výběr z databáze LDS
5	Napětí sítě	Číslo	Výběr z databáze LDS
6	Napětí zařízení	Číslo	Výběr z databáze LDS
7	T <sub>0</sub> [den: hodina: minuta]	Datum/čas	Výběr z databáze LDS
8	T <sub>1</sub> [den: hodina: minuta]	Datum/čas	Výběr z databáze LDS
9	T <sub>2</sub> [den: hodina: minuta]	Datum/čas	Výběr z databáze LDS
10	T <sub>3</sub> [den: hodina: minuta]	Datum/čas	Výběr z databáze LDS
11	T <sub>4</sub> [den: hodina: minuta]	Datum/čas	Výběr z databáze LDS
12	T <sub>z</sub> [den: hodina: minuta]	Datum/čas	Výběr z databáze LDS
13	n <sub>1</sub>	Číslo	Výběr z databáze LDS
14	n <sub>2</sub>	Číslo	Výběr z databáze LDS
15	Příčina události	Číslo	Výběr z databáze LDS
16	Druh zařízení	Číslo	Výběr z databáze LDS
17	Poškozený prvek	Číslo	Výběr z databáze LDS
18	Druh zkratu (zemního spojení)	Číslo	Výběr z databáze LDS
19	Výrobce	Číslo	Výběr z databáze LDS
20	Rok výroby	Rok	Výběr z databáze LDS
21	Počet zákazníků	Číslo	Výběr z databáze LDS
22	Délky venkovních vedení [km]	Číslo	Výběr z databáze LDS
23	Délky kabelových vedení [km]	Číslo	Výběr z databáze LDS
24	Počet vypínačů	Číslo	Výběr z databáze LDS
25	Počet odpojovačů	Číslo	Výběr z databáze LDS
26	Počet odpínačů	Číslo	Výběr z databáze LDS
27	Počet úsečníků s ručním pohonem	Číslo	Výběr z databáze LDS
28	Počet úsečníků dálkově ovládaných	Číslo	Výběr z databáze LDS
29	Počet měřicích transformátorů	Číslo	Výběr z databáze LDS
30	Počet uzlových odporů	Číslo	Výběr z databáze LDS
31	Počet zhášecích tlumivek	Číslo	Výběr z databáze LDS
32	Počet svodičů přepětí	Číslo	Výběr z databáze LDS

## 8. POUŽITÁ LITERATURA

- [1] Vyhláška ERÚ č. 540/2005 o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.
- [2] ČSN EN 50160 (33 0122): Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě.
- [3] TR 50 555:2010 Interruption definitions and continuity indices (Ukazatelé přerušení dodávky elektrické energie).
- [4] PNE 33 3430-7 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě.
- [6] ČSN EN 61000-4-30 (33 3432): Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-30: Zkušební a měřicí technika – Metody měření kvality energie.
- [7] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon).



## **9. PŘÍLOHA 1 - ČÍSELNÍKY PRO PLDS**

### **9.1 IDENTIFIKACE LDS**

Kód	Význam
10	LDS Lázně Blansko

### **9.2 TYP UDÁLOSTI**

Kód	Význam
1	neplánovaná
11	porucha mající původ v zařízení přenosové nebo distribuční soustavy provozovatele soustavy nebo jejím provozu za obvyklých povětrnostních podmínek
12	porucha v důsledku zásahu nebo jednání třetí osoby
13	porucha v důsledku události mimo soustavu a u výrobce
14	mimořádná
15	vynucená
16	porucha mající původ v zařízení přenosové nebo distribuční soustavy provozovatele soustavy nebo jejím provozu za nepříznivých povětrnostních podmínek
2	plánovaná

### **9.3 NAPĚTÍ SÍTĚ, NAPĚTÍ ZAŘÍZENÍ**

Kód	Hodnota [kV]
1	0,4
2	6
3	35

### **9.4 ZPŮSOB PROVOZU UZLU SÍTĚ**

Kód	Význam
1	izolovaná
2	kompensovaná
3	odporová
4	kombinovaná
5	účinně uzemněná

Dále uvedené číselníky jsou doporučené. Další či podrobnější členění je podle konkrétních potřeb jednotlivých LDS.

### **9.5 PŘÍČINA UDÁLOSTI**

Kód	Význam
1	příčiny před započetím provozu

2	Příčina spjatá s provozem distribučního zařízení
3	Příčina daná dožitím nebo opotřebením
4	Příčina způsobená cizím vlivem
5	Porucha způsobená cizím elektrickým zařízením
6	Příčina způsobená přírodními vlivy
7	příčina neobjasněna
8	neplánované vypnutí
9	plánované vypnutí

Další členění je podle potřeb jednotlivých PDS

### **9.6 DRUH ZAŘÍZENÍ**

Kód	Význam
1	venkovní vedení jednoduché
2	venkovní vedení dvojité
3	kabelové vedení silové
4	kabelové vedení ostatní
5	distribuční transformovna VN/NN
6	transformovna VN/VN a spínací stanice VN
7	transformovny a rozvodny VVN
8	ostatní

Další členění je podle potřeb jednotlivých PDS

### **9.7 POŠKOZENÉ ZAŘÍZENÍ**

Kód	Význam
01	stožár
02	vodič
03	izolátor
04	kabel
05	kabelový soubor
06	úsečník
07	dálkově ovládaný úsečník
08	vypínač výkonový
09	recloser
10	odpínač
11	odpojovač
12	transformátor VN/NN
13	transformátor VN/VN
14	transformátor 110 kV/VN
15	přístrojový transformátor proudu, napětí
16	svodič přepětí
17	kompensační tlumivka
18	zařízení pro kompenzaci jalového proudu

- 19 reaktor
- 20 zařízení DŘT
- 21 ochrany pro vedení a kabely
- 22 ochrany pro transformátory

Další členění je podle potřeb jednotlivých PDS

### **9.8 DRUH ZKRATU (ZEMNÍHO SPOJENÍ)**


Doporučené členění

Kód	Význam
1	zkrat jednofázový zemní
2	zkrat dvoufázový zemní
3	zkrat trojfázový zemní
4	zkrat dvoufázový bez země
5	zkrat trojfázový bez země
9	druh zkratu neurčen
11	zemní spojení
12	zemní spojení přešlo ve zkrat
13	dvojité nebo vícenásobné zemní spojení
14	zemní spojení vymezené vypínáním
15	zemní spojení vymezené indikátorem zemních poruch
16	zemní spojení zmizelo při vymezování
19	ostatní

## **10. PŘÍLOHA 2 - PŘÍKLADY VÝPOČTU UKAZATELŮ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE**

Následující příklady slouží k zajištění jednotného chápání metodiky uvedené v části 4.3 pro vyhodnocování důsledků přerušení distribuce elektrické energie. Zvolený modelový příklad zahrnuje všechny tři napěťové úrovně LDS (nn, vn, vvn), aby odpovídal skutečnému stavu LDS.

### 10.1 SCHÉMA POSUZOVANÉ SÍTĚ

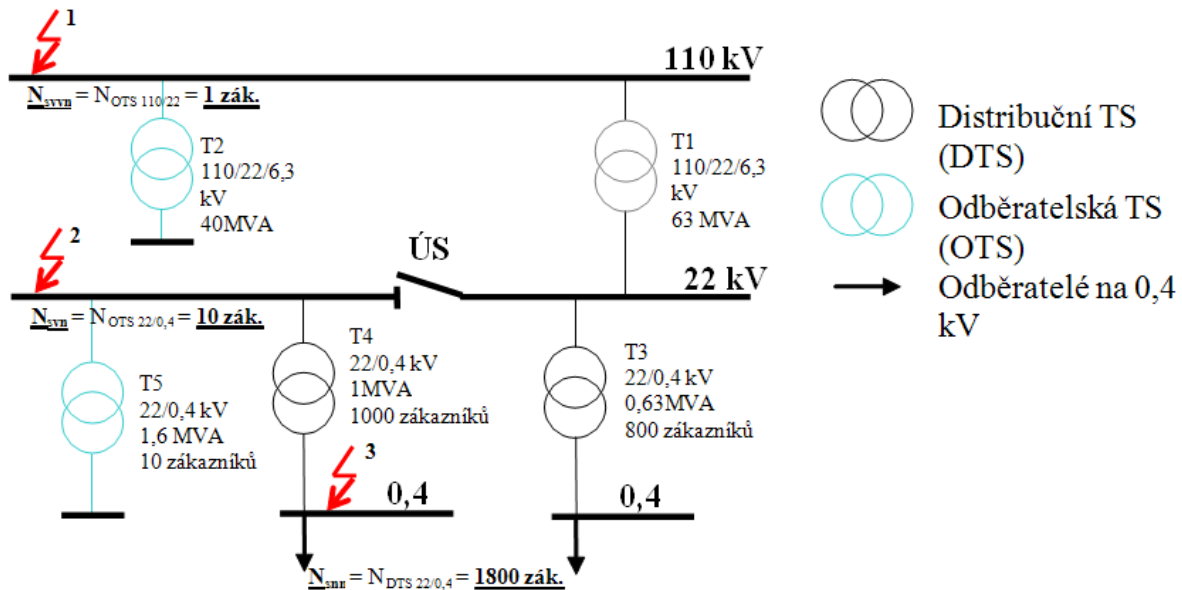

Porucha č. 1 – doba trvání 4 min

Porucha č. 2 – doba trvání 25 min, doba trvání manipulace ÚS 10 min ( $T_1 = T_2 = 10\text{min}$ ,  $T_3 = 25\text{min}$ )

Porucha č. 3 – doba trvání 50 min

### 10.2 VÝPOČET HLADINOVÝCH UKAZATELŮ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE

#### 10.2.1 Hladina NN

Kumulativní ovlivnění zákazníka NN poruchou na hladině NN, VN a VVN.

#### Porucha č. 1

$$n_{1nn} = 1800 \text{ [zákazník]}$$

$$t_{s1nn} = t_{11} \cdot n_{1nn1} = 4 \cdot 1800 = 7200 \text{ [min} \cdot \text{zákazník]}$$

#### Porucha č. 2

$$n_{2nn} = 1800 \text{ [zákazník]}$$

$$t_{s2nn} = t_{21} \cdot n_{2nn1} + t_{22} \cdot n_{2nn2} = 10 \cdot 1800 + 15 \cdot 1000 = 33\,000 \text{ [min} \cdot \text{zákazník]}$$

#### Porucha č. 3


$$n_{3nn} = 1000 \text{ [zákazník]}$$

$$t_{s3nn} = t_{31} \cdot n_{3nn1} = 50 \cdot 1000 = 50\,000 \text{ [min} \cdot \text{zákazník]}$$

$$N_{snn} = 1800 \text{ [zákazník]}$$

$$SAIFI_{nn} = \frac{\sum_{j=1}^3 n_{jnn}}{N_{snn}} = \frac{1800 + 1800 + 1000}{1800} = 2,56 \text{ [-/rok/zákazník]}$$

$$SAIDI_{nn} = \frac{\sum_{j=1}^3 t_{sjnn}}{N_{snn}} = \frac{7200 + 33\,000 + 50\,000}{1800} = 50,1 \text{ [min/rok/zákazník]}$$

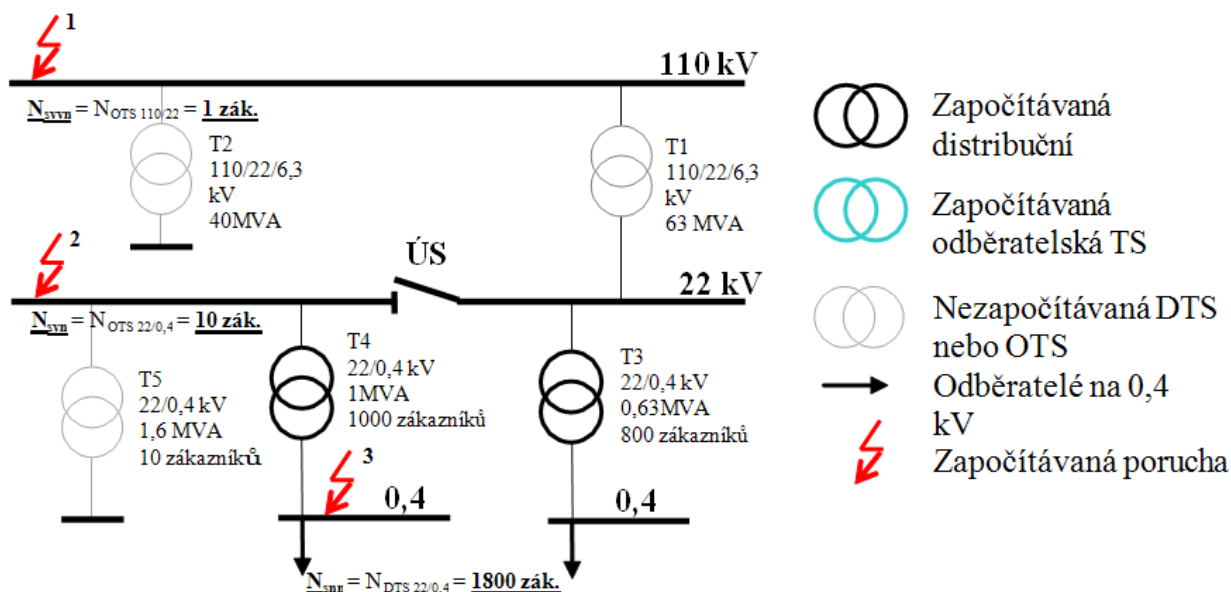

### 10.2.2 Hladina VN

Kumulativní ovlivnění zákazníka napájeného z VN poruchou na hladině VN a VVN.

#### Porucha č. 1

$$n_{1vn} = 10 \text{ [zákazník]} \quad t_{s1vn} = t_{11} \cdot n_{1vn1} = 4 \cdot 10 = 40 \text{ [min} \cdot \text{zákazník]}$$


#### Porucha č. 2

$$n_{2vn} = 10 \text{ [zákazník]} \quad t_{s2vn} = t_{21} \cdot n_{2vn1} = 25 \cdot 10 = 250 \text{ [min} \cdot \text{zákazník]}$$

$$N_{svn} = 10 \text{ [zákazník]}$$

$$SAIFI_{vn} = \frac{\sum_{j=1}^2 n_{jvn}}{N_{svn}} = \frac{10 + 10}{10} = 2 \text{ [-/rok/zákazník]}$$

$$SAIDI_{vn} = \frac{\sum_{j=1}^2 t_{sjvn}}{N_{svn}} = \frac{40 + 250}{10} = 29 \text{ [min/rok/zákazník]}$$

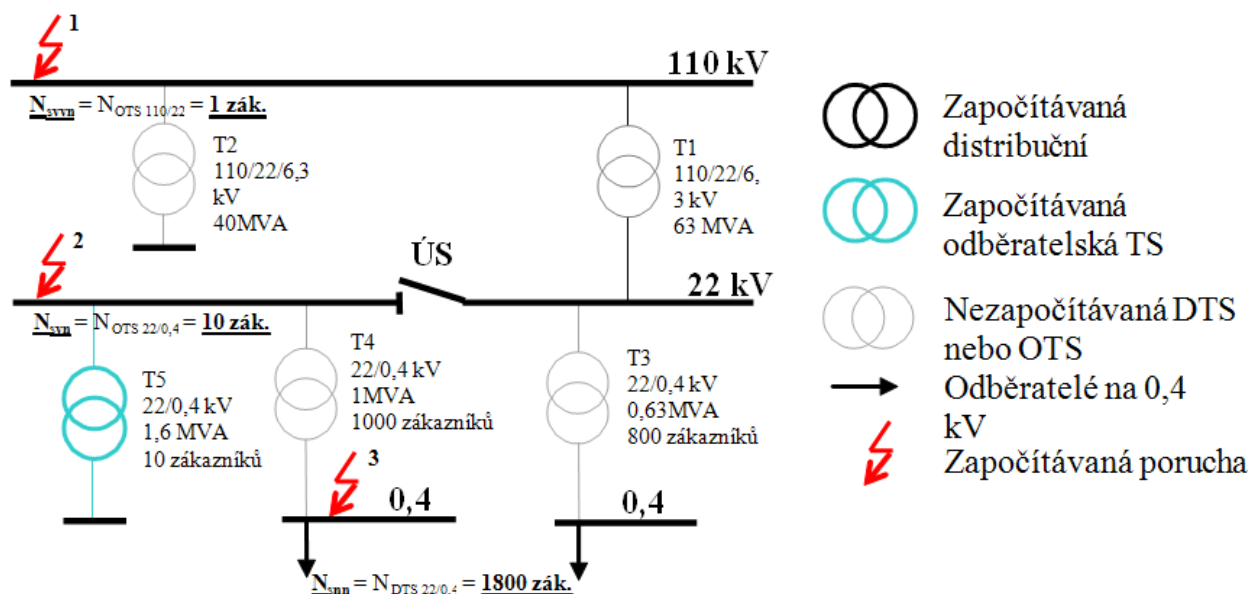

### 10.3 VÝPOČET SYSTÉMOVÝCH UKAZATELŮ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE

#### Porucha č. 1

$$\begin{aligned} n_{1nn} &= 1800 \text{ [zákazník]} \\ n_{1vn} &= 10 \text{ [zákazník]} \\ n_{1vvn} &= 1 \text{ [zákazník]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t_{s1nn} &= t_{11} \cdot n_{1nn1} = 4 \cdot 1800 = 7200 \text{ [min . zákazník]} \\ t_{s1vn} &= t_{11} \cdot n_{1vn1} = 4 \cdot 10 = 40 \text{ [min . zákazník]} \\ t_{s1vvn} &= t_{11} \cdot n_{1vvn1} = 4 \cdot 1 = 4 \text{ [min . zákazník]} \end{aligned}$$

#### Porucha č. 2

$$\begin{aligned} n_{2nn} &= 1800 \text{ [zákazník]} \\ n_{2vn} &= 10 \text{ [zákazník]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t_{s2nn} &= t_{21} \cdot n_{2nn1} + t_{22} \cdot n_{2nn2} = \\ &= 10 \cdot 1800 + 15 \cdot 1000 = 33\,000 \text{ [min . zákazník]} \\ t_{s2vn} &= t_{21} \cdot n_{2vn1} = 25 \cdot 10 = 250 \text{ [min . zákazník]} \end{aligned}$$

#### Porucha č. 3


$$n_{3nn} = 1000 \text{ [zákazník]}$$

$$t_{s3nn} = t_{31} \cdot n_{3nn1} = 50 \cdot 1000 = 50\,000 \text{ [min . zákazník]}$$

$$N_s = 1811 \text{ [zákazník]}$$

$$SAIFI_s = \frac{\sum_{h=nn}^v \sum_{j=1}^3 n_{jh}}{N_s} = \frac{4621}{1811} = 2,55 \text{ [-/rok/zákazník]}$$

$$SAIDI_s = \frac{\sum_{h=nn}^v \sum_{j=1}^3 t_{sjh}}{N_s} = \frac{90494}{1811} = 49,97 \text{ [min /rok/zákazník]}$$

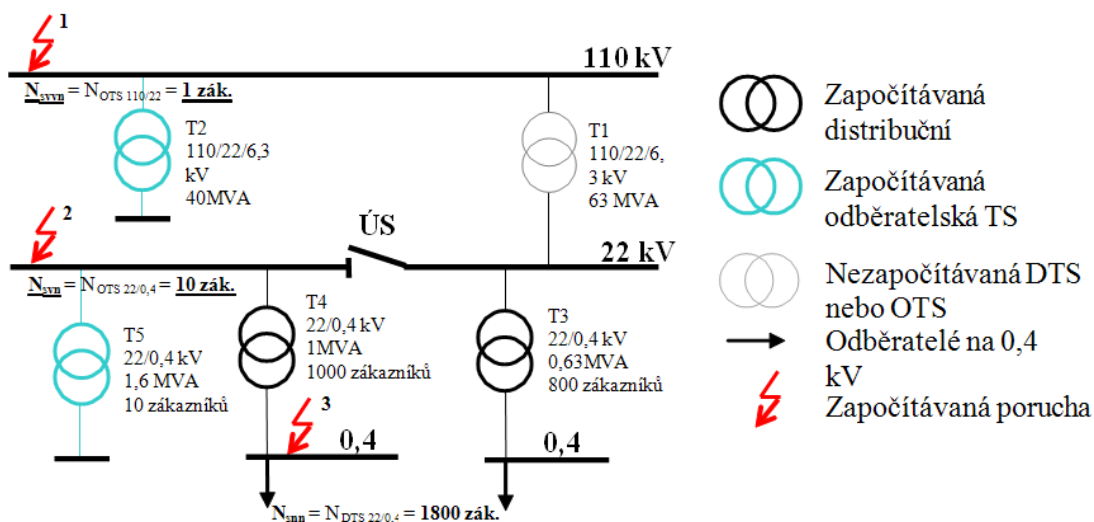

### Celkové obecné systémové ukazatele

#### 10.4 SOUHRNNÉ POROVNÁNÍ

Následující TAB. 5 a TAB. 6 jsou vlastně TAB 1 a TAB. 2 uvedené v části. 4.3.2 pro příklady v části 10.2 a 10.3, doplněné o výsledné hodnoty *SAIFI*, *SAIDI* a *CAIDI*.

TAB. 5

		Hladinový dopad událostí		
		Zákazník nn	Zákazník vn	
Událost na hladině nn	n3h [zák.]	1000	-	-
	ts3h [zák. min.]	50000	-	-
Událost na hladině vn	n2h [zák.]	1800	10	-
	ts2h [zák. min.]	33000	250	-
Událost na hladině vvn	n1h [zák.]	1800	10	-
	ts1h [zák. min.]	7200	40	-
Celkem	$\Sigma n_{jh}$ [zák.]	4600	20	-
	$\Sigma ts_{jh}$ [zák.min.]	90200	290	-
Celkový počet zákazníků		$N_{nn}$	$N_{svn}$	
$N_s$		1800	10	-
<i>SAIFI<sub>h</sub></i> [-/rok/zákazník]		<b>2,56</b>	<b>2</b>	-
<i>SAIDI<sub>h</sub></i> [min/rok/zákazník]		<b>50,1</b>	<b>29</b>	-
<i>CAIDI<sub>h</sub></i> [min/přerušení]		<b>19,57</b>	<b>14,5</b>	-


TAB. 6

		Systémový dopad událostí		
		Zákazník nn	Zákazník vn	Zákazník vvn
Událost na hladině nn	n3h [zák.]	1000	-	-
	ts3h [zák. min.]	50000	-	-
Událost na hladině vn	n2h [zák.]	1800	10	-
	ts2h [zák. min.]	33000	250	-
Událost na hladině vvn	n1h [zák.]	1800	10	-
	ts1h [zák. min.]	7200	40	-

Celkem	$\Sigma n_j$ [zák.]	4621
	$\Sigma t_{sjh}$ [zák.min.]	90494
Celkový počet zákazníků	$N_s$ [zák.]	1811
<i>SAIFI<sub>s</sub></i> [-/rok/zákazník]		<b>2,55</b>
<i>SAIDI<sub>s</sub></i> [min/rok/zákazník]		<b>49,97</b>
<i>CAIDI<sub>s</sub></i> [min/přerušení]		<b>19,55</b>

### 10.5 HODNOCENÍ UDÁLOSTÍ SE ZÁZNAMEM MANIPULAČNÍCH KROKŮ

Příklad události popisuje následující obrázek.

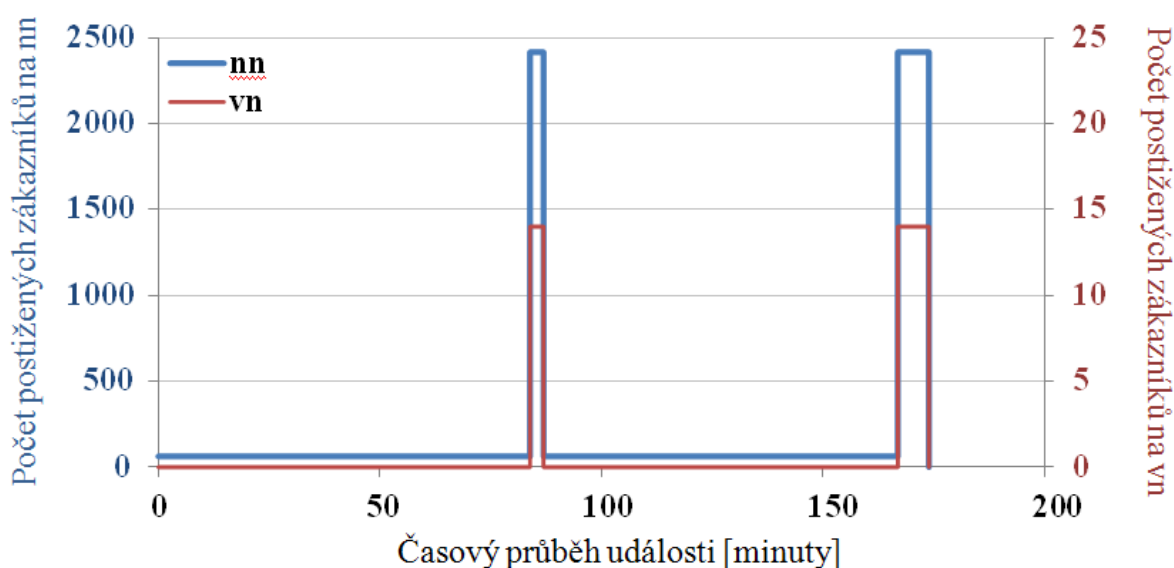

Zaznamenané hodnoty jednotlivých manipulačních kroků				
	t1	t2	t3	t4
Čas [min]	84	87	167	174
Trvání [min]	84	3	80	7
počet postižených zákazníků	$n_1$	$n_2$	$n_3$	$n_4$
$n_{inn}$	62	2418	62	2418
$n_{ivn}$		14		14
Vypočtené hodnoty				
$n_{i(nn+vn)}$	62	2432	62	2432
$n_j = OM_{max}$ (pro SAIFI <sub>s</sub> )	<b>2432</b>			
$t_{ji} * n_{jinn}$	5208	7254	4960	16926
$t_{ji} * n_{jivn}$	0	42	0	98
$t_{ji} * n_{ji(nn+vn)}$	5208	7296	4960	17024
$t_{sj(nn+vn)} = \Sigma t_{ji} * n_{ji(nn+vn)}$ (pro SAIDI <sub>s</sub> )	<b>34488</b>			
Celkový počet zákazníků zásobovaných z distribučního systému				
$N_{snn}$	450000			
$N_{svn}$	1000			
$N_{snn} + N_{svn}$	451000			
Hodnoty ukazatelů nepřetržitosti pro hodnocenou vzorovou dílčí událost				
<b>SAIFI<sub>inn</sub></b> = $n_{jnn} / N_{snn}$	<b>0,005373</b>			



<b>SAIFI<sub>vn</sub></b> = $n_{jvn}/N_{svn}$	<b>0,014</b>			
<b>SAIFI<sub>s</sub></b> = $n_{j(nn+vn)}/(N_{snn}+N_{svn})$	<b>0,005392</b>			
<b>SAIDI<sub>nn</sub></b> = $\sum t_{ji} * n_{jinn} / N_{snn}$	<b>0,07633</b>			
<b>SAIDI<sub>vn</sub></b> = $\sum t_{ji} * n_{jivn} / N_{svn}$	<b>0,14</b>			
<b>SAIDI<sub>s</sub></b> = $\sum t_{ji} * n_{ji(nn+vn)} / (N_{snn}+N_{svn})$	<b>0,07647</b>			

Při začlenění události do výpočtu hladinových i celkových systémových ukazatelů je zapotřebí stanovit pro výpočet:

- a) SAIFI maximální počet zákazníků, kterému byla přerušena distribuce (na příslušné napěťové hladině i hladinách nižších,
- b) SAIDI součet násobků počtu zákazníků a trvání přerušeni distribuce v jednotlivých manipulačních krocích na jednotlivých napěťových hladinách.